
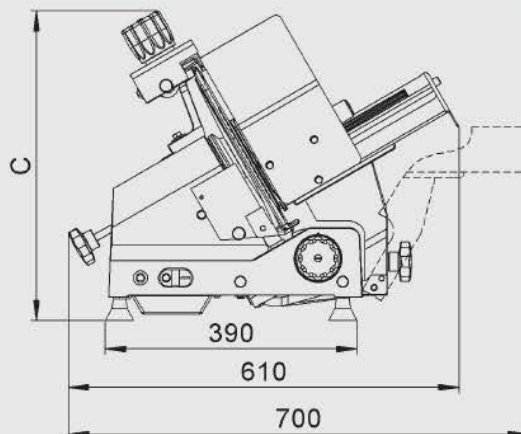


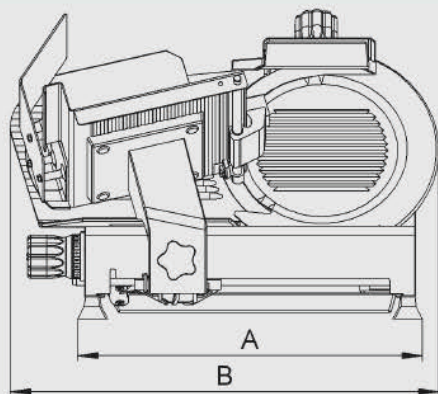

MOD.	A mm.	B mm.	C mm.	Blade Lame/Cuchilla ø mm.	Kg.	HP./CV.	Cutting capacity Capacité de coupe/ Capacidad de corte	
							Máx.  mm.	Máx. ø mm.
USA-250	535	590	425	250	28	0,33	270X140	170
USA-280	535	625	435	275	30	0,33	270X145	185
USA-300	535	630	440	292	32	0,33	270X155	200
USA-350	535	670	470	320	34	0,33	285X180	220

- Slicer constructed of 18/8 stainless steel with anodized aluminium case.
- Best quality German blade, hardened 65 HRC, and hard chrome plated 14 µ.
- Automatic blade sharpener conveniently attached.
- Motor with cooling fan, maintaining a low operating temperature.
- Blade guard hoop.
- Cutting thickness: 0-16 mm.

- Trancheur de construction en acier inoxydable 18/8 avec bâti en aluminium anodisé.
- Couteau de fabrication allemande en acier chromé dur, 14 µ. dureté 65 HRC.
- Affûteur automatique incorporé à la machine.
- Moteur avec ventilation périphérique forcée assurant une température basse en fonctionnement.
- Cercle protège lame.
- Epaisseur de coupe: 0-16 mm.

- Cortadora integrada de acero inoxidable 18/8 con bastidor de aluminio anodizado.
- Cuchilla alemana, dureza 65 HRC, baño de cromo duro de 14 µ.
- Afilador incorporado sistema automático.
- Motor con ventilación forzada logrando una temperatura baja de funcionamiento.
- Aro protector cuchilla.
- Espesor de corte: 0-16 mm.



Distributor / Revendeur / Distribuidor

BRAHER INTERNACIONAL, S.A.

OFFICES / BUREAUX
OFICINAS

FACTORY / USINE
FÁBRICA

Carlos I, 14-1° C

☎ +34-943 465 400*

☎ +34-943 592 111

Fax: +34-943 468 947

Fax: +34-943 592 508

Aptdo. 382 - 20080 SAN SEBASTIAN (SPAIN)

e-mail: braher@braher.com

www.braher.com

BRAHER reserves the right to make any modification without prior notice. BRAHER se réserve le droit de toute modification sans préavis.
BRAHER se reserva el derecho de modificación sin previo aviso.