


BE-100-I

BE-150-I
BE-150-A

BE-200-I
BE-200-A

BE-250-I
BE-250-A

BE-300-I

BE-100-EA

BE-150-EA

BE-200-EA

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	puertas doors	separador shelves	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
BE-100	+2°C +8°C	1010	850	550	2	1	270	230V-50Hz	R134a*	140	150
									R600a	176	125
BE-150	+2°C +8°C	1500	850	550	3	2	420	230V-50Hz	R134a*	304	247
									R600a	205	126
BE-200	+2°C +8°C	1990	850	550	4	3	580	230V-50Hz	R134a*	304	258
									R600a	304	184
BE-250	+2°C +8°C	2480	850	550	5	4	720	230V-50Hz	R134a*	485	389
									R290	502	208
BE-300	+2°C +8°C	2970	850	550	6	5	860	230V-50Hz	R134a*	485	400
									R290	533	244

*opcional - optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BE-I

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304

BE-A

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en aluminio

BE-EA

- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES

- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI-304
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador estático
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

OPCIONES

OPCIONES	OPTIONS
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
cambio R134a por R600a	R134a to R600a
cambio R134a por R290	R134a to R290
motor lado izquierdo	left side engine
control digital con pantalla	digital control with display
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
puerta con cerradura	door with lock

We reserve the right to change specifications without prior notice.

BE-I

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior

BE-A

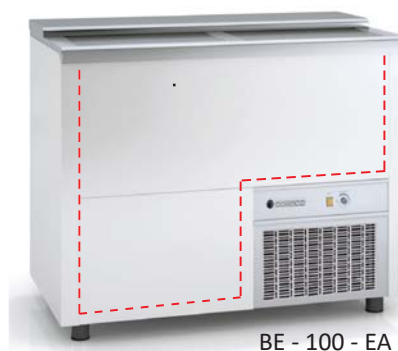

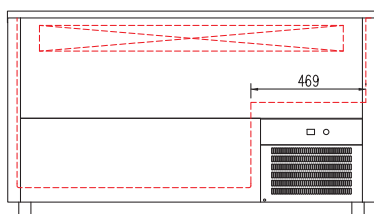
- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- Aluminium interior

BE-EA

- Plasticized exterior, rear side galvanized panel
- Interior in galvanized steel

FEATURES IN COMMON

- Stainless steel sliding doors
- AISI-304 stainless steel worktop
- Plasticized steel wire internal dividers
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Static evaporator
- Removable and fan assisted condenser unit
- Mechanic control of temperature, digital with display as optional
- Operating temperature, 32°C ambient


BE - 100 - EA



BE-200



BE-150-EA

Puerta con cerradura opcional
Door with lock on demand





BEG-70-EA
BEG-70-EI



BEG-100-EA
BEG-100-EI



BEG-150-EA
BEG-150-EI



BEG-200-EA
BEG-200-EI



BEG-70-I



BEG-100-I



BEG-150-I



BEG-200-I

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	puertas doors	separador shelves	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
BEG-70	+2°C +8°C	705	835	540	1	0	110	230V-50Hz	R600a	144	66
BEG-100	+2°C +8°C	1020	835	540	2	1	170	230V-50Hz	R600a	176	137
BEG-150	+2°C +8°C	1510	835	540	3	2	260	230V-50Hz	R600a	176	137
BEG-200	+2°C +8°C	2030	835	540	4	3	350	230V-50Hz	R600a	250	187

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BEG-I:

- Frente exterior y costados en acero AISI-304
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EI:

- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EA:

- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES

- Estantes interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON - OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo a 32°C temperatura ambiente.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

BEG-I:

- AISI-304 exterior front and sides
- Rear side galvanized panel
- AISI-304 interior

BEG-EI:

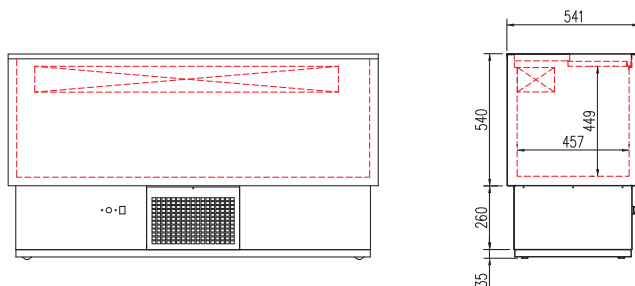
- Exterior front and sides white plastic coated steel
- Rear side galvanized panel
- AISI-304 interior

BEG-EA:

- Exterior front and sides white plastic coated steel
- Rear side galvanized panel
- Galvanized interior

FEATURES IN COMMON

- Plasticized steel wire internal dividers.
- Ventilated, pull-out condenser unit.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP.
- Static evaporator.
- Temperature control.
- Luminous main switch ON - OFF.
- Working temperature, 32° ambient temperature.



OPCIONES

230v 60Hz / 115v 60Hz

OPTIONS

230v 60Hz / 115v 60Hz

BEG-70-EA



BEG-100-EA



BEG-150-I



BEG-200-EA