



# CORTADORAS DE FIAMBRES

TRANSMISIÓN POR CORREA



Mod. SXE300

- Construidas en aleación de aluminio anodizado (serie FAC)
- Construidas en aleación de aluminio fundido y barnizado (serie SXE)
- Afilador incorporado
- Relé con rearme
- Con anillo protege cuchillas
- Doble pulsador baja tensión (24 v)
- Serie SXE con normativa TUV-GS
- Serie SXE cuchillas RASSPE de alta calidad




Mod. SXE250




Mod. F275E



Mod. F350I

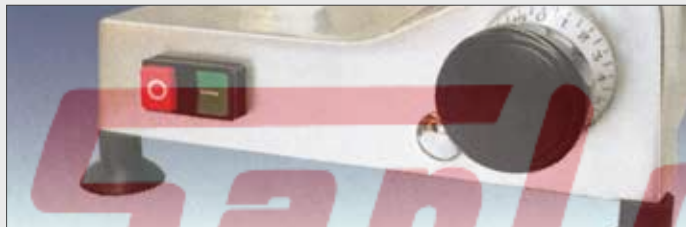

Doble pulsador baja tensión (12v)  
Regulador de corte de gran precisión

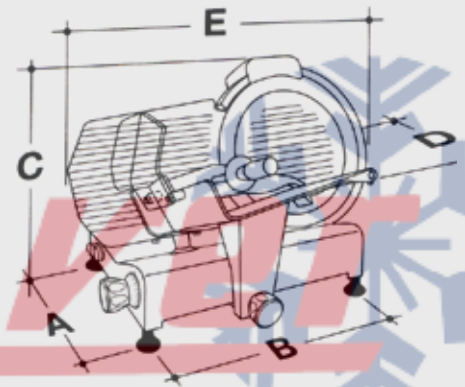

MODELO (Serie SXE)	SXE220	SXE250	SXE275	SXE300
Dimensiones base (A x B x C)	290 x 430 x 400	290 x 430 x 400	290 x 430 x 400	330 x 480 x 460
Dimensiones máximas (D x E)	430 x 480	430 x 510	430 x 540	470 x 590
Ø Cuchilla (mm)	220	250	275	300
Recorrido carro (mm)	235	235	235	280
Corte útil (mm)	145 x 200	160 x 200	160 x 200	210 x 240
Potencia (w)	240	240	240	380
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Peso (kg)	13	14	16	24

MODELO (Serie FAC)	S220AF	F250EAF	F275E	F300E	F350I
Dimensiones base (A x B x C)	280 x 415 x 405	290 x 440 x 425	290 x 440 x 440	340 x 465 x 495	415 x 580 x 585
Dimensiones máximas (D x E)	580 x 340	620 x 370	620 x 390	760 x 510	890 x 480
Ø Cuchilla (mm)	220	250	275	300	350
Espesor de corte (mm)	0-15	0-16	0-16	0-16	0-16
Corte útil (mm)	190 x 160	220 x 190	220 x 210	220 x 220	310 x 260
Potencia (w)	190	225	225	260	373
Voltaje (v)	1x220-240 50-60 Hz	1x220-240 50-60 Hz	1x220-240 50-60 Hz	1x220-240 50-60 Hz	1x220-240 50-60 Hz
Peso (kg)	13,5	15,5	16,5	23	36



# CORTADORAS DE FIAMBRES

TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES



**Modelos 300 y 350**  
Diseñados para instalaciones  
de gran producción

SANLOVEI  
BARCELONA, S.A.

Mod. AF 350 GR

- Construidas en aleación de aluminio anodizado
- Transmisiones por engranajes que garantizan la regular rotación de la cuchilla, lo que permite presionar constantemente el producto durante el corte.
- Motor ventilado y tornillería en inox
- Cuchilla forjada de acero templado
- Deslizamiento del carro sobre barras autolubricantes
- Inclinación reducida para facilitar el agarre del producto
- Amplio plato con gran capacidad de corte y afilador incorporado de aluminio
- Sistema de bloqueo del carro



MODELO	AF 300 GR - INGR	AF 350 GR - INGR
Dimensiones carro (mm)	295 x 245	315 x 280
Capacidad de corte (mm)	230 x 210	280 x 245
Espesor de corte (mm)	16	16
Anchura (mm)	780	850
Profundidad (mm)	550	580
Altura (mm)	520	620
Peso (kg)	40	45
Distancia en patas (mm)	400 x 560	405 x 545
Motor(Kw)	0,37	0,37

# CORTADORAS DE FIAMBRES DE VOLANTE



## Modelo 300

Funcionamiento manual

Con o sin pedestal

- Diseño elegante y refinado, basado en una producción tipo artesanal
- Especialmente indicado para el corte de jamón
- Estructura en aluminio barnizado al fuego las partes en contacto con los alimentos en acero inox
- Anillo de protección cuchilla.
- Facilidad de desmontaje para limpieza
- Funcionamiento completamente manual
- Afilador incorporado



MODELO	AF 300 VOL	PEDESTAL 300
Cuchilla (mm)	ø 300	--
Capacidad de corte (mm)	230 x 190	--
Espesor de corte (mm)	0 - 20	--
Anchura (mm)	720	560
Profundidad (mm)	600	650
Altura (mm)	740	720
Peso (kg)	45,5	72

OPCIONES	REF.	PVP
Volante florado	VF	
Standard volante liso		



Mod. 300 vol con soporte y volante florado (opcional)