



CORECO



Equipamientos y sistemas de frío comercial
Equipment & commercial cooling systems

Tarifa de precios / price list
2024



CORECO

infinite projects by coreco



EVOLUCION unida a la experiencia del usuario
EVOLUTION linked to user experience






La capacidad para adaptar nuestra fabricación a las necesidades del mercado, es un ejercicio que empieza por estudiar el día a día de los profesionales que comparten gran parte del día con nuestros productos.

siempre estuvimos comprometidos con la funcionalidad de los elementos con los que más se interactúa, motivo por el cual siempre pusimos toda la atención en que estos componentes tuvieran la mayor sencillez posible, con diseños que hicieran más sencilla la experiencia del usuario.

La geometría de nuestros tiradores siempre han estado adaptados a la postura natural que la mano y el cuerpo adoptan a la hora de acceder al interior de las puertas o cajones, terminando por unificar todo lo anterior, en el actual diseño que unifica toda la experiencia de estos últimos 30 años.

La posición y orientación de los controladores digitales, también están adaptados a la experiencia del usuario, con la intención de mejorar la lectura y accesibilidad a la botonera.

Las nuevas puertas de cristal, con frontal decorado en color gris grafito, refuerzan la moderna estética de nuestras mesas y armarios, destacando la rotura de líneas tradicionales con marcos perimetrales cerrados.

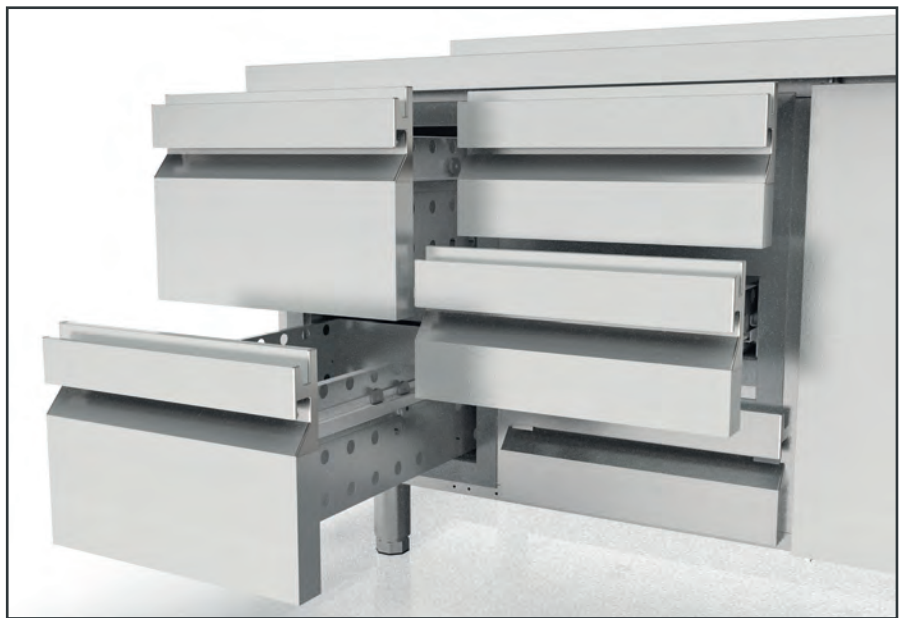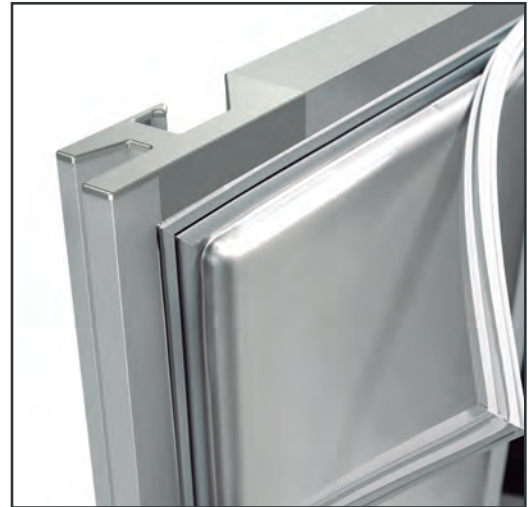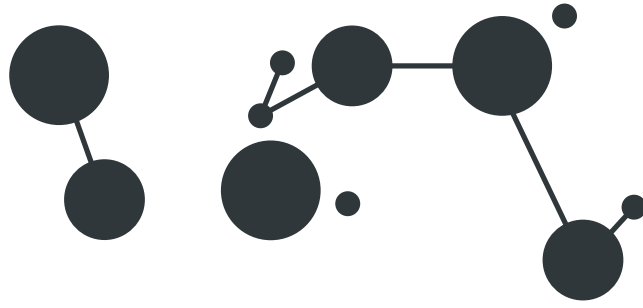

The capacity to adapt our manufacturing to market needs, is an experience that begins by studying the day-by-day of professionals who share a large part of the day with our products.

We've been always committed to the functionality of the most interacted components. We pay all attention to make these components as simple as possible, designed to get easier the user experience.

The geometry of our handles has always been adapted to the natural posture of hand and body when accessing the interior of the doors or drawers, finally, we have put all the previous knowledge in the current design that unifies all the experience of these last 30 years.

The position and inclination of the digital controllers are also adapted to the user's experience, with the intention of improving the display reading and keypad accessibility.

New glass doors design, with decorated fronti in graphite gray, reinforce the modern aesthetics of our tables and cabinets, highlighting the break with traditional lines of closed perimeter frames.



Seguimos ampliando los mercados y para ello, adaptamos nuestros productos a las diferentes necesidades que se nos plantean, ampliando modelos con en objetivo de que CORECO sea considerada una marca de referencia para todos los mercados.

We continue expanding the markets and for that, we adapt our products to the different needs that arise, expanding models with the aim that CORECO is considered a reference brand for all markets

Pag. **118**

Armarios para VINOS GOURMET
GOURMET WINE merchandisers



Pag. **298 - 299**

Vitrina AUTOSERVICIO RC
RC SELF-SERVICE display



Pag. **306 - 307**

Vitrina REFRIGERADA para cubetas GN plug & play
REFRIGERATED GN counters display



Pag. **356 - 357**

Vitrina autocontenida EFIMARKET quesos
Chess EFIMARKET Self-contained SUPERMARKET display



Pag. **350**

CONSERVADOR expositor CONGELADOS DOBLE SERVICIO
DOUBLE SERVICE HORIZONTAL COMMERCIAL FREEZER



ÍNDICE · INDEX

1

MESAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED COUNTERS
pag. 20 - 59



GAMA AMERICANA
US RANGE
pag. 238 - 255



7

2

FAST & cool FOOD
pag. 60 - 89



VITRINAS EXPOSITORAS
SERVE OVER COUNTER
pag. 256 - 311



8

3

EQUIPAMIENTO PARA BARES
BAR EQUIPMENT
pag. 90 - 137



Vitrina expositora MURAL
MULTIDECK display
pag. 312 - 347



9

4

ARMARIOS REFRIGERADOS
REFRIGERATED CABINETS
pag. 138 - 187



SUPERMERCADOS
SUPERMARKET
pag. 348 - 401



10

5

ABATIDORES
BLAST CHILLERS & FREEZERS
pag. 188 - 203




VITRINAS AUXILIARES
AUXILIAR DISPLAYS
pag. 402 - 415



11

6

faesor - S-Line
pag. 204 - 237

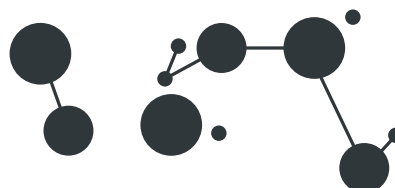

HISTORIA - HISTORY

CORECO abre sus puertas por primera vez en 1986 con tan solo doce trabajadores y apenas mil metros cuadrados de instalaciones.

Desarrollamos una innovadora línea de frigoríficos para hostelería, siendo pioneros en el lanzamiento local de un sector que en la actualidad fabrica más del 70% del consumo nacional.

Esta trayectoria enseguida atrae la atención de importantes empresas del sector. Así, CORECO se convierte en proveedor oficial de firmas como Mahou, Coca-Cola, Heineken, Pepsi o Starbucks entre otras, al principio a nivel nacional y posteriormente en sus centrales internacionales de compra.


Desde entonces CORECO continúa su desarrollo hasta convertirse en lo que hoy es, una empresa pionera a nivel mundial y un referente para la industria de hostelería y alimentación.

CORECO first opened its doors in 1986 with only twelve employees and a few thousand square meter facility.

We developed an innovative line of refrigerators for the hospitality industry, pioneering the local launch of a sector that currently manufactures more than 70% of national consumption.

This track record quickly attracts the attention of leading companies in the sector. Thus, CORECO becomes an official supplier for companies such as Mahou, Coca-Cola, Heineken, Pepsi or Starbucks, among others, initially, at national level, and, later on, at their international procurement centres.

Since then, CORECO continued its evolution until becoming what it is today: A pioneering company with worldwide presence and a benchmark in the hospitality and food industry.

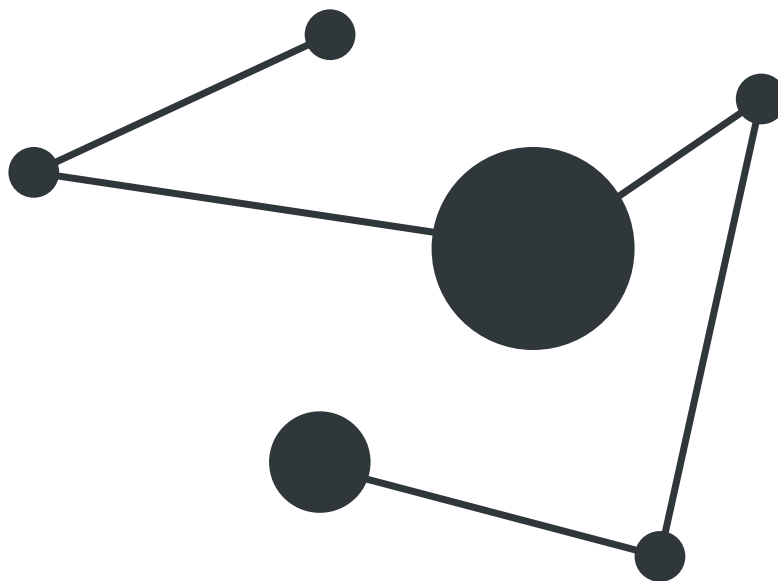



INSTALACIONES - FACILITIES ● ● ●



Nuestras instalaciones fabriles se han reunificado en dos centros productivos con una superficie conjunta de más de 40.000 m² de zonas para uso social y logístico.

Estamos presentes en los cinco continentes, con una estructura comercial formada por catorce centros comerciales y logísticos distribuidos por todo el territorio nacional, además de otras once delegaciones comerciales en las ciudades más importantes de Europa, África y América, estando presentes en mas de 70 países.

Our manufacturing facilities have been merged into two production centres with a combined surface area of more than 40,000 m² of areas for social and logistical use.

We are present in all five continents, with a commercial structure comprising fourteen commercial and logistic centres located all across the national territory, in addition to eleven commercial delegations in the most important cities of Europe, Africa, and America, being present in more than 70 countries.

FERIAS INTERNACIONALES - INTERNATIONAL EXHIBITIONS

En CORECO creemos además en la necesidad de participar año tras año en las manifestaciones comerciales más importantes, tanto nacionales como internacionales con el objeto de mantener el continuo contacto con nuestros colaboradores, así como de mostrar las novedades más recientes incorporadas a nuestro extenso catálogo.

At CORECO we also believe in the need to take part in the most relevant national and international trade events held each year in order to keep permanently in touch with our collaborators, as well as to show the most recent innovations included in our extensive catalogue.



Italy, Milan Covered areas: Europe, America, Asia-Oceania, Middle East and Africa

Italia, Milán. Áreas cubiertas: Europa, América, Asia-Oceania, Oriente medio y África



(PIR) Russia, Moscow. Covered areas Europe and Eastern European countries

(PIR) Rusia, Moscú. Áreas cubiertas: Europa y países de Europa del Este.



United Arab Emirates, Dubai. Covered areas: Middle East, Africa

Emiratos Árabes Unidos, Dubai. Áreas cubiertas: Oriente Medio, África



Singapore Expo. Covered areas: Asia-Oceania

Singapore Expo. Áreas cubiertas: Asia-Oceania



USA. Covered areas: Nord, center and sud america

EE.UU. Áreas cubiertas: Norte, centro y sudamérica



IFEMA, Madrid. Covered areas: Spain and Portugal

IFEMA, Madrid. Áreas cubiertas: España y Portugal

BIENESTAR SOCIAL Y MEDIOMBIENTAL - SOCIAL AND ENVIRONMENTAL WELL-BEING

La consecución del bienestar común es uno de los pilares sobre los que CORECO construye su éxito.

Nuestra plantilla cuenta en la actualidad con 310 hombres y mujeres que constituyen un ejemplo de esfuerzo común, trabajando todos en la misma dirección con el objeto de lograr alcanzar los retos más exigentes.

El respeto de CORECO a la sociedad de la que formamos parte se materializa en tres programas intensivos de investigación:

- La utilización de elementos totalmente reciclables y no contaminantes para lograr una producción sostenible con el medio ambiente.
- La aportación de soluciones de bajo consumo con un aporte cero de CO²
- La reducción de la contaminación acústica que producen nuestros productos.

Achieving the common well-being is one of the pillars upon which CORECO builds its success.

Our workforce is currently made up of 310 men and women who exemplify a joint effort, all working in the same direction in order to achieve the most demanding challenges.

CORECO's respect for the society we belong to is reflected in three intensive research programmes:

- The use of fully recyclable and non-polluting components to achieve environmentally sustainable production lines.*
- The contribution of low consumption solutions with zero CO² contribution*
- The reduction of noise pollution produced by our products.*

environment by coreco





LA CERTIFICACIÓN como herramienta competitiva *CERTIFICATION as a competitive tool*

Tenemos muy presente que gran parte de nuestro desarrollo es debido al alto nivel tecnológico de nuestros productos. Para ello y cumpliendo con la más estricta normativa internacional, tenemos implantados altos estándares de calidad, utilizando para ello los más sofisticados medios de control a nuestra disposición. Cada proceso de fabricación es supervisado de forma minuciosa para optimizar tanto el rendimiento como el consumo de energía.

En consecuencia, CORECO ha obtenido homologación y certificaciones nacionales e internacionales en normas de higiene, seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y medioambiental, lo que nos permite exportar a cualquier país del mundo.

We are fully aware that most of our development is due to the high technology level of our products. To this end, and in compliance with the most stringent international regulations, we have implemented high quality standards, using the most sophisticated means of control at our disposal. Each manufacturing process is carefully supervised in order to optimise both performance and energy consumption.

As a result, CORECO has been granted national and international homologations and certifications in hygiene, electrical safety, electromagnetic compatibility, and environmental standards, which enables us to export to any country in the world.

Nuestros fabricados cumplen con la actual normativa de la U.E. incorporando la marca de homologación europea.

Our products comply with current E.U. regulations, and incorporate European homologation marking.



La calidad y seguridad de nuestros productos y empresa, está asegurada mediante el cumplimiento de las normas certificadas y auditadas por Bureau Veritas:

- ISO-9001 : 2015
- ISO 14001 : 2015
- ISO 45001 : 2018

y las directivas correspondientes al mercado CE en cuanto a seguridad eléctrica y compatibilidad eletromagnética, y sus correspondientes a países como Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Rusia.

Los productos fabricados por CORECO, han obtenido homologación en normas de higiene y seguridad eléctrica tan restrictivas y exigentes como son las americanas, estando homologados por ETL. Esto nos permite exportarlos a países de centro y Norte América.

The quality and safety of our products and company is guaranteed by complying with standards certified and audited by Bureau Veritas:

- ISO-9001 : 2015*
- ISO 14001 : 2015*
- OHSAS 18001 : 2007*

and with the relevant directives concerning EU marking in terms of electrical safety and electromagnetic compatibility, and their corresponding equivalents for countries such as Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and Russia.

The products manufactured by CORECO have been certified in hygiene and electrical safety standards as restrictive and demanding as American regulations, being ETL Listed. This allows us to export them to countries in Central and North America.



LABORATORIOS CERTIFICADOS - CERTIFIED LABORATORIES



Es nuestro compromiso ofrecer las soluciones más eficientes en términos de consumo de energía y emisión de Co₂, tanto en el proceso productivo como en los equipos.

Estudios realizados recientemente demuestran que el potencial de ahorro de energía llega a superar el 50%.

La aplicación de los nuevos tipos de refrigerantes implica importantes cambios de concepto, tanto en fabricantes como en distribuidores e instaladores. Estos cambios tienen el objetivo de reducir el consumo de energía, poniendo en el mercado equipos cada vez más eficientes.

CORECO cuenta así con una gama de productos de alta eficiencia energética, contrastada por importantes estamentos europeos y ha conseguido colocar hasta seis de sus referencias entre las más reconocidas.

Todo este proceso de innovación no sería posible si no contáramos con los laboratorios más avanzados de Europa, además de la dedicación de un experimentado equipo de investigadores.

Estamos convencidos de que la innovación, el continuo servicio y la atención a los clientes debe seguir siendo la señal de identidad de CORECO para afrontar los retos que nos depara el futuro.

We are committed to offering the most efficient solutions in terms of energy consumption and CO₂ emissions, both in the production process and at equipment level.

Recent studies show that the energy saving potential exceeds 50%.


The application of new types of refrigerants entails significant conceptual changes for manufacturers, distributors, and installers. These changes have the objective of reducing energy consumption, bringing increasingly efficient products into the market.

Therefore, CORECO has a highly energy-efficient range of products, endorsed by leading European institutions, and has managed to place up to six of its references among the most widely renowned ones.

This entire innovation process would not be possible without the most state-of-the-art laboratories in Europe, as well as the dedication of an experienced team of researchers.

We are confident that innovation, continuous service and client support must remain as CORECO's hallmark to face the challenges of the future.

innovation by coreco

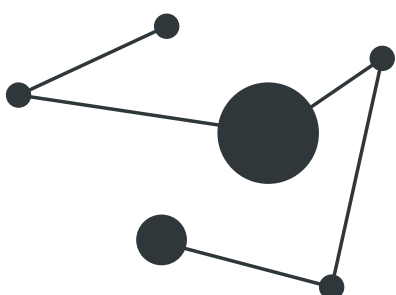

La directiva de ECODISEÑO de la UE, ha supuesto importantes cambios de concepto tanto en fabricantes como en los distribuidores e instaladores. Cambios con el objetivo de reducir el consumo de energía, poniendo en el mercado productos vez más eficientes.

Este cambio de conceptos, trae consigo la obligación de mostrar rigor y transparencia en los datos publicados por los fabricantes, implica una labor de constante evolución y revisión de resultados, adecuándolos a una demanda en continuo crecimiento, en mercados donde el grado de eficiencia energética, establece la diferencia competitiva.

CORECO, ofrece una gama de alta eficiencia en mesas y armarios, la cual está contrastada por importantes estamentos europeos, teniendo hasta 6 referencias entre las más reconocidas.

The implementation of the EU ECODISEIGN directive entails significant conceptual changes for manufacturers, distributors, and installers. These changes have the clear objective of reducing energy consumption, bringing increasingly efficient products into the market.


This conceptual change involves the obligation for manufacturers to publish rigorous and transparent data, and requires continuous evolution and revision of results, adapting them to a constantly growing demand in markets where the degree of energy efficiency makes a competitive difference.

CORECO offers a range of highly efficient tables and cabinets, which is endorsed by leading European institutions, having up to 6 references among the most renowned ones.

***ECOETIQUETADO:** La información relativa a la clase energética se refiere a la mejor configuración disponible para los modelos. Cualquier configuración diferente puede variar la información relativa a la clase energética. Esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de este documento. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

***ENERGY LABELLING:** Information regarding the energy class refers to the best configuration available for the model. Another different configuration can vary in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this document. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.

KW año / per year

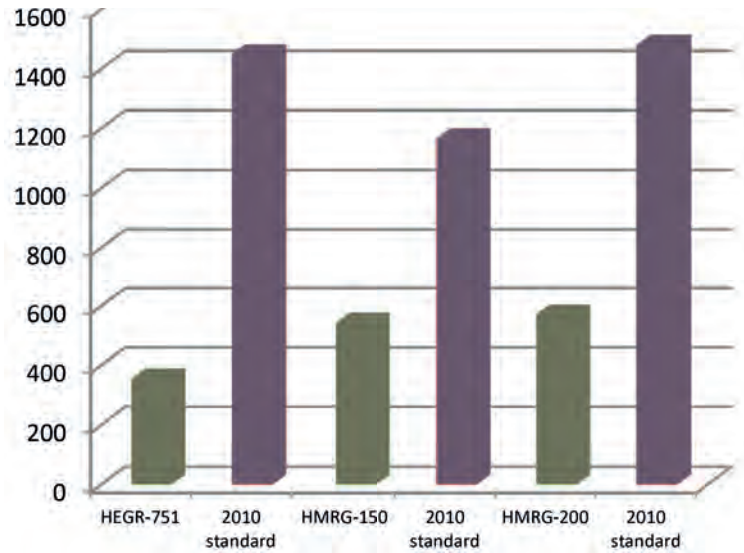

El reglamento 2015/1094 y la directiva 2010/30/UE, determinan que las mesas y armarios refrigerados para uso profesional, deben identificarse con una etiqueta energética con los siguientes campos:

- 1- Fabricante
- 2- Modelo
- 3- Clasificación energética
- 4- Consumo anual
- 5- Volumen NETO
- 6- Clase climática (3, 4 o 5)


Regulation 2015/1094 and directive 2010/30/EU establish that refrigerated cabinets and tables for professional use must be identified with an energy label including the following fields:

- 1- Manufacturer
- 2- Model
- 3- Energy Rating
- 4- Annual consumption
- 5- NET Volume
- 6- Climate class (3, 4 or 5)



El reglamento 2019/2018 y la directiva 2010/30/UE, determinan el ecoetiquetado de equipos para venta directa

Regulation 2019/2018 and directive 2010/30/EU establish the energy labelling for direct sales equipment

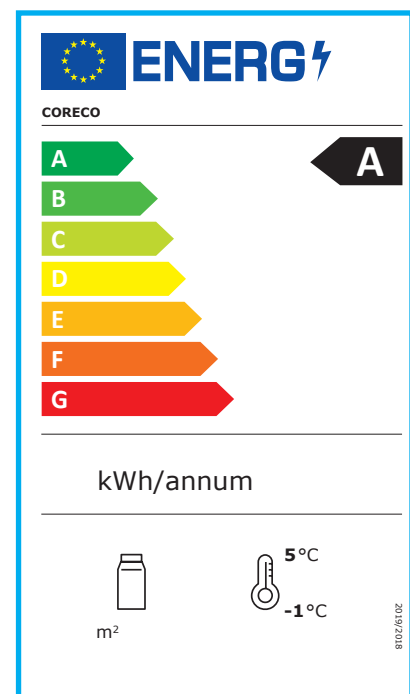

GASES refrigerantes

Refrigerant GASES



Hemos invertido mucho esfuerzo en los últimos años, para mejorar la calidad de nuestros productos. Son más eficientes e incorporan desarrollos tecnológicos que reducen los costes de funcionamiento y el impacto ambiental.

R134a y R404A son respetuosos con el ozono, y su uso se ha extendido de forma global en el mercado. Sin embargo, su potencial de calentamiento global relativamente alto (PCG) es elevado. Si se liberan, los HFC permanecen en la atmósfera durante cientos de años.

Con el fin de combatir los posibles efectos del calentamiento global de los HCFC, y como parte de los compromisos del protocolo de Kioto de la UE, en 2006 la Unión Europea aprobó leyes que controlan su uso y que han sido revisadas en febrero 2024:

(UE) 2024/573 F-gas

El Reglamento de gases fluorados F-gas adoptó un calendario para reducir el uso de HFC con respecto a su GWP. Desde 2020 quedó prohibido poner en el mercado UE equipos con un PCG superior a 2500 y en 2022 los que superasen 150.

La revisión del reglamento F-gas recientemente publicada, es más estricta en el uso y mantenimiento de equipos con HFCs, por lo que a **partir del 12/03/2025, quedará prohibida la fabricación de cualquier equipo con PCG superior a 150, aún cuando su destino no sea el mercado UE.**

In recent years, we have made a great effort to improve the quality of our products. They are more efficient and feature technology developments that reduce operating costs and environmental impact.



R134a and R404A are ozone friendly, and their use has spread globally in the market. However, they have a relatively high global warming potential (GWP). If released, HFCs remain in the atmosphere for hundreds of years.

In order to counter the potential global warming effects of HCFCs, and as part of the EU's Kyoto Protocol commitments, the European Union passed two laws controlling their use in 2006 and recently updated on february 2024:

(UE) 2024/573 F-gas

The F-gas F-gas Regulation adopted a schedule to reduce the use of HFCs with respect to their GWP. Since 2020, it was prohibited to put on the EU market equipment with a GWP greater than 2500 in 2022 those that exceed 150.

*The recently published updated revision of the F-gas regulation is stricter in the use and maintenance of equipment with HFCs, so as **from 03/12/2025, the manufacture of any equipment with GWP greater than 150 will be prohibited, even when its destination is not the EU market.***

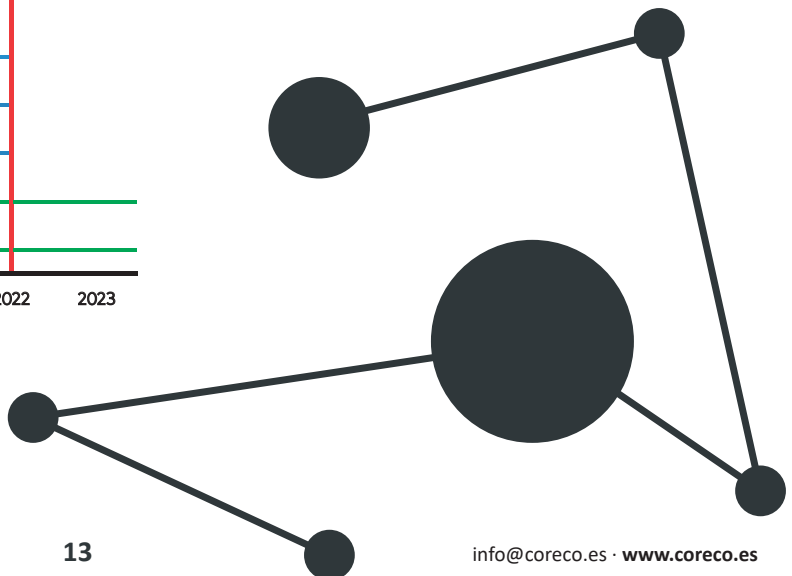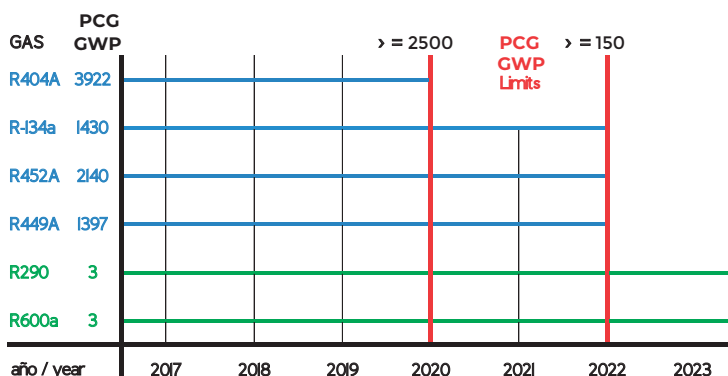



EXPORT DEPARTMENT

EXPORT MANAGER

Rida Kabbaj
 Mobile: +34 629 891 677
 E-mail: meast@coreco.es

CORECO S.A.

Export Main Office
 Tel. +34 957 50 22 75
 exportd@coreco.es

Technical Support

Mobile: +34 681 037 631
 technical.support@coreco.es

WEST EUROPE AREA MANAGER

Araceli Blanco
 Mobile: +34 646 589 339
 E-mail: europe@coreco.es

AFRICA AREA MANAGER

Guichard Montour
 Mobile: +34 606 026 962
 E-mail: africa@coreco.es

CENTRAL & EASTERN EUROPE AREA MANAGER

Alina Liashok
 Mobile: +34 628 454 435
 E-mail: easteuropa@coreco.es

MIDDLE EAST AREA MANAGER

Rida Kabbaj
 Mobile: +34 629 891 677
 E-mail: meast@coreco.es

CENTRAL & SOUTH AMERICA

Jorge Valenzuela
 Mobile: +34 608 017 879
 E-mail: csamerica@coreco.es

USA & CANADA

Rida Kabbaj
 Mobile: +34 629 891 677
 E-mail: meast@coreco.es

ASIA-PACIFIC AREA MANAGER


Rida Kabbaj
 Mobile: +34 629 891 677
 E-mail: meast@coreco.es

CORECO Portugal

VIOTELNOX
 Delegacion Coreco , S.A.
 P Industrial Quinta das Rebelas
 Rua Encarnação Coelho Lt 14
 2830-222 Barreiro
 Lisboa
 Telf. 21 2943833
 Fax 21 2944762
 coreco.portugal@coreco.es

CORECO Francia

Codigel
 Sr. Matthieu Sibille
 Compagnie de Distribution Générale S.A.
 ZAC du PETIT PARC
 4, rue du Grand Etang
 78920 ECQUEVILLY – FRANCE
 Tél : +33 1.80.83.77.00
 Fax: +33 1.80.83.67.0
 matthieu-sibille@codigel.com

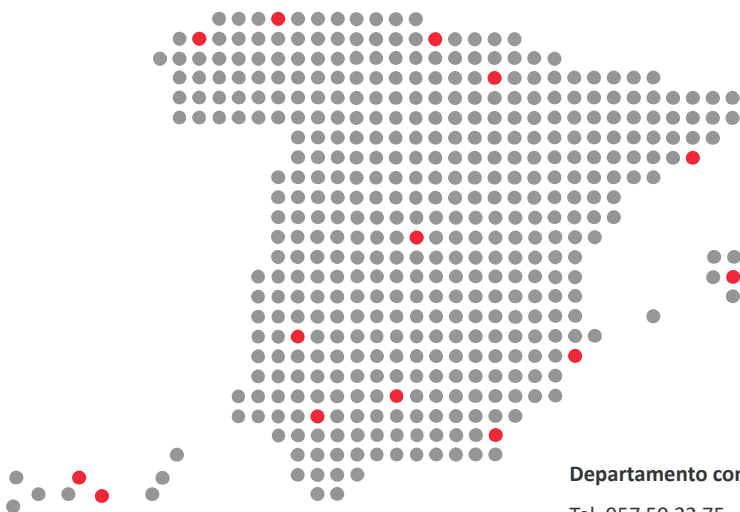

RED DE DISTRIBUCIÓN CORECO

Nuestro desarrollo comercial está basado en la venta a especialistas, distribuidores y montadores apoyados por personal de nuestras delegaciones tanto en el conocimiento del producto como en la formación técnica y un ágil servicio pos-venta y de repuestos.

CORECO DISTRIBUTION NETWORK

Our commercial development is based on the sale to specialist, distributors and assemblers supported by personal of your branches as in the product knowledge as in the technical preparation and an agile after sale service and spare parts.

Departamento comercial

Tel. 957 50 22 75

comercial@coreco.es
comercial2@coreco.es

Repuestos

Directo 957 50 98 22
Tel. 957 50 22 75
Ext. 223 / 224
fjlebron@coreco.es
atrujillo@coreco.es

SAT

Tel. 957 50 22 75
Ext. 143
cmartinez@coreco.es

DELEGACIONES NACIONALES

Asturias - Castilla - León

CORECO S.A.
Juan Ordoñez
Ctra. Córdoba- Málaga Km. 80,800 14900
Lucena (Córdoba)
Tel. 957 5010262
Mov. 619 350 949
juanordonez@coreco.es

Málaga

CORECO S.A.
Juan Ordoñez
Ctra. Córdoba- Málaga Km. 80,800 14900
Lucena (Córdoba)
Tel. 957 5010262
Mov. 619 350 949
juanordonez@coreco.es

Córdoba - Jaen - Granada - Almería

CORECO S.A.
Araceli Sánchez
Ctra. Córdoba- Málaga Km. 80,800 14900
Lucena (Córdoba)
Tel. 957 5010225
Móvil 608 032 756
asanchez@coreco.es

Sevilla - Cádiz - Huelva

Representaciones Rosco&Olmo
Pedro Rosco Cartagena
Morón de la Frontera (Sevilla)
Mov. 669 466 153
delegacionandaluciaoccidental@coreco.es
info@roscoyolmo.es

Extremadura

Hostelfrío
Fermín Guerrero Lebrón
Ctra. Vieja de la Puebla 13 bajo-D
06300 Zafra (Badajoz)
Tel. 924 55 36 72
Mov. 607 945 431
delegacionextremadura@coreco.es
hostelfrío@hotmail.es

Baleares

Vidal Ros Representaciones
Toni Martí
Gremi Cirugians i Barbers, 24
Pasaje particular, Local 15
Polígono Son Rossinyol
Tel. 971 75 45 79
Mov. 666 314 380
07009 PALMA DE MALLORCA
delegacionbaleares@coreco.es
comercial@vidalros.com

Madrid

Dexfrio, C.B.
Alberto Zorrilla 649 857 110
Angel Velasco 659 023 977
Pol. Ind. Las Mezquitas
C/ Edison, 44
28906 Getafe (Madrid)
Tel. 91 682 47 11
delegacioncentro@coreco.es
comercial@dexfrio.com

Ávila - Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Segovia, Toledo

Francisco Javier Bahón Larrucea
Av/ Gran Vía de Hortaleza nº5
portal P 5ªA 28033 Madrid
Mov. 616947352
fjavierbahon@gmail.com

Canarias

Insular Hostelería, S.L.
Nestor Cabrera 640 251 929
Igor Mahamud 649 706 590
Arequipa, 10 Urb. Ind. El Cebadal
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 47 40 30
delegacioncanarias@coreco.es
nestor@tecnhostel.com

Cataluña - Andorra

Pastor Intermediaciones
Comerciales S.L.U.
Francisco Pastor
C/ Concepción Arenal, 307-311
Local 1 bis
08083 Barcelona
Tel. 93 298 0452
Móvil: 668 581 366
delegacioncataluna@coreco.es
info@comercialpic.com

Aragón

Pastor Intermediaciones
Comerciales S.L.U.
Francisco Pastor
C/ Concepción Arenal, 307-311
Local 1 bis
08083 Barcelona
Tel. 93 298 0452
Móvil: 668 581 366
delegacioncataluna@coreco.es
info@comercialpic.com

Galicia

José Manuel Balay García
Avda. Alcalde Manuel Platas Varela
nº 158 15141 Villarrodrís-Arteixo
La Coruña
Tel. 687 967073
Mov. 648 222 128
delegaciongalicia@coreco.es
representaciones@jmbalay.com

Levante

Rhostelev
Rubén Rodríguez-Rey Ferrón
Polígono Industrial Canastell
Travesía C/ Fustería, 24-26, a
C/ El Clavo 23-25 nave 5
03690 San Vicente del Raspeig
Tel. 965 67 27 24 / 649 149 245
Mov. 639 626 121
delegacionlevante@coreco.es
rhostelev@gmail.com

Pais Vasco - Cantabria - Burgos

Navarra - La Rioja
Refrimak Hostelería S.L.
Santiago Uriarte
Pol. Lezama Leguizamón
C/ Gorbeia, Nº 33
48450 Etxebarri (Vizcaya)
Tel. 944 26 20 28
Mov. 629 354 303
delegacionnorte@coreco.es
refrimakhosteleria@gmail.com

CONDICIONES DE VENTA

- **PEDIDOS**

Los pedidos deberán cursarse por escrito (carta, fax o e-mail). Deberán reflejar las referencias de cada producto, indicadas en la tarifa vigente.

Queda reservado a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos. Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

- **PRECIOS**

Los precios de la presente lista son de venta al público (recomendados) y figuran en Euros. Estos precios, en ningún caso, incluyen la instalación ni la puesta en marcha del material. Todos los precios se entienden sin accesorios.

- **TRANSPORTE Y PORTES**

El embalaje será el estándar. Cualquier embalaje o sistema de envío especial que sea requerido expresamente por el cliente, será a cargo de este último.

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador. Recomendamos encarecidamente realice el control del estado de la mercancía en el tiempo establecido ya que, de lo contrario, Coreco S.A. declina toda responsabilidad al comprador. La reclamación por golpes o deterioro de la mercancía originados en el transporte no será aceptada, en ningún caso, si no va acompañada del comprobante de reclamación efectuada por el comprador a la agencia de transporte, dentro del plazo máximo legal de 24 horas después de la recepción de la mercancía.

- **DEVOLUCIONES DE MATERIAL**

No se aceptará ninguna devolución del material sin el consentimiento expreso y por escrito de Coreco S.A.

En el caso de la aceptación de una devolución de material, todos los gastos generados, incluidos los portes correrán a cargo del cliente.

Los materiales se abonarán de acuerdo con las condiciones del estado de la mercancía, reservándose Coreco S.A. el derecho a estipular el precio final del abono.

- **GARANTÍA**

Coreco S.A. se responsabilizará únicamente de los defectos de fabricación, quedando excluidos la manipulación o utilización incorrecta del material por parte del cliente o usuario. La garantía será la establecida según la ley vigente. Todo material remitido en garantía se facturará y se procederá a su correspondiente abono, una vez remitidas las piezas defectuosas y comprobadas por parte de Coreco S.A.

- **CONDICIONES DE PAGO**

Hasta la concesión de crédito a un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado. De no efectuarse el pago de las facturas en los vencimientos acordados, el cliente se hará cargo de los gastos de devolución y/o gastos de demora.

- **ENVÍO DE REPUESTOS**

Todos los repuestos se enviarán a portes debidos.

- **RESERVA DE DOMINIO**

La mercancía es propiedad y dominio de Coreco S.A. hasta el total pago de la misma por parte del cliente.

- **LITIGIO**

En este caso serán competentes los Tribunales de Lucena (Córdoba).

- **INFORMACIÓN**

Coreco S.A. se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique a las características principales de los productos.

GENERAL SALES TERMS

- **ORDERS**

Orders must be submitted in writing (letter, fax or e-mail). They should reflect the references of each product, indicated in the current rate.

It is reserved to accept orders from those customers who have breached previous contracts.

The particular conditions cited in the customer's order will be cancelled if they do not comply with these general conditions of sale or that are expressly accepted.

- **PRICES**

The prices in this list are for sale to the public (recommended) and appear in Euros. These prices, in no case, include the installation or commissioning of the material. All prices are understood without accessories.

- **TRANSPORTATION AND PORTES**

The packaging will be the standard. Any packaging or special shipping system that is expressly required by the customer will be in charge of the latter.

The goods always travel at the buyer's risk. We strongly recommend that you check the condition of the merchandise in the established time, otherwise Coreco S.A. declines all responsibility to the buyer.

The claim for blows or deterioration of the goods originated in the transport will not be accepted, in any case, if it is not accompanied by the proof of the claim made by the buyer to the transport agency, within the maximum legal term of 24 hours after the receipt of the merchandise.

- **MATERIAL RETURNS**

No return of the material will be accepted without the express written consent of Coreco S.A.

In the case of the acceptance of a return of material, all expenses generated, including postage will be borne by the customer.

The materials will be paid in accordance with the conditions of the state of the merchandise, reserving Coreco S.A. the right to stipulate the final price of the subscription.

- **WARRANTY**

Coreco S.A. will be held responsible only for manufacturing defects, excluding the manipulation or incorrect use of the material by the customer or user. The guarantee will be established according to the current law. All material remitted as guarantee will be billed and its corresponding payment will be made, once the defective and proven parts have been sent by Coreco S.A.

- **PAYMENT CONDITIONS**

Until the granting of credit to a customer, all transactions will be paid by advance payment. If the invoices are not paid within the agreed deadlines, the customer will be responsible for the return and/or delay costs.

- **SHIPPING OF SPARE PARTS**

All spare parts will be sent postage due.

- **RESERVATION OF DOMAIN**

The merchandise is owned and controlled by Coreco S.A. until the total payment of the same by the client.

- **LITIGATION**

In this case, the Courts of Lucena (Córdoba) will be competent.

- **INFORMATION**

Coreco S.A. reserves the right to introduce, without prior notice, the modifications it deems necessary, without prejudice to the main characteristics of the products.

RECINTOS FRIGORÍFICOS • COLD ROOMS

En 2021, ampliamos la oferta con nuevo diseño alternativo al tradicional sistema, usando anclajes que no precisan de columnas, así como nuevos sistemas de puertas correderas, seguridades, rampas acceso a recintos, puertas de cristal, estanterías, cortinas de lamas y equipos frigoríficos adaptados a las normativas de gases y seguridad en recintos.

Si no lo ha recibido aún, consulte con su comercial o descárguelo de nuestra web.




In 2021, we expanded the offer with a new alternative design to the traditional system, using a concept that do not require columns, as well as new systems of sliding doors, security systems, access ramps to rooms, glass doors, shelves, slat curtains and adapted refrigeration equipment to gas regulations and safety in rooms.

If you have not received it yet, check with your sales representative or download it from our website.




 **CORECO** Configurador de Recintos Frigoríficos

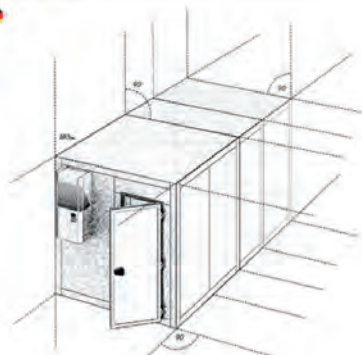

www.coldroomscoreco.com

Esta aplicación web le permitirá configurar una cámara frigorífica en muy poco tiempo siguiendo unos sencillos pasos. Una vez finalizado el proceso, deberá rellenar un formulario indicando algunos datos básicos de contacto con el fin de que podamos proporcionarle un presupuesto acorde a sus necesidades.

CONFIGURAR

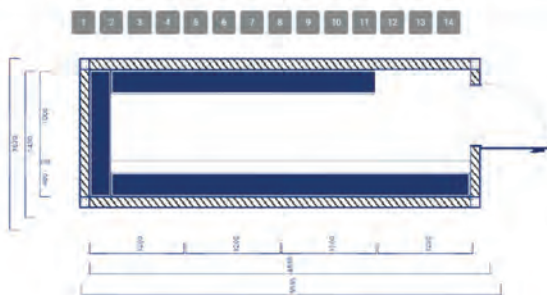

Disponible también el configurador online. Cómodamente, a través de su dispositivo o PC, podrá componer su cámara y recibir por correo electrónico un completo informe con la información más relevante:

- Dimensiones y volumen
- Tipo y acabados del suelo
- Composición de paneles
- Posición y apertura de la puerta
- Configuración de estanterías
- Equipo frigorífico recomendado



Informe de Producto Tipo Report by Product Type



Laboratorio de Reacción al Fuego Reaction to Fire Laboratory

SOLICITANTE: APPLICANT: **CORECO, S.A.** Toledo, 25 de septiembre de 2019
 Toledo, 25th of September of 2019

Clasificación de la Reacción al Fuego - Reaction to fire classification

Comportamiento al Fuego Fire behaviour	Producción de humo Smoke production	Gotas inflamadas Flaming droplets
B	s 3	d 0
B - s3 , d0		

Also available the online configurator. Easily, through your device or PC, you can compose your cold room and receive by email a complete report with the most relevant information:

- Dimensions and volume
- Type and floor finishes
- Composition of panels
- Position and opening of the door
- Shelving configuration
- Recommended refrigeration equipment



EQUIPOS FRIGORÍFICOS PROFESIONALES PARA USO MEDICO- CLÍNICO: ... cuando un frigorífico, no es sólo un frigorífico ...

El pasado 2020, CORECO bajo la marca **CORECO Medical Lab**, ha puesto en el mercado equipos diseñados y fabricados específicamente para el almacenamiento de **medicamentos, vacunas, reactivos y muestras fisiológicas**.

Dotados de **alarmas** locales o remotas, continua **monitorización** de la temperatura respaldada por **batería** que durante 12 horas permitirá el registro de los valores y alarmas, durante un eventual corte de suministro eléctrico, **termostato de seguridad** (anti-congelación), puertas con **bloqueo por cerradura** y varias opciones enfocadas a la mejora de la **gestión de los datos** registrados en los equipos, son las principales características que hemos aplicado a nuestros productos.

La gama de productos **CORECO Medical Lab**, ayudan a las **farmacias, clínicas, hospitales y centros de investigación** a cumplir con las pautas y regulaciones, facilitando que sus **productos farmacéuticos, medicamentos y vacunas** sensibles a la temperatura, estén protegidos con **refrigeración profesional**.



PROFESSIONAL REFRIGERATED UNITS FOR MEDICAL & CLINICAL USE: ...when a refrigerator is much more than just a refrigerator...

Last 2020, CORECO, under **CORECO Medical Lab**, put on the market particular equipment designed and manufactured specifically for the storage of **medicines, vaccines, reagents and physiological samples**.

Our products are equipped with features including local or remote **alarms**, continuous temperature **monitoring** (with a back-up **battery** to continue recording data and alarms for up to 12 hours during a power failure), **safety thermostat** (freeze protection), doors with **locks** and several options for improved **management of data** recorded in the unit.

The **CORECO Medical Lab** product series enables **pharmacies, clinics, hospitals and research centres** to comply with guidelines and regulations, making it easier for them to safely store **temperature-sensitive pharmaceuticals, medicines and vaccines** with **professional refrigeration**.



CORECO



MESAS REFRIGERADAS REFRIGERATED COUNTERS

600 (snack)

Pag. 24-29

Mesa fría SNACK
SNACK refrigerated counter

Pag. 30-35

Mesa fría SNACK frente mostrador
Back bar SNACK counter

Pag. 36-39

Muebles neutros
Neutral complements

700 (GN 1/1)

Pag. 40-41

A+

Mesa fría GN1/1 bajo-mostrador ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY GN 1/1 counter

Pag. 42-47

Mesa fría GN1/1 bajo-mostrador
GN 1/1 counter

Pag. 48-49

Mesa fría GN1/1 central
pass through GN 1/1 counter

Pag. 50-51

Mesa fría GN1/1 compacta
Compact GN 1/1 counter

Pag. 52-55

Mesa fría GN bajo-cocina
Under broiler GN counter

800 (60x40)

Pag. 56-59

Mesa fría 60x40 bajo-mostrador
60x40 counter

CARACTERISTICAS GENERALES GENERAL FEATURES



600 (snack)

700 (GN 1/1)




800 (60x40)



- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (según modelo puede variar)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura (según modelo puede variar)
- Pies en acero inox (160 mm)ajustables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble en el lado derecho
- Evaporador en la parte superior, con tratamiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop with 90° front and 100 mm sanitary upstand (depending on model, can change)
- Plasticized steel wire shelves, height adjustable (depending on model, can change)
- Stainless steel adjustable legs
- Right side removable and fan assisted condenser unit
- Evaporator on the upper internal side, coated with anti-corrosion material
- Automatic evaporation of defrost water

AISI-304



hidrocarburo de serie
standard hydrocarbon




patas regulables de 135-210 mm
135-210 mm adjustable leg




bisagras cierre automático
self closing hinges



interior esquinas redondeadas
rounded corner edges




contrapuerta embutida
pressformed rear door



evaporador en el techo
top mounted evaporator



unidad cond. extraíble
removable cond. unit



desagüe limpieza
cleaning drainage

burlete desmontable
gasket detachable

OPCIONES BAJO PEDIDO OPTIONS ON DEMAND

sin peto
no splash-back



exterior blanco o negro
black or white exterior



motor lado izquierdo
left side condenser unit



fregadero
sink



puerta con cerradura
lock for door



respaldo inox
SS rear side




encimera de granito
granite worktop



cajones (autocierre)
drawers (selfclosing)



estantes chapa perforada
perforated shelves



patas regulables de 90-135 mm
90-135 mm adjustable leg



puertas de cristal
glass doors



gases alternativos a hidrocarburos
hydrocarbon alternative gases




ruedas
castors



cajones frente de cristal
drawers with front glass



voltaje y frecuencia
voltage and frequency





MRS-150	2.283 €
MRSF-150	2.581 €
MCS-150	2.896 €

MRS-200	2.708 €
MRSF-200	2.990 €
MCS-200	3.346 €

MRS-250	3.204 €
MRSF-250	3.513 €

MRS-300	3.835 €
MRSF-300	4.236 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
MRS-150	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
MRS-200	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
MRS-250	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
								R290	845	340	C	5 40°C 40%
MRS-300	-2°C +8°C	3070	850	600	5	651	230V-50Hz	R134a*	356	304	-	5 40°C 40%
								R290	845	355	C	5 40°C 40%
MCS-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	535	-	5 40°C 40%
								R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
MCS-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	556	-	4 30°C 55%
								R449A*	452	610	E	4 30°C 55%



* ver pag 13- see pag 13


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.



- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: **MRS** 40°C **MCS** 32° ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI-304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating: **MRS** 40°C **MCS** 32° ambient

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLER)	476 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera triple refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLERS)	710 €

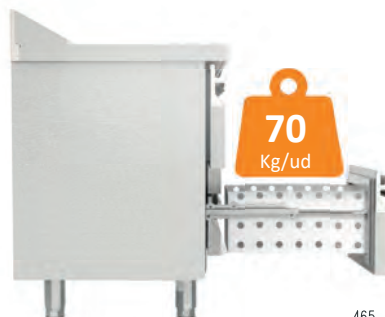Cajones sólo modelos -2°C +8°C
Drawers only for -2°C +8°C

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	25 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
APCC	HACCP	consultar






MRSF
 Toma desagüe fregadero
 Sink drain outlet




MRS-200




MRS-200
 con cajones auto-cierre
 with soft-closing drawers



Fregadero 340 x 360 x 160
 340 x 360 x 160 Sink

sin peto opcional
 optinal, no splash-back





MRSV-150	2.678 €
MCSV-150	3.272 €



MRSV-200	3.238 €
MCSV-200	3.920 €



MRSV-250	3.887 €
----------	---------



MRSV-300	4.632 €
----------	---------

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
MRSV-150	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	245	230V-50Hz	R134a*	304	353	-	4 30°C 55%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
MRSV-200	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	380	230V-50Hz	R134a*	304	306	-	4 30°C 55%
									R290	502	251	C	5 40°C 40%
MRSV-250	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	516	230V-50Hz	R134a*	485	447	-	4 30°C 55%
									R290	845	357	D	5 40°C 40%
MRSV-300	-2°C +8°C	3070	850	600	5	651	651	230V-50Hz	R134a*	485	451	-	4 30°C 55%
									R290	845	380	D	5 40°C 40%
MCSV-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	245	230V-50Hz	R290	606	544	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	565	-	4 30°C 55%
MCSV-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	380	230V-50Hz	R290	606	548	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	623	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see pag 13


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed doors + LEDs
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating: 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	25 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
APPCC	HACCP	consultar





MRSV-250



Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy



sin peto opcional
optinal, no splash-back





MRSP-120	1.850 €
MCSP-120	2.037 €



MRSP-170	2.302 €
MCSP-170	2.533 €



MRSP-220	2.666 €
MCSP-220	2.916 €



MRSP-270	3.163 €
----------	---------



MRSPV-120	2.160 €
MCSPV-120	2.480 €



MRSPV-170	2.775 €
MCSPV-170	3.181 €



MRSPV-220	3.250 €
MCSPV-220	3.762 €



MRSPV-270	3.863 €
-----------	---------

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	potencia frig. frig. power
MRSP/MRSPV-120	-2°C +8°C	1195	850	600	2	0	246	230V-50Hz	300
MRSP/MRSPV-170	-2°C +8°C	1720	850	600	3	0	380	230V-50Hz	356
MRSP/MRSPV-220	-2°C +8°C	2245	850	600	4	0	516	230V-50Hz	485
MRSP/MRSPV-270	-2°C +8°C	2770	850	600	5	0	651	230V-50Hz	485
MCSP/MCSPV-120	-20°C -15°C	1195	850	600	2	0	245	230V-50Hz	353
MCSP/MCSPV-170	-20°C -15°C	1720	850	600	3	0	380	230V-50Hz	452
MCSP/MCSPV-220	-20°C -15°C	2245	850	600	4	0	516	230V-50Hz	610

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRSP / MCSP:** contrapuerta inox embutida
- **MRSPV / MCSPV:** doble cristal + LEDs

- **MRSP / MCSP:** inner side of doors by stamped steel
- **MRSPV / MCSPV:** double glazed doors + LEDs


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: **MRSP 40°C MCSP/MRSPV/MCSPV 32°**

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Insulation by free CFC's injected polyurethane with density 40 Kg/m³
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt = 12 °C
- Operating: **MRSP 40°C MCSP/MRSPV/MCSPV 32° ambient**

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLER)	476 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera triple refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLERS)	710 €

Cajones sólo modelos -2°C +8°C
Drawers only for -2°C +8°C

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	25 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
conexiones lado izquierdo	left side connections	73 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
evaporación automática	automatic evaporation	180 €
APCC	HACCP	consultar



Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION
SNACK chiller and freezer counter, for REMOTE condenser unit



MRSP-220



Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

MRSPV-220




FMR-150 2.568 €

FMR-200 3.090 €

FMR-250 3.599 €

FMR-300 4.156 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
FMR-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
FMR-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
FMR-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
								R290	845	340	C	5 40°C 40%
FMR-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a*	356	304	-	5 40°C 40%
								R290	845	355	C	5 40°C 40%

* ver pag 13- see pag 13



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional
- Removable and fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating, 40°C ambient


 Muebles auxiliares pag. 36-39
 Auxiliar furnitures pag. 36-39

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLER)	742 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera triple refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLERS)	933 €

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	25 €
cambio cajón tolva café por cajones	change coffee hopper for drawers	0 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
exterior blanco o negro	black or white exterior	consultar
APPCC	HACCP	consultar
versión -20°C-15°C	-20°C -15° version	consultar

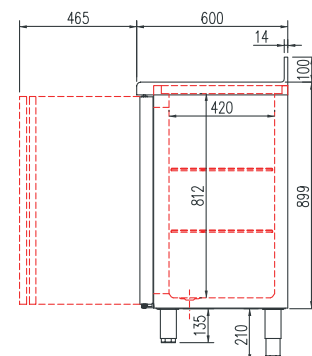




FMR-250
 con cajón tolva
 with coffee hopper



FMR-250
 con cajones auto-cierre y motor lado izquierdo opcionales
 with optional soft-closing drawers and left side engine

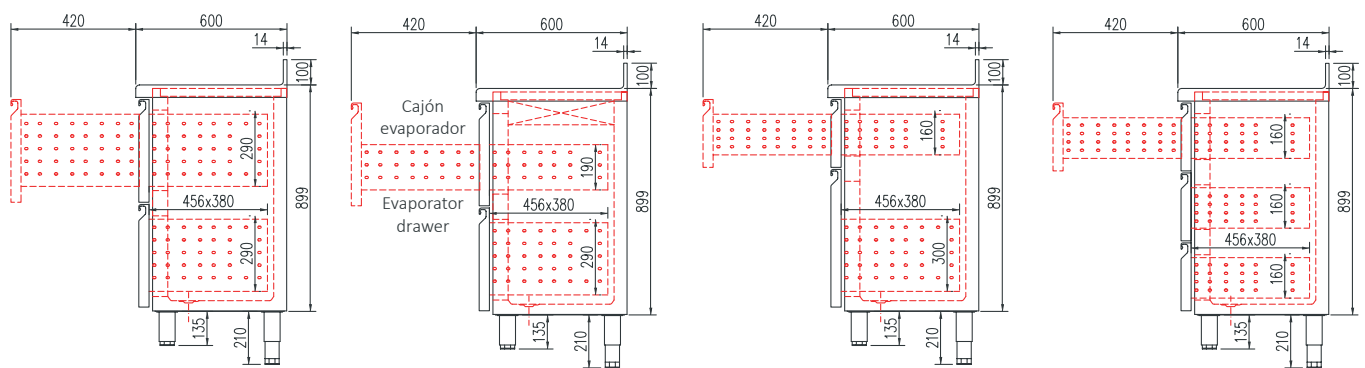

FMR-250
 exterior negro opcional
 optional black exterior



FMRV-150 3.009 €

FMRV-200 3.686 €

FMRV-250 4.392 €

FMRV-300 5.082 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
FMRV-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	304	356	-	4 30°C 55%
								R290	502	247	C	5 40°C 40%
FMRV-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	304	361	-	4 30°C 55%
								R290	502	255	C	5 40°C 40%
FMRV-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	485	447	-	4 30°C 55%
								R290	845	363	D	5 40°C 40%
FMRV-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a*	485	451	-	4 30°C 55%
								R290	845	384	D	5 40°C 40%

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente


- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door
- Interior LEDs lighting as standard
- Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional
- Removable and fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI-304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating, 32°C ambient



Muebles auxiliares pag. 36-39
Auxiliar furnitures pag. 36-39

	<p>Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, frente cristal desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre</p>	<p><i>Increase of price by changing door to double drawers set, front glazed, detachable telescopic SS runners, soft-closing system</i></p>	871 €
--	--	---	--------------

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	25 €
cambio cajón tolva café por cajones	change coffee hopper for drawers	0 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
exterior blanco o negro	black or white exterior	consultar
APPCC	HACCPC	consultar
versión -20°C-15°C	-20°C -15° version	consultar

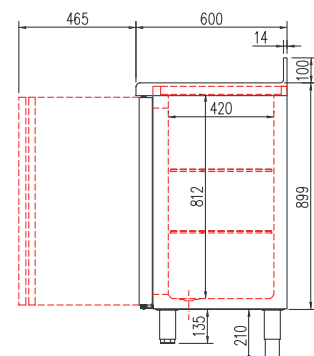

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración cajones de cristal
Chiller BACK BAR SNACK counter with glass drawers



FMRV-250
 exterior negro opcional
optional black exterior




FMRV-250
 con dos sets de cajones dobles
with two double glass drawers sets



Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

Tolva café, opcional
Optional coffee hopper





FMRP-120 1.965 €



FMRP-170 2.433 €



FMRP-220 2.858 €



FMRP-270 3.398 €



FMRPV-120 2.361 €



FMRPV-170 3.009 €



FMRPV-220 3.589 €



FMRPV-270 4.309 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	potencia frig. frig. power (-10°C)
FMRP/FMRPV-120	-2°C +8°C	1195	1040	600	4	325	230V-50Hz	300
FMRP/FMRPV-170	-2°C +8°C	1720	1040	600	6	504	230V-50Hz	356
FMRP/FMRPV-220	-2°C +8°C	2245	1040	600	8	684	230V-50Hz	485
FMRP/FMRPV-270	-2°C +8°C	2770	1040	600	10	863	230V-50Hz	485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

FMRP

- Puerta en acero inox, contrapuerta embutida

FMRP

- Stainless steel doors, Inner side by stamped steel

FMRPV

- Puertas con doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs

FMRPV

- Double glazed doors
- LEDs lighting


COMUN

- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con $\Delta t=12^{\circ}\text{C}$
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3 , cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: **FMRP** 40°C ambiente
FMRPV 32°C ambiente

COMMUN

- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R134a.
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with $\Delta t = 12^{\circ}\text{C}$
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating: **FMRP** 40°C ambient
FMRPV 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	25 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
conexiones lado izquierdo	left side connections	73 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43°C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
exterior blanco o negro	black or white exterior	consultar
evaporación automática	automatic evaporation	180 €
APPCC	HACCP	consultar
versión -20°C - 15°C	-20°C - 15°C version	consultar

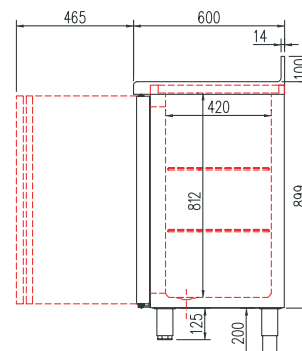

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración, con cajones
Chiller BACK BAR SNACK counter with drawers





MCC-50-C 557 €



MCC-50-T 557 €



MCC-90 931 €



MCC-140 1.333 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	cajones drawers	tolva hopper	puertas doors
MCC-50-T	475	1040	600	0	1	1
MCC-50-C	475	1040	600	2	0	1
MCC-90	915	1040	600	2	1	2
MCC-140	1375	1040	600	4	1	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Módulos de diseño compacto
 - Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
 - Respaldo en acero plastificado
 - Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
 - Cajones con guías de rodamientos
 - Cajón tolva para café, desmontable
 - Cajones y tolva, son intercambiables
 - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

MC-50-T: 1 x cajón tolva para café



MC-50-C: 2 x cajones con guías

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Compact designed modules
 - AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side
 - Rear panel in plasticized steel
 - AISI-30418/10 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
 - Drawers with slides
 - Detachable coffee sediment special drawer with hitting surface
 - Interchangeable drawers (auxiliary and coffee)
 - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Can be produced on request, in different measures

MC-50-T: 1 x coffe-grounds special drawer

MC-50-C: 2 x drawers with slides

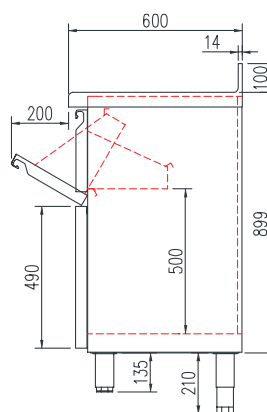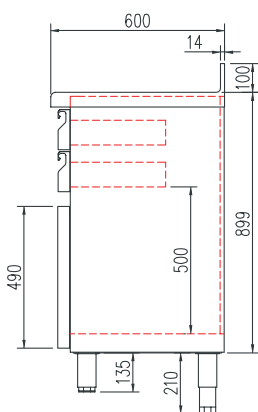

Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35



MCC-90



MCC-140



Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

FMRV + MCC-50-T



MC-100	943 €
MC-100-2	965 €



MC-150	1.153 €
MC-150-2	1.200 €



MC-200	1.326 €
MC-200-2	1.373 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	cajones drawers	tolva hopper	estantes shelves	puertas doors
MC-100	990	1040	600	1	1	1	1
MC-150	1495	1040	600	2	1	2	1
MC-200	2020	1040	600	2	1	2	1
MC-100-2	990	1040	600	1	1	2	1
MC-150-2	1495	1040	600	2	1	4	1
MC-200-2	2020	1040	600	2	1	4	1

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Encimera con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.

MC: Un estante intermedio.

MC-2: Dos estantes intermedios.

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side
- Plasticised steel backing.
- Worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Auxiliary drawers on guides with wheels.
- Coffee sediment special drawer with hitting surface

MC: One intermediate shelf.

MC-2: Two intermediate shelves.

Can be produced on request, in different measures

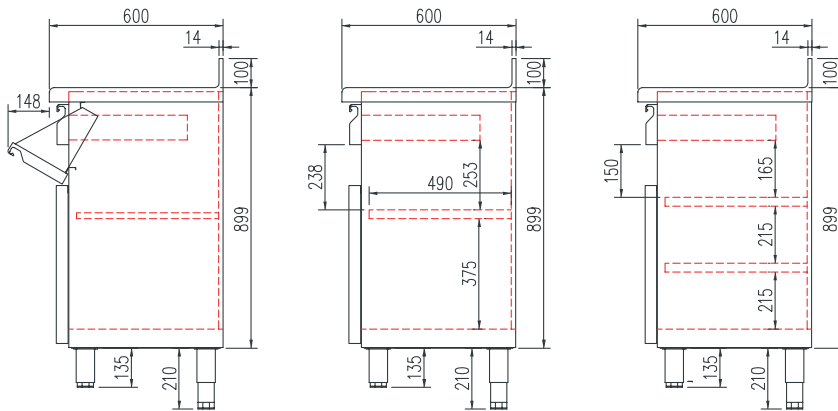

Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35

Estantería y cafetero Frente Mostrador

Back Bar table and coffe counter with shelves



EFM60-100	656 €
EFM60-100-2	758 €
EFM35-100	502 €
EFM35-100-2	570 €



EFM60-150	811 €
EFM60-150-2	891 €
EFM35-150	702 €
EFM35-150-2	764 €



EFM60-200	1.006 €
EFM60-200-2	1.104 €
EFM35-200	899 €
EFM35-200-2	943 €

mod. 60	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves
EFM60-100	990	1040	600	1
EFM60-150	1495	1040	600	1
EFM60-200	2020	1040	600	1
EFM60-100-2	990	1040	600	2
EFM60-150-2	1495	1040	600	2
EFM60-200-2	2020	1040	600	2


mod. 35	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves
EFM35-100	990	1040	350	1
EFM35-150	1495	1040	350	1
EFM35-200	2020	1040	350	1
EFM35-100-2	990	1040	350	2
EFM35-150-2	1495	1040	350	2
EFM35-200-2	2020	1040	350	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
 - Respaldo en acero plastificado
 - Encimera con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
 - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- EFM-2: de serie dos estantes
- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side
 - Rear panel in plasticized steel
 - Worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
 - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- EFM-2: two shelves as standard
- Can be produced on request, in different measures

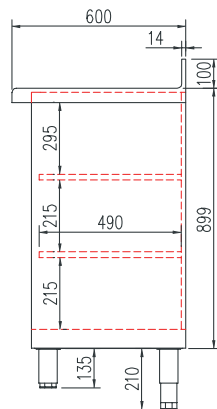


EFM60-2

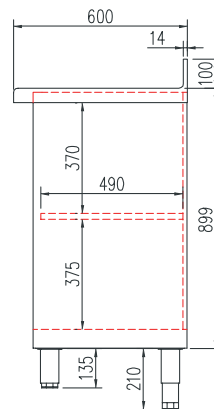

EFM60

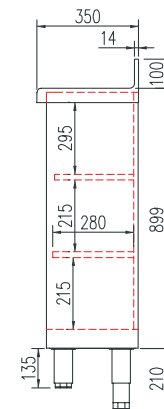

EFM35-2

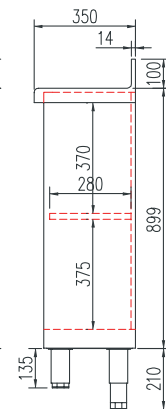

EFM35



Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35


HMRG-150 3.169 €

HMRG-200 3.639 €



mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
HMRG-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	502	187	A+	5 40°C 40%
HMRG-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	502	192	A	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cajoneras refrigeradas OPCIONALES, inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura,
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Ventiladores alta eficiencia
- Condiciones de trabajo 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- OPTIONAL Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- High efficiency fan motors
- Operating 40°C ambient

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLER)	599 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera triple refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLERS)	790 €

Cajones sólo modelos -2°C +8°C
 Drawers only for -2°C +8°C

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla suplemento	shelf supplement	21 €
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
APPCC	HACCP	consultar



Mesa fría GN 1/1 ALTA EFICIENCIA

GN 1/1 HIGH EFFICIENCY chiller counter



Primera mesa fría con clasificación **A+**
first **A+** rated refrigerated counter



0.92 kW/24h



1.36 kW/24h



HMRG-150
0.92 kW/24h



HMRG-200
1.36 kW/24h





MRG-150	2.588 €
MRGF-150	2.842 €
MCG-150	3.391 €

MRG-200	3.070 €
MRGF-200	3.338 €
MCG-200	3.981 €

MRG-250	3.641 €
MRGF-250	3.820 €

MRG-300	4.103 €
MRGF-300	4.451 €



mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
MRG-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
									R290	502	235	B	5 40°C 40%
MRG-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
									R290	502	238	B	5 40°C 40%
MRG-250	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
									R290	845	340	C	5 40°C 40%
MRG-300	-2°C +8°C	2695	850	700	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	356	304	-	5 40°C 40%
									R290	845	355	C	5 40°C 40%
MCG-150	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	535	D	5 40°C 40%
									R449A*	353	556	-	4 30°C 55%
MCG-200	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	556	D	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	-	4 30°C 55%


* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.



We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
 - Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
 - Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
 - Contrapuerta inox embutida
 - Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
 - Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
 - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
 - Unidad condensadora ventilada y extraíble
 - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
 - Evaporación automática del agua de descarche
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
 - Condiciones de trabajo: **MRG/MRGF** 40°C **MCG** 32°C ambiente
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
 - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
 - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
 - Inner side of doors by stamped steel
 - AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
 - GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
 - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
 - Removable and fan assisted condenser unit
 - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
 - Automatic evaporation of defrost water
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
 - Operating: **MRG/MRGF** 40°C **MCG** 32°C ambient

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLER)	599 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera triple refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLERS)	790 €

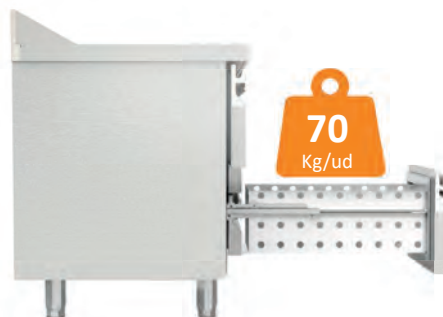Cajones sólo modelos -2°C +8°C
Drawers only for -2°C +8°C

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla suplemento	shelf supplement	21 €
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
APPCC	HACCP	consultar


MRGF
 Toma desagüe fregadero
 Sink drain outlet


Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados

GN 1/1 chiller and freezer counter



MRG-200




GN 1/1 - 200




GN 1/1 - 100



MRG-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers



Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink



sin peto opcional
optimal, no splash-back





MRGV-150	2.982 €
MCGV-150	3.812 €



MRGV-200	3.602 €
MCGV-200	4.606 €



MRGV-250	4.321 €
MCGV-250	5.454 €



MRGV-300	4.980 €
----------	---------

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
MRGV-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	351	-	4 30°C 55%
									R290	502	240	B	5 40°C 40%
MRGV-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	304	367	-	4 30°C 55%
									R290	502	246	B	5 40°C 40%
MRGV-250	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	485	441	-	4 30°C 55%
									R290	845	352	C	5 40°C 40%
MRGV-300	-2°C +8°C	2695	850	700	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	485	444	-	4 30°C 55%
									R290	845	369	C	5 40°C 40%
MCGV-150	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	540	D	4 30°C 55%
									R449A*	353	561	-	4 30°C 55%
MCGV-200	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	544	D	4 30°C 55%
									R449A*	452	619	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see pag 13


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed doors + LEDs
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI-304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating: 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla suplemento	shelf supplement	21 €
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
motor lado izquierdo	left side motor	63 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 ° C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
APPC	HACCP	consultar



Mesa fría GN 1/1, refrigeración puertas de cristal

GN 1/1 chiller counter with glass doors



Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

MRGV-250
dotación parrillas y contenedores extra
with extra containers and shelves

sin peto opcional
optinal, no splash-back





MRGP-120	1.970 €
MCGP-120	2.138 €



MRGP-170	2.372 €
MCGP-170	2.560 €



MRGP-220	2.882 €
MCGP-220	3.003 €



MRGP-270	3.338 €
----------	---------



MRGPV-120	2.291 €
MCGPV-120	2.573 €



MRGPV-170	2.825 €
MCGPV-170	3.208 €



MRGPV-220	3.467 €
MCGPV-220	3.851 €



MRGPV-270	4.071 €
-----------	---------

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	potencia frig. frig. power
MRGP / MRGPV-120	-2°C +8°C	1045	850	700	2	2	255	230V-50Hz	300
MRGP / MRGPV-170	-2°C +8°C	1495	850	700	3	3	399	230V-50Hz	356
MRGP / MRGPV-220	-2°C +8°C	1945	850	700	4	4	543	230V-50Hz	485
MRGP / MRGPV-270	-2°C +8°C	2395	850	700	5	5	686	230V-50Hz	485
MCGP / MCGPV-120	-20°C -15°C	1045	850	700	2	2	255	230V-50Hz	353
MCGP / MCGPV-170	-20°C -15°C	1495	850	700	3	3	399	230V-50Hz	452
MCGP / MCGPV-220	-20°C -15°C	1945	850	700	4	4	543	230V-50Hz	610


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRGP / MCGP:** Contrapuerta inox embutida
- **MRGPV / MCGPV:** doble cristal + LEDs
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con $\Delta t=12^{\circ}\text{C}$
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: **MRGP / MCGP** 40°C ambiente
MRGPV / MCGPV 32°C ambiente

- **MRGP / MCGP:** inner side of doors by stamped steel
- **MRGPV / MCGPV:** double glazed doors + LEDs
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with $\Delta t=12^{\circ}\text{C}$
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption
- Operating: **MRG / MCG** 40°C ambient
MRGV / MCGV 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla suplemento	shelf supplement	21 €
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
conexiones lado izquierdo	left side connections	73 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 ° C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
evaporación automática	automatic evaporation	180 €
APPCC	HACCP	consultar



Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION

GN 1/1 chiller and freezer counter, for REMOTE condenser unit



MRGP-220



MRGPV-220

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy





MFCG-150 3.111 €



MFCG-200 3.635 €



MFCG-250 4.405 €



MFCG-300 5.149 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase climate 2015/1094 EN16825
MFCG-150	-2°C +8°C	1345	850	780	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	293	5 40°C 40%
									R290	845	355	5 40°C 40%
MFCG-200	-2°C +8°C	1795	850	780	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	304	293	5 40°C 40%
									R290	845	355	5 40°C 40%
MFCG-250	-2°C +8°C	2245	850	780	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	485	429	5 40°C 40%
									R290	1004	510	5 40°C 40%
MFCG-300	-2°C +8°C	2695	850	780	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	485	431	5 40°C 40%
									R290	1004	525	5 40°C 40%


* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frentes rectos
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° fronts
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature 40°C (glass doors +32°C)

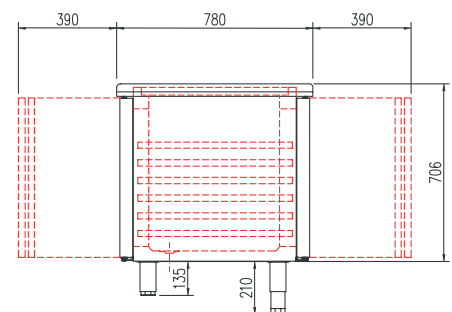Pre-instalación opcional
Optional remote compressor

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla suplemento	shelf supplement	21 €
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
incremento puerta de cristal	glass door increment	146 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
encimera con fregadero	countertop with sink	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
pre-instalación	pre-installation	consultar
APPCC	HACCP	consultar

Mesa fría CENTRAL GN 1/1, refrigeración
GN 1/1 chiller pass through counter



MFCG-250



MFCG-250

Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink





MF-100 2.192 €

MF-140 2.462 €

MFC-100 2.266 €

MFC-140 2.641 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
MF-100	-2°C +8°C	925	870	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MFC-100	-2°C +8°C	925	950	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MF-140	-2°C +8°C	1375	870	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	503	-	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%
MFC-140	-2°C +8°C	1375	950	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	503	-	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%


* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **MFCV**: contrapuerta inox embutida
- **MFCV**: puerta doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)

- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- **MFCV**: inner side of doors by stamped steel
- **MFCV**: double glazed door
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI-304 adjustable legs, 95 to 135 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature 40°C (glass doors +32°C)

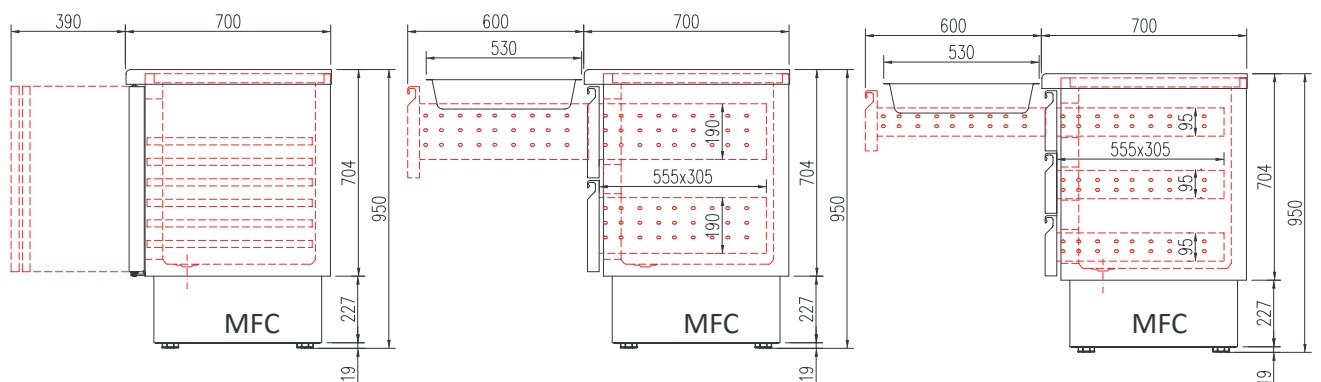

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla suplemento	shelf supplement	21 €
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
encimera con peto	worktop with splash-back	0 €
puertas de cristal	glazed doors	consultar
MF incremento por cambio a cajonera doble	MF extra for double chest of drawers	537 €
MFC incremento por cambio a cajonera doble	MFC extra for double drawer unit	599 €
MFC incremento por cambio a cajonera triple	MFC extra for triple drawer unit	790 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar

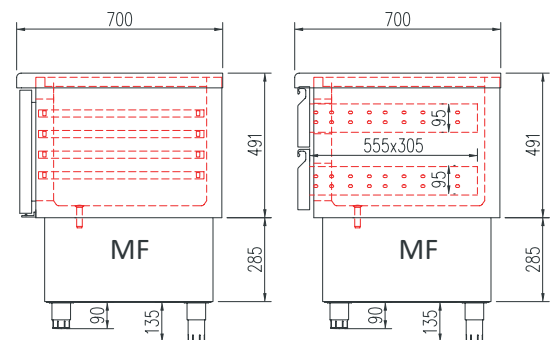



MFC-100
dotacion cubetas extra
extra GN pans



MFC-140
con cajones opcionales
with additional drawers

Comparativa capacidades gama MRG & MFC *capacity compared*

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	capacidad capacity (L)
MFC-100	925	950	700	265
MRG-150	1345	850	700	265
MFC-140	1375	950	700	450
MRG-200	1795	850	700	450




MRG-200



MFC-140


MFB-120 2.886 €

MFB-160 3.504 €

MFB-120-CC 3.896 €

MFB-160-CC 5.019 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
MFB-120	-2°C +8°C	1200	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
									R290	414	270	D	5 40°C 40%
MFB-120-CC	-2°C +8°C	1200	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
									R290	414	270	D	5 40°C 40%
MFB-160	-2°C +8°C	1600	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	560	506	-	5 40°C 40%
									R290	502	337	E	5 40°C 40%
MFB-160-CC	-2°C +8°C	1600	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	560	506	-	5 40°C 40%
									R290	502	337	E	5 40°C 40%


* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- **MFB-CC:** Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador CENTRAL, sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- **MFB-CC:** Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- Worktop can be customized on demand
- AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- CENTRAL Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating 32°C ambient

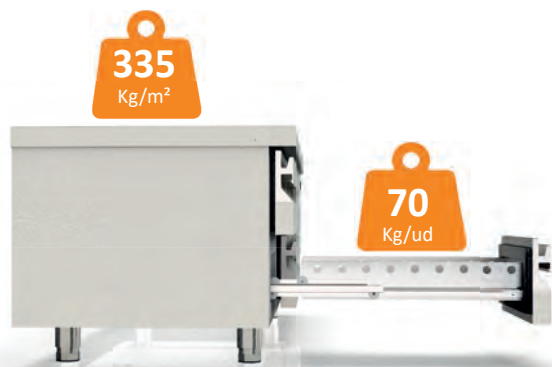

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
encimera con peto	worktop with splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPC	HACCP	consultar



Mesa fría GN 2/1 y GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA

GN 2/1 & GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER



KBR-47 2.923 €



KBR-65 4.037 €



KBR-83 4.906 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
KBR-47	-2°C +8°C	1210	600	700	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
							R290	502	250	D	5 40°C 40%
KBR-65	-2°C +8°C	1660	600	700	264	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
							R290	502	259	D	5 40°C 40%
KBR-83	-2°C +8°C	2110	600	700	359	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
							R290	502	264	D	5 40°C 40%


* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C 40% ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- Worktop can be customized on demand
- AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating 40°C 40% ambient

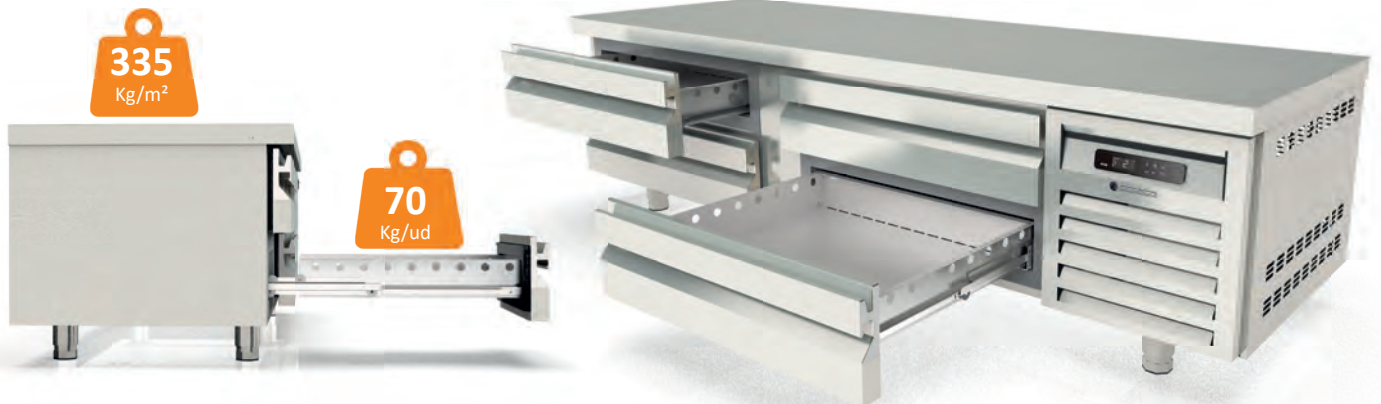

OPCIONES	OPTIONS	€
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
encimera con peto	worktop with splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPC	HACCP	consultar

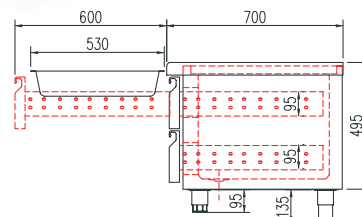



MFB-135 2.535 €



MFB-180 3.110 €



MFB-225 3.790 €



MFB-270 4.785 €



MFB-135 -C 2.775 €



MFB-180-C 3.590 €



MFB-225-C 4.510 €



MFB-270-C 5.745 €



MFB-135 -CC 3.015 €




MFB-180-CC 3.830 €



MFB-225-CC 4.750 €

 Cambio cajones
 2x1/3 a 1x2/3
 mismo precio

 Change 2x1/3 drawers for
 1x2/3, same price


mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
MFB-135	-2°C +8°C	1345	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	178	207	-	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-180	-2°C +8°C	1795	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	245	253	-	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-225	-2°C +8°C	2245	600	700	4	4	359	230V-50Hz	R134a*	304	293	-	5 40°C 40%
									R290	845	340	C	5 40°C 40%
MFB-270	-2°C +8°C	2695	600	700	5	5	454	230V-50Hz	R134a*	304	293	-	5 40°C 40%
									R290	845	355	C	5 40°C 40%
MFB-135-C	-2°C +8°C	1345	600	700	1	1	169	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-180-C	-2°C +8°C	1795	600	700	1	1	264	230V-50Hz	R134a*	245	253	-	5 40°C 40%
									R290	502	218	C	5 40°C 40%
MFB-225-C	-2°C +8°C	2245	600	700	1	1	359	230V-50Hz	R134a*	304	293	-	5 40°C 40%
									R290	845	340	D	5 40°C 40%
MFB-135-CC	-2°C +8°C	1345	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MFB-180-CC	-2°C +8°C	1795	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	485	503	-	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%
MFB-225-CC	-2°C +8°C	2245	600	700	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	485	503	-	5 40°C 40%
									R290	845	490	E	5 40°C 40%

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFB** dotación de puertas
- **MFB-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **MFB-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema autocierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MFB** doors as standard
- **MFB-C** double drawers sets + one door as standard
- **MFB-CC** double drawers sets + evaporators between drawers
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating 40°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
cambio cajonera 2x1/3 a 1x2/3	change drawers 2x1/3 to 1x2/3	0 €
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
encimera con peto	worktop with splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
versiones -20°C 15°C	-20°C 15°C models	consultar


 335
 Kg/m²


Mesa fría GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA

GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER



MFBP-105 1.950 €

MFBP-150 2.445 €

MFBP-195 3.065 €

MFBP-105-C 2.185 €

MFBP-150-C 2.926 €


MFBP-195-C 3.785 €

MFBP-105-CC 2.425 €

MFBP-150-CC 3.165 €

Cambio cajones 2x1/3 a 1x2/3 mismo precio

Change 2x1/3 drawers for 1x2/3, same price



mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	potencia frig. frig. power
MFBP-105	-2°C +8°C	1045	600	700	2	2	169	230V-50Hz	178
MFBP-150	-2°C +8°C	1495	600	700	3	3	264	230V-50Hz	245
MFBP-195	-2°C +8°C	1945	600	700	4	4	359	230V-50Hz	304
MFBP-105-C	-2°C +8°C	1045	600	700	1	1	169	230V-50Hz	178
MFBP-150-C	-2°C +8°C	1495	600	700	1	1	264	230V-50Hz	245
MFBP-195-C	-2°C +8°C	1945	600	700	1	1	359	230V-50Hz	304
MFBP-105-CC	-2°C +8°C	1045	600	700	0	0	169	230V-50Hz	304
MFBP-150-CC	-2°C +8°C	1495	600	700	0	0	264	230V-50Hz	485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- MFBP dotación de puertas
- MFBP-C dotación de cajoneras dobles + una puerta
- MFBP-CC dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

- MFBP doors as standard
- MFBP-C double drawers sets + one door as standard
- MFBP-CC double drawers sets + evaporators between drawers

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema autocierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con $\Delta t=12^{\circ}\text{C}$
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche, opcional
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with $\Delta t= 12^{\circ}\text{C}$
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water on demand
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating 40°C ambient

OPCIONES		€
cambio cajonera 2x1/3 a 1x2/3	change drawers 2x1/3 to 1x2/3	0 €
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	28 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
conexiones lado izquierdo	left side connections	73 €
encimera con peto	worktop with splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
evaporación automática	automatic evaporation	180 €
versiones -20°C 15°C	-20°C 15°C models	consultar

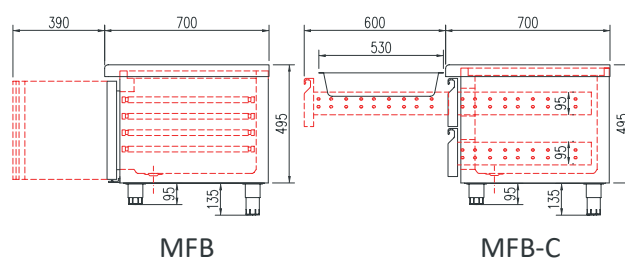

MFBP

MFBP-C



MRP-150	2.882 €
MCP-150	3.574 €



MRP-200	3.446 €
MCP-200	4.184 €



MRP-250	4.156 €
---------	---------



MRPV-150	3.294 €
MCPV-150	4.005 €



MRPV-200	4.046 €
MCPV-200	4.806 €



MRPV-250	4.902 €
MCPV-250	5.351 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves 40x60	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
MRP-150	-2°C +8°C	1495	850	800	0	9	362	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
									R290	502	235	A	5 40°C 40%
MRP-200	-2°C +8°C	2020	850	800	0	14	562	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
									R290	502	238	A	5 40°C 40%
MRP-250	-2°C +8°C	2545	850	800	0	19	761	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
									R290	845	370	B	5 40°C 40%
MRPV-150	-2°C +8°C	1495	850	800	0	9	362	230V-50Hz	R134a*	304	295	-	4 30°C 55%
									R290	502	244	C	4 30°C 55%
MRPV-200	-2°C +8°C	2020	850	800	0	14	562	230V-50Hz	R134a*	304	302	-	4 30°C 55%
									R290	502	251	C	4 30°C 55%
MRPV-250	-2°C +8°C	2545	850	800	0	19	761	230V-50Hz	R134a*	485	446	-	4 30°C 55%
									R290	845	358	D	4 30°C 55%
MCP-150	-20°C -15°C	1495	850	800	0	9	362	230V-50Hz	R290	606	535	E	5 40°C 40%
									R449A*	353	552	-	4 30°C 55%
									R290	606	556	E	4 30°C 55%
MCP-200	-20°C -15°C	2020	850	800	0	14	562	230V-50Hz	R449A*	452	610	-	4 30°C 55%
									R290	606	544	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	518	-	4 30°C 55%
MCPV-150	-20°C -15°C	1495	850	800	0	9	362	230V-50Hz	R290	606	569	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	681	-	4 30°C 55%
									R449A*	353	518	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see pag 13


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo: **MRP / MCP 40°C**
MRPV / MCPV 32°C


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with upstand)
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature: **MRP / MCP 40°C**
MRPV / MCPV 32°C

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla suplemento	shelf supplement	28 €
parrilla 60x40	shelf 60x40	28 €
set adicional guías 60x40	additional set slides 60x40	24 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
encimera con peto	worktop with splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
encimera de granito	granite countertop	consultar
exterior color blanco	white exterior	consultar
APPCC	HACCP	consultar

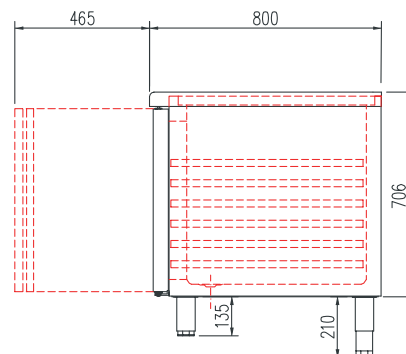

Mesa fría 60x40, refrigeración y congelados
60x40 chiller and freezer counter



Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

MRPV-250



MRP-200
exterior blanco opcional
option white exterior

Encimera granito opcional
Optional granite worktop



Cerradura opcional
Optional lock



Encimera con peto y rueda opcionales
Optional castors and splashback





MRPP-120	2.157 €
MCP-120	2.365 €



MRPP-170	2.715 €
MCP-170	2.985 €



MRPP-220	3.279 €
MCP-220	3.353 €



MRPPV-120	2.491 €
MCP-120	2.819 €



MRPPV-170	3.203 €
MCP-170	3.644 €



MRPPV-220	3.887 €
MCP-220	4.218 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves 40x60	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	potencia frig. frig. power
MRPP / MRPPV-120	-2°C +8°C	1195	850	800	0	9	255	230V-50Hz	304
MRPP / MRPPV-170	-2°C +8°C	1720	850	800	0	14	399	230V-50Hz	356
MRPP / MRPPV-220	-2°C +8°C	2245	850	800	0	19	543	230V-50Hz	485
MCP / MCP-120	-20°C -15°C	1195	850	800	0	9	255	230V-50Hz	353
MCP / MCP-170	-20°C -15°C	1720	850	800	0	14	399	230V-50Hz	452
MCP / MCP-220	-20°C -15°C	2245	850	800	0	19	543	230V-50Hz	610


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRPP / MCP** Contrapuerta inox embutida
- **MRPPV / MCP-120** doble cristal + LEDs
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (Opcional con peto sanitario 100 mm)
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (MRPP MCP). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: **MRPP / MCP** 40°C ambiente
MRPPV / MCP-120 32°C ambiente


- **MRPP / MCP** inner side of doors by stamped steel
- **MRPPV / MCP-120** double glazed doors + LEDs
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable
- AISI-304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (MRPP MCP). Efficient management of energy consumption
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt=12°C
- Operating: **MRPP / MCP** 40°C ambient
MRPPV / MCP-120 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla suplemento	shelf supplement	28 €
parrilla 60x40	shelf 60x40	28 €
set adicional guías 60x40	additional set slides 60x40	24 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
conexiones lado izquierdo	left side connections	73 €
encimera con peto	worktop with splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
encimera de granito	granite countertop	consultar
exterior color blanco	white exterior	consultar
evaporación automática	automatic evaporation	180 €
APCC	HACCP	consultar

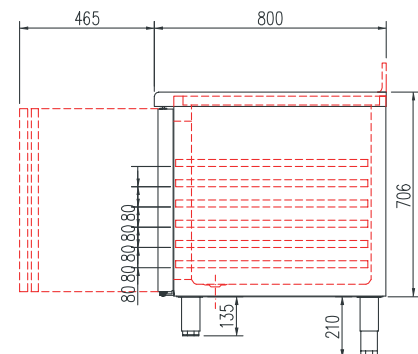

Mesa fría 60x40, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION

60x40 chiller and freezer counter for remote condenser unit




MRPP-220



MRPPV-220

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy





CORECO



FAST & cool FOOD

SALADETTE

- Pag. **62-63** Mesa fría SALADETTE GN1/1
GN 1/1 SALADETTE counter
- Pag. **64-65** Mesa fría SALADETTE GN1/1 encimera abierta
Open worktop GN 1/1 SALADETTE counter

KEBAB

- Pag. **66-67** Mesa fría GN 1/1 COMPACTA KEBAB
GN 1/1 KEBAB STATION
- Pag. **68-69** Mesa fría KEBAB GN1/1
GN 1/1 KEBAB counter

SALAD CHEFF

- Pag. **70-71** Mesa preparación con tapa cristal elevable
Preparation counter with liftable glass lid
- Pag. **72-73** Mesa fría SALAD-CHEFF GN1/1 encimera abierta
Open worktop GN 1/1 SALAD-CHEFF counter
- Pag. **74-75** Mesa fría SALAD-CHEFF GAMA 60 - 70
60 - 70 RANGE SALAD-CHEFF counter
- Pag. **76-77** Mesa fría SALAD-CHEFF 1/6
1/6 SALAD-CHEFF counter
- Pag. **78-79** Mesa fría BIG SALAD-PIZZA CHEFF gama 80
80 RANGE BIG SALAD-PIZZA CHEFF counter

PIZZA

- Pag. **80-81** Mesa fría COMPACTA PIZZA
GN 1/1 PIZZA STATION
- Pag. **82-85** Mesa fría PIZZA cajón neutro
PIZZA counter with neutral drawer
- Pag. **86-87** Mesa fría PIZZA
PIZZA counter
- Pag. **88-89** Expositor ingredientes FAST-FOOD GN
GN FAST-FOOD topping unit



MFP-100 2.412 €




MFP-140 2.911 €



MFEI70-100 2.382 €



MFEI70-140 2.882 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

537 €



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MFEI70-100	0°C +8°C	925	890	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFEI70-140	0°C +8°C	1375	890	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490
MFP-100	0°C +8°C	925	890	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFP-140	0°C +8°C	1375	890	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490

* ver pag 13- see pag 13


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFP** encimera granito, cúpula acristalada sobre alojamientos GN 1/6-100
- **MFEI70-100** encimera inox, cubierta inox abatible sobre expositor ingredientes GN 1/4-150
- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MFP** granite working area and glass cover, GN 1/6-100 capacity
- **MFEI70-100** stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid, GN 1/4-150 capacity
- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient


OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar

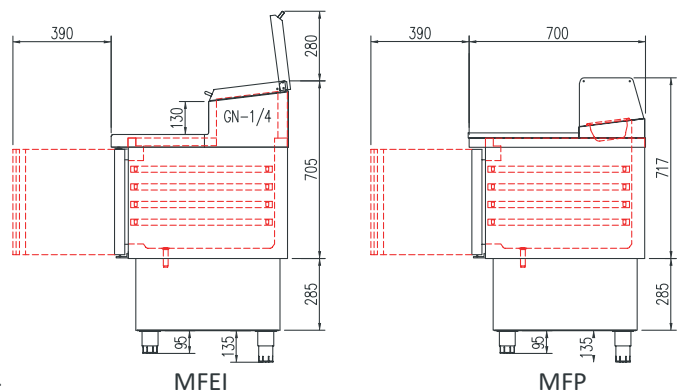

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

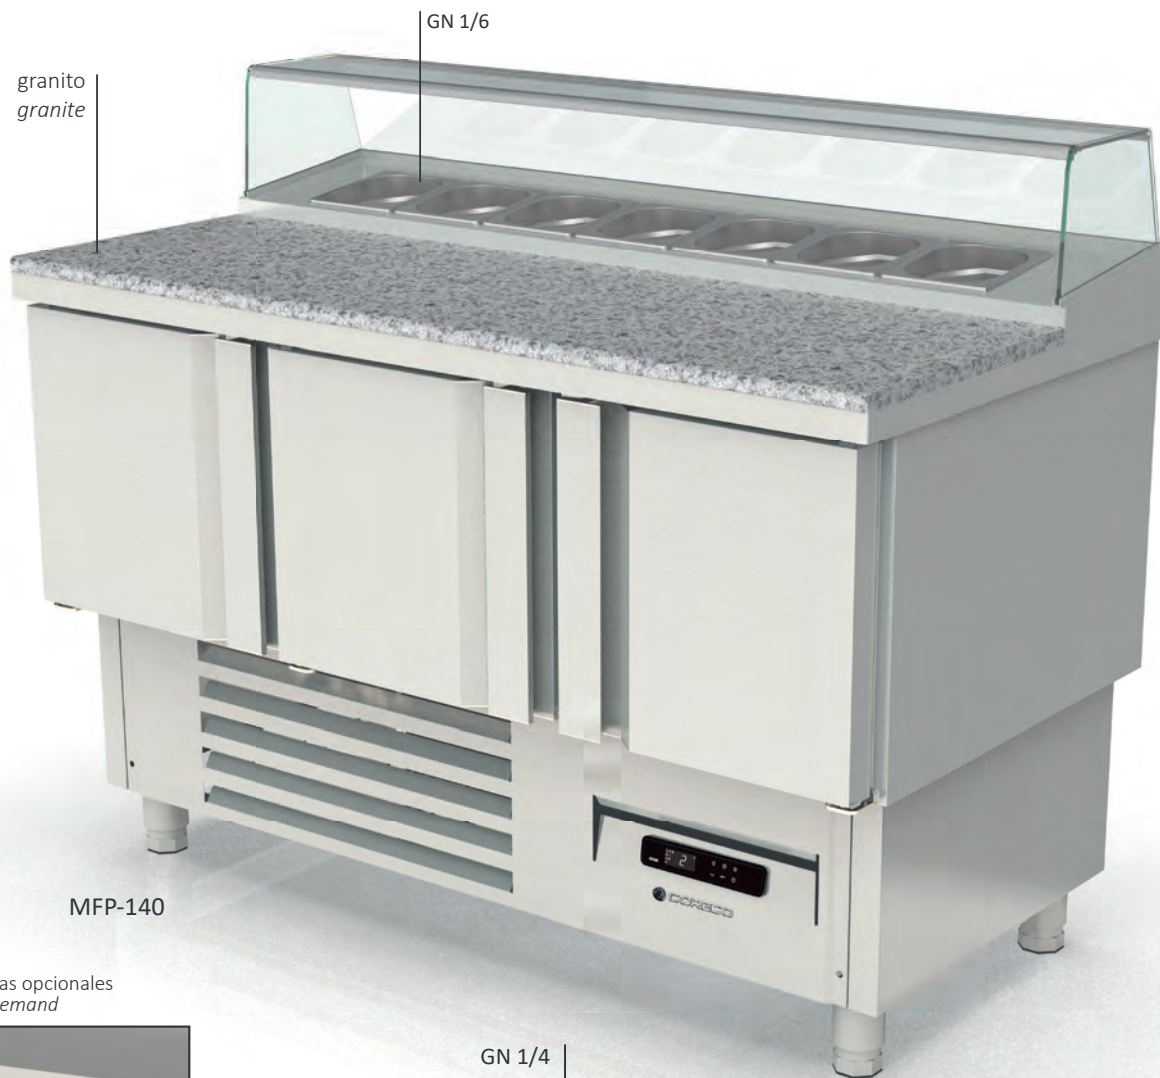

cerraduras opcionales
locks on demand



evaporador central
double fan evaporator



MFEI70-100
5xGN1/4



MFEI70-140
8xGN1/4



MFP-100
5xGN1/6



MFP-140
7xGN1/6





MFS-100 2.283 €



MFS-140 2.734 €



MFS-100-C 2.253 €



MFS-140-C 2.715 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

537 €



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	perfiles GN GN supports	estantes shelves	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MFS-100	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFS-140	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFS-100-C	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFS-140-C	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

* ver pag 13- see pag 13


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- MFS-C cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas
- MFS cubierta inox abatible sobre alojamiento cubetas
- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox con tabla de polietileno color blanco, deslizante para incrementar superficie de trabajo (otro color, consultar)
- Capacidad cubetas GN en la encimera (ver detalle)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


- MFS-C glass cover
- MFS hinged lid
- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with white polyethylene table, sliding to increase work surface (for other color, consult)
- GN containers capacity in the worktop (see detail)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient


OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cajonera doble inox, auto-cierre	double SS drawer, self-closing	537 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPC	HACCP	consultar



cerraduras opcionales
locks on demand

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida. Worktops, container fits and covers, can be customized.

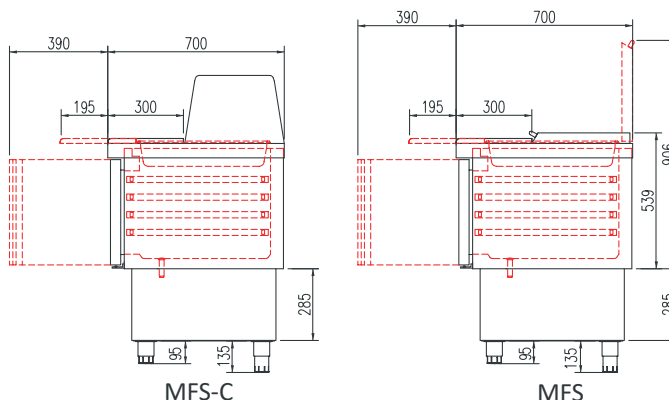


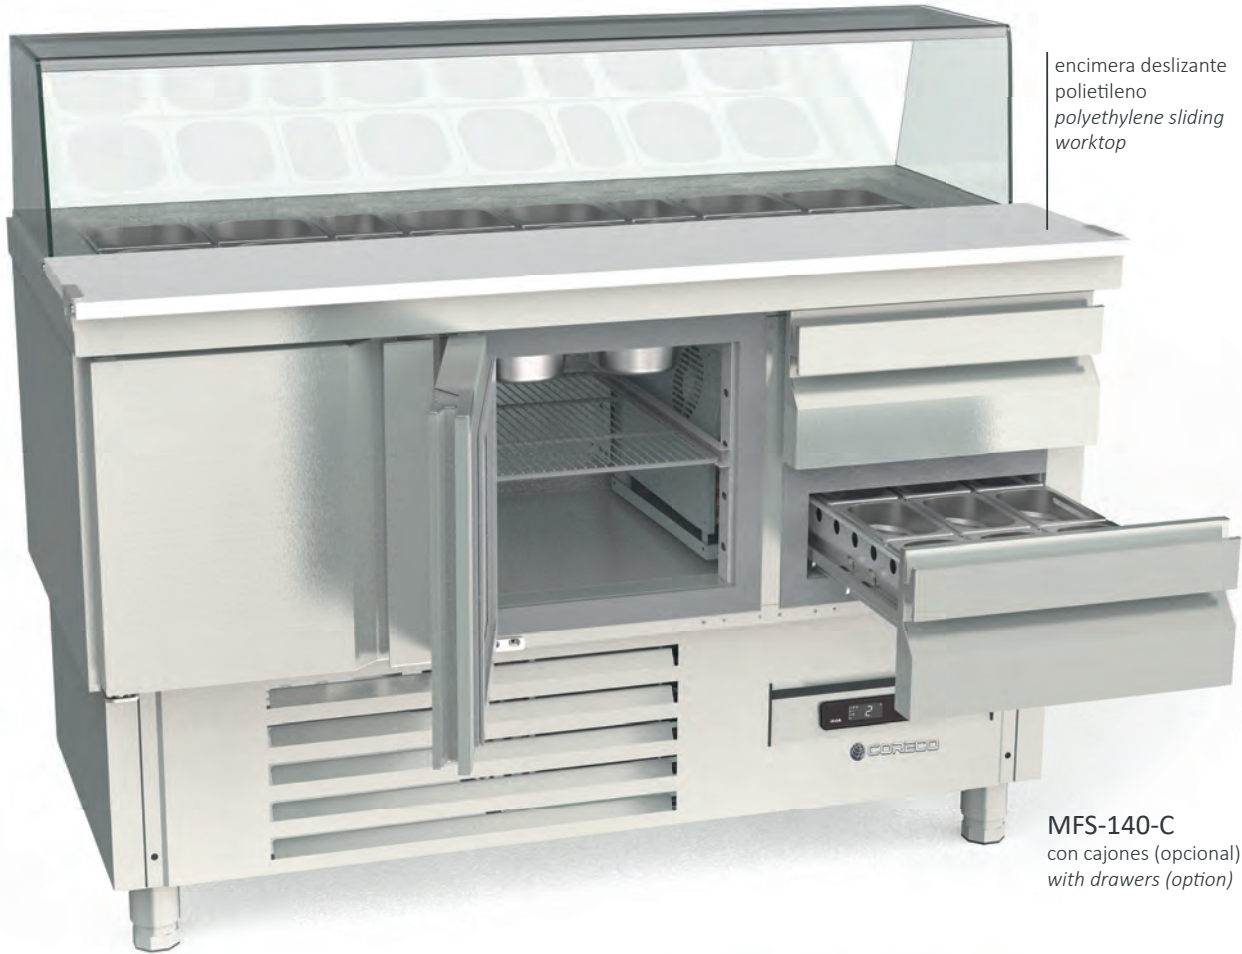

encimera deslizando
polietileno
polyethylene sliding
worktop


MFS-140-C
con cajones (opcional)
with drawers (option)

MFS-100 / MFS-100-C



max profundidad: **100 mm** - 200 mm
100 mm - 200 mm max depth

MFS-140 / MFS-140-C

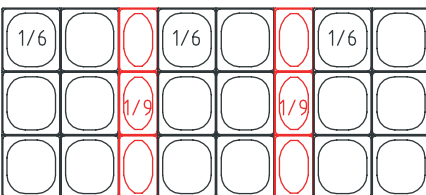

max profundidad: **100 mm** - 200 mm
100 mm - 200 mm max depth

ATENCIÓN: la profundidad máxima de las cubetas en el plano de exposición, será 100 mm cuando la mesa incorpore cajones en lugar de puertas.

NOTICE: units with drawers instead of doors, max depth for worktop GN containers must be 100 mm



encimera deslizando
polietileno
polyethylene sliding
worktop

MFS-100



MFK-100 2.307 €



MFK-140 2.796 €



MFK-180 3.635 €



MFK-220 4.953 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
 Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

537 €



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
 GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	perfiles GN GN supports	estantes shelves	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MFK-100	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFK-140	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFK-180	0°C +8°C	1825	890	700	9	4	4	345	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFK-220	0°C +8°C	2275	890	700	12	5	5	430	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	1004	620

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Modelos 100 y 140: encimera inox con tabla de polietileno color blanco, deslizante para incrementar superficie de trabajo (otro color, consultar)
- Capacidad cubetas GN en la encimera (ver detalle)
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- 100 and 140: AISI-304 stainless steel worktop, with white polyethylene chopping board, sliding to increase work surface (for other color, consult)
- GN capacity in the worktop (see detail)
- Glass cover
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
 Worktops, container fits and covers, can be customized.

evaporador central
double fan evaporatorcajones opcionales
optimal drawers

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APCC	HACCP	consultar

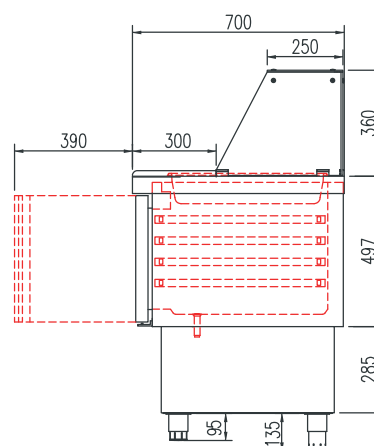




MFK-180

cerraduras opcionales
locks on demand




max profundidad: **100 mm** - 200 mm
100 mm - 200 mm max depth


MFK-100




MFK-140

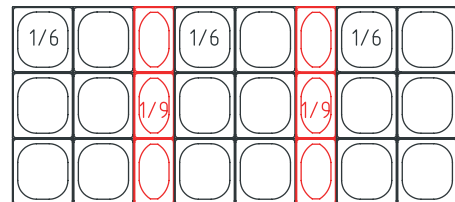

MFK-180

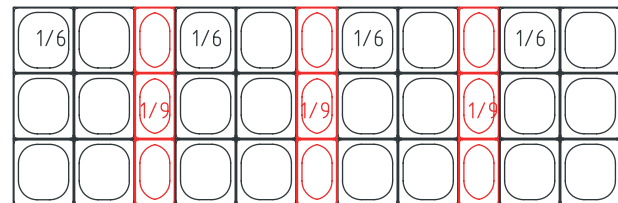

MFK-220

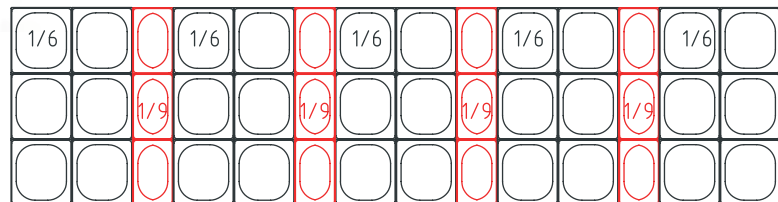

ATENCIÓN: la profundidad máxima de las cubetas en el plano de exposición, será 100 mm cuando la mesa incorpore cajones en lugar de puertas.

NOTICE: units with drawers instead of doors, max depth for worktop GN containers must be 100 mm





MFK70-135 3.192 €



MFK70-180 3.889 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble**, desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre

Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system

599 €



Cubetas GN y perfiles divisorios **NO** incluidos en el precio, ver página 416

GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MFK70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFK70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490

* ver pag 13- see pag 13


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN 1/3-100 (ver detalle)
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas, con estante intermedio
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- AISI-304 stainless steel worktop, capacity for GN-1/3-100 containers (see detail)
- Glass cover with shelf
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient

MFK70-135

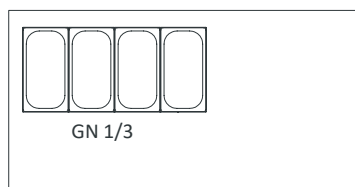

MFK70-180

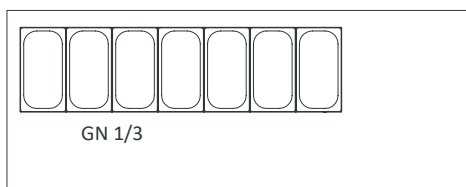


ATENCIÓN: la profundidad máxima de las cubetas en el plano de exposición, será 100 mm cuando la mesa incorpore cajones en lugar de puertas.

NOTICE: units with drawers instead of doors, max depth for worktop GN containers must be 100 mm

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
perfil adicional GN-divisorio encimera	additional GN-divider profile for worktop	15 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida. Worktops, container fits and covers, can be customized.

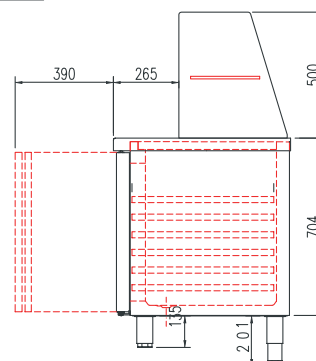



MFK70-180



MFK70-180
Vista trasera
Back side view

cerraduras opcionales
locks on demand



ruedas opcionales
castors on demand



cajones opcionales
drawers on demand



evaporador central
double fan evaporator





PC80-150-15-LGL 4.419 €



PC80-200-27-LGL 5.296 €



Cubetas GN y perfiles divisorios **NO** incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	perfiles GN GN supports	estantes shelves	pares guías slides sets	capacidad GN GN capacity 1/6	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
PC80-150-15	0°C +8°C	1495	870	800	4	2	2	15	362	230V-50Hz	R134a*	304	340
											R290	502	772
PC80-200-27	0°C +8°C	2020	870	800	8	3	3	27	562	230V-50Hz	R134a*	485	524
											R290	845	503



* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, incluido el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)
 - Tabla de corte en polietileno
 - Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas
 - Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas
 - Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K
 - Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio
 - Sellado del perímetro de la cubierta por burletes
- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side included
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail)
 - Polyethylene cutting table
 - Fixed pan dividers (detachable for cleaning)
 - Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans
 - Maximum product visibility by 6500 K LED
 - Optional 300 K LED (soft light) or Pink, same price
 - Perimetral gasket around the lid structure
- Piston system to help the opening /closing of the structure
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

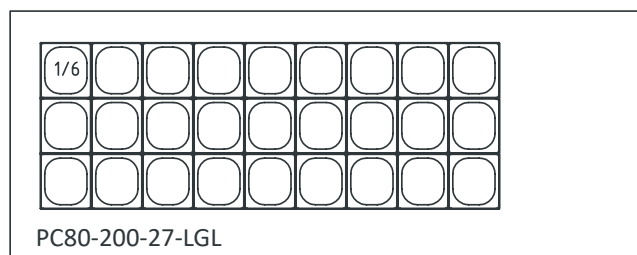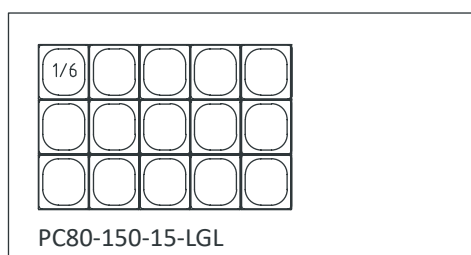

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla 60x40	shelf 60x40	31 €
set adicional guías 60x40	additional set slides 60x40	24 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPC	HACCP	consultar



Mesa preparación con tapa cristal elevable
Preparation counter with FLAT GLASS LID



PC80-200-27-LGL



PC80-200-27-LGL

cerraduras opcionales
locks on demand



ruedas opcionales
castors on demand



cajones opcionales
drawers on demand



evaporador central
double fan evaporator





MFE-150 3.132 €



MFE-200 3.755 €

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble , desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system	599 €
---	---	---	-------



Cubetas GN y perfiles divisorios **NO** incluidos en el precio, ver página 416
 GN containers and dividers **NOT** included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	perfiles GN GN supports	estantes shelves	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MFE-150	0°C +8°C	1345	850	700	4	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	794
MFE-200	0°C +8°C	1795	850	700	6	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490



* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle) y cubierta inox abatible y plegable
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- AISI-304 stainless steel worktop, capacity for GN containers (see detail) with hinged stainless steel lid
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

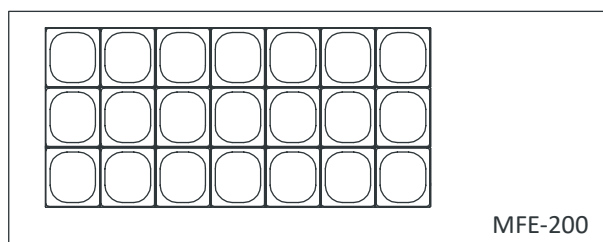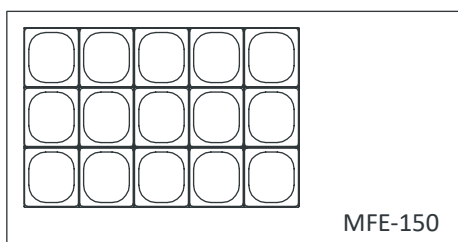


ATENCIÓN: la profundidad máxima de las cubetas en el plano de exposición, será 100 mm cuando la mesa incorpore cajones en lugar de puertas.

NOTICE: units with drawers instead of doors, max depth for worktop GN containers must be 100 mm

OPCIONES	OPTIONS	€
perfil adicional GN-divisorio encimera	additional GN-divider profile for worktop	15 €
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slided	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	21 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
 Worktops, container fits and covers, can be customized.

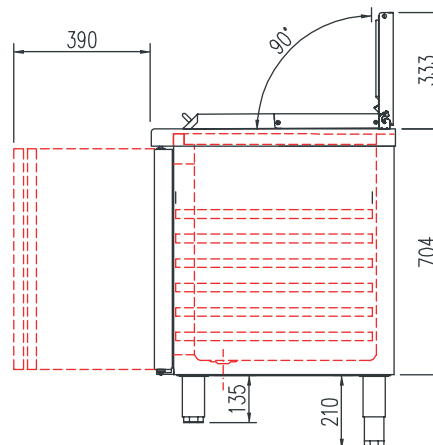

Mesa fría SALAD-CHEFF GN1/1 encimera abierta
Open worktop GN 1/1 SALAD-CHEFF counter



MFE-200



cerraduras opcionales
locks on demand



ruedas opcionales
castors on demand



cajones opcionales
drawers on demand



evaporador central
double fan evaporator





MFEI60-150	3.104 €
MFEI70-135	3.259 €

MFEI60-200	3.656 €
MFEI70-180	3.876 €

MFEI70-225	4.451 €
------------	---------

MFEI70-270	5.558 €
------------	---------



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble**, desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre

Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system

Gama 60	Gama 70
476 €	599 €



Cubetas GN y perfiles divisorios **NO** incluidos en el precio, ver página 416
 GN containers and dividers **NOT** included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	capacidad GN GN capacity 1/4	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MFEI60-150	0°C +8°C	1495	850	600	2	0	8	245	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFEI60-200	0°C +8°C	2020	850	600	3	0	12	380	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	8	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFEI70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	10	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	13	543	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-270	0°C +8°C	2695	850	700	5	5	16	686	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	1004	620

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- **MFEI60** estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- **MFEI70** estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/4-150
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MFEI60** shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- **MFEI70** GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid,
- GN 1/4-150 topping unit
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cerradura puerta inox	SS door lock	21 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
 Worktops, container fits and covers, can be customized.

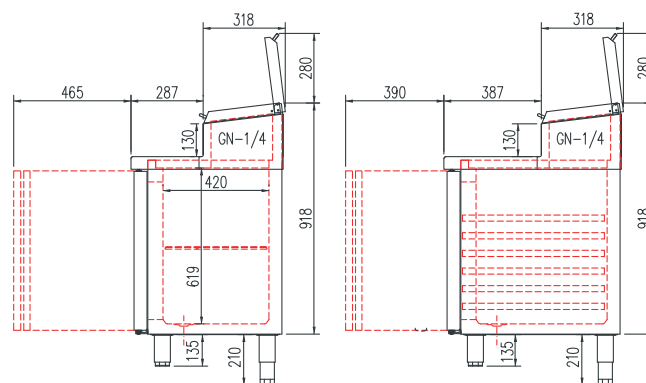

Fondo 600

Fondo 700

Mesa fría SALAD-CHEFF GAMA 60 - 70

60 - 70 RANGE SALAD-CHEFF counter



cerraduras opcionales
locks on demand



ruedas opcionales
castors on demand



cajones opcionales
drawers on demand



evaporador central
double fan evaporator



2
FAST&cool
FOOD



GN 1/4

MFEI70-180



MFEI60-150
8xGN 1/4-150

MFEI60-200
12xGN 1/4-150

MFEI70-135
8xGN 1/4-150

MFEI70-180
10xGN 1/4-150

MFEI70-225
13xGN 1/4-150

MFEI70-270
16xGN 1/4-150



MFEI70-180-1/6 3.876 €



MFEI70-225-1/6 4.571 €



MFEI70-270-1/6 5.690 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble**, desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre

Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system

599 €



Cubetas GN y perfiles divisorios **NO** incluidos en el precio, ver página 416
 GN containers and dividers **NOT** included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	capacidad GN GN capacity 1/6	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MFEI70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	10	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	13	543	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-270	0°C +8°C	2695	850	700	5	5	16	686	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	1004	620

* ver pag 13- see pag 13


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/6-150
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- AISI-304 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid
- GN 1/4-150 topping unit
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-1/1	additional shel GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
cajonera doble inox, auto-cierre	double SS drawer, self-closing	599 €
cerradura puerta inox	SS door lock	21 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APCC	HACCP	consultar

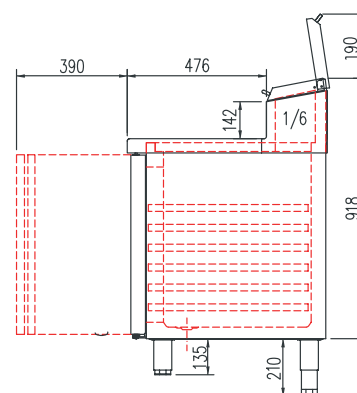

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
 Worktops, container fits and covers, can be customized.

Mesa fría SALAD-CHEFF 1/6

1/6 SALAD-CHEFF counter



cerraduras opcionales
locks on demand



ruedas opcionales
castors on demand



cajones opcionales
drawers on demand



evaporador central
double fan evaporator




2
FAST&cool
FOOD



GN 1/6

MFEI70-225-1/6
cajones refrigerados opcionales
optinal drawers

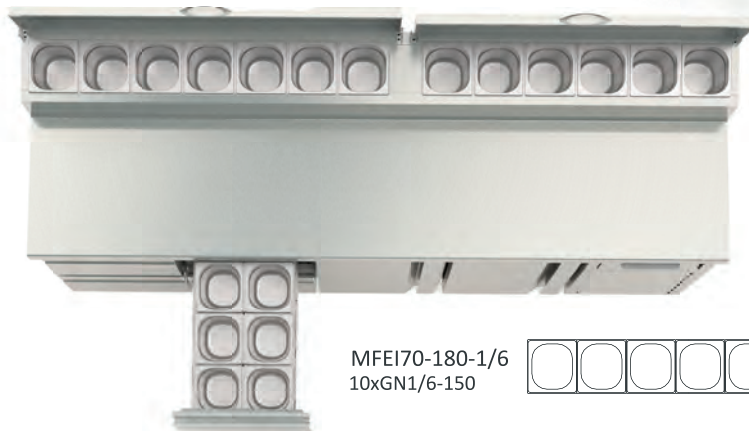

MFEI70-180-1/6
10xGN1/6-150



MFEI70-225-1/6
13xGN1/6-150



MFEI70-270-1/6
16xGN1/6-150





MFEI80-150 3.714 €



MFEI80-200 4.291 €



MFEI80-250 4.935 €



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
 GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	capacidad GN GN capacity 1/3	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MFEI80-150	0°C +8°C	1495	850	800	2	2	8	362	230V-50Hz	R134a*	302	322
										R290	502	764
MFEI80-200	0°C +8°C	2020	850	800	3	3	10	562	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI80-250	0°C +8°C	2545	850	800	4	4	13	761	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/3-150
- Estantes interiores 60x40 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- OPCIONAL: parrilla de trabajo 495x425 con bandeja recogedora

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid, GN 1/3-100 capacity
- GN 1/3-150 topping unit
- Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient
- OPTIONAL: 525x400 working grill with drip pan

MFEI80-150
8xGN1/3-150MFEI80-250
13xGN1/3-150MFEI80-200
10xGN1/3-150

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla + bandeja trabajo 495x425	rack + work tray 495x425	197 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
APPCC	HACCP	consultar
encimera de granito	granite countertop	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar

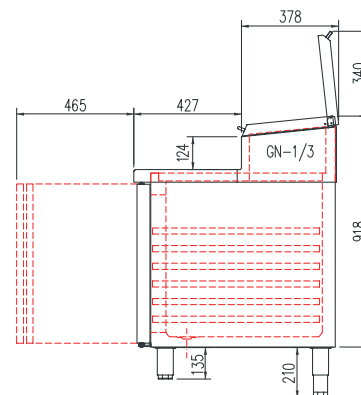


Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
 Worktops, container fits and covers, can be customized.

Mesa fría BIG SALAD-PIZZA CHEFF gama 80
80 RANGE BIG SALAD-PIZZA CHEFF counter



FAST&cool
FOOD
2



GN 1/3



MFEI80-200
bandeja y parrilla de trabajo, opcionales
with working grills and trays, optional



MFEI80
encimera granito opcional y estantes extra
optional granite worktop and extra shelves

cerraduras opcionales
locks on demand



evaporador central
double fan evaporator



ruedas opcionales
castors on demand





MFPP-140 3.820 €



MFCP-140 4.519 €

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	capacidad GN GN capacity 1/4	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MFPP-140	0°C +8°C	1370	890	700	3	3	5	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFCP-140	0°C +8°C	1370	970	700	3	3	5	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490


* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Granite working surface with 180 mm upstands
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- GN 1/4 topping unit, included
- Operating temperature 32°C ambient

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	<i>Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system</i>	MFPP	MFCP
			537 €	599 €



evaporador central
double fan evaporator

cajones opcionales
optinal drawers


OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-1/1	<i>additional shelf GN-1/1</i>	31 €
set adicional guías GN-1/1	<i>additional set GN-1/1 slides</i>	30 €
set 4 ruedas	<i>set 4 wheels</i>	98 €
cerradura puerta inox	<i>SS door lock</i>	25 €
APPCC	<i>HACCP</i>	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	<i>230V 60Hz / 115V 60Hz</i>	consultar
sin expositor de ingredientes	<i>without ingredient display</i>	consultar



Expositor topping con
 iluminación LED
LED lighting topping unit



MFCP-140

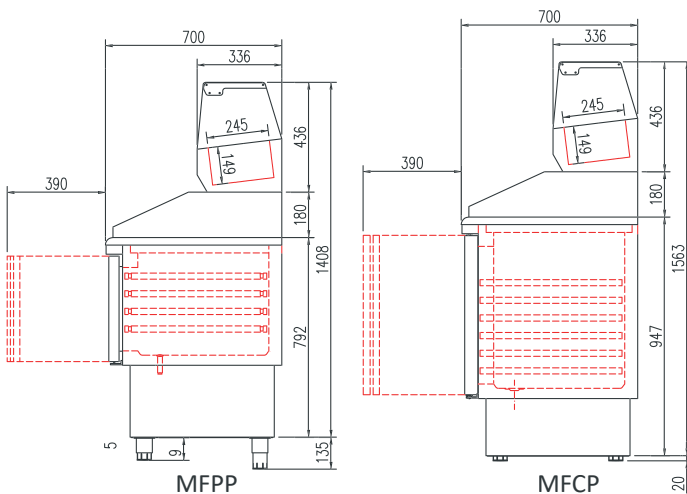



MR80-160 4.533 €



MR80-210 5.296 €



MR80-265 6.073 €

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416

GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	cajas neutras neutral containers	cajas refrigeradas refrigerated containers	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MR80-160	0°C +8°C	1565	850	800	0	8	3	3	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR80-210	0°C +8°C	2090	850	800	0	13	3	3	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR80-265	0°C +8°C	2615	850	800	0	18	3	3	761	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	490

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (4 en dotación)
- Cajón neutro con 3 contenedores 60x40x7 en dotación
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo e 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Granite working surface with 180 mm upstands
- interior with stainless steel slides, height adjustable, capacity for 60x40 shelves, trays or containers (4 as standard)
- Neutral drawer with three 60x40x7 containers as standard
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- GN 1/4 topping unit, included
- Operating temperature 32°C ambient


OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla 60x40	grill 60x40	28 €
cajón plástico 60x40x7	60x40x7 plastic drawer	35 €
cajón plástico 60x40x12	60x40x12 plastic drawer	45 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
encimera de granito	granite countertop	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar



Mesa fría PIZZA cajón neutro
 PIZZA counter with neutral drawer



2
 FAST&cool
 FOOD

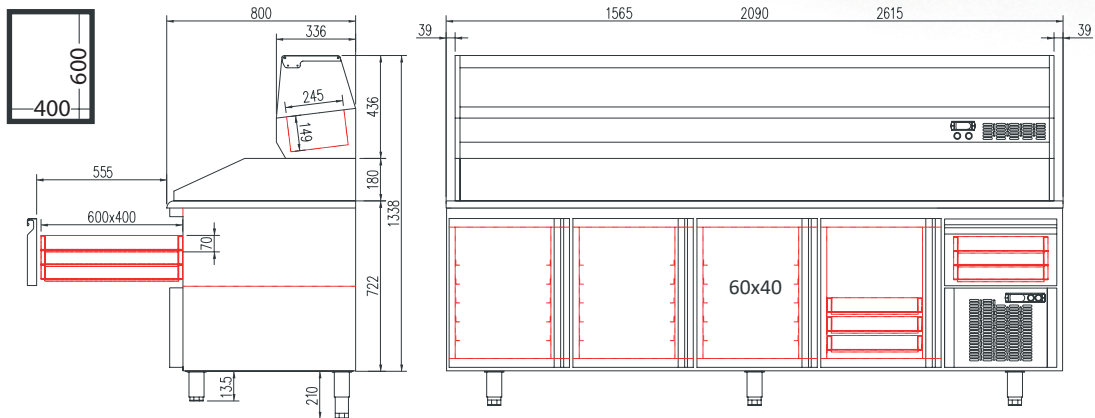



MFP70-180 5.452 €



MFP70-225 6.222 €



MFP80-200 5.505 €



MFP80-250 6.625 €

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	cajas containers 40x60	capacidad GN GN capacity 1/4	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MFP70-180	0°C +8°C	1795	850	700	2	2	0	8	255	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MFP70-225	0°C +8°C	2245	850	700	3	3	0	10	399	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MFP80-200	0°C +8°C	2020	850	800	0	10	5	9	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MFP80-250	0°C +8°C	2545	850	800	0	15	5	12	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

MFP70

- Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guías telescópicas desmontables, contenedores no incluidos
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura

MFP80

- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guías telescópicas desmontables, capacidad 60x40, 5 contenedores incluidos

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Granite working surface with 18 0 mm upstands
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- GN 1/4 topping unit, included
- Operating temperature 32°C ambient

MFP70


- Ambient drawers, 4 removable drawers on telescopic rails, containers not included
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable

MFP80

- Capacity for 60x40 shelves, containers or trays on stainless steel slides, height adjustable
- Ambient drawers, 4 removable drawers on telescopic rails, capacity 60x40, 5 containers included

OPCIONES	OPTIONS	€
set 7 cajones en gama 800	set 7 drawers in range 800	270 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
sin expositor de ingredientes	without ingredient display	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar


Expositor de
ingredientes,
con luz
Topping unit with
light

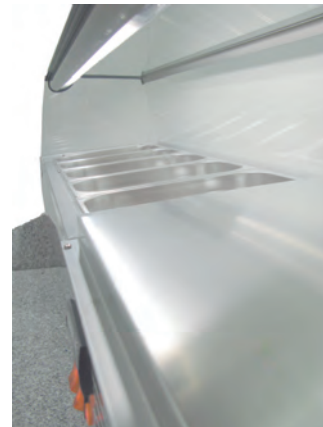



Cuerpo cajonero neutro
 Neutral drawers SET

MFP70-225

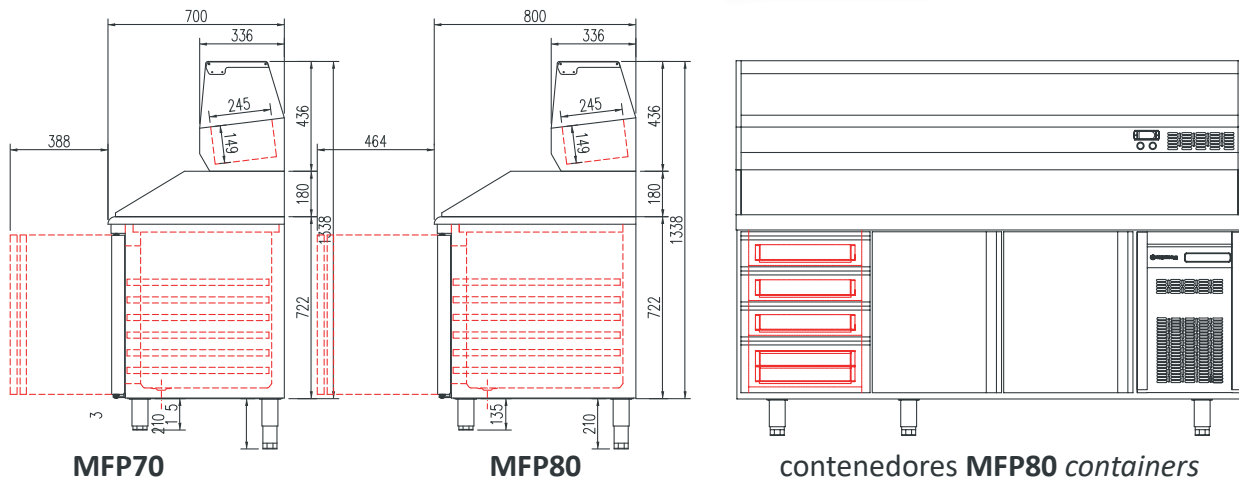

MFP70

MFP80

contenedores MFP80 containers

Gama 800 40x60
 40x60 range 800

Gama 700 GN 1/1
 GN 1/1 range 700

Cajas en Gama 800
 Range 800 countainers



MR60-150 3.809 €



MR70-135 4.010 €



MR80-150 4.438 €



MR60-200 4.384 €



MR70-180 4.739 €



MR80-200 5.350 €



MR60-250 5.135 €



MR70-225 5.410 €



MR80-250 5.732 €



El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416

GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	cajas containers 40x60	capacidad GN GN capacity 1/4	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
MR60-150	0°C +8°C	1495	850	600	2	0	0	6	245	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR60-200	0°C +8°C	2020	850	600	3	0	0	9	380	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR60-250	0°C +8°C	2545	850	600	4	0	0	12	516	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355
MR70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	0	5	255	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	0	8	399	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	0	10	543	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355
MR80-150	0°C +8°C	1495	850	800	0	8	3	6	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR80-200	0°C +8°C	2020	850	800	0	13	3	9	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR80-250	0°C +8°C	2545	850	800	0	18	3	12	761	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MR60** estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- **MR70** estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- **MR80** interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (3 en dotación)
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

* ver pag 13- see pag 13

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MR60** shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- **MR70** shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- **MR80** capacity for 60x40 shelves, containers or trays on stainless steel slides, height adjustable
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Granite working surface with 180 mm upstands
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- GN 1/4 topping unit, included
- Operating temperature 32°C ambient



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble**, desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre

Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system

Gama 60	Gama 70
476 €	599 €


OPCIONES	OPTIONS	€
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
sin expositor de ingredientes	without ingredient display	consultar
APCC	HACCP	consultar






GN 1/4-150

MR70-225

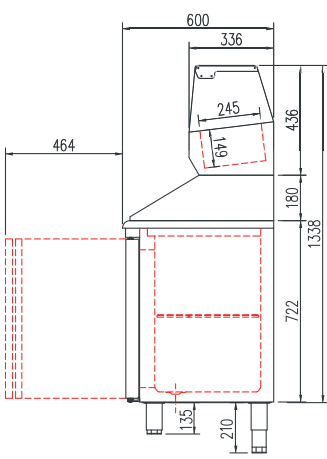

Fondo 600


MFP60/70:
cajones refrigerados opcionales
refrigerated drawers on demand

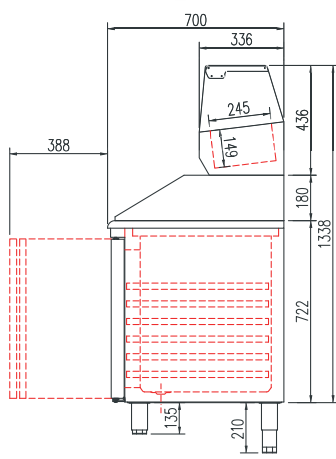

Fondo 700

Topping con luz
Lighted topping

Gama 700 GN 1/1
GN 1/1 range 700

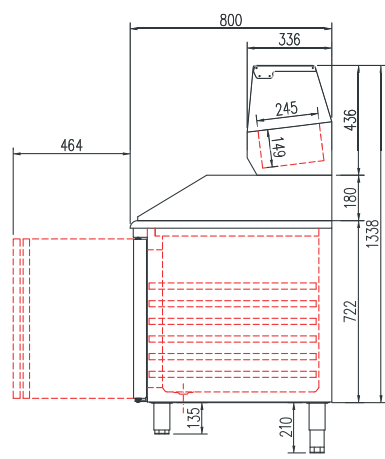

Fondo 800

Cajas en Gama 800
Range 800 countainers





EI-1/4-135	1.500 €
EI-1/4-150	1.522 €
EI-1/4-180	1.629 €
EI-1/4-200	1.689 €
EI-1/4-225	1.770 €
EI-1/4-250	1.889 €

EI-1/3-135	1.554 €
EI-1/3-150	1.583 €
EI-1/3-180	1.689 €
EI-1/3-200	1.750 €
EI-1/3-225	1.798 €
EI-1/3-250	1.877 €

EI-1/4-135-T	1.320 €
EI-1/4-150-T	1.368 €
EI-1/4-180-T	1.488 €
EI-1/4-200-T	1.522 €
EI-1/4-225-T	1.649 €
EI-1/4-250-T	1.736 €

EI-1/3-135-T	1.386 €
EI-1/3-150-T	1.435 €
EI-1/3-180-T	1.554 €
EI-1/3-200-T	1.595 €
EI-1/3-225-T	1.728 €
EI-1/3-250-T	1.810 €



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango range °C	largo length (mm)	fondo depth (mm)	capacidad capacity 1/4	capacidad capacity 1/3	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W EI-T	potencia power W EI
EI-1/4-135	+2°C +8°C	1345	336	5	0	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	158	131	152
EI-1/4-150	+2°C +8°C	1495	336	6	0	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	170	134	155
EI-1/4-180	+2°C +8°C	1795	336	8	0	230V-50Hz	R134a*	140	156	182
							R290	190	136	162
EI-1/4-200	+2°C +8°C	2020	336	9	0	230V-50Hz	R134a*	178	180	222
							R290	200	138	180
EI-1/4-225	+2°C +8°C	2245	336	10	0	230V-50Hz	R134a*	178	184	226
							R290	502	203	245
EI-1/4-250	+2°C +8°C	2545	336	12	0	230V-50Hz	R134a*	178	186	228
							R290	502	203	245
EI-1/3-135	+2°C +8°C	1345	396	0	5	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	158	131	152
EI-1/3-150	+2°C +8°C	1495	396	0	5	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	170	134	155
EI-1/3-180	+2°C +8°C	1795	396	0	7	230V-50Hz	R134a*	140	156	182
							R290	190	136	162
EI-1/3-200	+2°C +8°C	2020	396	0	8	230V-50Hz	R134a*	178	180	222
							R290	200	138	180
EI-1/3-225	+2°C +8°C	2245	396	0	10	230V-50Hz	R134a*	178	184	226
							R290	502	203	245
EI-1/3-250	+2°C +8°C	2545	396	0	11	230V-50Hz	R134a*	178	186	228
							R290	502	203	245

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- EI cúpula de cristal
- EI-T cubierta inox abatible
- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Capacidad para cubetas GN no incluidas
- Apoyos regulables en altura
- Evaporador por placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo clase 3 (25°C 60%)

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- EI glass cover options
- EI-T hinged stainless steel cover
- AISI-304 stainless steel exterior and interior
- GN containers capacity, not included
- Adjustable supports
- Cold plate evaporator
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Class 3 ambient operating (25°C 60%)

OPCIONES	OPTIONS	€
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar




Luz de serie (EI)


Light as standard (EI)




EI-1/4



EI-1/4-T



EI-1/3



EI-1/3-T



EI-1/4-135
5xGN1/4



EI-1/4-150
6xGN1/4



EI-1/4-180
8xGN1/4



EI-1/4-200
9xGN1/4



EI-1/4-225
10xGN1/4



EI-1/4-250
12xGN1/4



EI-1/3-135
5xGN1/3



EI-1/3-150
5xGN1/3



EI-1/3-180
7xGN1/3



EI-1/3-200
8xGN1/3



EI-1/3-225
10xGN1/3



EI-1/3-250
11xGN1/3





CORECO



BAR & MERCHANDISERS

BOTELLEROS - CHEST COOLER

- Pag. **92-93** Enfriador de botellas
Chest bottle cooler
- Pag. **94-95** Enfriador de botellas, fondo plano, brazos rectos
Chest bottle cooler, front angle

ESCARCHADORES - GLASS FROSTER

- Pag. **96** ESCARCHADOR de copas
GLASS-FROSTER
- Pag. **97** Departamentos PESCADO, mantenimiento CONGELADOS
FISH, FREEZER department

BACK BAR

- Pag. **98-99** MOSTRADOR refrigerado horizontal
BACK-BAR cooler
- Pag. **100-101** EXPOSITOR refrigerado horizontal
BACK-BAR DISPLAY cooler

SNACK BAR

- Pag. **102-111** Frente mostrador refrigerado SNACK-BAR
SNACK-BAR cooler

EXPOSITORES VERTICALES - MERCHANDISERS

- Pag. **112-117** Expositor refrigerado ALTO RENDIMIENTO
HIGH PERFORMANCE Merchandiser
- Pag. **118-123** Expositor refrigerado VINOS GOURMET
GOURMET WINE Merchandiser
- Pag. **124-128** Expositor refrigerado HORIZONTAL VINOS
Back-BAR WINE display cooler
- Pag. **129-133** Expositor refrigerado vertical
Merchandiser

BARRILEROS - KEG COOLERS

- Pag. **134-135** Enfriador de barriles
Kegs coolers

ENFRIADORES DE AGUA - WATER COOLERS

- Pag. **136-137** TANQUE enfriador de agua
Water coolers



CORECO
GOURMET



BE-100-I 1.086 €

BE-150-I 1.428 €
BE-150-A 1.260 €BE-200-I 1.662 €
BE-200-A 1.488 €BE-250-I 2.051 €
BE-250-A 1.837 €

BE-300-I 2.614 €



BE-100-EA 871 €



BE-150-EA 1.153 €



BE-200-EA 1.373 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	puertas doors	separador shelves	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
BE-100	+2°C +8°C	1010	850	550	2	1	270	230V-50Hz	R290	206	150	D
BE-150	+2°C +8°C	1500	850	550	3	2	420	230V-50Hz	R290	230	155	C
BE-200	+2°C +8°C	1990	850	550	4	3	580	230V-50Hz	R290	255	160	D
BE-250	+2°C +8°C	2480	850	550	5	4	720	230V-50Hz	R290	488	238	D
BE-300	+2°C +8°C	2970	850	550	6	5	860	230V-50Hz	R290	502	245	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BE-I

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304

BE-A

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en aluminio

BE-EA

- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES

- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI-304
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador estático
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

BE-I

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior

BE-A


- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- Aluminium interior

BE-EA

- Plasticized exterior, rear side galvanized panel
- Interior in galvanized steel


FEATURES IN COMMON

- Stainless steel sliding doors
- AISI-304 stainless steel worktop
- Plasticized steel wire internal dividers
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Static evaporator
- Removable and fan assisted condenser unit
- Mechanic control of temperature, digital with display as optional
- Operating temperature, 32°C ambient

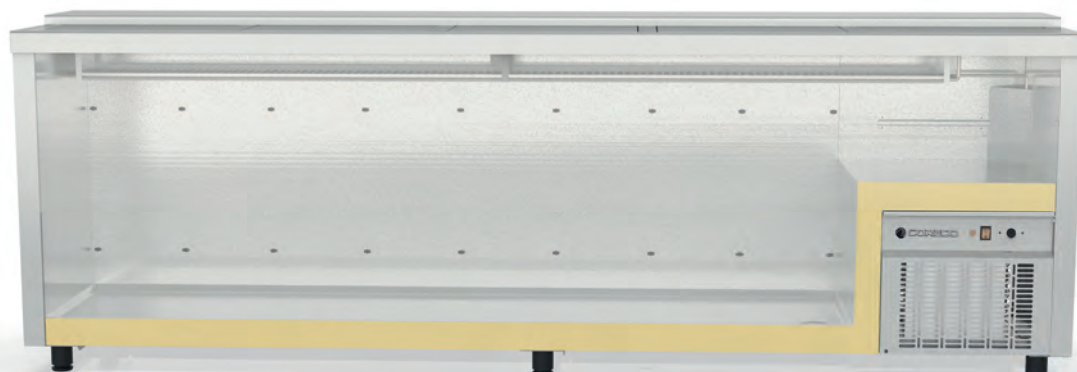

Máxima capacidad
Max capacity

OPCIONES	OPTIONS	€
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
control digital por pantalla	digital display control	116 €
puerta con cerradura	lockable door	49 €
bandeja goteo + evaporación automática	dripping tray + automatic evaporation	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar

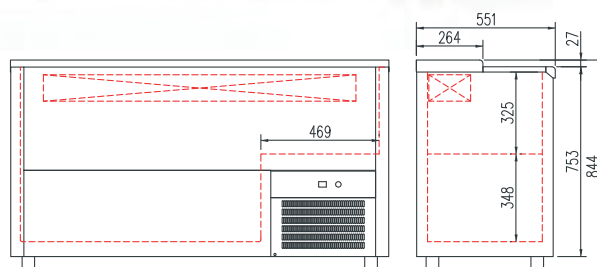






BE-250-I



BE-150-EA

Puerta con cerradura opcional
Door with lock on demand





BEG-70-EA 583 €



BEG-100-EA 673 €



BEG-150-EA 904 €



BEG-200-EA 1.049 €



BEG-70-I 699 €



BEG-100-I 828 €



BEG-150-I 1.164 €



BEG-200-I 1.326 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	puertas doors	separador shelves	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
BEG-70	+2°C +8°C	705	840	545	1	0	129	230V-50Hz	R600a	144	66	C
BEG-100	+2°C +8°C	1020	840	545	2	1	184	230V-50Hz	R600a	167	111	C
BEG-150	+2°C +8°C	1510	840	545	3	2	290	230V-50Hz	R600a	236	128	C
BEG-200	+2°C +8°C	2010	840	545	4	3	389	230V-50Hz	R600a	360	187	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BEG-I:

- Frente exterior y costados en acero AISI-304
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EA:

- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES

- Estantes interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON- OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo a 32°C temperatura ambiente.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

BEG-I



- AISI-304 exterior front and sides
- Rear side galvanized panel
- AISI-304 interior

BEG-EA

- Exterior front and sides white plastic coated steel
- Rear side galvanized panel
- Galvanized interior

FEATURES IN COMMON

- Plasticized steel wire internal dividers.
- Ventilated, pull-out condenser unit.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Static evaporator.
- Temperature control.
- Luminous main switch ON - OFF.
- Working temperature, 32° ambient temperature.

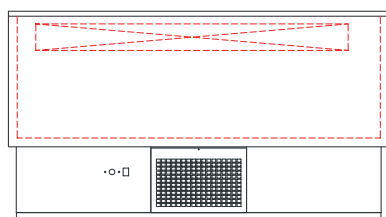

BEG-70-EA



BEG-100-EA



BEG-150-I



BEG-200-EA


EC-85 1.373 €

EE-85 1.528 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
EE-85	-5°C -10°C	510	850	505	1	60	230V-50Hz	R134a*	107	168
								R290	158	160
EC-85	-5°C -10°C	510	850	505	1	0	230V-50Hz	R134a*	107	168
								R290	158	160


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EE doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- EE double glazed door
- AISI-304 stainless steel worktop
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Cold plate evaporator
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar





EC-140 1.756 €
NR-140 1.435 €



DP-140 1.554 €



ECE-140 1.990 €
NRE-140 1.535 €



DPE-140 1.670 €



mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	pares de guías slides sets	estantes shelves	cajas containers	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825
EC-140	-5°C -15°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R290	361	285	-
										R449A*	353	468	-
DP-140	-5°C -1°C	645	805	640	3	0	3	125	230V-50Hz	R134a*	178	229	-
										R290	225	185	C
NR-140	-2°C +8°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R134a*	178	208	-
										R290	190	164	C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido, compatible GN 1/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores 530x440 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- DP contenedores plástico 530x460 sobre guías de acero inox
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners, GN 1/1 capacity.
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop
- 530x440 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- DP, 3 plastic containers 530x460
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

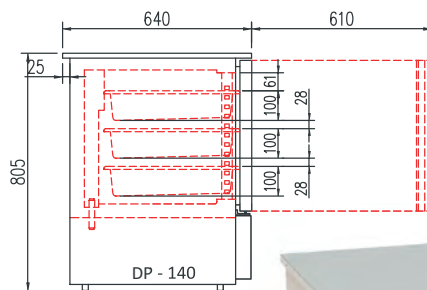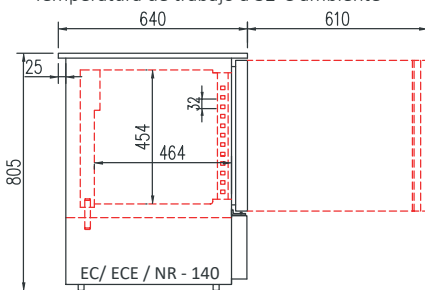

OPCIONES	OPTIONS	€
set 4 ruedas	set 4 wheels	85 €
cerradura puerta inox	SS door lock	21 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	53 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar



DP - 140



NRH-150-L 952 €



NRH-250-L 1.256 €



NRH-350-L 1.538 €



NRH-150-LI 1.059 €



NRH-250-LI 1.496 €



NRH-350-LI 1.856 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	puertas abatibles hinged doors	estantes shelves	capacidad latas cans capacity (33 cl.)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
NRH-150-L	+2°C +8°C	620	850	1	2	150	230V-50Hz	R134a*	140	179	-
								R290	255	200	C
NRH-250-L	+2°C +8°C	925	850	2	2	225	230V-50Hz	R134a*	304	321	-
								R290	480	351	D
NRH-350-L	+2°C +8°C	1375	850	3	2	320	230V-50Hz	R134a*	330	330	-
								R290	502	375	D

* no disponible mercado UE - not for EU market

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

NRH-L

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

NRH-LI

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Puerta con cerradura de serie
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V- 50 Hz

NRH-L

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel


NRH-LI

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- "Built-in" designed
- Door with lock as standard
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Fan assisted, maintenance free condenser
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature +2°C +8°C to 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

OPCIONES	OPTIONS	€
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
estante chapa perforada 150	perforated sheet metal shelf 150	79 €
estante chapa perforada 250	perforated sheet metal shelf 250	93 €
estante chapa perforada 350	perforated sheet metal shelf 350	104 €

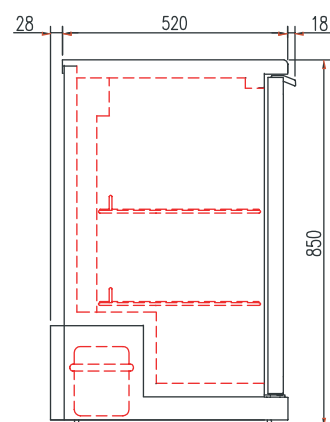



NRH-350-LI



NRH-250-LI



mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	puertas aba- tibles hinged doors	puertas corre- deras sliding doors	estantes shelves	capacidad latas cans capacity (33 cl.)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
ERH-150-L	+2°C +8°C	620	850	1	0	2	150	230V-50Hz	R134a* R290	140 255	179 200	- C
ERH-250-L	+2°C +8°C	925	850	2	0	2	225	230V-50Hz	R134a* R290	304 480	321 351	- D
ERH-350-L	+2°C +8°C	1375	850	3	0	2	320	230V-50Hz	R134a* R290	330 502	330 375	- D
ERHS-250-L	+2°C +8°C	925	850	0	2	2	225	230V-50Hz	R134a* R290	304 480	321 351	- D
ERHS-350-L	+2°C +8°C	1375	850	0	2	2	320	230V-50Hz	R134a* R290	330 502	330 375	- D

* no disponible mercado UE - not for EU market

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

ERH-L

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHS-L

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

ERH-LI, ERHS-LI

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V- 50 Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERH-L

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on folding frame with lock as standard

ERHS-L

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on sliding frame with optional lock


ERH-LI, ERHS-LI

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Interior LEDs lighting
- Fan assisted, maintenance free condenser
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

OPCIONES	OPTIONS	€
cerradura ERHS	ERHS lock	61 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
estante chapa perforada 150	perforated sheet metal shelf 150	79 €
estante chapa perforada 250	perforated sheet metal shelf 250	93 €
estante chapa perforada 350	perforated sheet metal shelf 350	104 €
ruedas	castors	consultar

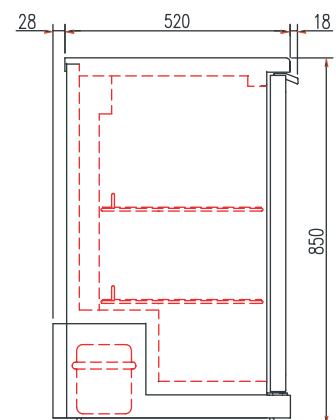



ERH-150-L




ERHS-250-L



ERH-350-LI



ERH-250-LI

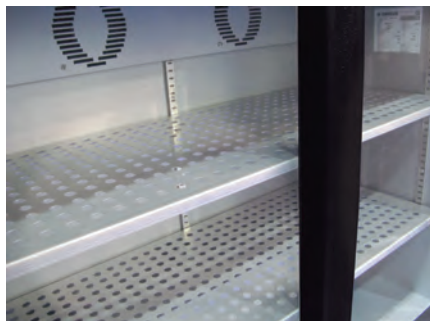

Estantes chapa perforada opcional
SS shelves on demand



ERH-350-LI



SBE-150 2.424 €



SBE-200 2.966 €



SBE-250 3.517 €



SBIE-150 2.505 €



SBIE-200 3.069 €



SBIE-250 3.630 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	capacidad latas cans capacity (33 cl.)	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
SBE/SBIE-150	0°C +7°C	1485	820-880	530	4	350	325	230V-50Hz	R290	613	331	D
SBE/SBIE-200	0°C +7°C	2025	820-880	530	6	525	490	230V-50Hz	R290	678	337	D
SBE/SBIE-250	0°C +7°C	2565	820-880	530	8	725	650	230V-50Hz	R290	743	343	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBE

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIE

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Descarche por resistencia
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo CC2 (32°C 65%)
- Tensión monofásica 230V - 50Hz

SBE

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel


SBIE

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- "Built-in" designed
- Double glass on folding frame
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Defrosting by heating element
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- LEDs interior lighting
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with supplement for height 880 mm (included)
- Automatic evaporation of defrost water
- CC2 operating temperature (32°C 65%)
- Voltage 230V - 50Hz

OPCIONES	OPTIONS	€
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
estante chapa inox	SS shelf	79 €
cerradura en puerta	door lock	61 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
sin motor	no condenser unit	consultar

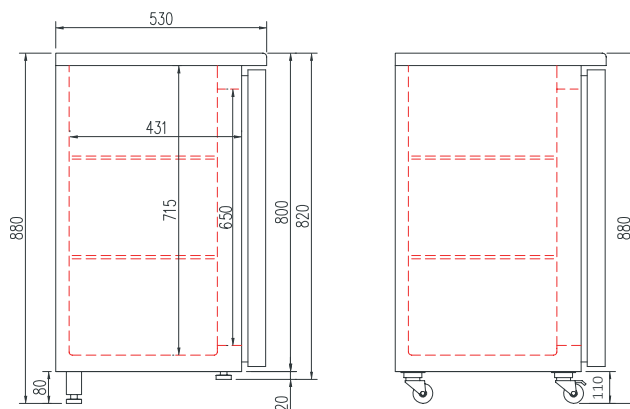



min 820 mm
max 880 mm



SBIE-250



SBE-250

BAR 3



SBEP-140 2.128 €



SBEP-190 2.586 €



SBEP-240 3.080 €



SBIEP-140 2.209 €



SBIEP-190 2.684 €



SBIEP-240 3.194 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	capacidad latas cans capacity (33 cl.)	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	potencia frig. frig. power W
SBEP/SBIEP-140	0°C +7°C	1315	820-880	530	4	350	325	230V-50Hz	480
SBEP/SBIEP-190	0°C +7°C	1855	820-880	530	6	525	490	230V-50Hz	500
SBEP/SBIEP-240	0°C +7°C	2395	820-880	530	8	725	650	230V-50Hz	520

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBEP

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIEP

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Temperatura de trabajo CC2 (32°C 65%)
- Tensión monofásica 230V- 50Hz
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R290
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporación automática **opcional**
- Válvula de expansión, **opcional**

SBEP

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel


SBIEP

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- Double glass on folding frame
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- LEDs interior lighting
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)
- CC2 operating temperature (32°C 65%)
- Voltage 230V - 50Hz
- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R290
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt = 12°C
- **Optional** automatic evaporation of defrost water
- Expansion valve, **on demand**

OPCIONES	OPTIONS	€
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
estante chapa inox	SS shelf	79 €
cerradura en puerta	door lock	61 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
evaporación automática	automatic evaporation	180 €
válvula de expansión	expansion valve	191 €

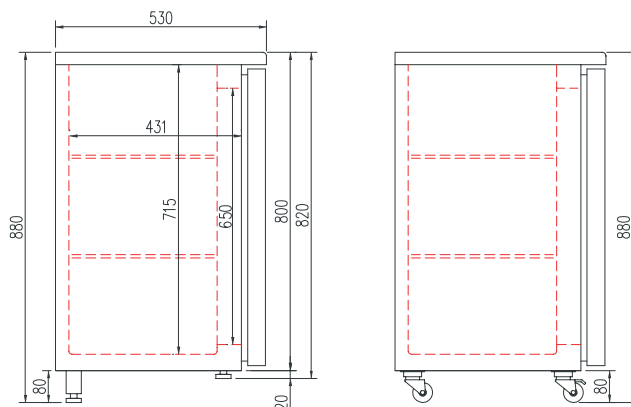

Expositor refrigerado SNACK-BAR pre-instalación
Remote condenser unit SNACK-BAR display cooler



min 820 mm
max 880 mm



SBEP-190



SBIP-240



SB-150 2.170 €



SB-200 2.570 €



SB-250 2.981 €



SBI-150 2.237 €



SBI-200 2.650 €



SBI-250 3.080 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	capacidad latas cans capacity (33 cl.)	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
SBE/SBIE-150	0°C +7°C	1485	820-880	530	4	350	325	230V-50Hz	R290	613	300	D
SBE/SBIE-200	0°C +7°C	2025	820-880	530	6	525	490	230V-50Hz	R290	678	310	D
SBE/SBIE-250	0°C +7°C	2565	820-880	530	8	725	650	230V-50Hz	R290	743	320	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SB

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBI

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Descarche por resistencia
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo CC2 (32°C 65%)
- Tensión monofásica 230V- 50Hz

SB

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel


SBI

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- "Built-in" designed
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Defrosting by heating element
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)
- Automatic evaporation of defrost water
- CC2 operating temperature (32°C 65%)
- Voltage 230V - 50Hz

OPCIONES	OPTIONS	€
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
estante chapa inox	SS shelf	79 €
cerradura en puerta	door lock	25 €
cajonera doble inox	double inox chest of drawers	512 €
cajonera doble plast negro	double black plast chest of drawers	476 €
cajonera triple inox	triple SS chest of drawers	742 €
cajonera triple plast negro	black triple plast chest of drawers	703 €
separador interior cajón	interior drawer divider	16 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
sin motor	no condenser unit	consultar

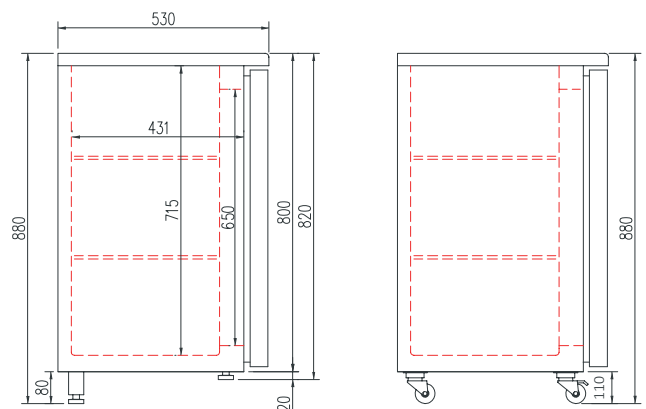



min 820 mm
max 880 mm



BAR 3



SB-250
con 2 kits cajones extra
with 2 extra drawers sets



SBI-200
con 3 sets cajones extra
with 3 extradrawers sets



evaporador lateral
side panel evaporator

Estantes de chapa inox, opcional
Extra SS shelves



SBP-140 1.868 €



SBP-190 2.195 €



SBP-240 2.545 €



SBIP-140 1.932 €



SBIP-190 2.275 €



SBIP-240 2.644 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	capacidad latas cans capacity (33 cl.)	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	potencia frig. frig. power W
SBP/SBIP-140	0°C +7°C	1315	820-880	530	4	350	325	230V-50Hz	480
SBP/SBIP-190	0°C +7°C	1855	820-880	530	6	525	490	230V-50Hz	500
SBP/SBIP-240	0°C +7°C	2395	820-880	530	8	725	650	230V-50Hz	520

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBP

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIP

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Temperatura de trabajo CC2 (32°C 65%)
- Tensión monofásica 230V- 50Hz
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R290
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporación automática **opcional**
- Válvula de expansión, **opcional**

SBP

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel


SBIP

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- Double glass on folding frame
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)
- CC2 operating temperature (32°C 65%)
- Voltage 230V - 50Hz
- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R290
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt = 12°C
- **Optional** automatic evaporation of defrost water
- Expansion valve, **on demand**

OPCIONES	OPTIONS	€
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
estante chapa inox	SS shelf	79 €
cerradura en puerta	door lock	25 €
cajonera doble inox	double inox chest of drawers	512 €
cajonera doble plast negro	double black plast chest of drawers	476 €
cajonera triple inox	triple SS chest of drawers	742 €
cajonera triple plast negro	black triple plast chest of drawers	703 €
separador interior cajón	interior drawer divider	16 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
evaporación automática	automatic evaporation	180 €
válvula de expansión	expansion valve	191 €

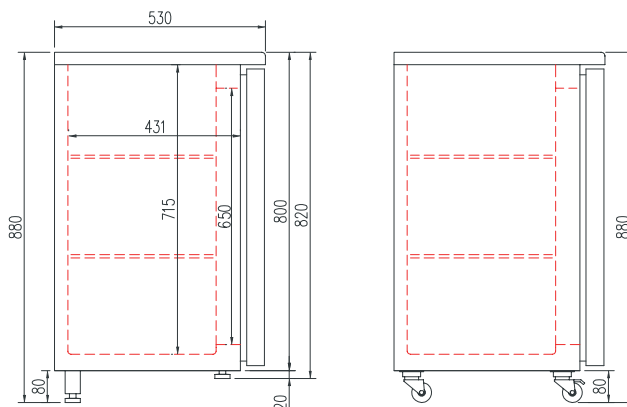



SBP-240




SBIP-240
con 6 cajones opcionales
with 6 extra drawers



- Exterior en acero plastificado negro o acero inoxidable AISI-304
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304
- Guías telescópicas AISI-304, desmontables con pestillo de seguridad
- Capacidad de carga dinámica 65 Kg.
- Tirador ergonómico, de fácil limpieza
- Separadores interiores adaptables a diferentes medidas (opcional)
- Set de cajones, intercambiables con puertas

- Anthracite plastic coated or AISI-304 Stainless steel
- Internal structure in AISI-304 Stainless steel
- AISI-304, detachable runners with security click
- Dynamic load capacity 65 Kg.
- Ergonomic handle, easy to clean
- Adaptable internal dividers (optional)
- Doors and drawers sets are interchangeable


∅ 53 mm

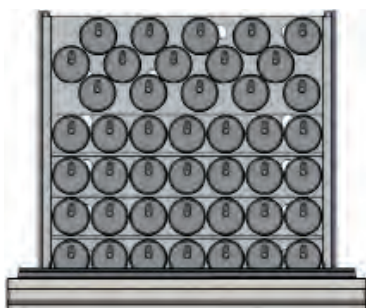


∅ 60 mm




∅ 66 mm

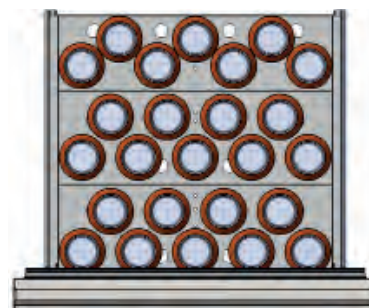





∅ 70 mm

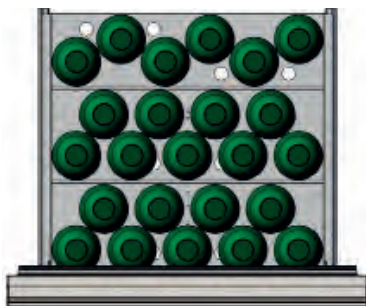

∅ 80 mm

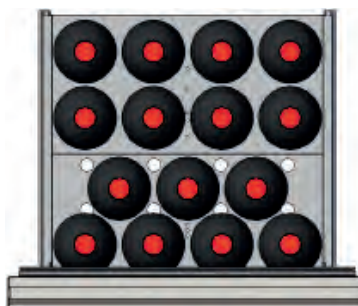


∅ 105 mm

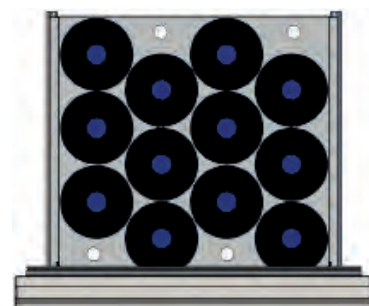




BAR 3

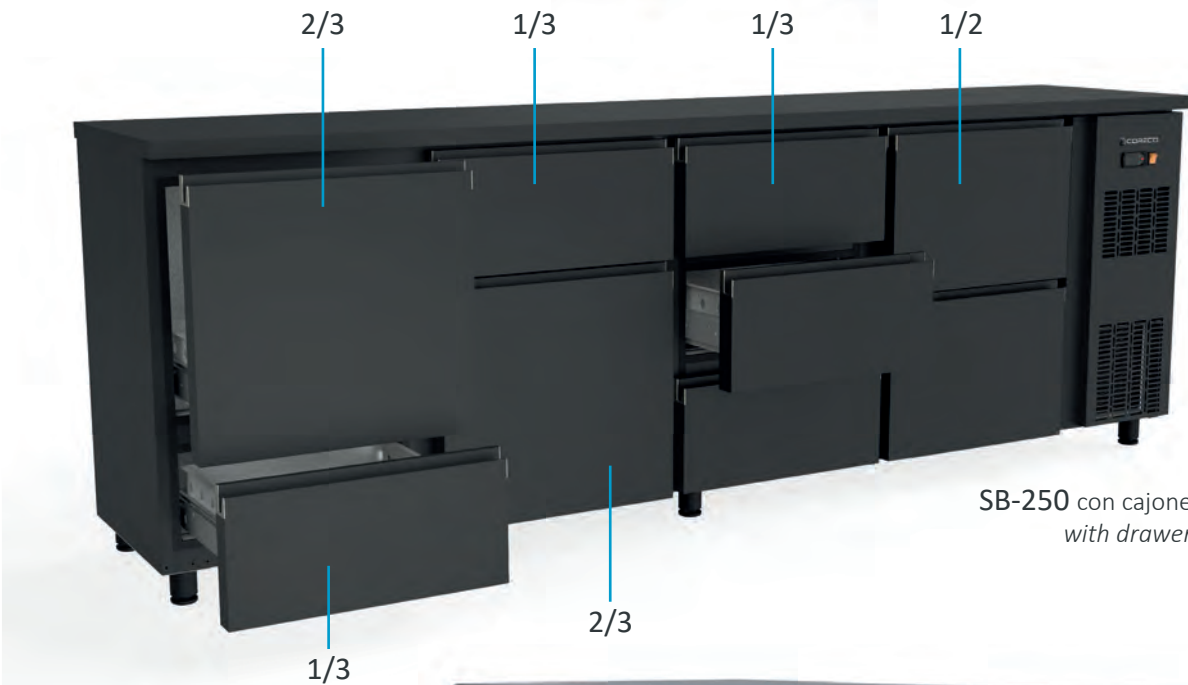

SB-250 con cajones
with drawers



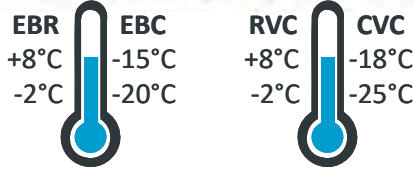

HEAVY DUTY 24/7 UNITS

Some benefits of setting up your shop with CORECO display chillers and freezers merchandisers

Operating temperature ranges

To prolong the useful life of the products, you must keep them at the optimum temperature with environments (depending on the model) from **+15° to +32°C** -2°C to +8°C for refrigerated products, -20°C to -15°C for frozen ones and -25°C to -18°C for the most exigent needs.

Space saving

Our displays are compact and designed to fit into small spaces, which makes them ideal for minimarkets. With CORECO display chillers and freezers, you can maximize your available space and increase your product offerings.

Energy-efficiency

In front of the traditional front open chillers, the CORECO display chillers and freezers are designed to save electricity by using components with less electricity consumption as LEDs, electronic fans, smart digital controllers, double and triple-glazed doors with low-emissive film, 70 mm of perimetral isolement, etc. All focused on saving (in the short and long run) on energy bills and operating costs.

Hygiene

They're easy to clean and maintain, ensuring that your products are always displayed properly.

24/7 heavy-duty

The whole range of CORECO is manufactured as a compact insulated structure without internal joints of detachable sides or built-in door frames. Reinforced hinges and handles for heavy work, metallic shelves, air-curtain flow evaporators or top mounted for most on-site exigent cooling needs.

Customizable

Whether you need a small or a large unit, our display chillers and freezers come in different sizes. There are options available to meet your requirements in colours and optional small internal solutions to keep all products well-organized, allowing you to set them to suit your particular needs. They come with different shelves and racks that allow for an organized display of products, making it easier for customers to find what they need. This can help your minimarket to create an attractive shopping environment for customers.

Customer experience

Better product visibility on display chillers provides a more visually appealing way to present food and drink products, creating a more enjoyable shopping experience for customers by providing them with easy access to what caught their eye. This can help to create a positive impression of your shop.




Estantes con portaprecios
Label holder on shelves



Amplio plano de exposición
Display area



Cortina de aire
Air curtain




Construcción monobloque
Monoblok construction



Expositores ALTO RENDIMIENTO

HIGH AVERAGE display merchandisers

UNIDADES DE ALTO RENDIMIENTO 24/7

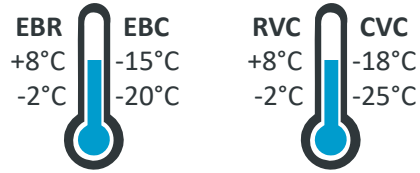

Ventajas al instalar en su tienda expositores refrigerados CORECO

Rangos de temperatura

Para prolongar la vida útil de los productos, debe conservarlos a la temperatura óptima con ambientes (según modelo) de **+15°C a +32°C**

-2°C a +8°C para productos refrigerados, **-20°C a -15°C** para congelados y **-25°C a -18°C** para las necesidades más exigentes que precisan alto rendimiento.

Ahorro de espacio

Nuestros armarios son compactos diseñados para caber en espacios pequeños, lo que los hace ideales para pequeñas tiendas. Con nuestros expositores, puede maximizar el espacio disponible y aumentar la oferta de productos a la venta.

Eficiencia energética

Frente a los enfriadores tradicionales de apertura frontal, nuestros armarios expositores están diseñados para ahorrar electricidad mediante el uso de componentes con menor consumo eléctrico como LED, ventiladores electrónicos, controladores digitales inteligentes, puertas de doble y triple acristalamiento con película de baja emisividad, aislamiento perimetral de 70 mm, etc. Todo enfocado en el ahorro (a corto y largo plazo) en las facturas de energía y costes operativos.

Higiene

Son fáciles de limpiar y mantener, lo que garantiza que sus productos siempre se muestren correctamente.

Alta exigencia 24/7

Toda la gama de armarios expositores CORECO, se fabrica en un monobloque con aislamiento de 70 mm, compacto, sin uniones internas de piezas desmontables o marcos de puerta encastrables. Bisagras y tiradores reforzados, estantes metálicos, evaporadores por flujo de cortina de aire al respaldo o montados en la parte superior para las necesidades de enfriamiento más exigentes.

Personalizable

Nuestros armarios expositores están disponibles en seis tamaños con opciones para cubrir con sus necesidades y pequeñas soluciones opcionales internas y externas opcionales para mantener todos los productos bien organizados, lo que le permite configurarlos en la manera que puedan satisfacer sus particulares necesidades. Dotados con estantes y parrillas que permiten exponer de forma organizada los productos, creando un entorno atractivo para los clientes.

Experiencia del cliente

Una mejor visibilidad del producto en los expositores proporciona una mejor experiencia para el comprador en una tienda, creando una experiencia de compra más agradable para los clientes al brindarles un fácil acceso al producto. Esto puede ayudar a crear una positiva impresión de su tienda y fidelizar al cliente.



Estante alambre
Wire shelf



Divisor estante
Shelf divider



Barra para ganchos
Hook brackets



Barra carnicera (embutidos)
Butcher bar (sausages)



RVC-751-NB	2.866 €
RVC-751-BB	
CVC-751-NB	3.820 €
CVC-751-BB	



RVC-1002-NB	3.760 €
RVC-1002-BB	
CVC-1002-NB	5.066 €
CVC-1002-BB	



RVC-2003-NB	4.692 €
RVC-2003-BB	
CVC-2003-NB	6.422 €
CVC-2003-BB	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	TDA (m ²)	TRA (m ²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	vol. bruto gross vol. (L)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	CCE EEC 2019/2018 EN16902
RVC-751	-2°C+8°C	680	2065	865	0,83	1,28	845	440	565	346	4	230V- 50 Hz	R-290	B
CVC-751	-25°C-18°C	680	2065	865	0,83	1,28	907	791	565	346	4	230V- 50 Hz	R-290	D
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2065	865	1,65	2,54	1353	1132	1285	794	4+4	230V- 50 Hz	R-290	C
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2065	865	1,65	2,54	1470	1215	1285	794	4+4	230V- 50 Hz	R-290	D
RVC-2003	-2°C+8°C	2055	2065	865	2,47	3,97	1710	1180	2005	1241	4+4	230V- 50 Hz	R-290	D
CVC-2003	-25°C-18°C	2055	2065	865	2,47	3,97	1814	1749	2005	1241	4+4	230V- 50 Hz	R-290	E

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal, CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema **cortina de aire**, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- **Temperatura de trabajo +15°C a 32°C ambiente**

- **White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price**
- **White plastic coated interior (black on demand), stainless steel stamped bottom and rounded corners**
- **Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)**
- **RVC: Double glazed door, CVC: Triple glazed door**
- **Double LEDs internal lighting**
- **Heavy duty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder**
- **Height djustable knobs, castors or legs on demand**
- **Control panel and compressor ventilation grill, removable**
- **Fan assisted condenser unit**
- **Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosio coating**
- **Air curtain in the whole rear side**
- **Evaporator fan stops when door is opened**
- **Automatic evaporation of defrost water**
- **40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP**
- **Digital temperature control, optimized defros, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption**
- **Operating temperature from 15°C to 32°C ambient**



RVC-1002-BB

Exterior e interior negro o blanco, al mismo precio


Black or white exterior same price



RVC-1002-BN

BB	ext. blanco + int. blanco	white ext + white int.	otras combinaciones, consultar ask for other combinations
BN	ext. blanco + int. negro	white ext. + black int.	
NB	ext. negro + int. blanco	black ext. + white int.	
NN	ext. negro + int. negro	black ext. + black int.	

OPCIONES	OPTIONS	€
cerradura puerta de cristal	glass door lock	61 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
set 4 patas	set 4 legs	54 €
set 5 patas	set 5 legs	68 €
set 6 patas	set 6 legs	86 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
otro color exterior o interior	other exterior or interior color	consultar
paragolpes	bumpers	consultar

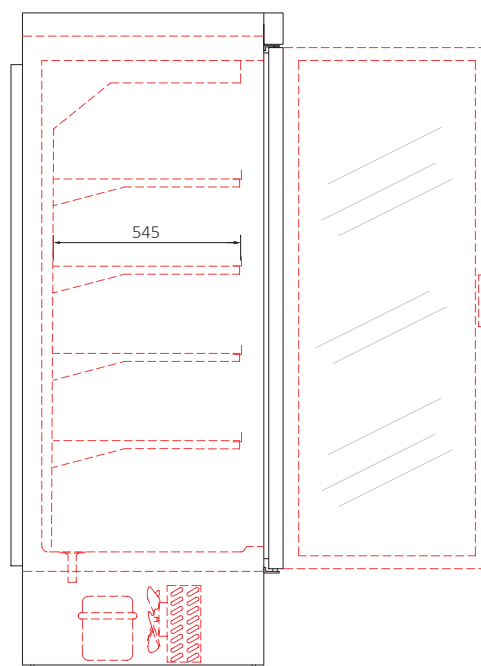



temp. ambiente
amb. temperature



+32°C
+15°C

Aislamiento
70 mm
isolation



CVC-2003-BB



RVC
+8°C
-2°C



CVC
-18°C
-25°C

BAR
3



RVC-751-NB

Con paragolpes y costados panorámicos opcionales
With optional bumper-bars and panoramic sides



RVC-2003-NB

Con estantes alambre opcionales
With optional wire shelves

Luces en estantes, opcional
Optional shelves lighting



Estantes alambre, opcional
Optional wiring shelves





EBR-751-NI	2.433 €
EBR-751-BI	
EBC-751-NI	3.467 €
EBC-751-BI	



EBR-1302-NI	3.486 €
EBR-1302-BI	
EBC-1302-NI	4.975 €
EBC-1302-BI	



EBR-2003-NI	4.540 €
EBR-2003-BI	
EBC-2003-NI	6.485 €
EBC-2003-BI	

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
EBR-751	-2°C +8°C	680	2055	735	4	505	230V-50Hz	R134a* R290	245 502	264 260	- B
EBC-751	-20°C -15°C	680	2055	735	4	505	230V-50Hz	R290 R449A*	606 452	560 627	D -
EBR-1302	-2°C +8°C	1370	2055	735	8+4	1201	230V-50Hz	R134a* R290	485 845	461 396	- C
EBC-1302	-20°C -15°C	1370	2055	735	8+4	1201	230V-50Hz	R290 R449A*	907 1042	902 1010	D -
EBR-2003	-2°C +8°C	2055	2055	735	12+6	1852	230V-50Hz	R449A* R290	1215 1702	932 943	- C
EBC-2003	-20°C -15°C	2055	2055	735	12+6	1852	230V-50Hz	R290 R449A*	1814 1630	1726 1640	E -

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero plastificado blanco (BI) o negro (NI) al mismo precio
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EBR: Doble cristal, EBC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores REFORZADOS en acero plastificado, regulables en altura
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32° ambiente

- * no disponible mercado UE - not for EU market
 We reserve the right to change specifications without prior notice.
- White (BI) or black (NI) plastic coated exterior, same price
 - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
 - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)
 - EBR: Double glazed door, EBC: Triple glazed doors
 - Double LEDs internal lighting
 - REINFORCED shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
 - Height Adjustable knobs, castors or legs on demand
 - Control panel and compressor ventilation grill, removable
 - Fan assisted condenser unit
 - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
 - Evaporator fan stops when door is opened
 - Automatic evaporation of defrost water
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
 - Operating temperature 32° ambient



Exterior blanco o negro
al mismo precio


Black
or white exterior
same price

EBR-751-BI




EBR-751-NI

	STANDARD
BI	ext. blanco + int. inox white ext + SS interior
NI	ext. negro + int. inox black ext. + SS interior
	ON DEMMAND
BB	ext. blanco + int. blanco white ext + white interior
NN	ext. negro + int. negro black ext. + black interior
	otras combinaciones, consultar ask for other combinations

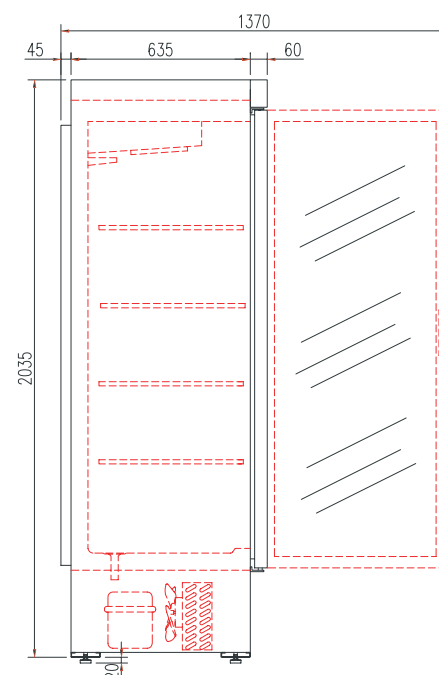

OPCIONES	OPTIONS	€
portaprecios	Porta prices	7 €
parrilla adicional	additional grill	35 €
cerradura puerta de cristal	glass door lock	61 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
set 4 patas	set 4 legs	54 €
set 5 patas	set 5 legs	68 €
set 6 patas	set 6 legs	86 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
otro color exterior o interior	other exterior or interior color	consultar



EBC-1302-BB
Patas opcionales
Optional legs



EBR-2003-NN
Interior negro, opcional
Optional black interior

BAR 3

PRODUCT EXCELLENCE, THE MVP

A refrigerated cabinet for storing wine bottles must have specific characteristics to guarantee storage in optimal conditions.

CORECO offers you a range that more than meets the needs of such a specific product.

Quality and reliability

Our cabinets are built with the highest quality standards. Durable materials and advanced manufacturing techniques ensure reliability, giving you peace of mind when investing in reliable equipment.

Aesthetics and elegance

They stand out for their elegant design. Variety of finishing and style options so that it integrates properly into any environment, whether it is a restaurant, exclusive winery or point of sale.

Preservation of wine quality

Specific products to maintain optimal conditions to preserve the quality of the wine, can be stored safely, without worrying about premature degradation.

Constant and appropriate temperature for preserving wine, generally between 10°C to 15°C for red wines, 7°C to 10°C for white wines and around 4°C for sparkling wines.

Correct air circulation inside the cabinet is important to maintain a uniform temperature in all areas, avoiding hot or cold spots. Space and capacity to store all the wine bottles you want to keep, with specifically designed shelves.

Correct thermal insulation is essential to ensure that the cabinet can maintain a constant temperature and is not affected by external temperature changes.

Energy efficiency

We design with an eye toward energy efficiency, which not only reduces operating costs for customers but also reflects a commitment to environmental sustainability. Enjoy adequate performance without sacrificing environmental responsibility.

Storage optimization

Specifically designed to store and refrigerate wine bottles efficiently. The internal layout and adjustable shelves are designed with customer comfort in mind, allowing you to maximize available space and organize bottles neatly.

Precise temperature control

The quality of our products is reflected in their ability to maintain a constant and optimal temperature for storage.

Advanced cooling technology

We incorporate cutting-edge cooling technology for optimal performance and efficient energy consumption.

In short, our wine refrigeration cabinets offer a balanced combination of performance, design and reliability that makes them the ideal choice for any wine enthusiast or hospitality-related business that values quality and excellence in storage and preservation. so appreciated product.



Expositor refrigerado vinos

Display wine coolers

EL PROTAGONISTA, LA EXCELENCIA DEL PRODUCTO



Un armario refrigerador para la conservación de botellas de vino debe tener características específicas para garantizar el almacenamiento en óptimas condiciones.

CORECO pone a su disposición una gama que cumple sobradamente con las necesidades que un producto tan concreto necesita.

Calidad y fiabilidad

Nuestros armarios están contruidos con los más altos estándares de calidad. Los materiales duraderos y las técnicas de fabricación avanzadas garantizan la fiabilidad, lo que proporciona a tranquilidad de invertir en un equipo confiable.

Estética y elegancia

Destacan por su elegante diseño. Variedad de opciones de acabados y estilo para que se integre adecuadamente en cualquier entorno, ya sea un restaurante, bodega exclusiva o punto de venta.

Preservación de la calidad del vino

Productos específicos para mantener las condiciones óptimas para preservar la calidad del vino, pueden almacenar de forma segura, sin preocuparse por la degradación prematura.

Temperatura constante y adecuada para la conservación del vino, generalmente entre 10°C a 15°C para vinos tintos, 7°C a 10°C para vinos blancos y en torno a 4°C para los espumosos.

La correcta circulación de aire dentro del armario es importante para mantener una temperatura uniforme en todas las áreas, evitando puntos calientes o fríos.

Espacio y capacidad para almacenar todas las botellas de vino que se deseen conservar, con estantes diseñados específicamente.

El correcto aislamiento térmico es esencial para garantizar que el armario pueda mantener una temperatura constante y no se vea afectado por cambios externos de temperatura.

Eficiencia energética

Diseñamos con la vista puesta en la eficiencia energética, lo que no solo reduce los costos operativos para los clientes, sino que también refleja un compromiso con la sostenibilidad ambiental. Disfrutar de un rendimiento adecuado sin sacrificar la responsabilidad medioambiental.

Optimización del almacenamiento

Diseñados específicamente para almacenar y refrigerar botellas de vino de manera eficiente. La disposición interna y los estantes ajustables están diseñados pensando en la comodidad del cliente, lo que permite maximizar el espacio disponible y organizar las botellas de manera ordenada.

Control preciso de la temperatura

La calidad de nuestros productos se refleja en su capacidad para mantener una temperatura constante y óptima para el almacenamiento.

Tecnología de enfriamiento avanzada

Incorporamos tecnología de enfriamiento de vanguardia para un óptimo rendimiento y un consumo energético eficiente.

En resumen, nuestros armarios para refrigerar botellas de vino ofrecen una combinación equilibrada de **rendimiento, diseño y fiabilidad** que los convierte en la elección ideal para cualquier entusiasta del vino o negocio relacionado con la hostelería que valore la calidad y la excelencia en el almacenamiento y conservación tan apreciado producto.


DAW-200 1.495 €

DAW-400 2.145 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	capacidad botellas bottles capacity (uds)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase 2015/1094 EN16825
DAW-200	+2°C +18°C	600	900	650	2	120	26	230V-50Hz	R290	304	201	4 30°C 55%
DAW-400	+2°C +18°C	600	1545	650	4	240	60	230V-50Hz	R290	460	241	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero plastificado negro (lacado opcional), excepto el respaldo
- **NI:** Interior en acero inox AISI-304
- **NN:** Interior en acero plastificado negro
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajoemisor (reduce la condensación de humedad)
- Cerradura de serie
- Doble luz interior LED 3000K
- Estantes en AISI-304 con frontal en madera, inclinables 20°
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, con eficiente gestión del consumo de energía
- **EBRW-1302/2:** dos departamentos independientes, con regulación de temperatura en rango +2°C +18°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Black coated steel (laquered on demand) exterior, except rear side.
- **NI:** AISI-304 Stainless steel interior
- **NN:** black plastic coated interior
- Reversible opening door, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensation)
- Lock as standard
- Double LED interior light, 3000K
- AISI-304 shelves with front part on wood, can be mounted at a 20° angle
- Ventilated condensing unit
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Digital temperature and humidity control, efficient management of energy consumption
- **EBRW-1302/2:** two independent departments, with +2°C +18°C suitable temperature

OPCIONES	OPTIONS	€
estante adicional	additional shelf	130 €
estante especial	customized shelf	consultar
set 4 ruedas	4 castors set	98 €
set 4 patas	4 legs set	54 €
exterior inox o lacado	SS exterior or laquered	consultar
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar


ESTANTES

Sabemos lo importante que es la correcta exposición del producto y nos adaptamos a sus necesidades para conseguir el mejor efecto final.

SHELVES

We know how important the correct display of the product is and we adapt to your needs to achieve the best final effect.

Estantes estándar (inclinables 20°) - Standard shelves (tiltable 20°)

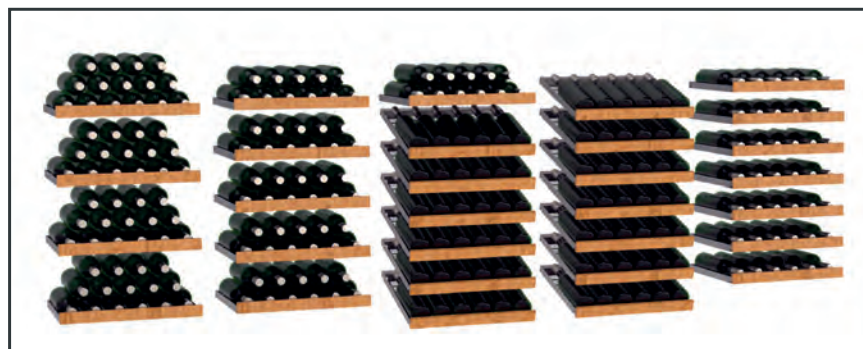

Estantes especiales (inclinación 35°)
Customized shelves (35° inclination)





BAR 3



DAW-200-NI
Interior INOX, estante especial
SS interior, customized shelf



DAW-400-NN
Interior NEGRO, estantes adicionales
BLACK interior, additional shelves



DAW-400-NN + DA-200-NI + DAV-400-NI
Combinan con armarios maduradores de carne, pag. 184
Combine with Dry Ageing cabinets, pag. 184





EBRW-751 2.750 €



EBRW-1302 4.125 €
EBRW-1302/2 4.985 €



EBRW-2003 5.228 €
EBRW-2003/2 5.993 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	capacidad botellas bottles capacity (uds)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase 2015/1094 EN16825
EBRW-751	+2°C +18°C	680	2055	735	6	505	105	230V-50Hz	R290	502	260	4 30°C 55%
EBRW-1302	+2°C +18°C	1370	2055	735	12	1201	210	230V-50Hz	R290	845	396	4 30°C 55%
EBRW-1302/2	+2°C +18°C	1370	2055	735	12	505 + 505	105 + 105	230V-50Hz	R290	502 + 502	260 + 260	4 30°C 55%
EBRW-2003	+2°C +18°C	2055	2055	735	18	1852	315	230V-50Hz	R290	1814	1726	4 30°C 55%
EBRW-2003/2	+2°C +18°C	2055	2055	735	18	1201 + 505	210 + 105	230V-50Hz	R290	845 + 502	396 + 260	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero plastificado negro (lacado opcional), excepto el respaldo
- **NI:** Interior en acero inox AISI-304
- **NN:** Interior en acero plastificado negro
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajoemisor (reduce la condensación de humedad)
- Cerradura de serie
- Doble luz interior LED 3000K
- Estantes en AISI-304 con frontal en madera, inclinables 20°
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descharche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, con eficiente gestión del consumo de energía
- **EBRW-1302/2 y 2003/2:** dos departamentos independientes, con regulación de temperatura en rango +2°C +18°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Black coated steel (laquered on demand) exterior, except rear side.
- **NI:** AISI-304 Stainless steel interior
- **NN:** black plastic coated interior
- Reversible opening doors (751), with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensation)
- Lock as standard
- Double LED interior light, 3000K
- AISI-304 shelves with front part on wood, can be mounted at a 20° angle
- Ventilated condensing unit
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Digital temperature and humidity control, efficient management of energy consumption
- **EBRW-1302/2 and 2003/2:** two independent departments, with +2°C +18°C suitable temperature

OPCIONES	OPTIONS	€
estante adicional	additional shelf	130 €
estante especial	customized shelf	consultar
set 4 ruedas	4 castors set	98 €
set 5 ruedas	5 castors set	122 €
set 6 ruedas	6 castors set	146 €
set 4 patas	4 legs set	54 €
set 5 patas	5 legs set	68 €
set 6 patas	6 legs set	86 €
exterior inox o lacado	SS exterior or laquered	consultar
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar


ESTANTES

Sabemos lo importante que es la correcta exposición del producto y nos adaptamos a sus necesidades para conseguir el mejor efecto final.

SHELVES

We know how important the correct display of the product is and we adapt to your needs to achieve the best final effect.

Estantes estándar (inclinables 20°) - Standard shelves (tiltable 20°)

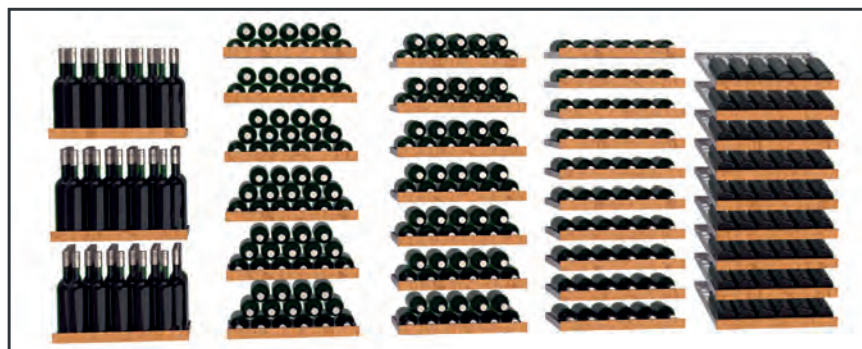

Estantes especiales (inclinación 35° y apoyo central) Customized shelves (35° inclination and central support)





BAR 3



EBRW-1302/2-NN bi-temperatura
Interior NEGRO y una puerta con estantes especiales
BLACK interior and one door with customized shelves



EBRW-751-NI
Interior INOX y estantes especiales
SS interior, with customized shelves





ERHW-150-L 1.150 €



ERHW-250-L 1.508 €



ERHW-350-L 1.862 €



ERHWS-250-L 1.522 €



ERHWS-350-L 1.970 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	puertas abatibles hinged doors	puertas correderas sliding doors	estantes shelves	capacidad botellas bottles capacity	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
ERHW-150	+2°C +18°C	620	850	1	0	4	24	230V-50Hz	R134a*	140	179
									R290	255	200
ERHW-250	+2°C +18°C	925	850	2	0	4	44	230V-50Hz	R134a*	304	321
									R290	480	351
ERHW-350	+2°C +18°C	1375	850	3	0	4	68	230V-50Hz	R134a*	330	330
									R290	502	375
ERHWS-250	+2°C +18°C	925	850	0	2	4	44	230V-50Hz	R134a*	304	321
									R290	480	351
ERHWS-350	+2°C +18°C	1375	850	0	2	4	68	230V-50Hz	R134a*	330	330
									R290	502	375

* no disponible mercado UE - not for EU market

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERHW

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHWS

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

CARACTERISTICAS COMUNES

- Diseñados para botellas de vino
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +4°C +18°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

ERHW

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on folding frame with lock as standard


ERHWS

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on sliding frame with optional lock

FEATURES IN COMMON

- Designed for bottled wine
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Ventilated condensing unit (free condenser maintenance)
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature +4°C +18° 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

OPCIONES	OPTIONS	€
cerradura ERHWS	ERHWS lock	63 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
estante chapa perforada 150	perforated sheet metal shelf 150	79 €
estante chapa perforada 250	perforated sheet metal shelf 250	93 €
estante chapa perforada 350	perforated sheet metal shelf 350	104 €
ruedas	castors	consultar

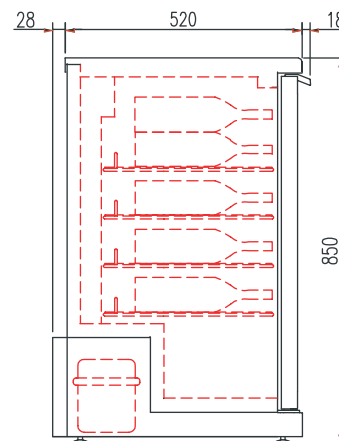

Expositor refrigerado horizontal VINOS
Back-BAR WINE display cooler



BAR 3



ERHW-350



ERHWS-350



CEVRW-370 1.860 €



CEVRW-750 2.598 €



CARMW-125 5.195 €
CARW-125 4.720 €



CAGMW-125 5.195 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes evaporadores evap. shelves	capacidad capacity (L)	capacidad capacity (uds)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
CEVRW-370	+4 +18°C	370	1815	510	5	141	40	230V-50Hz	R290	205	164
CEVRW-750	+4 +18°C	750	1815	510	10	333	110	230V-50Hz	R290	205	188
CARW-125	+4 +18°C	1250	1935	770	10	1000	252	230V-50Hz	R290	205	239
CARMW-125	+4 +18°C	1250	1935	770	10	1000	216	230V-50Hz	R290	271+271	213+213
CAGMW-125	+4 +18°C	1250	1935	770	10	1000	216	230V-50Hz	R290	271+272	213+213


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Ideales para botella de vino horizontal / vertical ajustando dicho estante, gran capacidad de almacenamiento
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Led vertical interior en 3000K continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10°C +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4°C +8°C)
- CARMW-125 y CAGMW, departamentos independientes

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)
- Ideal for horizontal / vertical wine bottle by adjusting said shelf, large storage capacity
- Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°)
- Anti-vibration system
- Low sound level
- 5 levels of shelves with solid pine wood front
- Interior vertical LED in 3000K continuous, which improves the visibility of the bottles
- Ventilated cooling
- Automatic evaporation tray
- Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
- Two temperature ranges available: Red Wine (+10°C +18°C) or White, Rosé and Brut Wine (+4°C +8°C)
- CARMW-125 and CAGMW, independent sections

mod.	ext. madera wood ext.	estante adicional extra shelf (ud)	ruedas castors (kit)
CEVRW-370	355 €	130 € x ud	98 €
CEVRW-750	518 €	130 € x ud	98 €
CARW-125	518 €	139 € x ud	-
CARMW-125	518 €	139 € x ud	-
CAGMW-125	518 €	139 € x ud	-

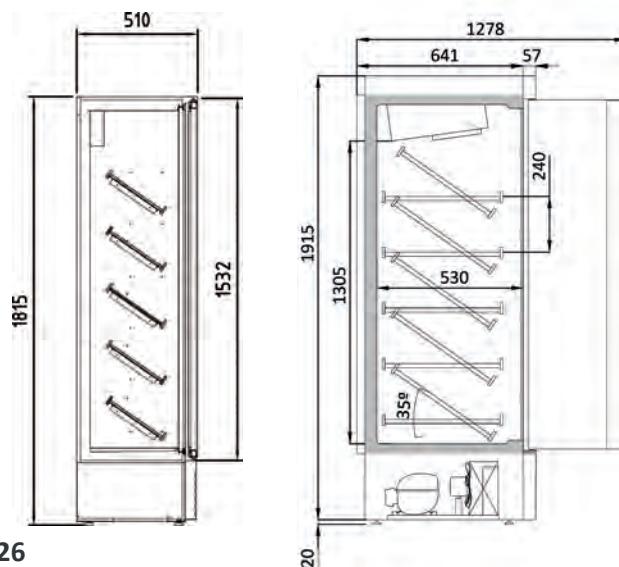



CEFIW-1R 3.427 €



CEFIW-2R 4.462 €



CEFIW-3R 5.642 €



mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes evaporadores evap. shelves	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
CEFIW-1R	+4 +18°C	642	2131	805	3	461	230V-50Hz	R290	555	1132
CEFIW-2R	+4 +18°C	1268	2131	805	3	1185	230V-50Hz	R290	1192	1508
CEFIW-3R	+4 +18°C	1908	2131	805	6	1690	230V-50Hz	R290	1528	1945


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Ideales para botella de vino horizontal / vertical ajustando dicho estante, gran capacidad de almacenamiento
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 3 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Led vertical interior en 3000K continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10°C +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4°C +8°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)
- Ideal for horizontal / vertical wine bottle by adjusting said shelf, large storage capacity
- Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°)
- Anti-vibration system
- Low sound level
- 3 levels of shelves with solid pine wood front
- Interior vertical LED in 3000K continuous, which improves the visibility of the bottles
- Ventilated cooling
- Automatic evaporation tray
- Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
- Two temperature ranges available: Red Wine (+10°C +18°C) or White, Rosé and Brut Wine (+4°C +8°C)

mod.	ext. madera wood ext.	estante adicional extra shelf (ud)
CEFIW-1R	nnn €	nnn € x ud
CEFIW-2R	780 €	212 € x ud
CEFIW-3R	950 €	315 € x ud

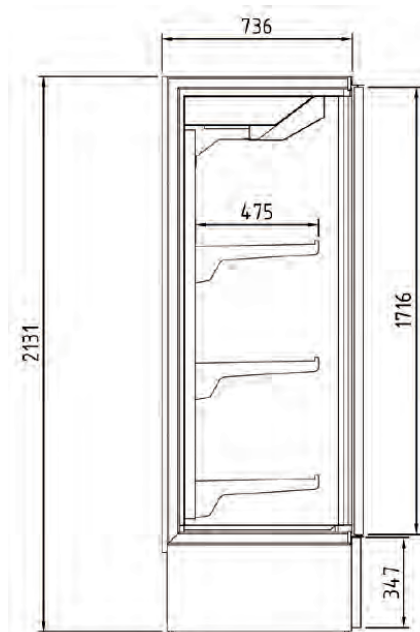



ECW-620 1.946 €



ECW-620-M 2.301 €


mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	capacidad capacity (L)	capacidad botellas. bottles capacity (Uds)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
ECW-620	+4 +18°C	620	1885	578	5	348	120	230V-50Hz	R600a	236	189

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **ECW:** exterior en acero plastificado negro
- **ECW-M:** exterior en madera
- Interior en acero plastificado negro
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Sistema anti-vibración
- Bajo nivel sonoro
- 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Estante para botella vertical opcional al mismo precio
- Led vertical interior en 3000K continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10°C +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4°C +8°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **ECW:** black plastic-coated steel exterior
- **ECW-M:** wooden exterior
- Interior in black plastic-coated steel
- Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°)
- Anti-vibration system
- Low sound level
- 5 levels of shelves with solid pine wood front
- Optional vertical bottle rack at the same price
- Interior vertical LED in 3000K continuous, which improves the visibility of the bottles
- Ventilated cooling
- Automatic evaporation tray
- Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
- Two temperature ranges available: Red Wine (+10°C +18°C) or White, Rosé and Brut Wine (+4°C +8°C)

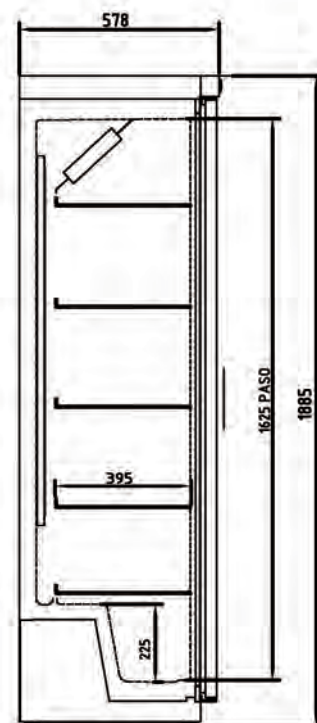



0°C
+7°C



CEVR-620 1.373 €

CEVR-620-C 1.395 €

-16°C
-18°C



CEVRF-620 1.972 €

CEVRF-620-C 2.009 €



mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	capacidad capacity (L)	capacidad latas 33cl. 33 cl. cans capacity (Uds)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
CEVR-620	0°C +7°C	620	1970	578	4	348	399	230V-50Hz	R600a	236	189	C
CEVR-620-C	0°C +7°C	620	1970	578	4	348	399	230V-50Hz	R600a	236	189	C
CEVRF-620	-16°C -18°C	620	1885	578	6	348	-	230V-50Hz	R290	231	233	C
CEVRF-620-C	-16°C -18°C	620	1885	578	6	348	-	230V-50Hz	R290	231	243	C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero plastificado blanco
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio exterior
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz


- CEVR:** Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
 - Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
 - Versión SUBZERO, consultar

- CEVRF:** Diseñados para conservar productos congelados
- Estantes evaporador fijos

- White plastic coated steel exterior
- Double glass doors with exterior aluminium frame
- Interior in sanitary polystyrene thermoforming
- Designed for beverages and packaged
- Digital temperature control and defrost
- Interior LEDs lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

- CEVR:** Designed for beverages and packaged products
- Plastic-coated steel wire shelves, adjustable in height
 - Aluminum plate printed ventilated evaporator
 - SUBZERO version, consult

- CEVRF:** Designed for frozen products
- Fixed evaporator shelves

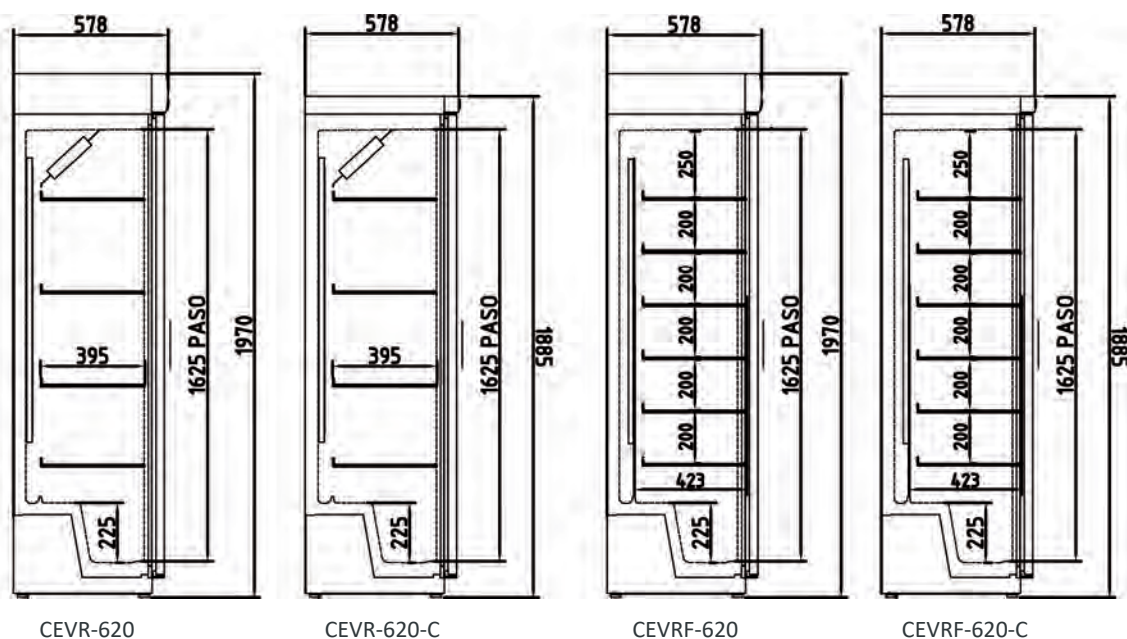



CEVR-620-EA	1.333 €
CEVRF-620-EA	1.580 €



CBY-460	1.391 €
CBN-460	1.665 €



CQR-600	1.665 €
CQRN-600	1.739 €


ref.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	capacidad capacity (L)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	clase climática climate class	refrigerante refrigerant	Etiquetado energético Energy labeling
CEVR-620-EA	0°C +7°C	620	1880	640	390	236	189	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	C
CEVRF-620-EA	-18°C -16°C	620	1880	640	390	231	233	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	-
CBY-460	+2°C +8°C	740	1800	680	400	170	180	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	B
CBN-460	-22°C -18°C	740	1800	680	400	380	220	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	-
CQR-600	+2°C +10°C	780	1890	730	600	235	200	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	D
CQRN-600	-22°C -18°C	780	1890	730	600	440	400	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	-


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno termoconformado blanco sanitario
- Modelo 600: preparado para GN 2/1 (650X530)
- Modelo 460: preparado para estante 60x40
- Modelo 620: preparado para estante 520x400 (con barandilla)
- Puerta ciega blanca (inyectada con poliuretano de alta densidad), apertura reversible, con sistema de cierre automático y junta magnética
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, bajo GWP y efecto cero ODP
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Termostato digital
- Refrigeración ventilada en modelos refrigeración (desescarche natural automática)
- Refrigeración estática en modelos de mantenimiento de congelados (desescarche manual)
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales

- White plastic-coated steel exterior
- Interior in sanitary white thermoformed polystyrene
- Model 600: prepared for GN 2/1 (650X530)
- Model 460: prepared for 60x40 shelf
- Model 620: prepared for 520x400 shelf (with railing)
- Solid white door (injected with high-density polyurethane), reversible opening, with automatic closing system and magnetic gasket
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg / m3, low GWP and zero ODP effect
- Automatic evaporation of defrost water
- Digital thermostat
- Ventilated cooling in refrigeration models (automatic natural defrost)
- Static cooling in frozen maintenance models (manual defrost)
- Height adjusters, wheels or optional legs

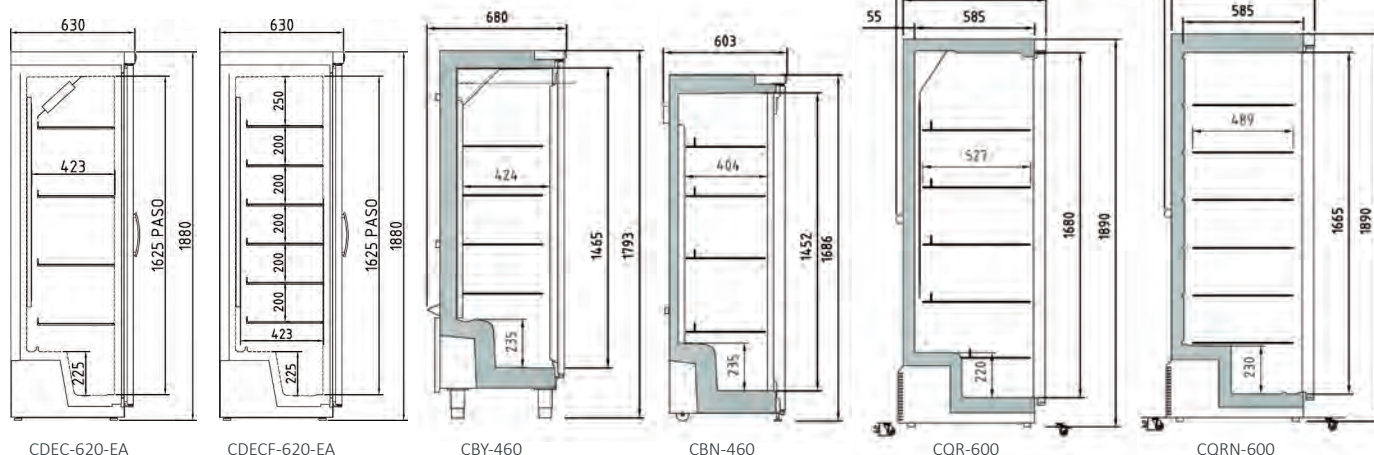



EC-3 715 €

EC-400 806 €

ECCM-450 850 €

EC-520 1.053 €

ECC-520 1.071 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	capacidad capacity (L)	capacidad latas 33cl. 33 cl. cans capacity (Uds)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
EC-3	0°C +7°C	415	512	462	1	38	24	230V-50Hz	R600a	142	85	C
EC-400	0°C +7°C	450	740	495	2	69	45	230V-50Hz	R600a	156	99	D
ECCM-450	0°C +7°C	450	900	500	2	75	55	230V-50Hz	R600a	156	111	D
ECC-520	0°C +7°C	520	1100	570	2	116	108	230V-50Hz	R600a	156	164	E
EC-520	0°C +7°C	520	945	560	2	116	108	230V-50Hz	R600a	156	113	E

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

EC-3 / EC-400 / ECCM-450

- Exterior e interior en acero plastificado blanco

ECC / EC-520

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio oculto por el vidrio
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V- 50 Hz
- Versión SUBZERO (-3.5°C +1°C), consultar

EC-3 / EC-400 / ECCM-450


- Exterior and interior in white plastic coated steel

ECC / EC-520

- White plastic coated steel exterior
- Interior in sanitary polystyrene thermoforming

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged
- Double glass door on aluminum frame hidden by glass
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior LEDs lighting
- Ventilated condensing unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz
- Ask for SUBZERO (-3.5°C +1°C) version

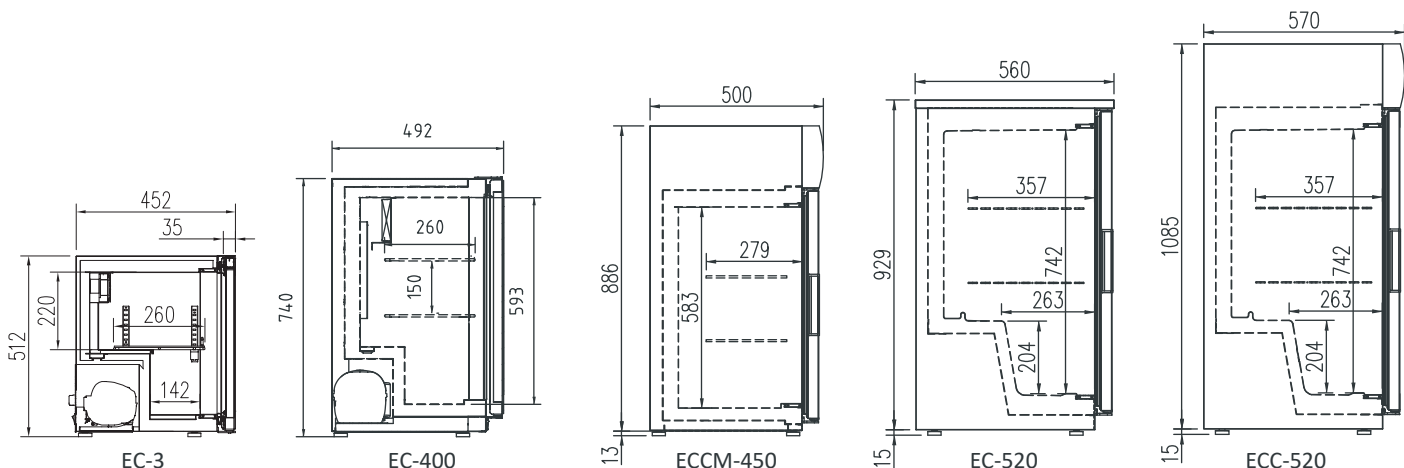



CEVRF-430 1.785 €



CEVRV-430 1.572 €



CEVRVB-430 1.572 €



mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
CEVRV-430	0°C +7°C	430	1815	510	4	200	230V-50Hz	R600a	205	164	C
CEVRB-430	0°C +7°C	430	1815	510	4	212	230V-50Hz	R600a	205	164	C
CEVRF-430	-16°C -18°C	430	1815	510	6	200	230V-50Hz	R290	231	233	C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero plastificado blanco
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio oculto por el vidrio
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V- 50 Hz

CEVRV: Diseñados para bebidas y productos envasados
 -Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
 -Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
 -Versión SUBZERO, consultar


CEVRF: Diseñados para conservar productos congelados
 -Estantes evaporador fijos

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- White plastic coated steel exterior
- Double glass doors with exterior aluminium frame
- Interior in sanitary polystyrene thermoforming
- Designed for beverages and packaged
- Digital temperature control and defrost
- Interior LEDs lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

CEVRV: Designed for beverages and packaged products
 - Plastic-coated steel wire shelves, adjustable in height
 - Aluminum plate printed ventilated evaporator
 - SUBZERO version, consult


CEVRF: Designed for frozen products
 - Fixed evaporator shelves

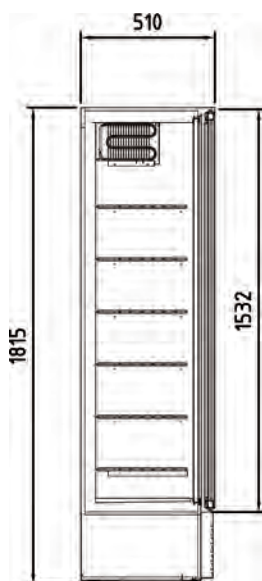

CEVRF-430

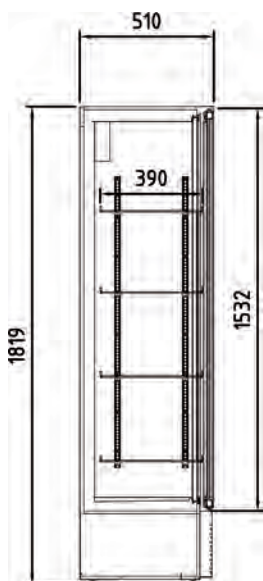

CEVRV-430

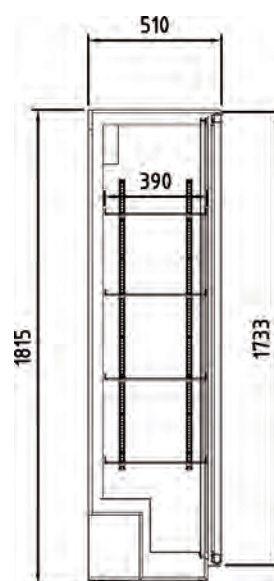

CEVRVB-430



0°C
+7°C

CEVRV / CEVRVB



CEVRV-370-V 1.094 €
CEVRVB-370 1.059 €

CEVRV-370-VC 1.133 €
CEVRVB-370-C 1.098 €

CEVRV-750 1.505 €
CEVRVB-750 1.550 €

CEVRV-750-C 1.545 €
CEVRVB-750-C 1.590 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen bruto gross volume (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
CEVRV-370-V	0°C +7°C	370	1815	510	4	120	230V-50Hz	R600a	205	164	D
CEVRV-370-VC	0°C +7°C	370	1955	510	4	120	230V-50Hz	R600a	205	168	D
CEVRVB-370	0°C +7°C	370	1815	510	4	175	230V-50Hz	R600a	205	239	D
CEVRVB-370-C	0°C +7°C	370	1955	510	4	175	230V-50Hz	R600a	205	250	D
CEVRV-750	0°C +7°C	750	1815	510	4	385	230V-50Hz	R600a	205	164	D
CEVRV-750-C	0°C +7°C	750	1955	510	4	385	230V-50Hz	R600a	205	168	D
CEVRVB-750	0°C +7°C	750	1815	510	4	409	230V-50Hz	R600a	205	239	D
CEVRVB-750-C	0°C +7°C	750	1955	510	4	409	230V-50Hz	R600a	205	250	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio oculto por el vidrio
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estática libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg / m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 0°C +7°C a 32°C 65% H.R amb.
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz

- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Designed for beverages and packaged products
- Double glass door on aluminum frame hidden by glass
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Static condensing unit, maintenance-free
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 0°C +7°C at 32°C 65% H.R ambient
- Voltage 230V 50/60 Hz

- CEVRV:** Puerta cristal, rejilla delantera
CEVRV-C: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy
CEVRB: Puerta cristal, escalón
CEVRB-C: Puerta cristal, escalón y canopy

- CEVRV:** Glass door, front grille
CEVRV-C: Glass door, front grille and canopy
CEVRB: Glass door, step
CEVRB-C: Glass door, step and canopy

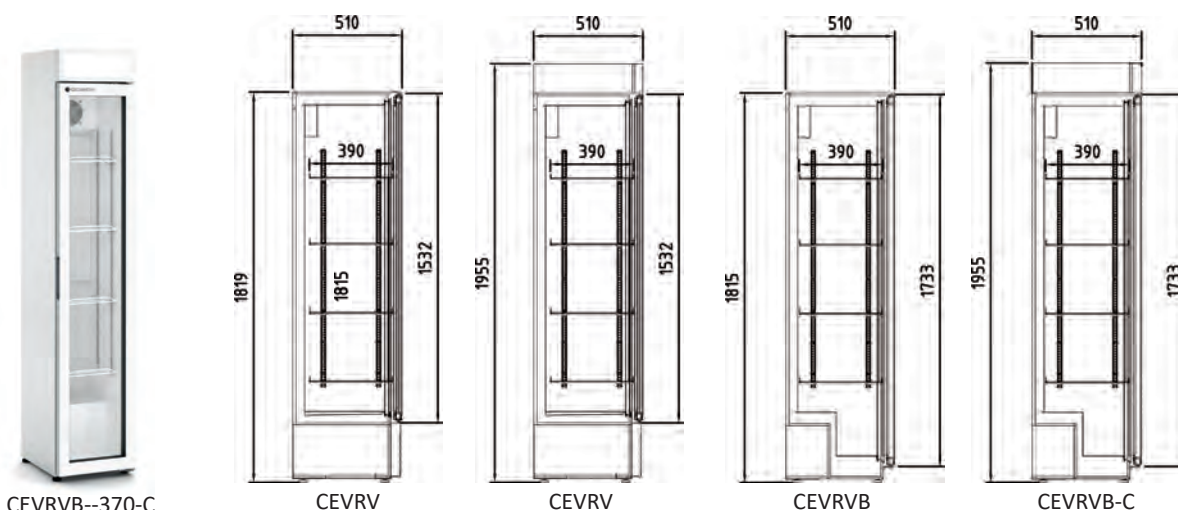

CEVRVB--370-C

CEVRV

CEVRV

CEVRVB

CEVRVB-C



B-100	3.621 €	B-150	4.332 €	B-200	4.975 €	EB-100	3.947 €	EB-150	4.790 €	EB-200	5.572 €
BV-100	3.840 €	BV-150	4.681 €	BV-200	5.438 €	EBV-100	4.184 €	EBV-150	5.163 €	EBV-200	6.047 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	capacidad barriles kegs capacity	puertas inox inox doors	puertas cristal glass doors	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
B/BV-100	+5°C +8°C	1100	975	600	2	2	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	488	216
B/BV-150	+5°C +8°C	1600	975	600	3	3	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	488	216
B/BV-200	+5°C +8°C	2120	975	600	4	4	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	488	216
EB/EBV-100	+5°C +8°C	1100	975	600	2	0	2	230V-50Hz	R134a*	485	440
									R290	488	226
EB/EBV-150	+5°C +8°C	1600	975	600	3	0	3	230V-50Hz	R134a*	485	446
									R290	488	231
EB/EBV-200	+5°C +8°C	2120	975	600	4	0	4	230V-50Hz	R134a*	485	461
									R290	488	246

* no disponible mercado UE - not for EU market

mod	puerta ciega blind door	puerta cristal + LEDs glass door + LEDs	respaldo ciego blind rear side	respaldo cristal + LEDs glass rear side + LEDs
B	X		X	
BV	X			X
EB		X	X	
EBV		X		X




EBV-150 Respaldo de cristal Double glazed rear side

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter
- AISI -304 base and legs
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient

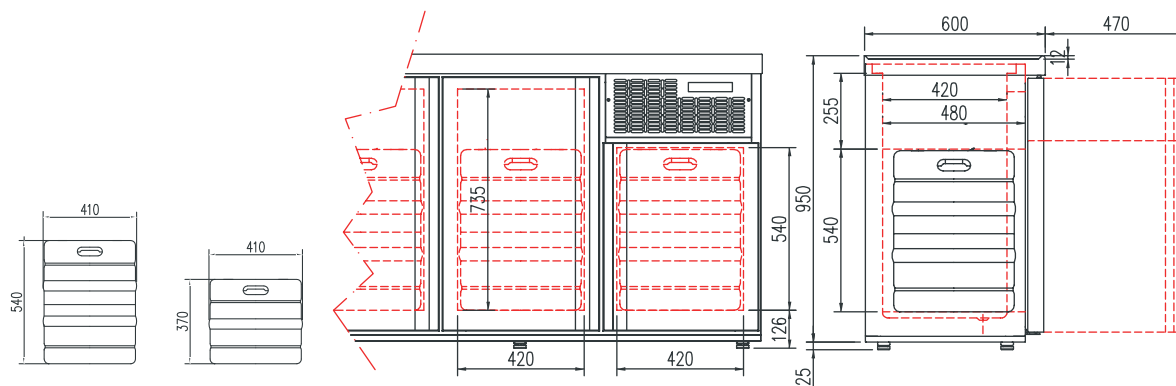

Enfriador de barriles PRE-INSTALACION

REMOTE condenser unit kegs cooler



BP-120	2.743 €	BP-170	3.446 €	BP-220	4.057 €	EBP-120	3.052 €	EBP-170	3.879 €	EBP-220	4.625 €
BVP-120	2.971 €	BVP-170	3.784 €	BVP-220	4.519 €	EBVP-120	3.281 €	EBVP-170	4.253 €	EBVP-220	5.109 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	capacidad barriles kegs capacity	puertas inox inox doors	puertas cristal glass doors	voltaje voltage	potencia frig. frig. power W
BP/BPV-120	+5°C +8°C	1195	975	600	2	2	0	230V-50Hz	485
BP/BPV-170	+5°C +8°C	1720	975	600	3	3	0	230V-50Hz	485
BP/BPV-220	+5°C +8°C	2245	975	600	4	4	0	230V-50Hz	485
EBP-EBPV-120	+5°C +8°C	1195	975	600	2	0	2	230V-50Hz	485
EBP-EBPV-170	+5°C +8°C	1720	975	600	3	0	3	230V-50Hz	485
EBP-EBPV-220	+5°C +8°C	2245	975	600	4	0	4	230V-50Hz	485

mod	puerta ciega blind door	puerta cristal + LEDs glass door + LEDs	respaldo ciego blind rear side	respaldo cristal + LEDs glass rear side + LEDs
BP	X		X	
BVP	X			X
EBP		X	X	
EBVP		X		X





EBVP-170 Respaldo de cristal Double glazed rear side

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con perímetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R290
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter
- AISI -304 base and legs
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R290
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt = 12°C
- Operating temperature ,32°C ambient

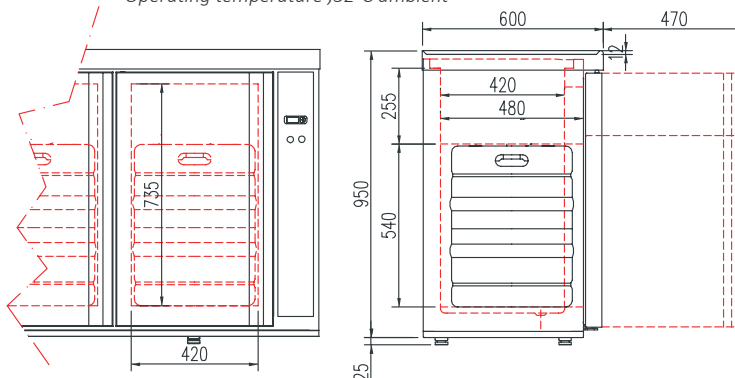



SD-100-I 1.970 €



SD-150-I 2.260 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig frig power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant
SD-100	+12°C +16°C	1010	800	545	502	230	63	230V-50Hz	R-290
SD-150	+10°C +16°C	1500	800	545	502	245	85	230V-50Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.



- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua
- Estante inferior para almacenamiento de botellas
- Patas regulables inox AISI-304
- Evaporador por placa fría
- Enfriamiento por baño en agua fría
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior and interior
- Drain tap
- Bottom shelf for storage of bottles
- AISI -304 adjustable legs
- Cold plate evaporator
- Cold water bath system
- Fan assisted condenser unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, high-temperature condensation alarm.
- Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient



SD-100

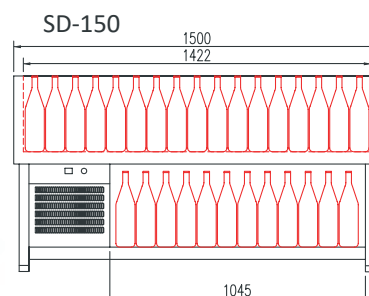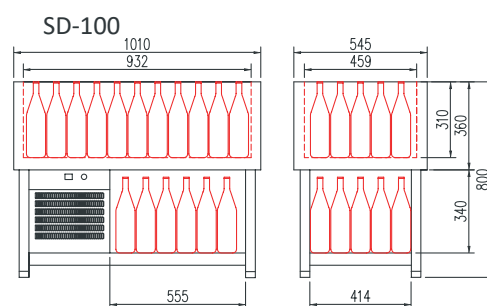



EAP-175V 2.136 €
EAPI-175V 2.275 €



EAP-100H 1.954 €
EAPI-100H 2.293 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	peso (vacío) weight (empty) Kg	potencia frig frig power W	consumo consumption W	capacidad capacity L	caudal grifo abierto open flow faucet (l/h) $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$	voltaje voltage	refrigerante refrigerant
EAP-175V	+1°C +3°C	880	1140	560	103	1012	594	175	110	230V-50Hz	R-290
EAP-100H	+1°C +3°C	1405	580	565	100	583	346	100	79	230V-50Hz	R-290

Temperatura máxima entrada del agua de red 15°C
Max inlet water temperature 15°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **EAPI:** Exterior en acero inox AISI-304
- **EAP:** exterior en acero plastificado o acero plastificado
- Serpentin interior en acero inox AISI-304
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Llenado automático por boya, diámetro 1/2"
- Agitador de agua interior
- Control digital electrónico
- Encimera desmontable
- Rebosadero de seguridad diámetro 3/4"

- **EAPI:** Exterior in AISI-304 stainless steel
- **EAP:** plasticed exterior
- AISI-304 stainless steel Internal coil and container
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Automatic fill, float system, 1/2" diameter
- Interior water shaker
- Digital electronic control
- Detachable worktop
- Safety overflow, diameter 3/4"



soporte pared wall support 130 €

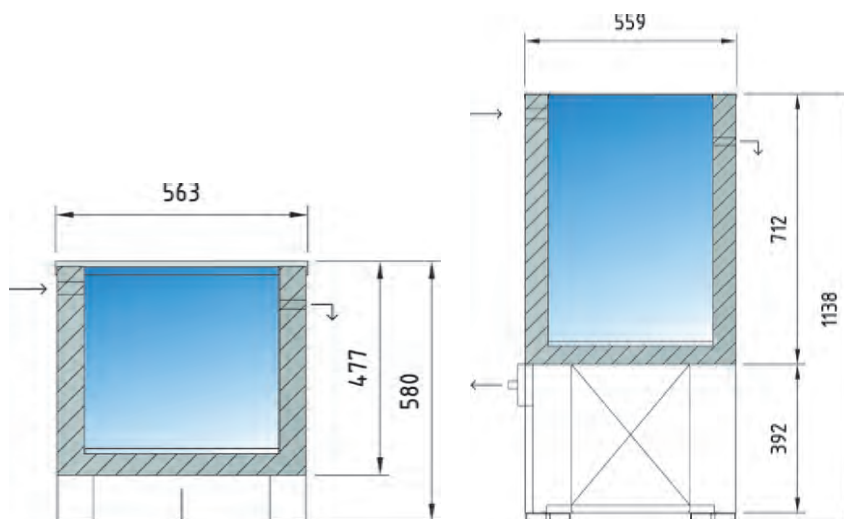



CORECO



ARMARIOS REFRIGERADOS REFRIGERATED CABINETS

GN

- Pag. **144-145** **A** Armario GN 2/1 costados embutidos **ALTA EFICIENCIA ENERGETICA**
HIGH ENERGY EFFICIENCY press formed stainless steel GN 2/1 cabinet
- Pag. **146-149** Armario GN 2/1 interior inox embutido, refrigeración y congelados
Chiller and freezer press formed stainless steel GN 2/1 cabinet
- Pag. **150-151** Armario GN 2/1 refrigeración y congelados
Chiller and freezer GN 2/1 cabinet
- Pag. **152-153** Armario GN 2/1 puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door GN 2/1 cabinet
- Pag. **154-155** Armario GN 2/1 doble temperatura
Dual temperature GN 2/1 cabinet
- Pag. **156** Armario GN FIT 1/1 - 2/1
GN FIT 1/1 - 2/1 cabinet
- Pag. **157** Armario GN 2/1 interior termoplástico
Thermoplastic interior GN 2/1 cabinet

60x40 60x45 60x80

- Pag. **158** Armario 60x40 cajas de pescado
Fish 60x40 containers cabinet
- Pag. **159** Armario 60x40 60x45 panadería / pastelería
60x40 60x45 bakery / pastry cabinet
- Pag. **160** Armario 60x40 FIT
60x40 FIT cabinet
- Pag. **161** Armario 60x80
60x80 cabinet

EUROSNACK

- Pag. **162-163** Armario EUROSnack refrigeración y congelados
Chiller and freezer EUROSnack cabinet

SNACK

- Pag. **164-169** Armario SNACK refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK cabinet
- Pag. **170-171** Armario SNACK puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door SNACK cabinet
- Pag. **172-173** Armario SNACK doble temperatura
Dual temperature SNACK cabinet
- Pag. **168-169** Armario SNACK FIT refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK FIT cabinet

ESPECIALES CARNE - MEAT CABINETS

- Pag. **176-181** Armario SNACK, curación y secado de EMBUTIDOS y CHACINAS
SNACK cabinet, for SAUSAGE MEAT
- Pag. **182-187** Armario expositor MADURACION DE CARNES "DRY AGING"
DRY AGING display cabinet

CORECO
GOURMET



CARACTERISTICAS GENERALES GENERAL FEATURES



GN



- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura (según modelo puede variar)
- Pies en acero inox (160 mm)ajustables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador en la parte superior, con tratamiento anti-corrosión
- Evaporación automática del agua de descarche

EuroSnack




- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Plasticized steel wire shelves, height adjustable (depending on model, can change)
- Stainless steel adjustable legs
- Removable and fan assisted condenser unit
- Evaporator on the upper internal side, coated with anti-corrosion material
- Automatic evaporation of defrost water

SNACK



AISI-304




hidrocarburo de serie
standard hydrocarbon



bisagras cierre automático
self closing hinges



unidad cond. extraíble
removable cond. unit



interior esquinas redondeadas
rounded corner edges



burlete desmontable
gasket detachable



contrapuerta embutida
pressformed rear door



evaporador en el techo
top mounted evaporator



OPCIONES BAJO PEDIDO OPTIONS ON DEMAND

pre-instalación
remote condenser unit




puerta con cerradura
lock for door



respaldo inox
SS rear side



estantes chapa perforada
perforated shelves



puertas de cristal
glass doors



barras carniceras
bars for meat



patas de 90 mm
90 mm legs





ruedas
castors



gases alternativos a hidrocarburos
hydrocarbon alternative gases



voltaje y frecuencia
voltage and frequency





EFICIENCIA ENERGÉTICA

ENERGY EFFICIENCY




En el escenario actual, los equipos de refrigeración han de ser más eficientes y sostenibles, con un menor consumo eléctrico y emplear gases refrigerantes más ecológicos, innovaciones que no han de suponer un cambio en la experiencia del usuario final.

In today's scenario, refrigeration equipment must be more efficient and sustainable, with lower electricity consumption and more environmentally friendly refrigerants, innovations that should not have an impact on the final user experience.

Alto rendimiento y con reducidas variaciones de temperatura gracias al sistema de circulación de aire, que mantiene un valor interior constante en unidades diseñadas para el **servicio más exigente**, con etiqueta climática de **clase 5**

High performance and reduced variations in temperature by the air circulation system, which maintains a constant interior values in those **"heavy duty"** units, **climate class rated 5**

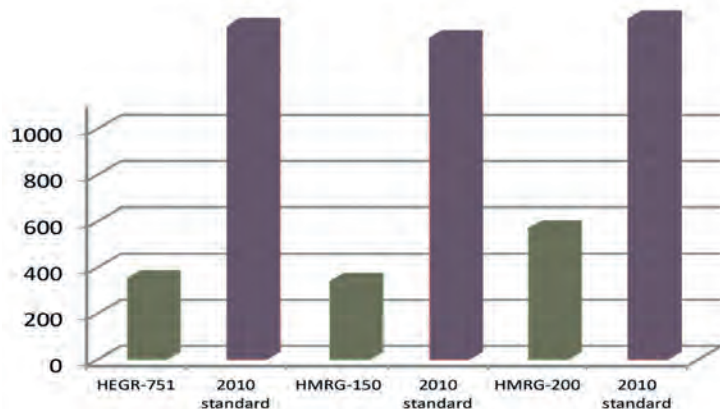

Efficiente y ecológico, usando gas refrigerante natural (hidrocarburo) que no es perjudicial para la atmósfera, no contribuyendo al efecto invernadero (GWP) ni al agotamiento del ozono (ODP)

Efficient & eco-friendly using hydrocarbon gas that are not harmful to the ozone layer and do not contribute to the greenhouse effect (GWP) or ozone depletion (ODP)

Los gases **R290** y **FHO** mejoran la capacidad de enfriamiento y que el aislamiento sea más eficiente, reduciendo el impacto medioambiental.

R290 and FHO gases, improves cooling capacity and makes the insulation more efficient, reducing environmental impact.

El **controlador digital inteligente** define el desescarche automático, el cual no tendrá una duración superior a la estrictamente necesaria

Smart digital controller sets the automatic defrost which takes only as long as absolutely necessary.

La eficiencia energética marca la diferencia en la factura eléctrica cuando se utilizan unidades 24 horas 7 días a la semana, consiguiendo un **ahorro del 80 %** en cada una de las neveras

Energy efficiency when 24/7 units are used, makes a real difference to your energy bill, saving of up to 80% per cooler

	kW year	€ x kWh	annual cost
2010 cabinet	1798	0,29	573,62 €
HEGR-751-PF85	354	0,29	102,66 €
<i>HEGR-751-PF85 V/S 2010 cabinets total saving x year</i>			470,96 €

-80,31%

CABINETS • ARMARIOS REFRIGERADOS

GASES refrigerantes

Refrigerant GASES



Hemos invertido mucho esfuerzo en los últimos años, para mejorar la calidad de nuestros productos. Son más eficientes e incorporan desarrollos tecnológicos que reducen los costes de funcionamiento y el impacto ambiental.

R134a y R404A son respetuosos con el ozono, y su uso se ha extendido de forma global en el mercado. Sin embargo, su potencial de calentamiento global relativamente alto (PCG) es elevado. Si se liberan, los HFC permanecen en la atmósfera durante cientos de años.

Con el fin de combatir los posibles efectos del calentamiento global de los HCFC, y como parte de los compromisos del protocolo de Kioto de la UE, en 2006 la Unión Europea aprobó leyes que controlan su uso y que han sido revisadas en febrero 2024:

(UE) 2024/573 F-gas

El Reglamento de gases fluorados F-gas adoptó un calendario para reducir el uso de HFC con respecto a su GWP. Desde 2020 quedó prohibido poner en el mercado UE equipos con un PCG superior a 2500 y en 2022 los que superasen 150.

La revisión del reglamento F-gas recientemente publicada, es más estricta en el uso y mantenimiento de equipos con HFCs, por lo que **a partir del 12/03/2025, quedará prohibida la fabricación de cualquier equipo con PCG superior a 150, aún cuando su destino no sea el mercado UE.**

In recent years, we have made a great effort to improve the quality of our products. They are more efficient and feature technology developments that reduce operating costs and environmental impact.


R134a and R404A are ozone friendly, and their use has spread globally in the market. However, they have a relatively high global warming potential (GWP). If released, HFCs remain in the atmosphere for hundreds of years.

In order to counter the potential global warming effects of HCFCs, and as part of the EU's Kyoto Protocol commitments, the European Union passed two laws controlling their use in 2006 and recently updated on february 2024:

(UE) 2024/573 F-gas

The F-gas Regulation adopted a schedule to reduce the use of HFCs with respect to their GWP. Since 2020, it was prohibited to put on the EU market equipment with a GWP greater than 2500 in 2022 those that exceed 150.

*The recently published updated revision of the F-gas regulation is stricter in the use and maintenance of equipment with HFCs, so as **from 03/12/2025, the manufacture of any equipment with GWP greater than 150 will be prohibited, even when its destination is not the EU market.***

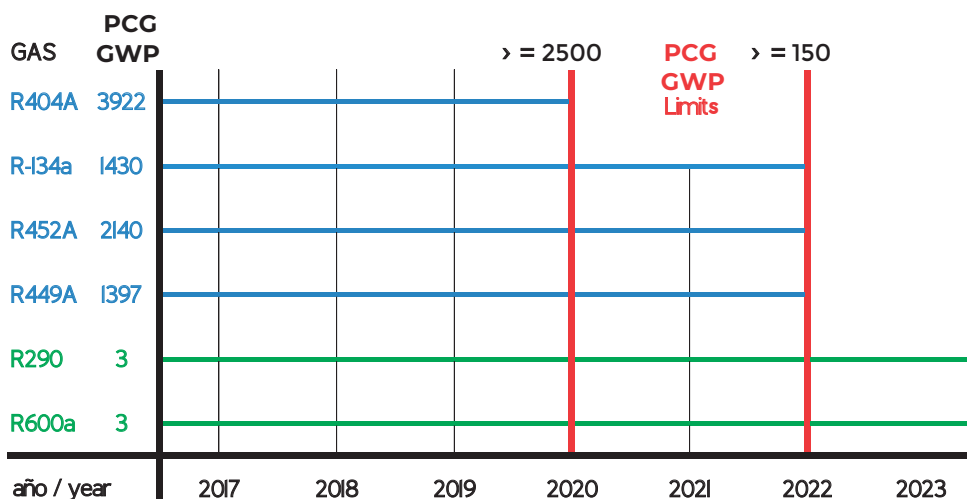



HEGR-751-PF85	3.520 €
HECG-751-PF85	3.899 €

HEGR-1002-PF85	5.935 €
HECG-1002-PF85	7.608 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	niveles embutidos stamped levels	estantes shelves GN 2/1	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	CCE EEC 2015/1094 EN16825
HEGR-751-PF85	-2°C +8°C	705	2130	860	24	3	645	230V-50Hz	R290	502	182	A	5 40°C 40%
HECG-751-PF85	-20°C -15°C	705	2130	860	24	3	645	230V-50Hz	R290	495	369	C	5 40°C 40%
HEGR-1002-PF85	-2°C +8°C	1395	2130	860	24	6	1404	230V-50Hz	R290	845	303	B	5 40°C 40%
HECG-1002-PF85	-20°C -15°C	1395	2130	860	24	6	1404	230V-50Hz	R290	907	839	D	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con costados y fondo embutido
- Capacidad para parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Aislamiento de poliuretano inyectado y grosor **85 mm** perimetral, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Ventiladores alta eficiencia
- Temperatura de trabajo **HEGR 40° HECG 32°**

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped sides and bottom
- Designed for GN 1/1 or GN 2/1 shelves or containers
- Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel
- Inner side of doors by stamped steel
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Key lock as standard
- LED lighting
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- **85 mm** perimetral insulation, 40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- High efficiency fan motors
- Operating ambient temperature **HEGR 40° HECG 32°**

Pedal apertura puerta opcional
Optional foot pedal opener




Contrapuerta embutida
Press-formed rear side door



Aislamiento 40 Kg/cm³

40 Kg / cm³ insulation

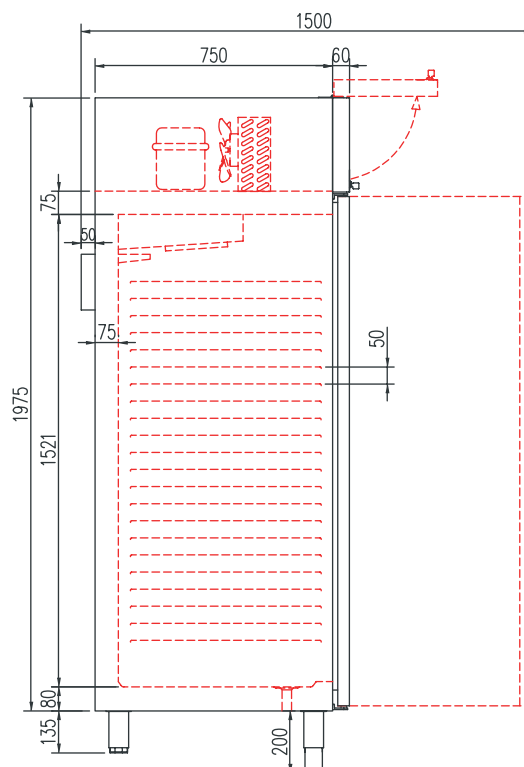

Armario GN 2/1 ALTA EFICIENCIA, refrigeración y congelados

HIGH EFFICIENCY GN 2/1 cabinet, chiller and freezer




0.96 kW/24h



La eficiencia energética marca la diferencia en la factura eléctrica cuando se utilizan unidades 24 horas 7 días a la semana, consiguiendo un **ahorro del 80 %** en cada una de las neveras

Energy efficiency when 24/7 units are used, makes a real difference to your energy bill, saving of up to 80% per cooler

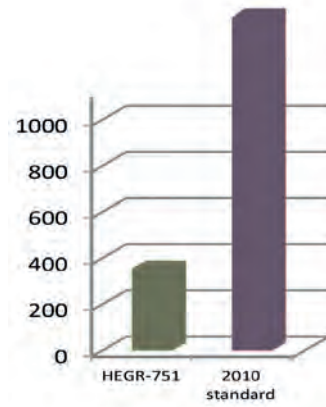

ARMARIOS 4 REFRIGERADOS

Electrónica avanzada
High technology electronic system



El **controlador digital inteligente** define el desescarche automático, el cual no tendrá una duración superior a la estrictamente necesaria

Smart digital controller sets the automatic defrost which takes only as long as absolutely necessary.





AGR-751-PF	2.728 €
ACG-751-PF	3.656 €



AGR-752-PF	2.835 €
ACG-752-PF	3.708 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	niveles embutidos stamped levels	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
AGR-750-PF	-2°C +8°C	680	2130	860	3	24	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
ACG-750-PF	-20°C -15°C	680	2130	860	3	24	645	230V-50Hz	R290	606	553	D	4 30°C 55%
									R449A*	452	620	D	4 30°C 55%


* ver pag 143 - see pag 146

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR 40°C ACG 32°C**

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports for GN 2/1 - GN 1/1 containers or shelves
- Inner side of doors by stamped steel
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Key lock as standard
- LED lighting
- Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel
- AISI-304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Hinged front control panel
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP
- 75 mm perimetral insulation
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature **AGR 40° C ACG 32°C**

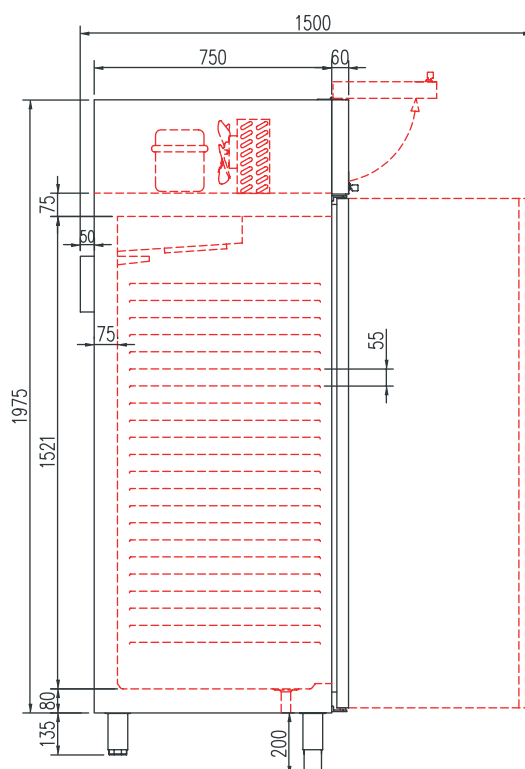

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-2/1	additional shelf GN-2/1	55 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
pedal apertura puerta	door opening pedal	205 €
APPCC	HACCP	consultar



AGR-752-PF





AGR-1002-PF	4.230 €
ACG-1002-PF	5.095 €



AGR-1003-PF	4.244 €
ACG-1003-PF	5.190 €



AGR-1004-PF	4.297 €
ACG-1004-PF	5.256 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	niveles embutidos stamped levels	guías slides	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
AGR-1000-PF	-2°C +8°C	1370	2130	860	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
										R290	845	373	D	5 40°C 40%
ACG-1000-PF	-20°C -15°C	1370	2130	860	6	24	6	1404	230V-50Hz	R290	907	952	D	4 30°C 55%
										R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%


* ver pag 143- see pag 143

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones + guías para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR 40°C ACG 32°C**

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports + slides for GN 2/1 - 1/1 containers or shelvess
- Inner side of doors by stamped steel
- Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
- Key lock as standard
- LED lighting
- Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Hinged front control panel
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP
- 75 mm perimetral insulation
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature **AGR 40° C ACG 32° C**

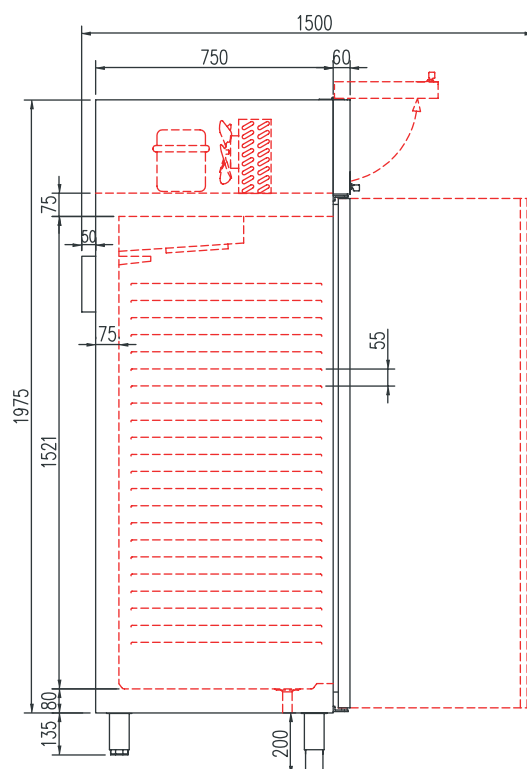

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-2/1 + guía	additional shelf GN-2/1 + slide	70 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 ° C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
pedal apertura puerta	door opening pedal	205 €
APPCC	HACCP	consultar



AGR-1002-PF





AGR-2003	5.469 €
ACG-2003	6.766 €



AGR-2004	5.690 €
ACG-2004	6.986 €



AGR-2005	5.914 €
ACG-2005	7.209 €



AGR-2006	6.128 €
ACG-2006	7.423 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	guías slides	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
AGR-2000	-2°C +8°C	2055	2130	860	9	18	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
									R449A*	1215	894	E	5 40°C 40%
ACG-2000	-20°C -15°C	2055	2130	860	9	18	2197	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
									R449A*	1630	1594	E	4 30°C 55%


* ver pag 143- see pag 143

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR 40°C ACG 32°C**

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature **AGR 40°C ACG 32°***

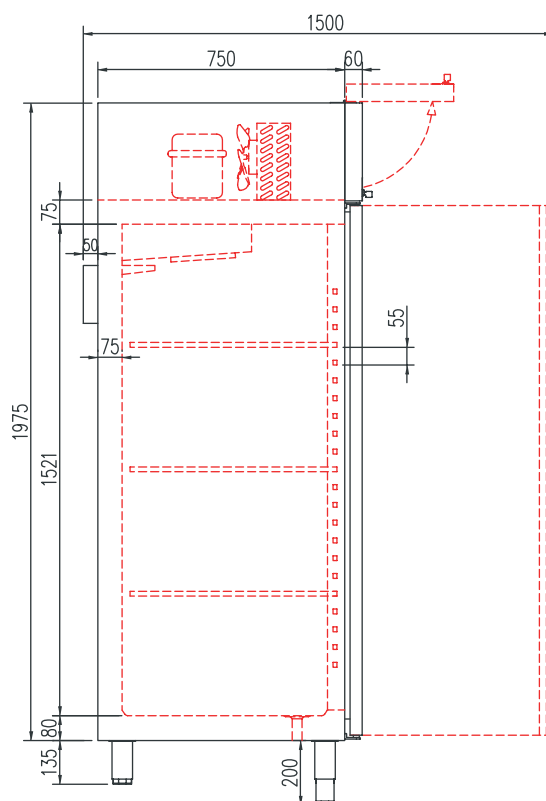

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-2/1	additional shelf GN-2/1	55 €
par guías adicionales GN-2/1	additional slidet GN-2/1	30 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
pedal apertura puerta	door opening pedal	205 €
APPCC	HACCP	consultar



ACG-2003





AGRE-751-PF	3.093 €
ACGE-751-PF	4.164 €



AGRE-1002-PF	4.640 €
ACGE-1002-PF	5.993 €



AGRE-2003	6.957 €
ACGE-2003	8.043 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	niveles embutidos stamped levels	guías slides	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825	
AGRE-751-PF	-2°C +8°C	680	2130	860	4	24	-	645	230V-50Hz	R134a* R290	245 502	264 260	- C	4 5	30°C 55% 40°C 40%
ACGE-751-PF	-20°C -15°C	680	2130	860	4	24	-	645	230V-50Hz	R452* R290	452 606	627 560	- E	4 4	30°C 55% 30°C 55%
AGRE-1002-PF	-2°C +8°C	1370	2130	860	8	24	6	1404	230V-50Hz	R134a* R290	485 845	461 396	- D	4 4	30°C 55% 30°C 55%
ACGE-1002-PF	-20°C -15°C	1370	2130	860	8	24	6	1282	230V-50Hz	R449A* R290	1042 907	1010 902	- E	4 4	30°C 55% 30°C 55%
AGRE-2003	-2°C +8°C	2055	2130	860	12	-	24	2197	230V-50Hz	R290 R449A*	1702 1215	943 932	- -	4 4	30°C 55% 30°C 55%
ACGE-2003	-20°C -15°C	2055	2130	860	12	-	24	2197	230V-50Hz	R290 R449A*	1814 1630	1726 1640	E -	3 4	25°C 60% 30°C 55%

* ver pag 143- see pag 143

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

Modelos 750 y 1000: costados embutidos
 Modelos 2000: cremalleras + guías inox

750 and 1000: pressformed sides
 2000: racks + SS slides

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- **AGRE:** Doble cristal + LEDs, **ACGE:** Triple cristal + LEDs
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Puro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)
- Key lock as standard
- **AGRE:** Double glazed door + LEDS, **ACGE:** Triple glazed door + LEDS
- Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Lifiable control panel
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP
- 75 mm perimetral insulation
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

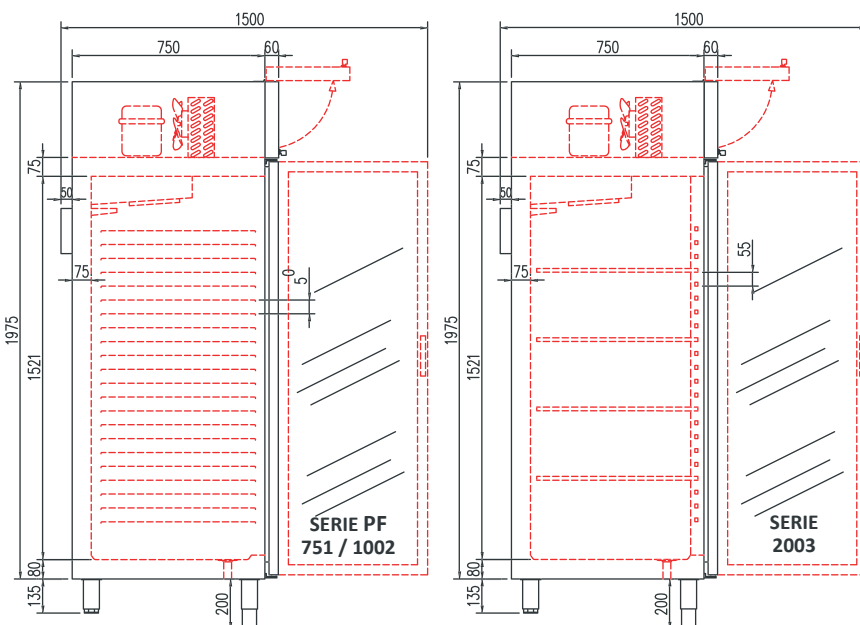

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-2/1	additional shelf GN-2/1	55 €
parrilla adicional GN-2/1 + guía	additional shelf GN-2/1 + slide	70 €
par guías adicionales GN-2/1	additional slidet GN-2/1	30 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
pedal apertura puerta	door opening pedal	205 €
APPCC	HACCP	consultar



AGRE-2003



AGRE-1002-PF



Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

ARMARIOS 4
REFRIGERADOS



AGP-752 3.552 €

AGP-1002 5.530 €

AGP-1003 4.861 €

AGP-1004 4.888 €

AGP-2005 6.014 €

Dos cámaras capacidad GN 2/1 de funcionamiento y temperaturas independientes
 Two compartments, capacity GN 2/1 that operate independently and at different temperatures

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	cajones drawers	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
AGP-750	-2°C +8°C	680	2130	860	1	3	4	610	230V-50Hz	R134a+R134a* R290+R290	178+178 502+502	215+266 296+369
AGP-1002	-2°C +8°C	1370	2130	860	3	6	9	1370	230V-50Hz	R134a+R134a* R290+R290	245+485 502+845	253+498 243+431
AGP-1003/4	-2°C +8°C	1370	2130	860	4	3	7	1370	230V-50Hz	R134a+R134a* R290+R290	485+178 845+502	472+266 373+369
AGP-2000	-2°C +8°C	2055	2130	860	6	6	12	2092	230V-50Hz	R134a+R134a* R290+R290	485+485 845+845	472+491 370+431

* ver pag 143- see pag 143

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

Departamento

- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Contenedores plástico con doble fondo, sobre guías inox

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
 - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
 - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)
 - Key lock as standard
 - Inner side of doors by stamped steel
 - Interior LED lighting
 - Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel
 - AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
 - Lifiable control panel
 - Fan assisted condenser unit
 - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
 - Evaporator fan stops when door is opened
 - Automatic evaporation of defrost water
 - 40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP
 - 75 mm perimetral insulation
 - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
 - Operating temperature 40° C ambient
- Department**
- Evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
 - Independent refrigerating units for each department
 - Containers with stainless steel slides

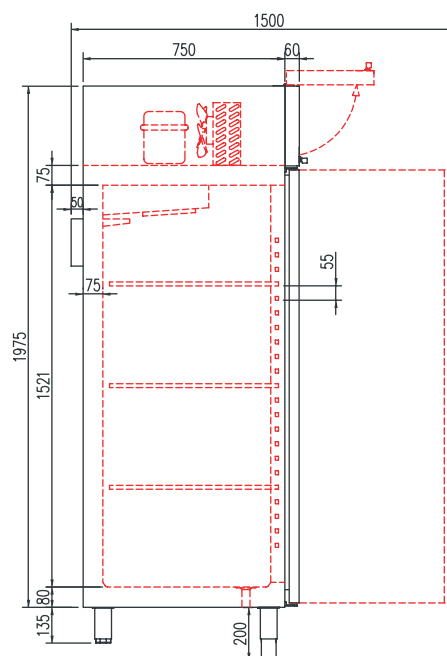

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-2/1	additional shelf GN-2/1	55 €
par guías adicionales GN-2/1	additional slidet GN-2/1	30 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
pedal apertura puerta	door opening pedal	consultar
APPC	HACCP	consultar



AGM-752 4.291 € AGM-1002 6.222 € AGM-1003 5.248 € AGM-1004 5.283 € AGM-2005 6.718 €

Dos cámaras capacidad GN 2/1 de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartments, capacity GN 2/1 that operate independently and at different temperatures

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	cajones drawers	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	
AGM-750	-2°C +8°C	-20°C -15°C	680	2130	860	2	0	2	610	230V-50Hz	R134a+R449A* R290+R290	178+353 502+361	215+580 296+642
AGM-1002	-2°C +8°C	-20°C -15°C	1370	2130	860	6	0	6	645+645	230V-50Hz	R134a+R449A* R290+R290	245+452 502+606	253+620 243+553
AGM-1003/4	-2°C +8°C	-20°C -15°C	1370	2130	860	5	0	5	1370	230V-50Hz	R134a+R449A* R290+R290	485+353 845+361	472+580 370+642
AGM-2000	-2°C +8°C	-20°C -15°C	2055	2130	860	9	0	9	2092	230V-50Hz	R134a+R449A* R290+R290	485+452 845+606	472+620 361+553

* ver pag 143- see pag 143

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

Departamento


- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Estantes GN 2/1 sobre guías de acero inoxidable

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)
- Key lock as standard
- Inner side of doors by stamped steel
- Interior LED lighting
- Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Lifiable control panel
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP
- 75 mm perimetral insulation
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 40°C ambient

Department

- Evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Independent refrigerating units for each department
- Fish: Containers with stainless steel slides
- GN 2/1 shelves with SS slides

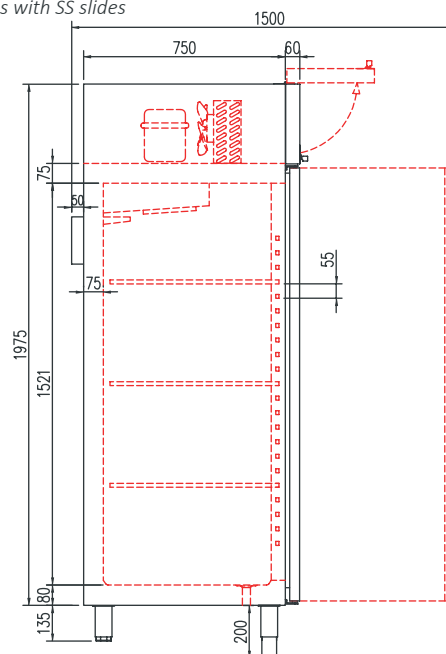

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-2/1	additional shelf GN-2/1	55 €
par guías adicionales GN-2/1	additional slidet GN-2/1	30 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 ° C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
pedal apertura puerta	door opening pedal	205 €
APCC	HACCP	consultar

gama
GN FIT
range


GN 1/1



GN 1/1 + GN 2/1



AGR-50	2.183 €
ACG-50	2.833 €

AGRE-50	2.459 €
ACGE-50	3.175 €

AGR-125	3.270 €
ACG-125	4.327 €

AGRE-125	3.804 €
ACGE-125	5.020 €


mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	estantes shelves GN 2/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AGR-50	-2°C +8°C	430	2040	770	3	-	-	301	230V-50Hz	R290	271	201	E	5 40°C 40%
ACG-50	-20°C -15°C	430	2040	770	3	-	-	302	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
AGR-125	-2°C +8°C	1250	2040	700	3	3	6	964	230V-50Hz	R290	543	416	D	5 40°C 40%
ACG-125	-20°C -15°C	1250	2040	700	3	3	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
AGRE-50	-2°C +8°C	430	2040	770	4	-	-	303	230V-50Hz	R290	271	213	-	4 30°C 55%
ACGE-50	-20°C -15°C	430	2040	770	4	-	-	303	230V-50Hz	R290	385	445	-	4 30°C 55%
AGRE-125	-2°C +8°C	1250	2040	700	4	4	8	964	230V-50Hz	R290	543	434	-	4 30°C 55%
ACGE-125	-20°C -15°C	1250	2040	700	4	4	8	964	230V-50Hz	R290	833	828	-	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- AGRE / ACGE doble cristal + LEDS
- Cerradura con llave de serie
- Estantes interiores GN, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR 40°C ACG/AGRE/ACGE 32°C**

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *AGRE / ACGE double glazed door + LEDS*
- *Key lock as standard*
- *GN shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature AGR 40°C ACG/AGRE/ACGE 32°C*

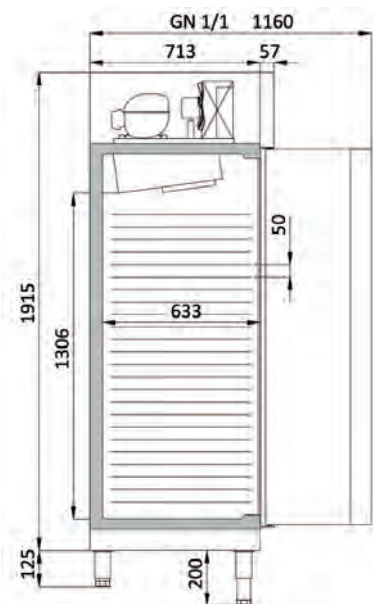

Armario INTERIOR PLÁSTICO, refrigeración y congelados

PLASTIC INTERIOR+ cabinet, chiller and freezer



RVGI-501	1.990 €
CVGI-501	2.666 €



RVGE-501	1.792 €
CVGE-501	2.462 €



RVGI-601	2.239 €
CVGI-601	2.985 €



RVGE-601	2.018 €
CVGE-601	2.768 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	niveles levels	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
RVG-501	-2°C +8°C	755	1880	720	3 GN2/1	15	532	230V-50Hz	R290	488	290	D	5 40°C 40%
CVG-501	-20°C -15°C	755	1880	720	3 GN2/1	15	532	230V-50Hz	R290	606	491	E	4 30°C 55%
RVG-601	-2°C +8°C	755	2060	720	3 GN2/1	18	607	230V-50Hz	R290	488	290	C	5 40°C 40%
CVG-601	-20°C -15°C	755	2060	720	3 GN2/1	18	607	230V-50Hz	R290	606	491	E	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- RVGI, CVGI: Exterior en acero satinado, excepto el respaldo
- RVGE, CVGE: Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en poliestireno sanitario
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Evaporador sistema placa fría con ventilador y recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo: RVG 40°C CVG 32°C
- Cerradura de serie

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- RVGI, CVGI: Stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- RVGE, CVGE: Exterior in white plastic coated steel, rear side galvanized panel
- Interior of polystyrene, with health certification
- AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Reinforced shelves made of plasticized steel
- Condenser unit without maintenance
- Fan assisted cold plate evaporator with epoxi anticorrosion coating
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature: : RVG 40°C CVG 32°C
- Integrated lock as standard



RVGI-601

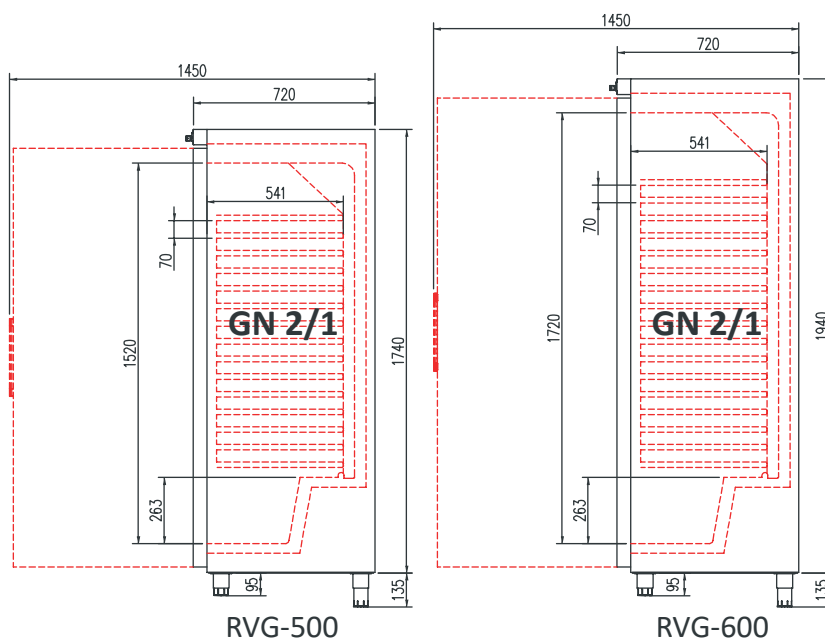


AP-750 3.272 €

AP-1002 5.270 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	cajones containers 40x60	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase 2015/1094 EN16825
AP-750	-5°C -1°C	680	2130	860	7	7	645	230V-50Hz	R134a*	485	491	5 40°C 40%
									R290	743	435	5 40°C 40%
AP-1002	-5°C -1°C	680	2130	860	14	14	1404	230V-50Hz	R134a*	684	677	5 40°C 40%
									R290	845	479	5 40°C 40%


* ver pag 143- see pag 143

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: 40°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)
- APRV: double glazed door on aluminium frame and LED lighting
- Key lock as standard
- Inner side of doors by stamped steel
- LED lighting
- Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, 60 mm height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Lifiable control panel
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP
- 75 mm perimetral insulation
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: 40°C

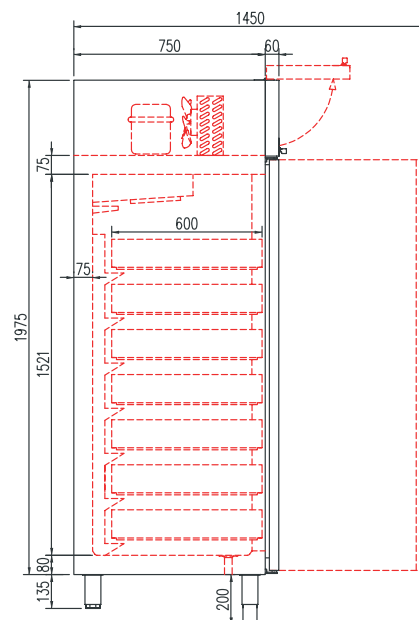

OPCIONES	OPTIONS	€
set adicional guías	additional set guides	26 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
pedal apertura puerta	door opening pedal	205 €
APPCC	HACCP	consultar



APR-750	2.971 €	APR-750-60x45	3.131 €	APR-1002	4.941 €	APR-1002-60x45	5.262 €
APRV-750	3.412 €	APRV-750-60x45	3.576 €	APRV-1002	5.889 €	APRV-1002-60x45	6.220 €
APC-750	3.895 €	APC-750-60x45	4.057 €	APC-1002	5.907 €	APC-1002-60x45	6.229 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
APR-750	-2°C +8°C	680	2130	860	-	20	645	230V-50Hz	R134a* R290	245 502	253 243	E C	5 40°C 40% 5 40°C 40%
APC-750	-20°C -15°C	680	2130	860	-	20	645	230V-50Hz	R290 R449A*	606 452	553 660	E E	4 30°C 55% 4 30°C 55%
APR-1002	-2°C +8°C	1370	2130	860	-	40	1404	230V-50Hz	R134a* R290	485 845	442 373	E D	5 40°C 40% 5 40°C 40%
APC-1002	-20°C -15°C	1370	2130	860	-	40	1404	230V-50Hz	R290 R449A*	907 1042	952 991	E E	4 30°C 55% 4 30°C 55%

* ver pag 143- see pag 143

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- APRV: puerta marco de aluminio con cristal doble + LEDS
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Bajo pedido, se puede adaptar a bandejas 60x45
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **APR 40°C APC/APRV 32°C**

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)
- APRV: double glazed door on aluminium frame and LED lighting
- Key lock as standard
- Inner side of doors by stamped steel
- LED lighting
- Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, 60 mm height adjustable
- On demand can be adapted for 60x45 trays
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Lifiable control panel
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP
- 75 mm perimetral insulation
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: **APR 40°C APC/APRV 32°C**

APR:
capacidad bandejas 60x40
APR-60x45:
capacidad bandejas 60x45

APR: 60x40:
trays capacity
APR-60x45:
60x45 trays capacity



APRV-750-60x45

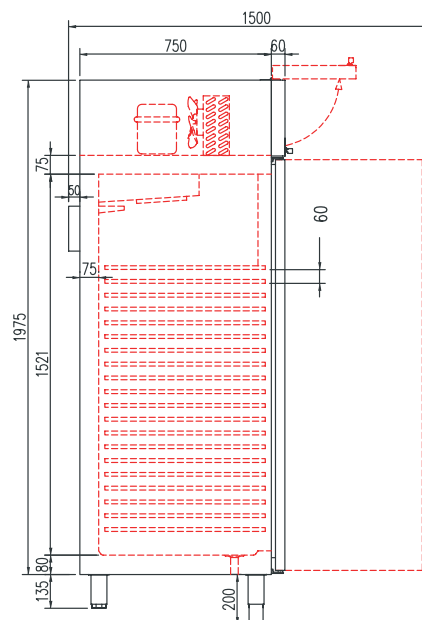

OPCIONES	OPTIONS	€
set adicional guías 60x40	additional set slides 60x40	24 €
parrilla 60x40	shelf 60x40	28 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
pedal apertura puerta	door opening pedal	205 €
APCC	HACCP	consultar

gama
FIT
range



AP-55 2.945 €



APR-55 2.811 €



APRV-55 2.861 €


mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves 40x60	cajones containers 40x60	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AP-55	-5°C -1°C	530	2040	770	0	7	7	409	230V-50Hz	R290	303	201	-	5 40°C 40%
APR-55	0°C +8°C	530	2040	770	3	0	17	409	230V-50Hz	R290	303	201	E	5 40°C 40%
APRV-55	0°C +8°C	530	2040	770	3	0	17	409	230V-50Hz	R290	303	213	-	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- APRV doble cristal
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
- APRV double glazed door
- Interior LED lighting
- Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation shelf, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

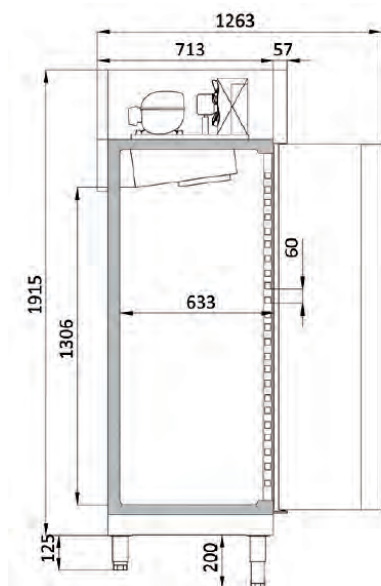

APR-55

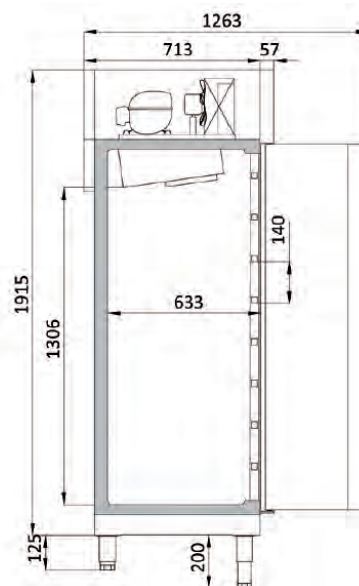

APC-55

Armario PASTELERIA 60x80, refrigeración y congelados

BAKERY 60x80 cabinet, chiller and freezer



EG78 PLUS 6.090 €

gama
range
60x80



EG80 PLUS 6.540 €

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	pares de guías sets of slides 60x80	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
EG78	-2°C+8°C	820	2140	1010	805	900	10	230V - 50 Hz	R290
EG80	-25°C-10°C	820	2140	1010	1060	900	10	230V - 50 Hz	R290

ARMARIOS
4
REFRIGERADOS

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

EG78

Para una correcta y controlada ventilación del producto, gracias a un sistema frigorífico infatigable, al servicio del usuario. Cámara para refrigeración, con gran volumen interior (900 L.) con capacidad hasta 20 bandejas 600x800. Ideal para conservar productos frescos, pastelería y panadería.

EG78


For a corrected and controlled ventilation of the product and for an infatigable system at your service. Great capacity for the positive preservation, till 20 trays 600x800. Ideal to keep pastry and fresh products.

EG80

Diseñado para la conservación a temperatura negativa de una gran cantidad de productos. Gracias a sus 900 L. de capacidad interior y a la uniforme distribución de la corriente de aire, permite conservar por muchas horas el producto sin pérdida de volumen.

EG80

Born for the negative conservation of large quantity of product. Thanks to its 900 liters of capacity and to a uniform system of ventilation that keep also after several hours the air structure without losses of volume.

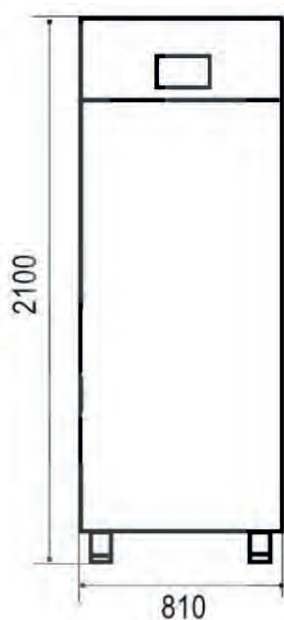



AER-401	2.253 €
AER-402	2.326 €
AEC-401	2.923 €
AEC-402	2.990 €



AERE-401	2.462 €
AECE-401	3.124 €



AP-400	2.819 €
--------	---------

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	cajones container	pares de guía sets of slides	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AER-400	-2°C +8°C	600	1900	650	3	0	0	337	230V-50Hz	R290	502	243	D	5 40°C 40%
AEC-400	-20°C -15°C	600	1900	650	3	0	0	337	230V-50Hz	R290	606	546	E	4 30°C 55%
AP-400	-5°C -1°C	600	1900	650	5	5	0	337	230V-50Hz	R290	502	330	-	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AER / AEC / AP / AEM** 40°C **AERE / AECE** 32°C

AP-400: Contenedores plásticos 410x460x150 sobre estantes de alambre en acero plastificado

AERE: doble cristal + LEDS

AECE: triple cristal + LEDS

AERE / AECE-400: 4 estantes

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation shelf, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature : **AER / AEC / AP / AEM** 40°C **AERE / AECE** 32°C


AP-400: Plastic containers 410x460x150 on shelves

AERE: double glazed door + LEDS

AECE: triple glazed door + LEDS

AERE / AECE-400: 4 shelves

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	extra shelf	32 €
set adicional guías (125)	slides extra set (125)	30 €
cerradura puerta inox	solid door lock	25 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
barras carniceras	bars for meat set	135 €
set 4 ruedas	4 castors set	96 €
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C	consultar- consult
respaldo inox	stainless steel rear side	consultar- consult
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- consult
APPCC	HACCP	consultar

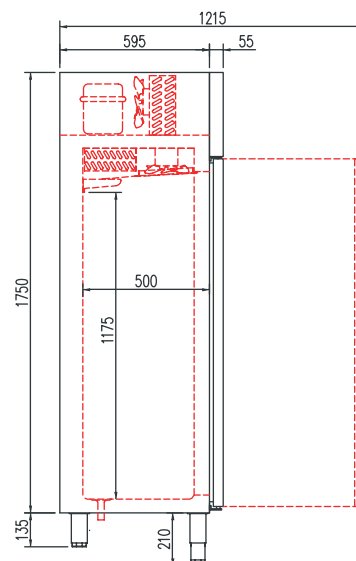

Armario EURO-SNACK refrigeración y congelados

EURO-SNACK chiller and freezer



AER-125-2 3.077 €
AEC-125-2 4.137 €



AEM-125 5.144 €



AERE-125 3.676 €
AECE-125 4.871 €



AP-125 3.859 €



AERP-125 3.605 €



AERPE-125 3.751 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	cajones containers	pares de guía sets of slides	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AER-125	-2°C +8°C	1250	2040	700	6	0	6	964	230V-50Hz	R290	543	416	D	5 40°C 40%
AEC-125	-20°C -15°C	1250	2040	700	6	0	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
AEM-125	-2°C +8°C -20°C -15°C	1250	2040	700	6	0	6	830	230V-50Hz	R290+R290	271+385	213+432	-	4 30°C 55%
AERE-125	0°C +8°C	1250	2040	770	8	0	8	979	230V-50Hz	R290	543	434	-	4 30°C 55%
AP-125	-5°C -1°C	1250	2040	770	-	14	14	979	230V-50Hz	R290	833	810	-	4 30°C 55%
AERP-125	0°C +8°C	1250	2040	770	-	0	38	979	230V-50Hz	R290	543	416	-	4 30°C 55%
AERPE-125	0°C +8°C	1250	2040	770	-	0	38	979	230V-50Hz	R290	543	434	-	4 30°C 55%


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AER / AEC / AP / AEM 40°C AERE / AECE 32°C**

AP-125: Contenedores plásticos para pescado
AERP-125: capacidad bandejas o estanes 60x40

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
 - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
 - Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
 - Inner side of doors by stamped steel
 - LED lighting
 - Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
 - AISI-304 adjustable legs, 135 to 200 mm
 - Control panel and engine ventilation shelf, removable
 - Fan assisted condenser unit
 - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
 - Evaporator fan stops when door is opened
 - Automatic evaporation of defrost water
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
 - Operating temperature : **AER / AEC / AP / AEM 40°C AERE / AECE 32°C**
- AP-400:** Plastic containers for fish
AERP-125: 60x40 capacity

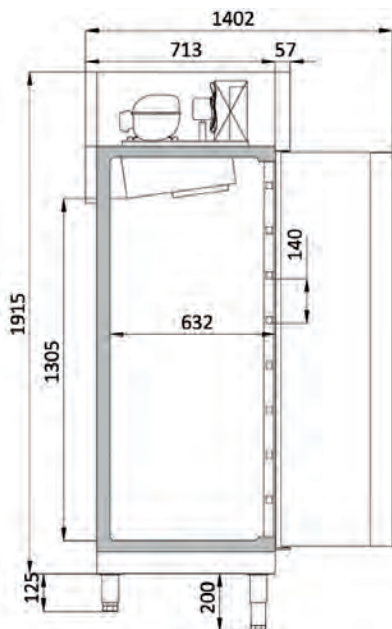



ACR-751	2.440 €
ACC-751	3.414 €



ACR-752	2.499 €
ACC-752	3.473 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-750	-2°C +8°C	680	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	232	C	5 40°C 40%
ACC-750	-20°C -15°C	680	2160	735	3	505	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	620	E	4 30°C 55%

* ver pag 143- see pag 143


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Interior LED lighting
- Reinforced shelves made of plasticized steel
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation shelf, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **70 mm** sides insulation
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	35 €
barras carncineras	meat bars	135 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar

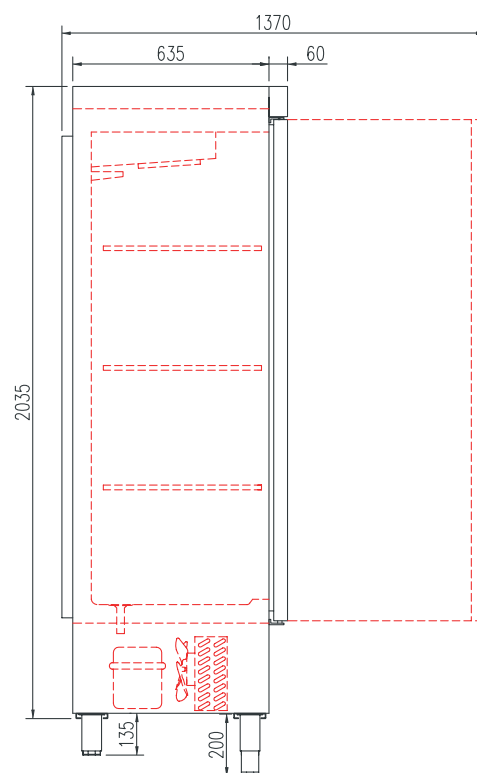



ACR-752

ARMARIOS **4**
REFRIGERADOS





ACR-1302	3.324 €
ACC-1302	4.451 €



ACR-1303	3.398 €
ACC-1303	4.519 €



ACR-1304	3.426 €
ACC-1304	4.586 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-1300	-2°C +8°C	1370	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
ACC-1300	-20°C -15°C	1370	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R449A*	1042	990	E	4 30°C 55%

* ver pag 143- see pag 143


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
- Inner side of doors by stamped steel
- Interior LED lighting
- Reinforced shelves made of plasticized steel
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation shelf, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **70 mm** sides insulation
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	35 €
parrilla intermedia adicional	additional intermediate rack	20 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 ° C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar

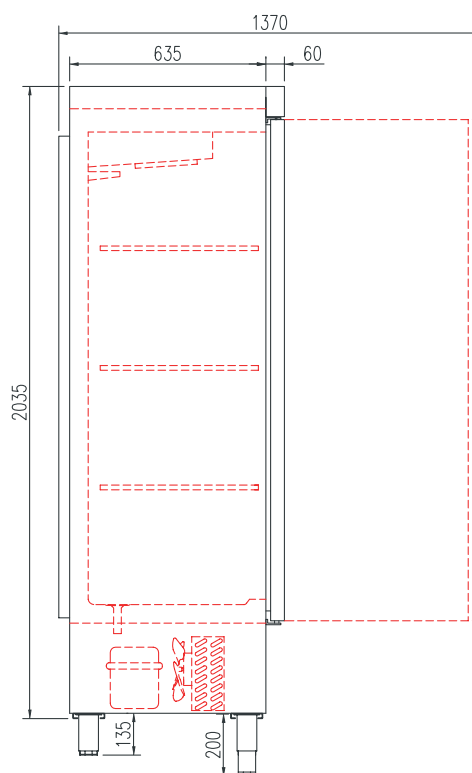



ACC-1303

ARMARIOS **4**
REFRIGERADOS





ACR-2003	4.814 €
ACC-2003	6.042 €



ACR-2004	4.867 €
ACC-2004	6.087 €



ACR-2005	4.923 €
ACC-2005	6.157 €



ACR-2006	4.975 €
ACC-2006	6.214 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-2000	-2°C +8°C	2055	2160	735	9+6	1852	230V-50Hz	R290	1702	897	E	5 40°C 40%
								R449A*	1215	894	E	5 40°C 40%
ACC-2000	-20°C -15°C	2055	2160	735	9+6	1852	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
								R449A*	1630	1594	E	4 30°C 55%

* ver pag 143- see pag 143


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- **Control** digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
- Inner side of doors by stamped steel
- Interior LED lighting
- Reinforced shelves made of plasticized steel
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation shelf, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **70 mm** sides insulation
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	35 €
parrilla intermedia adicional	additional intermediate rack	20 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar

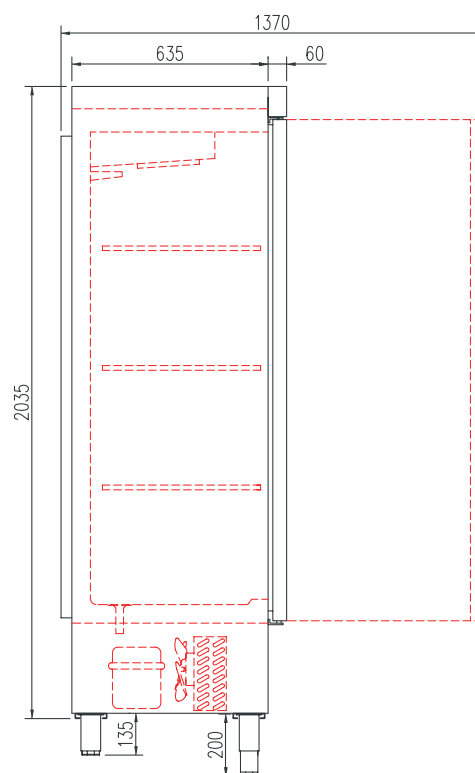



ARMARIOS **4**
REFRIGERADOS





ACRV-751	2.935 €
ACCV-751	3.931 €



ACRV-1302	4.362 €
ACCV-1302	5.743 €



ACRV-2003	6.068 €
ACCV-2003	7.118 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACRV-751	-2°C +8°C	680	2160	735	4	505	230V-50Hz	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
								R290	502	260	D	5 40°C 40%
ACCV-751	-20°C -15°C	680	2160	735	4	505	230V-50Hz	R290	606	560	E	3 25°C 60%
								R449A*	452	627	-	4 30°C 55%
ACRV-1302	-2°C +8°C	1370	2160	735	8+4	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
								R290	845	396	E	4 30°C 55%
ACCV-1302	-20°C -15°C	1370	2160	735	8+4	1201	230V-50Hz	R290	907	957	E	3 25°C 60%
								R449A*	1042	1010	-	4 30°C 55%
ACRV-2003	-2°C +8°C	2055	2160	735	12+8	1852	230V-50Hz	R449A*	1215	932	-	4 30°C 55%
								R290	1702	943	E	4 30°C 55%
ACCV-2003	-20°C -15°C	2055	2160	735	12+8	1852	230V-50Hz	R290	1814	1726	E	3 25°C 6-6%
								R449A*	1630	1640	-	4 30°C 55%


* ver pag 143- see pag 143

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV: Doble cristal + LEDs, ACCV: Triple cristal + LEDs
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)
- ACRV: Double glazed door + LEDs, ACCV: Triple glazed door + LEDs
- Reinforced shelves made of plasticized steel
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation shelf, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **70 mm** sides insulation
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C

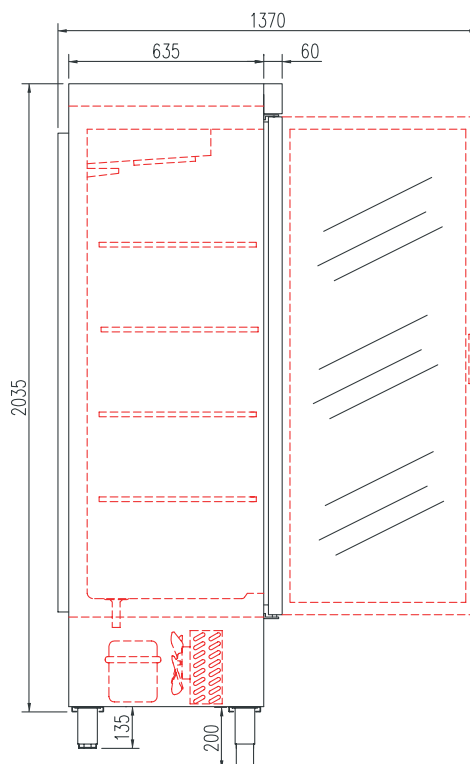

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	35 €
parrilla intermedia adicional	additional intermediate rack	20 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar



ACRV-1302

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy



ACRV-751





ADP-1302 4.553 €



ADP-1303 4.317 €



ADP-1304 4.451 €



ADP-2005 5.812 €

Dos cámaras, de funcionamiento y temperaturas independientes
 Two compartments, that operate independently and at different temperatures

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	cajones drawers	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
ADP-1302	-2°C +8°C	-5°C -1°C	1370	2160	735	3	6	1010	230V-50Hz	R134a+R134a* R290+R290	245+485 502+245	253+495 253+431
ADP-1303/4	-2°C +8°C	-5°C -1°C	1370	2160	735	4+1	3	1165	230V-50Hz	R134a+R134a* R290+R290	485+178 845+502	472+266 372+369
ADP-2005	-2°C +8°C	-5°C -1°C	2055	2160	735	6+3	6	1725	230V-50Hz	R134a+R134a* R290+R290	485+485 845+845	472+491 370+431

* ver pag 143- see pag 143

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40° 40% ambiente

Departamento de pescado

- Evaporador estático, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Temperatura de trabajo -4°C +4°C a 40°C ambiente
- Contenedores plástico, sobre guías inox




We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
- Inner side of doors by stamped steel
- Interior LED lighting
- Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation shelf, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 40° 40% ambient

Fish door

- Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Independent refrigerating units for each department
- Operating temperature -4°C +4°C, 40° C ambient
- Plastic containers as standard, on stainless steel slides

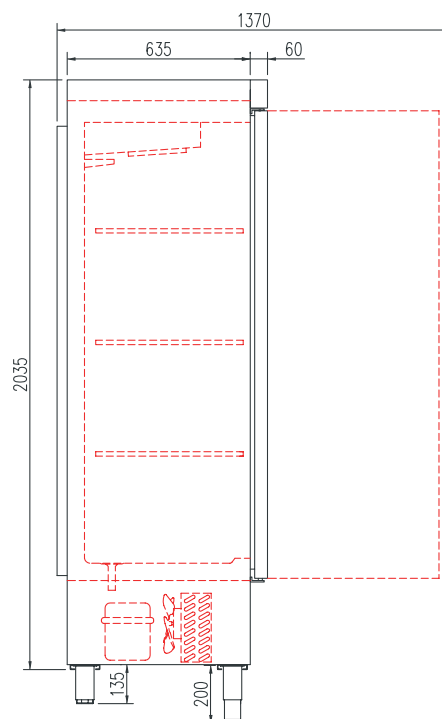

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	35 €
parrilla intermedia adicional	additional intermediate rack	20 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar



ACM-1302 5.389 €



ACM-1303 4.606 €



ACM-1304 4.659 €



ACM-2005 5.907 €

Dos cámaras, de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartments, that operate independently and at different temperatures

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	cajones drawers	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
ACM-1302	-2°C +8°C	1370	2115	735	6	0	0	1165	230V-50Hz	R134a+R449A* R290+R290	245+452 820+398	253+620 523+445
ACM-1303/4	-2°C +8°C	1370	2115	735	4+1	0	0	1165	230V-50Hz	R134a+R449A* R290+R290	485+606 845+606	434+553 361+553
ACM-2005	-2°C +8°C	2055	2115	735	9+3	0	0	1725	230V-50Hz	R134a+R449A* R290+R290	485+352 845+361	472+580 370+642

* ver pag 143- see pag 143

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

Departamento de congelados

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento protector
- Motor independiente
- Temperatura de trabajo -20°C-15°C a 40°C ambiente




OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	35 €
parrilla intermedia adicional	additional intermediate rack	20 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
barras carnicineras	meat bars	135 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
APPCC	HACCP	consultar

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
- Inner side of doors by stamped steel
- Interior LED lighting
- Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation shelf, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 40° C ambient

Low temperature door

- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Independent refrigerating units for each department
- Operating temperature -20°C -15°C, 40°C ambient

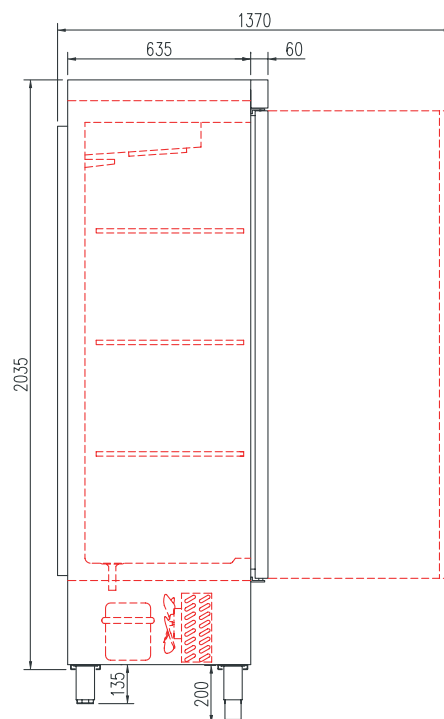


 ACR-55-1 2.251
 ACC-55-1 3.023

 ACR-55-2 2.307
 ACC-55-2 3.046

 ACR-125-2 3.077
 ACC-125-2 4.137

 ACR-125-3 3.128
 ACC-125-3 4.195

 ACR-125-4 3.170
 ACC-125-4 4.239


ACM-125 5.144


mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares de guías sets of slides	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-55	-2°C +8°C	530	2040	770	3	3	409	230V-50Hz	R290	303	207	D	5 40°C 40%
ACR-125	-2°C +8°C	1250	2040	700	6	6	964	230V-50Hz	R290	543	416	D	5 40°C 40%
ACC-55	-20°C -15°C	540	2040	770	3	3	409	230V-50Hz	R290	495	474	E	4 30°C 55%
ACC-125	-20°C -15°C	1250	2040	700	6	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
ACM-125	2°C +8°C -20°C -15°C	1250	2040	700	6	6	830	230V-50Hz	R-290+R290	271+385	213+432	-	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV / ACCV doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
- ACRV / ACCV double glazed door
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation shelf, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

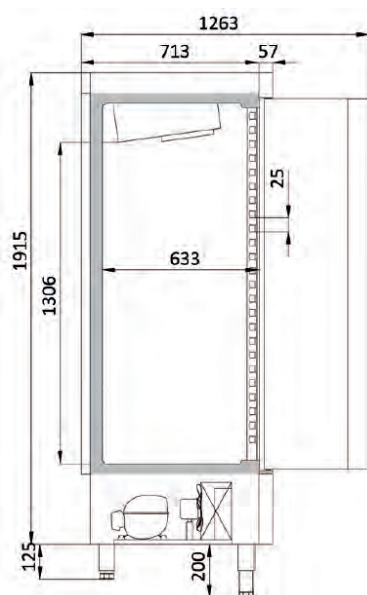

ACR-55

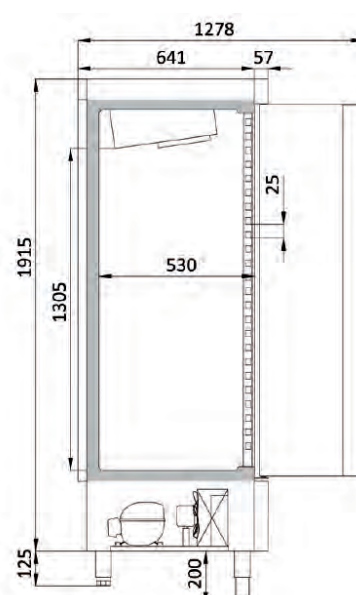

ACR-125

Armario SNACK 340 L /750 L, refrigeración y congelados

SNACK 340 L /750 L cabinet, chiller and freezer



ACRV-55	2.541
ACCV-55	3.175

ACRV-125	3.676
ACCV-125	4.871

ACRP-125-14	3.859
-------------	-------

ACRP-125-40	3.605
ACCP-125-40	4.670

ACRPV-125-40	3.751
ACCPV-125-40	5.150


mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares de guías sets of slides	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase 2015/1094 EN16825
ACRV-55	-2°C +8°C	540	2040	770	4	4	409	230V-50Hz	R290	303	207	4 30°C 55%
ACRV-125	-2°C +8°C	1250	2040	700	8	8	964	230V-50Hz	R290	543	434	4 30°C 55%
ACCV-55	-20°C -15°C	540	2040	770	4	4	409	230V-50Hz	R290	495	485	4 30°C 55%
ACRP-125-14	-5°C -1°C	1250	2040	700	-	14	979	230V-50Hz	R290	833	810	4 30°C 55%
ACRP-125-40	0°C +8°C	1250	2040	700	6	34	979	230V-50Hz	R290	543	434	4 30°C 55%
ACCP-125-40	-20°C -15°C	1250	2040	700	6	34	979	230V-50Hz	R290	833	810	4 30°C 55%
ACRPV-125-40	2°C +8°C	1250	2040	700	6	34	979	230V-50Hz	R290	543	434	4 30°C 55%
ACCPV-125-40	-20°C -15°C	1250	2040	700	6	34	979	230V-50Hz	R290	833	824	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Modelo 14: cajas para pescado
- Modelos 40: capacidad bandejas / parrillas pasteleras 60x40
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV / ACCV doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- Model 14: fish containers
- Models 40: capacity for 60x40 trays or shelves
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
- ACRV / ACCV double glazed door
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI-304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation shelf, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

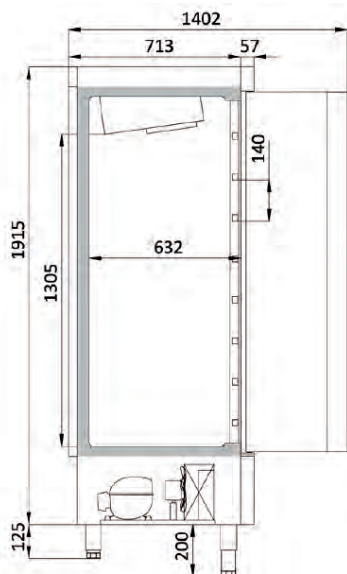

ACRP-125-14

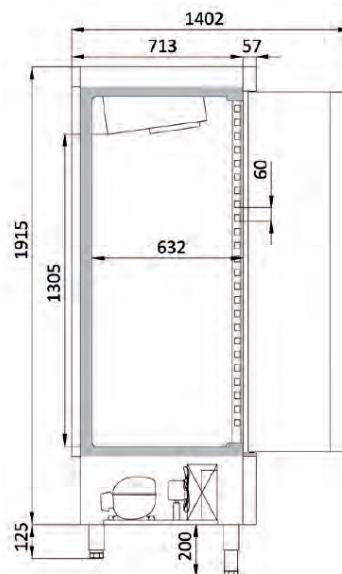

ACRP-125-40



Salami curing is a **time-honoured technique** that has been passed down through generations.

The process of **heat drying and fermenting** results in a **unique and flavorful product**.

This process requires a **dedicated temperature and humidity-controlled space**, as well as **specialized equipment**.

In our own experience, **different clients need different configurations to get the same excellent final product**.

The origins of salami-making can be traced back to ancient civilizations, particularly the Romans, who are believed to have introduced the technique to Europe. Salami was a popular food as it was a compact and long-lasting source of protein.

Salami curing is a process of **preserving meat by using salt and other ingredients, such as spices**, to prevent the growth of harmful bacteria. The mixture is then **stuffed into casings and left to ferment and dry for several weeks or months**, depending on the desired flavour and texture.

During the fermentation process, lactic acid bacteria break down the sugars in the meat which lowers the pH of the meat. This creates an acidic environment that inhibits the growth of harmful bacteria and gives the salami its distinctively flavour.

As the salami dries, it **loses moisture and becomes denser**, resulting in a firmer texture. The drying process also concentrates the flavours of the spices and curing agents.

In addition to the flavour, salami curing also provides a longer shelf life for the meat.

The salt, curing agents and controlled procedure of temperature and humidity help to prevent spoilage.

TRADITION UNITED WITH HIGH TECHNOLOGY



TRADICIÓN UNIDA A LA ALTA TECNOLOGÍA



CHARCUTERIA CHARCUTERIE

El **curado de embutidos**, es una técnica tradicional que se ha transmitido de generación en generación.

El proceso de **estufaje, fermentación y secado**, da como resultado un producto único y muy apreciado para el consumo.

Este proceso requiere un **espacio dedicado con temperatura y humedad controladas**, así como un **equipo especializado**.

En nuestra experiencia, **diferentes clientes necesitan diferentes configuraciones para obtener el mismo excelente producto final**.

Los orígenes de la elaboración del salami se remontan a civilizaciones antiguas, en particular a los romanos, quienes se cree que introdujeron la técnica en Europa. El salami era un alimento popular ya que era una fuente de proteína compacta y duradera.

El curado de embutidos, es un proceso de **conservación mediante el uso de sal y otros ingredientes como especias**, para evitar el crecimiento de bacterias dañinas. Esta mezcla se deja **fermentar y secar durante varias semanas o meses**, según el sabor y la textura deseados.

Durante el proceso de fermentación, las bacterias del ácido láctico descomponen los azúcares de la carne, lo que reduce el pH de la carne. Esto crea un ambiente ácido que inhibe el crecimiento de bacterias dañinas y le da al embutido su distintivo sabor.

A medida que avanza el proceso, el embutido **pierde humedad y se vuelve más denso**, lo que resulta en una textura más firme. El proceso de secado también concentra los sabores de las especias.

Además del sabor, el curado del embutido prolonga la vida útil de la carne.

La **sal, el curado y el procedimiento controlado en temperatura y humedad** ayudan a prevenir el deterioro.

CORECO
GOURMET




ASC-751 **3.420 €**

ASCV-751 **3.915 €**

ASC-S-751 **2.920 €**

ASC-ES-752 **4.244€**

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	barras carniceras butcher bars	volumen capacity (L)	estufaje dripping	secado drying	voltaje voltage	rango range °C	capacidad capacity max. Kg.	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	estufaje dripping max. W	secado drying max. W	clase 2015/1094 EN16825
ASC-751	680	2160	735	op.	3 KIT	505	✓	✓	230V-50Hz	+4°C +30°C	30	R290	490	556	265	5 40°C 40%
ASCV-751	680	2160	735	op.	3 KIT	505	✓	✓	230V-50Hz	+4°C +30°C	30	R290	490	556	285	5 40°C 40%
ASC-S-751	680	2160	735	op.	3 KIT	505	no	✓	230V-50Hz	+4°C +16°C	30	R290	490	-	265	5 40°C 40%
ASC-ES-752	680	2160	735	op.	2 KIT	245+245	✓	✓	230V-50Hz	+22°C +30°C +4°C +16°C	15	R290	315	556	180	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- ASCV: Luz interior LED tonos rojos
- KITS barras carniceras (3 barras por cada Kit), estante opcionales.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Resistencias para ciclo de estufaje, con termostato de seguridad de rearme automático (50°C OFF, 35°C ON)
- Ventiladores funcionamiento independiente frío- calor- humedad
- Estufaje con sistema para renovación y purificación de aire
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital con eficiente gestión del consumo de energía y HACCP por conexión WIFI o BT (opcionales)
- 6 programas pre-configurados, reprogramables según necesidad del proceso.
- Cada programa cuenta con hasta 8 ciclos ajustables en tiempo, temperatura y humedad (sólo en modo secado)

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opening over 90 °)
- Embedded stainless steel door
- ASCV: Soft pink LED interior light
- Meat bars KITS (3 bars for each Kit), shelves on demand.
- Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm
- Removable control panel and motor ventilation grille
- Ventilated condensing unit
- Resistances for dripping cycles, with automatic reset safety thermostat (50°C OFF, 35°C ON)
- Fans independent operation cold - heat - humidity
- Dripping process with air purification and renewal system
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- **70 mm** insulation on sides
- Digital control, efficient management of energy consumption and HACCP by WIFI or BT module 8on demmand)
- 6 pre-set recipes, re-programables for particular curing process needs.
- Up to 8 phases for each recipe adjustables in time, temperature and humidity (only for drying)

- **ASC y ASCV:** un recinto para estufaje y secado
- **ASC-S:** un recinto sólo para secado
- **ASC-ES:** dos recintos independientes, una para estufaje y otro para secado

- **ASC y ASCV:** one section for dripping a drying
- **ASC-S:** one section just for drying
- **ASC-ES:** two independent sections, one for dripping and one for drying



CICLO - CYCLE	renovación renewal	tiempo- time		temp.		humedad- humidity	
		min	max	min	max	min	max
ESTUFAJE - DRIPPING	si / yes	1 h	240 h	*22°C	*30°C	no	no
SECADO - DRYING	no	1 h	240 h	4°C	16°C	**50%	**90%

*equipo frig. de apoyo- with frig device

**sin aporte exterior- no external inlet needed




OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	35 €
parrilla intermedia adicional	additional intermediate rack	20 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
Conexión WIFI o BT	WIFI or BT module	146 €



Armario SNACK, una puerta curación y secado de CHARCUTERIA
 One door SNACK cabinet, for CHARCUTERIE



Estantes opcionales
 Optional shelves



ASCV-1302



ASC-ES-752

ASC-S-751



ARMARIOS
4
 REFRIGERADOS



ASC-1302 5.054 €

ASCV-1302 6.092 €

ASC-S-1302 4.190 €

ASC-ES-1303 5.930 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	barras carniceras butcher bars	volumen capacity (L)	estufaje dripping	secado drying	voltaje voltage	rango range °C	capacidad capacity max. Kg.	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	estufaje dripping max. W	secado drying max. W	clase 2015/1094 EN16825
ASC-1302	1370	2160	735	op.	3 KIT	1201	✓	✓	230V-50Hz	+4°C +30°C	60	R290	750	815	360	5 40°C 40%
ASCV-1302	1370	2160	735	op.	3 KIT	1201	✓	✓	230V-50Hz	+4°C +30°C	60	R290	750	815	400	5 40°C 40%
ASC-S-1302	1370	2160	735	op.	3 KIT	1201	no	✓	230V-50Hz	+4°C +16°C	60	R290	750	-	360	5 40°C 40%
ASC-ES-1303	1370	2160	735	op.	2 KIT	956+245	✓	✓	230V-50Hz	+22°C +30°C	45	R290	315	556	180	5 40°C 40%
										+4°C +16°C	15	R290	750	-	360	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrpuerta inox embutida
- ASCV: Luz interior LED tonos rojos
- KITS barras carniceras (3 barras por cada Kit), estante opcionales.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Resistencias para ciclo de estufaje, con termostato de seguridad de rearme automático (50°C OFF, 35°C ON)
- Ventiladores funcionamiento independiente frio- calor- humedad
- Estufaje con sistema para renovación y purificación de aire
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital con eficiente gestión del consumo de energía y HACCP por conexión WIFI o BT (opcionales)
- 6 programas pre-configurados, reprogramables según necesidad del proceso.
- Cada programa cuenta con hasta 8 ciclos ajustables en tiempo, temperatura y humedad (sólo en modo secado)

- **ASC y ASCV:** un recinto para estufaje y secado
- **ASC-S:** un recinto sólo para secado
- **ASC-ES:** dos recintos independientes, una para estufaje y otro para secado

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom*
- *Doors with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opening over 90°)*
- *Embedded stainless steel door*
- *ASCV: Soft pink LED interior light*
- *Meat bars KITS (3 bars for each Kit), shelves on demand.*
- *Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm*
- *Removable control panel and motor ventilation grille*
- *Ventilated condensing unit*
- *Resistances for dripping cycles, with automatic reset safety thermostat (50°C OFF, 35°C ON)*
- *Fans independent operation cold - heat - humidity*
- *Dripping process with air purification and renewal system*
- *Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating*
- *Forced draft fans stop when the door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *70 mm insulation on sides*
- *Digital control, efficient management of energy consumption and HACCP by WIFI or BT module 8on demmand)*
- *6 pre-set recipes, re-programables for particular curing process needs.*
- *Up to 8 phases for each recipe adjustables in time, temperature and humidity (only for drying)*

- **ASC y ASCV:** one section for dripping a drying
- **ASC-S:** one section just for dripping
- **ASC-ES:** two independent sections, one for dripping and one for drying



CICLO - CYCLE	renovación renewal	tiempo - time		temp.		humedad - humidity	
		min	max	min	max	min	max
ESTUFAJE - DRIPPING	si / yes	1 h	240 h	*22°C	*30°C	no	no
SECADO - DRYING	no	1 h	240 h	4°C	16°C	**50%	**90%

*equipo frig. de apoyo- with frig device

**sin aporte exterior- no external inlet needed




OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	35 €
parrilla intermedia adicional	additional intermediate rack	20 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
Conexión WIFI o BT	WIFI or BT module	146 €



Armario SNACK, dos cuerpos curación y secado de CHARCUTERIA
Two sections SNACK cabinet, for CHARCUTERIE



Estantes opcionales
Optional shelves



ASC-ES-1303



ASC-1302

ASC-S-1302



ARMARIOS **4**
 REFRIGERADOS



The **dry ageing process** is a time-honoured technique that results in a superior product with a unique flavour profile for butcher experts looking to offer a premium product to their customers.

The dry ageing process requires a **dedicated temperature and humidity-controlled space**, as well as **specialized user&equipment**.

Every expert has their own experience and for that, our professional cabinets let'em the chance to adjust the process.

Our smart ageing technology takes **the simple way out of the process**, allowing you to create the **tastiest meats**.

The dry ageing meat process has been used as a way to preserve meat. It involves hanging whole cuts of meat in a **temperature and humidity-controlled environment for a period of time**, allowing natural enzymes to break down the connective tissues and fat, **enhancing the flavour and tenderness of the meat**.

This process typically takes **several weeks**, during which **the meat loses moisture**, resulting in a more concentrated flavour. The controlled temperature and humidity prevent spoilage and the growth of harmful bacteria while allowing for the development of the **meat's natural flavour**.

The enzymes that break down the connective tissues and muscle fibres also break down the fat, resulting in a more tender and flavorful cut of meat. The meat also takes on a unique flavour that is highly sought after by meat connoisseurs. The resulting meat has superior flavour and tenderness which translates into a better experience for those who can offer dry-aged beef to their customers

PRODUCT EXCELLENCE, THE MVP



MADURACION DE CARNES

DRY AGED meat

EL PROTAGONISTA, LA EXCELENCIA DEL PRODUCTO



El proceso de **madurado en seco** es una técnica tradicional que da como resultado un producto superior con un perfil de sabor único para los carniceros expertos que buscan ofrecer un producto premium a sus clientes.

El proceso de envejecimiento en seco **requiere un espacio dedicado con temperatura y humedad controladas**, así como **equipo y usuario especializados**.

Cada experto tiene su propia experiencia y para eso, nuestros gabinetes profesionales les dan la oportunidad de ajustar el proceso.

Nuestra tecnología de maduración inteligente **simplifica el proceso** y le permite crear las **carnes más sabrosas**.

El proceso de maduración de la carne en seco se ha utilizado como una forma de conservar la carne. Se trata de mantener cortes enteros de carne en un **ambiente con temperatura y humedad controladas durante un período de tiempo**, lo que permite que las enzimas naturales actúen sobre los tejidos y grasa, **mejorando el sabor y la ternura de la carne**.

Este proceso suele durar **varias semanas**, durante las cuales **la carne pierde humedad**, lo que da como resultado un sabor más concentrado. **La temperatura y la humedad controladas** evitan el deterioro y el crecimiento de bacterias dañinas al mismo tiempo que permiten el desarrollo del **sabor natural de la carne**.

Gracias a las características que el madurado aporta a la carne, al final del proceso se obtiene un corte de carne más tierno y sabroso, con sabor único muy buscado y apreciado por los paladares que buscan una experiencia diferente.

Este resultado, sólo es posible uniendo la experiencia del carnicero experto con el mejor equipamiento profesional desarrollado para este particular proceso.


DAV-200-P 2.373 €

DAV-200 1.780 €

DAV-400 2.445 €


mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	barras carniceras butcher bars	volumen capacity (L)	capacidad carne meat capacity (Kg.)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase 2015/1094 EN16825
DAV-200	-2°C +8°C	600	900	650	1	1	120	20	230V-50Hz	R290 / R600a	304	201	4 30°C 55%
DAV-400	-2°C +8°C	600	1545	650	2	1	240	55	230V-50Hz	R290	460	241	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°+8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua) Garantizan el control y la seguridad del proceso de envejecimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de monitorizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan

Display cabinets with working temperature within the range -2°+ 8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake). This guarantee control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system

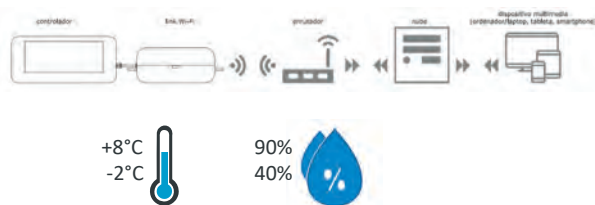

- Exterior en acero plastificado negro (inox opcional), excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajo-emisivo (reduce condensación de humedad)
- Doble luz interior LED tonos rojizos
- Estantes de acero AISI-304 y barras carniceras
- Bandeja y bloques de sal, opcionales
- Reguladores de altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión y filtro de carbón activo
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, con eficiente gestión del consumo de energía y HACCP por conexión WIFI o BT (opcionales)

- Black coated steel (AISI-304 on demand) exterior, except rear side.
- AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensation)
- Double LED interior light, soft pink
- SS shelves and meat bar
- Salt blocks and tray, on demand
- Height adjusters
- Ventilated condensing unit
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating and carbon filter
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Digital temperature and humidity control, efficient management of energy consumption and hACCP by WIFI or BT module

OPCIONES	OPTIONS	€
módulo Bluetooth o WIFI	bluetooth or WIFI set	146 €
estante adicional	additional shelf	53 €
barras carniceras adicionales	additional bars	117 €
set 4 ruedas	4 castors set	98 €
bandeja para 2 bloques sal	tray for 2 salt blocks	72 €
bloque de sal 200x100x25	200x100x25 salt block	50 € x ud
exterior inox o lacado	SS exterior or lacquered	consultar
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar



Exterior inox o lacado opcional

SS exterior or lacquered on demand

Armario expositor MADURACION DE CARNES "DRY AGED"
DRY AGED display cabinet



DAV-200



DAV-200-P



DAV-400



DAW-400-NN + DA-200-NI + DAV-400-NI
Combinan con armarios enfriadores de vino, pag. 120
Combine with wine cooler cabinets, pag. 120

ARMARIOS
4
REFRIGERADOS



DA-400-II 3.701 €
DA-400-NI 3.701 €

DA-750-II 4.028 €
DA-750-NI 4.028 €

DA-1002-II 6.346 €
DA-1002-NI 6.346 €

DA-2003-II 9.963 €
DA-2003-NI 9.963 €


mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	barras carniceras butcher bars	volumen capacity (L)	capacidad carne meat capacity (Kg.)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase 2015/1094 EN16825
DA-400	-2°C +8°C	600	1900	650	2	1	320	75	230V-50Hz	R290	488	307	4 30°C 55%
DA-750	-2°C +8°C	680	2130	850	2	1	645	150	230V-50Hz	R290	502	307	4 30°C 55%
DA-1002	-2°C +8°C	1370	2130	850	4	2	1404	300	230V-50Hz	R290	1000	620	4 30°C 55%
DA-2003	-2°C +8°C	2055	2130	850	6	3	2197	450	230V-50Hz	R290	1710	1100	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°+8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua) Garantizan el control y la seguridad del proceso de envejecimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de monitorizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Display cabinets with working temperature within the range -2°+ 8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake). This guarantee control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system



- Exterior en acero plastificado negro o inox, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajo-emisivo (reduce condensación de humedad)
- Doble luz interior LED tonos rojizos
- Estantes de acero AISI-304 y barras carniceras
- Bandeja y bloques de sal, opcionales
- Reguladores de altura delanteros y rodillos en la parte trasera para facilitar el desplazamiento
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión y filtro de carbón activo
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, con eficiente gestión del consumo de energía y HACCP por conexión WIFI o BT (opcionales)

- Black coated steel or AISI-304 exterior, except the rear side
- AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom
- Reversible opening doors (751), with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensation)
- Double LED interior light, soft pink
- SS shelves and meat bar
- Salt blocks and tray, on demnad
- Front height adjusters and rear rollers for easy movement
- Ventilated condensing unit
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating and carbon filter
- Forced draft fans stop when the door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Digital temperature and humidity control, efficient management of energy consumption and hACCP by WIFI or BT module

OPCIONES	OPTIONS	€
módulo Bluetooth o WIFI	bluetooth or WIFI set	146 €
estante adicional DA400	DA400 extra shelf	61 €
DA750/1002/2003 estante extra	DA750/1002/2003 extra shelf	89 €
barras carniceras adicionales	additional bars	135 €
set 4 ruedas	4 castors set	98 €
set 5 ruedas	5 castors set	122 €
set 6 ruedas	6 castors set	146 €
bandeja para 3 bloques sal	tray for 3 salt blocks	90 €
bloque de sal 200x100x25	200x100x25 salt block	50 € x ud
exterior lacado	laquered exterior	consultar
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar

	STANDARD
II	ext. inox + int. inox SS ext + SS interior
NI	ext. negro + int. inox black ext. + SS interior



Armario expositor MADURACION DE CARNES "DRY AGING"
DRY AGING display cabinet



DA-400-NI



DA-750-NI

Serigrafiado
perimetral
Perimetral
serigraphy

ARMARIOS 4
REFRIGERADOS





CORECO



ABATIDORES DE TEMPERATURA *BLAST CHILLERS & FREEZERS*

Pag. **192-193** Abatidor 3 niveles
3 levels blast chiller

Pag. **194-195** Abatidor 5 niveles
5 levels blast chiller

Pag. **196-197** Abatidor 7 niveles
7 levels blast chiller

Pag. **198-199** Abatidor 7 niveles horizontal
Horizontal 7 levels blast chiller

Pag. **200-201** ABATIDOR 10 niveles
10 levels blast chiller

Pag. **202-203** ABATIDOR 15 niveles
15 levels blast chiller



CORECO
GOURMET



¿Qué es un abatidor?

Un abatidor es un equipo que baja rápidamente la temperatura de los alimentos. Los abatidores rápidos también se conocen como congeladores rápidos o ultracongeladores. Por lo general, tienen varios estantes donde las bandejas de alimentos o las bandejas de hojas se pueden almacenar y refrigerar a temperaturas extremadamente bajas.

¿Cómo funciona un abatidor?

Los abatidores funcionan aplicando aire enfriado a presión sobre los alimentos colocados en el interior. Este proceso de enfriamiento rápido (abatimiento) disminuye el tamaño de los cristales de hielo que aparecen en los alimentos. Al descongelar alimentos, los cristales de hielo grandes se derriten y hacen que se libere el exceso de humedad, lo que afecta al sabor y calidad.

¿Cuánto tiempo tarda un abatidor en enfriar los alimentos?

El objetivo de un abatidor es enfriar los alimentos a un ritmo rápido. Por lo general, pueden reducir la temperatura de los alimentos de +90°C a +3°C (abatimiento positivo) en menos de 90 minutos o de +90°C a -18°C (abatimiento negativo) aproximadamente 180 minutos. Esto depende de la temperatura de los alimentos, del ajuste del abatidor y de si está congelando los alimentos o simplemente enfriándolos.

What is a Blast Chiller?



A blast chiller is a piece of equipment that quickly lowers the temperature of food. Blast chillers are also referred to as blast freezers or flash freezers. They typically have multiple shelves where food pans or sheet pans can be stored and chilled at extremely low temperatures.

How Does a Blast Chiller Work?

Blast chillers or freezers operate by blowing forced cooled air over food placed inside. This rapid cooling process decreases the size of ice crystals that appear on food. When defrosting food, large ice crystals melt and cause excess moisture to release, which largely impacts the taste and quality of your food products.

How Long Does a Blast Chiller Take to Chill Food?

The goal of a blast chiller is to chill foods at a rapid rate. They can typically bring the temperature of foods down from +90°C to +3°C (blast chilling) in less than 90 minutes or from +90°C to -18°C (blast freezing) about 180 minutes. This is dependent on the temperature of the food, blast chiller setting, and whether you are freezing your food or simply

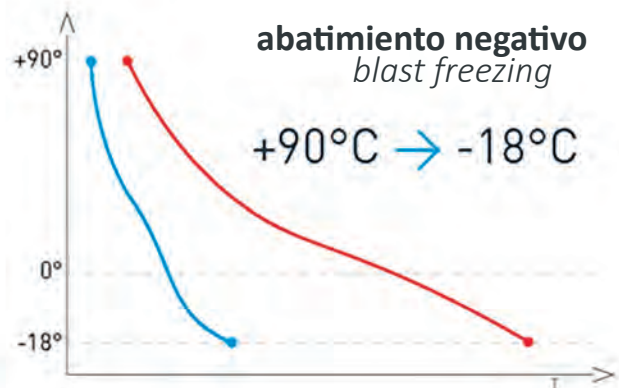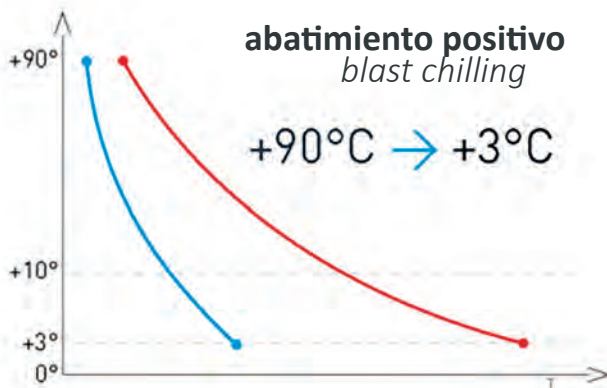

Evitar la zona de peligro de temperatura

Las bacterias se multiplican a un ritmo rápido a temperaturas altas. Mantener los alimentos en la zona de peligro de temperatura durante un período prolongado aumenta las posibilidades de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos.

Los abatidores rápidos bajan la temperatura de los alimentos a un ritmo rápido y los protegen de la zona de peligro.

Avoiding the Temperature Danger Zone

Bacteria multiply at a rapid pace on high temperatures. Keeping food in the temperature danger zone for an extended amount of time increases the chances of foodborne illness.


Blast chillers lower the temperatures of food at a rapid pace and protect food from the danger zone.

NO proliferación de bacterias
NO bacterial proliferation

Empieza la proliferación de bacterias
Bacterial proliferation starts

Máxima proliferación de bacterias
Maximum bacterial proliferation

Mínima proliferación de bacterias
Minimum bacterial proliferation

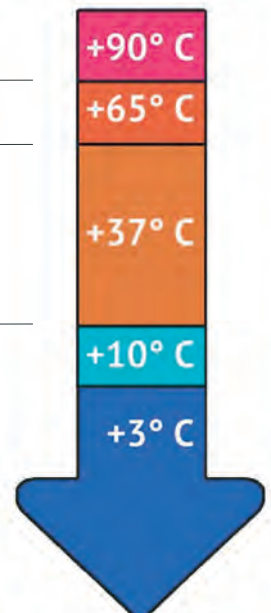

Qué es y cómo funciona un ABATIDOR de TEMPERATURA

BLAST CHILLER & FREEZER, what is and how it works

INTERFAZ DE PANTALLA GRÁFICA TÁCTIL

Incorporamos interfaz táctil con pantalla de 5" que permite un uso sencillo e intuitivo del abatidor, adaptada a las necesidades de los chefs más exigentes. Iconos intuitivos facilitan el acceso a las numerosas funciones para una gestión óptima de cada proceso. Cada ciclo es personalizable para conseguir el proceso ideal para cada alimento.

GRAPHIC TOUCH SCREEN INTERFACE

We incorporate a touch interface with a 5" screen that allows a simple and intuitive use of the blast chiller, adapted to the needs of the most demanding chefs. Intuitive icons facilitate access to the numerous functions for optimal management of each process. Each cycle is customizable to achieve the ideal process for each food.



CICLOS DE ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN RÁPIDA

Enfrían a +3°C y congelan a -18°C, manteniendo la consistencia, humedad y propiedades nutritivas, reduciendo el tamaño de los microcristales en la estructura interna de los alimentos.

QUICK FREEZING AND COOLING CYCLES

Cooling to + 3°C and freezing at -18°C, preserving consistency, humidity and nutritional properties, reducing the size of the microcrystals in the internal structure of the food.

DESCONGELACIÓN ALIMENTOS

Controlan el proceso de descongelación y programar la temperatura correcta significa ralentizar el proceso de proliferación bacteriana y mantener intacta la estructura de los alimentos.

DEFROSTING FOOD

Controlling the defrosting process and setting the correct temperature means slowing down the bacterial growth process and keeping the food structure intact.

CICLO MANTENIMIENTO TEMPERATURA

Mantiene el alimento a la temperatura programada, positiva o negativa.

TEMPERATURE MAINTENANCE CYCLE

It keeps the food at the programmed temperature, positive or negative.

ENDURECIMIENTO DE HELADO

Congela rápidamente la mezcla recién batida a -18°C en el núcleo, favoreciendo la formación de cristales finos y regulares para un helado homogéneo

ICE CREAM HARDENING


Quickly freezes the freshly beaten mixture at -18°C in the core, favoring the formation of fine and regular crystals for a homogeneous ice cream

PRE-ENFRIAMIENTO

Antes de operar con el abatidor ciclos de refrigeración o congelación, con el pre-enfriamiento se consigue atemperar el habitáculo interior para mejor rendimiento del proceso

PRE-COOLING

Before operating with the blast chiller cooling or freezing cycles, with pre-cooling it is possible to temper the interior compartment for better process performance

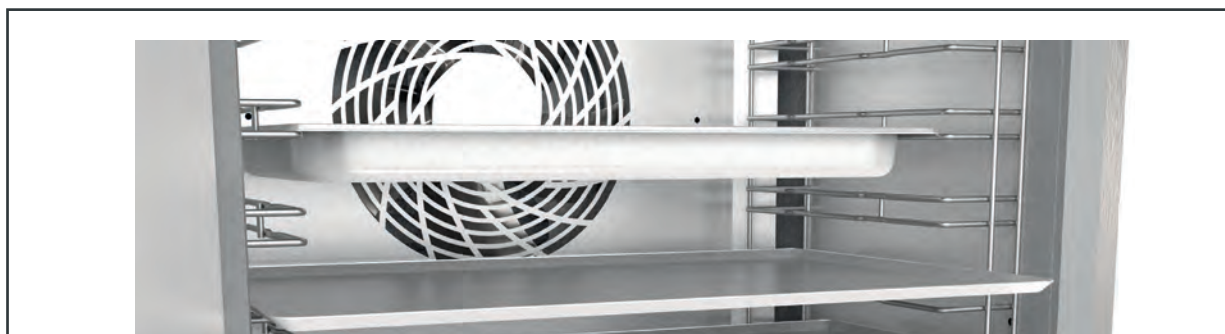



A3N 4.139 €

mod.	largo length	alto height	fondo depth	aislamiento insulation	capacidad capacity GN1/1-40 (uds)	pares guías slides sets (uds)	ciclo por sonda probe cycle	ciclo por tiempo time cycle	duración time +90 / +3 (min)	duración time +90/-18 (min)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. power (W)	potencia power (W)	producción production +65 / +3 (kg)	producción production +65/-18 (kg)	clase climate
A3N	715	520	700	45	3	3	si yes	si yes	120	270	1N 230V 50Hz	R290	694	1100	10	6,8	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- all data under EN-17032 normative

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior GN1/1 (cubetas no incluidas)
- 70 mm paso entre niveles
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft"
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and inner capacity (trays or shelves, not included)
- 70 mm distance between levels
- Ventilated condensing unit
- Forced air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles "hard/soft"
- 4 blast chillig standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

- **Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- **Opcional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

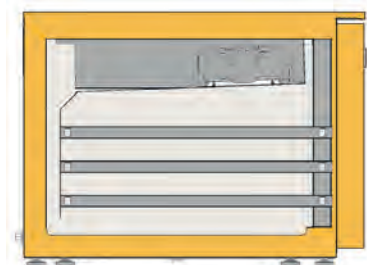

ABATIDOR TEMPERATURA 3 niveles
3 levels BLAST CHILLER & FREEZER



GN 1/1 - 40



ABATIDORES 5



A5N 5.315 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	aislamiento insulation (mm)	capacidad GN1/1-40 capacity (uds)	capacidad 60X40 capacity (uds)	ciclo por sonda probe cycle	ciclo por tiempo time cycle	duración time +90 / +3 (min)	duración time +90/-18 (min)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. power (W)	potencia power (W)	producción production +65 / +3 (kg)	producción production +65/-18 (kg)	clase climate
A5N	800	900	800	60	5	4	si yes	si yes	120	270	1N 230V 50Hz	R290	907	990	23	14	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- all data under EN-17032 normative

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microinterruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft"
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and 60x40 combined inner capacity (trays or shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forced air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles "hard/soft"
- 4 blast chill standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

- **Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- **Opcional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

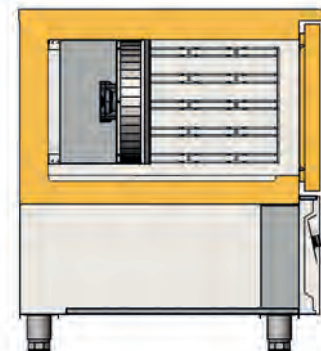



GN 1/1 - 40

ABATIDORES 5



Sonda de pincho calefactada desmontable,
incluida en todos los modelos
*Detachable heatedcore probe, included in all
models*





A7N 5.762 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	aislamiento insulation (mm)	capacidad capacity GN1/1-40 (uds)	capacidad capacity 60X40 (uds)	ciclo por sonda probe cycle	ciclo por tiempo time cycle	duración time +90 / +3 (min)	duración time +90/-18 (min)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. power (W)	potencia power (W)	producción production +65 / +3 (kg)	producción production +65/-18 (kg)	clase climate
A7N	800	1240	800	60	7	7	si yes	si yes	120	270	1N 230V 50Hz	R290	1309	1150	30	20	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- all data under EN-17032 normative

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft"
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- **Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and 60x40 combined inner capacity (trays or shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forced air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles "hard/soft"
- 4 blast chilling standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

- **Opcional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

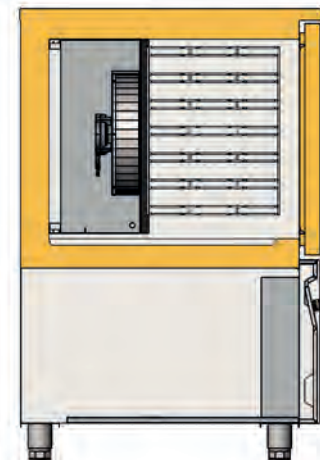

ABATIDOR TEMPERATURA 7 niveles
7 levels BLAST CHILLER & FREEZER



GN 1/1 - 40

ABATIDORES 5



Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combined inner capacity





A7N-H 6.775 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	aislamiento insulation (mm)	capacidad capacity GN1/1-40 (uds)	capacidad capacity 60X40 (uds)	ciclo por sonda probe cycle	ciclo por tiempo time cycle	duración time +90 / +3 (min)	duración time +90/-18 (min)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. power (W)	potencia power (W)	producción production +65 / +3 (kg)	producción production +65/-18 (kg)	clase climate
A7N-H	1350	850	700	60	7	-	si yes	si yes	120	270	1N 230V 50Hz	R290	1309	1150	30	20	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- all data under EN-17032 normative

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior GN1/ (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft"
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía


- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 inner capacity (trays or shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forced air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles "hard/soft"
- 4 blast chilling standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

- **Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- **Opcional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

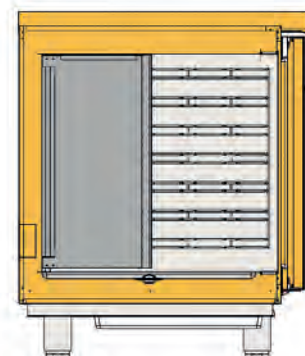

ABATIDOR TEMPERATURA 7 niveles
7 levels BLAST CHILLER & FREEZER

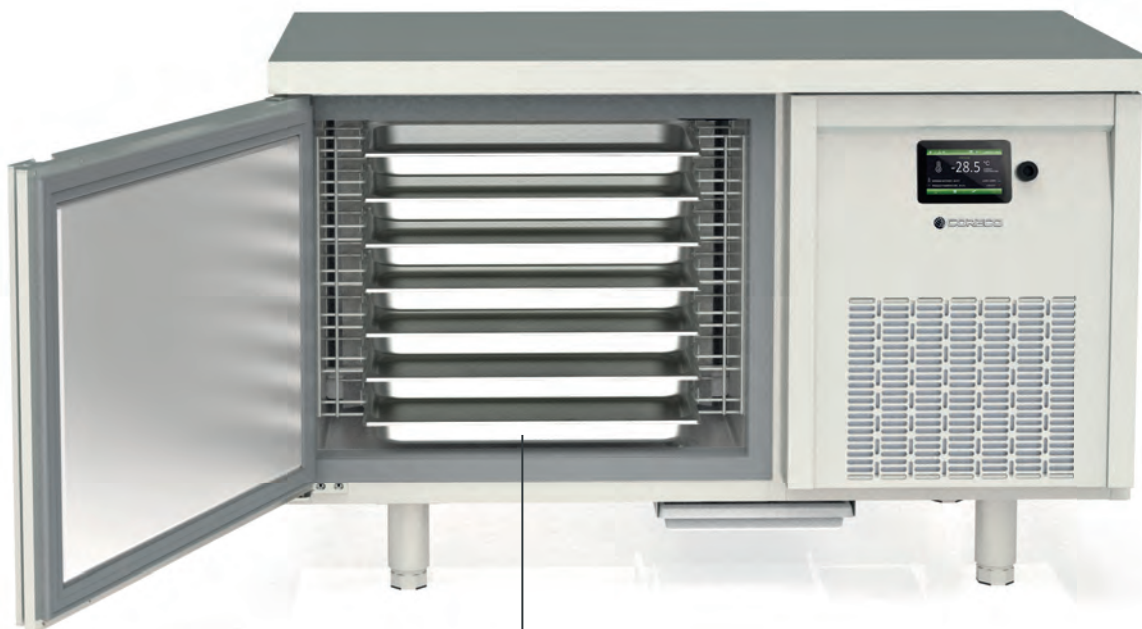

GN 1/1 - 40



ABATIDORES 5



A10N	7.765 €
------	---------

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	aislamientp insulation (mm)	capacidad capacity GN1/1-40 (uds)	capacidad capacity 60X40 (uds)	ciclo por sonda probe cycle	ciclo por tiempo time cycle	duración time +90 / +3 (min)	duración time +90/-18 (min)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. power (W)	potencia power (W)	producción production +65 / +3 (kg)	producción production +65/-18 (kg)	clase climate
A10N	800	1590	800	60	10	10	si yes	si yes	120	270	1N 230V 50Hz	*R452A	2130	2080	42	33	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- all data under EN-17032 normative

* Version R290, consultar- ask for R290 version

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- **Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and 60x40 combined inner capacity (trays or shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forced air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles "hard/soft"
- 4 blast chilling standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption

- **Opcional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet



ABATIDOR TEMPERATURA 10 niveles 10 levels BLAST CHILLER & FREEZER



GN 1/1 - 40



Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combined inner capacity



ABATIDORES 5


A15N **10.150 €**

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	aislamientp insulation (mm)	capacidad capacity GN1/1-40 (uds)	capacidad capacity 60X40 (uds)	ciclo por sonda probe cycle	ciclo por tiempo time cycle	duración time +90 / +3 (min)	duración time +90/-18 (min)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. power (W)	potencia power (W)	producción production +65 / +3 (kg)	producción production +65/-18 (kg)	clase climate
A15N	800	1920	800	60	15	15	si yes	si yes	120	270	3N 400V 50/60Hz	*R452A	2760	2680	63	37	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- all data under EN-17032 normative

* Version R290, consultar- ask for R290 version

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- **Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)
- Inductive door opening microswitch
- AISI-304 stainless steel top
- GN1/1 and 60x40 combined inner capacity (trays or shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forced air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity
- Included detachable and heated core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Probe insertion test (temperature management)
- Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format
- Chilling and freezing cycles "hard/soft"
- 4 blast chilling standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Multiple customizable programs
- Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Efficient management of energy consumption


- **Opcional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet



ABATIDOR TEMPERATURA 15 niveles
15 levels BLAST CHILLER & FREEZER



GN 1/1 - 40

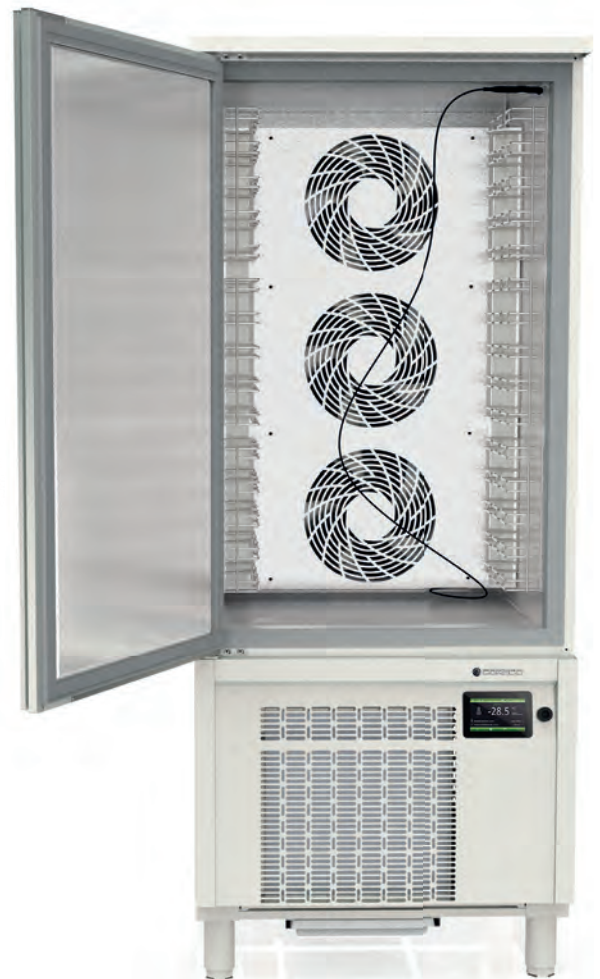

Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combined inner capacity



ABATIDORES 5



CORECO S line

12.0



CORECO

Faescor

S-line

Gama faescor - *faescor range*

Pag. 206-207 Mesa fría y armario GN refrigeración y congelados
Chiller and freezer GN refrigerated counter and cabinets

Mesas 600 - *600 refrigerated table*

Pag. 208-209 Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK refrigerated counter

Pag. 210-211 Mesa fría SNACK frente mostrador, refrigeración
Chiller back bar SNACK counter

Pag. 212-213 Estantería y mesa cafetera FRENTE-MOSTRADOR SNACK
SNACK BACK BAR counter and coffe table

Mesas 700 - *700 refrigerated table*

Pag. 214-215 Mesa fría GN1/1 bajo-mostrador, refrigeración y congelados
Chiller and freezer GN 1/1 counter

Armarios SNACK - *SNACK Cabinets*

Pag. 216-217 Armario SNACK refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK cabinet

Pag. 218-219 Armario SNACK puerta de cristal refrigeración
Chiller glass door SNACK cabinet

Armarios GN 2/1 - *GN 2/1 Cabinets*

Pag. 220-221 Armario GN 2/1 refrigeración y congelados costados embutidos
Press-formed Chiller and freezer GN 2/1 cabinet

Pag. 222-223 Armario GN 2/1 puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door GN 2/1 cabinet

Armarios FIT

Pag. 224 Armario GN FIT
SNACK FIT cabinet

Pag. 225 Armario SNACK FIT
GN FIT cabinet

ABATIDORES - *Blast chillers & freezers*

Pag. 226-227 Abatidores 3, 5 y 7 niveles
3, 5 and 7 levels blast chillers

Vitrinas - *Serveover counter*


Pag. 228-237 Vitrina expositora
Serve over counter



TGR-135	1.928 €
TGC-135	2.524 €



TGR-180	2.257 €
TGC-180	2.917 €



TGR: Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble**, desmontable sobre guías inox telescópicas

TGR: Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners

394 €

Cajones sólo modelos -2°C +8°C - Drawers only for -2°C +8°C

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
TGR-135	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
									R290	502	235	B	5 40°C 40%
TGR-180	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
									R290	502	238	B	5 40°C 40%
TGC-135	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	535	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	556	-	4 30°C 55%
TGC-180	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	-	4 30°C 55%


* ver pag 13- see pag 13

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso




- Exterior en acero inox AISI-430, excepto respaldo y fondo
- Fondo Interior en acero ino AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido, resto en AISI-430
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guías inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **TGR** 40°C ambiente
TGC 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- AISI-430 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stamped bottom with rounded corners, rest of interior in AISI-430
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop, with 90° font 100 mm sanitary upstand
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: **TGR** 40°C ambient
TGC 32°C ambient

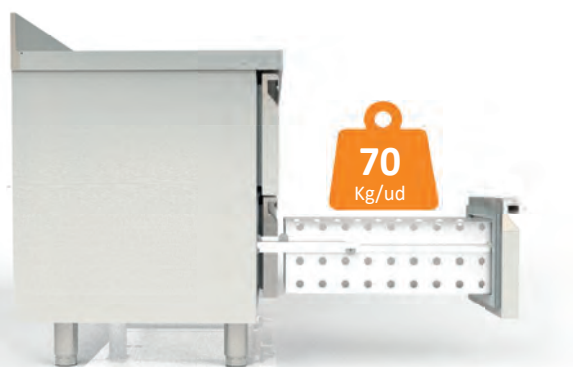

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar

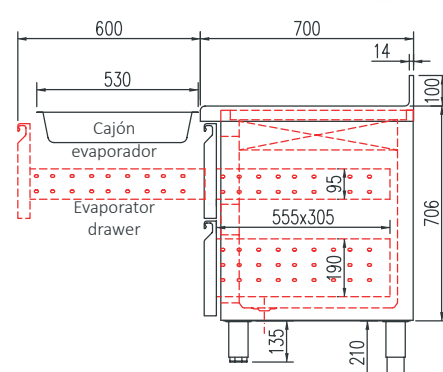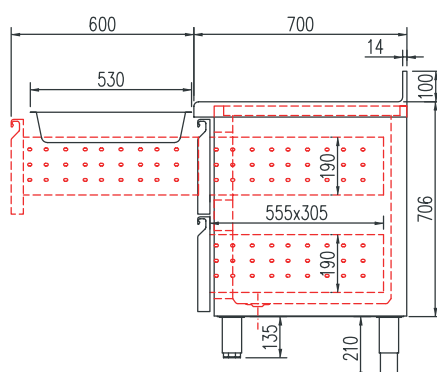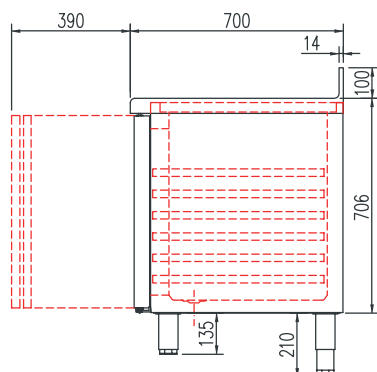



CGR-751	2.067 €
CGN-751	2.622 €

CGR-1002	2.917 €
CGN-1002	3.642 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	pares de guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CGR-751	-2°C +8°C	660	2130	850	3	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
CGN-751	-20°C -15°C	660	2130	850	3	3	645	230V-50Hz	R290	606	553	D	4 30°C 55%
									R449A*	452	620	D	4 30°C 55%
CGR-1002	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
									R290	845	373	D	5 40°C 40%
CGN-1002	-20°C -15°C	1350	2130	850	6	6	1404	230V-50Hz	R290	907	883	D	4 30°C 55%
									R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%


* ver pag 13- see pag 13

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **CGR 40°C**
CGN 32°C

- Stainless steel exterior, except rear side and base
- Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature **CGR 40°C**
CGN 32°C

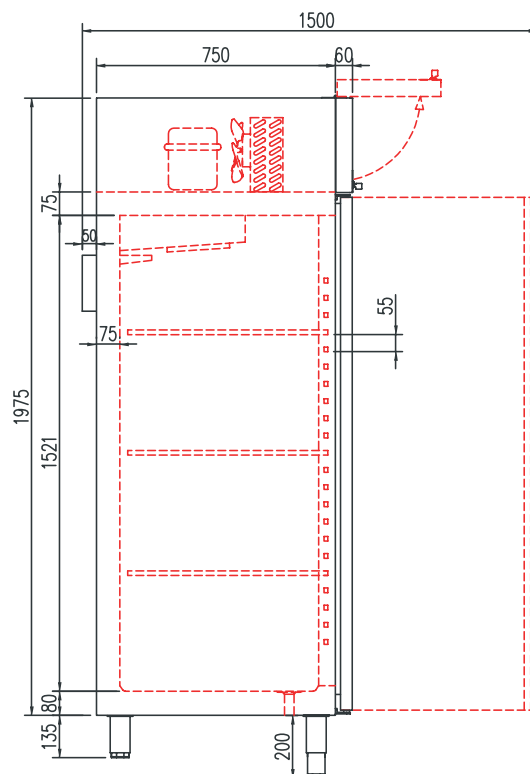

OPCIONES		€
parrilla adicional GN-2/1 + guía	additional shelf GN-2/1 + slide	70 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	85 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	127 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar


 TSR-150-S 1.986 €
 TSC-150-S 2.411 €

 TSR-200-S 2.309 €
 TSC-200-S 2.813 €


TSR-250-S 2.742 €




TSRV-150-S 2.096€



TSRV-200-S 2.511 €



TSRV-250-S 3.017 €



TSR: Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble**, desmontable sobre guías inox telescópicas

TSR: Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners

359 €

Cajones sólo modelos -2°C +8°C - Drawers only for -2°C +8°C

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
TSR-150-S	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
TSR-200-S	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
								R290	502	238	C	5 40°C 40%
TSR-250-S	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
								R290	845	379	C	5 40°C 40%
TSRV-150-S	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	220	-	4 30°C 55%
								R290	502	244	C	5 40°C 40%
TSRV-200-S	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	255	-	4 30°C 55%
								R290	502	251	D	5 40°C 40%
TSRV-250-S	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
								R290	845	397	D	5 40°C 40%
TSC-150-S	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	535	-	5 40°C 40%
								R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
TSC-200-S	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	556	-	4 30°C 55%
								R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

* ver pag 13- see pag 13




características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **TSRV**: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **TRS** 40°C ambiente
TSC/TSRV 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- **TSRV**: double glazed door + LEDs lighting
- Worktop, with 90° font 100 mm sanitary upstand
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: **TRS** 40°C ambient
TSC/TSRV 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional SHELF	25 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar





AISI-304



TSRV-150-S



TSR-200-S



TSR-200-S
con cajones opcionales
with extra drawers

S-LINE 6



FSR-150-S 2.158 €



FSR-200-S 2.588 €



FSR-250-S 3.058 €



FSRV-150-S 2.370 €



FSRV-200-S 2.881 €



FSRV-250-S 3.526 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
FSR-150-S	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
FSR-200-S	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
FSR-250-S	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
								R290	845	379	C	5 40°C 40%
FSRV-150-S	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	223	-	4 30°C 55%
								R290	502	247	C	5 40°C 40%
FSRV-200-S	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	321	-	4 30°C 55%
								R290	502	253	D	5 40°C 40%
FSRV-250-S	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
								R290	845	397	D	5 40°C 40%

* ver pag 13- see pag 13


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **FSRV**: doble cristal + LEDs
- Cajón neutro en el hueco motor
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **FSR** 40°C ambiente
FSRV 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications without prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- **FSRV**: double galzed door + LEDs lighting
- Neutral drawer over the condenser unit
- Worktop, with 90° font 100 mm sanitary upstand
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: **FSR** 40°C ambiente
FSRV 32°C ambiente

OPCIONES	OPTIONS	€
cambio cajón a tolva café	drawer to coffee hopper	137 €
parrilla adicional	additional shelf	25 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar

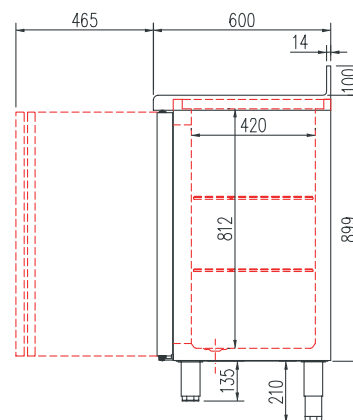



AISI-304



FSRV-200-S



FSR-200-S





SMC-100 853 €



SMC-150 1.009 €



SMC-200 1.230 €



SEFM60-100 639 €



SEFM60-150 768 €



SEFM60-200 930 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	cajones drawers
SMC-100	990	1040	600	1
SMC-150	1495	1040	600	2
SMC-200	2020	1040	600	2
SEFM60-100	990	1040	600	-
SEFM60-150	1495	1040	600	-
SEFM60-200	2020	1040	600	-

SMC Características técnicas

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Encimera con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Apoyos inox, regulables en altura.
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.

SFM Características técnicas

- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


SMC Technical data

- AISI-304 stainless steel exterior, except for backing.
- Plasticised steel backing.
- Worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Height-adjustable stainless steel supports.
- Auxiliary drawers on guides with wheels.
- Coffee sediment special drawer with hitting surface.

SFM Technical data

- AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side
- Rear panel in plasticized steel
- Worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm

We reserve the right to change specifications without prior notice.

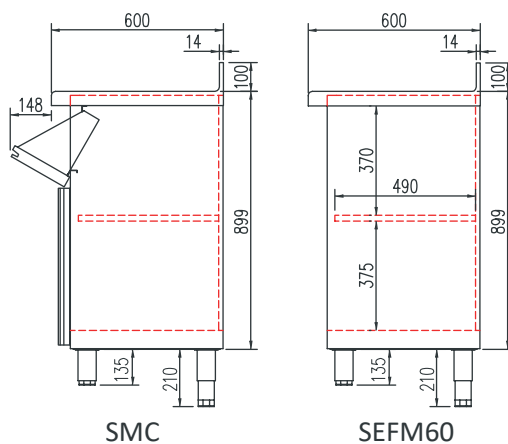



AISI-304



SMC - 150



SEFM60-200



TGR-135-S	2.118 €
TGC-135-S	2.773 €



TGR-180-S	2.480 €
TGC-180-S	3.205 €



TGR-225-S	2.942 €
-----------	---------




TGRV-135-S	2.219 €
------------	---------



TGRV-180-S	2.697 €
------------	---------



TGRV-225-S	3.209 €
------------	---------



TGR: Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble**, desmontable sobre guías inox telescópicas

TGR: Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners

394 €

Cajones sólo modelos -2°C +8°C - Drawers only for -2°C +8°C

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
TGR-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a* R290	178 502	211 235	- B	5 40°C 40% 5 40°C 40%
TGR-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a* R290	245 502	249 238	- B	5 40°C 40% 5 40°C 40%
TGR-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a* R290	304 845	289 379	- C	5 40°C 40% 5 40°C 40%
TGRV-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a* R290	178 502	217 241	- C	4 30°C 55% 5 40°C 40%
TGRV-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a* R290	245 502	263 267	- C	4 30°C 55% 5 40°C 40%
TGRV-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a* R290	304 845	307 397	- D	4 30°C 55% 5 40°C 40%
TGC-135-S	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290 R449A*	606 353	535 556	E -	4 30°C 55% 4 30°C 55%
TGC-180-S	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290 R449A*	606 452	556 610	E -	4 30°C 55% 4 30°C 55%

* ver pag 13- see pag 13





características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **TGRS:** puerta doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guías inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **TGR 40°C ambiente**
TGC / TGRV 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- **TGRV:** double glazed door + LEDs lighting
- Worktop, with 90° font 100 mm sanitary upstand
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: **TGR 40°C ambient**
TGC / TGRV 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-1/1	additional shelf GN-1/1	31 €
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides	30 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar

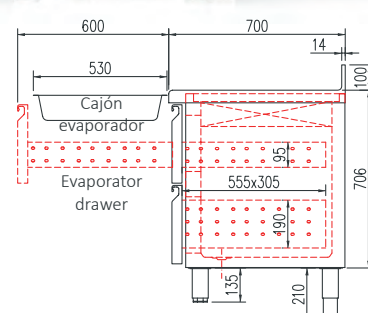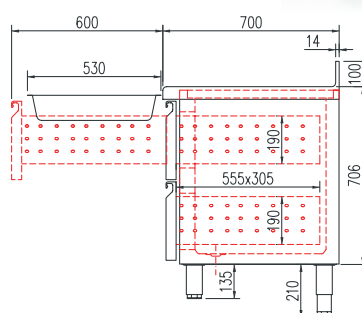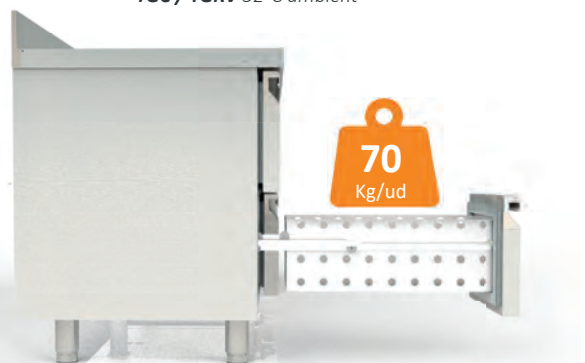

AISI-304



TGRV-180-S



TGR-180-S



TGR-225-S
con cajones opcionales
with extra drawers



CSR-751-S	2.183 €	CSR-752-S	2.271 €	CSR-1302-S	2.952 €	CSR-1303-S	3.027 €	CSR-1304-S	3.106 €
CSN-751-S	2.673 €	CSN-752-S	2.768 €	CSN-1302-S	3.729 €	CSN-1303-S	3.824 €	CSN-1304-S	3.914 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CSR-750-S	-2°C +8°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	243	D	5 40°C 40%
CSN-750-S	-20°C -15°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	620	E	4 30°C 55%
CSR-1300-S	-2°C +8°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
CSN-1300-S	-20°C -15°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R449A*	1042	990	E	4 30°C 55%

* ver pag 13- see pag 13

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas AISI-304 de apertura reversible (modelos 750), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo **CSR** 40°C ambiente
CSN 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (750 models)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 35 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature **CSR** 40°C ambient
CSN 32°C ambient



OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	35 €
parrilla intermedia adicional	additional intermediate shelf	20 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar

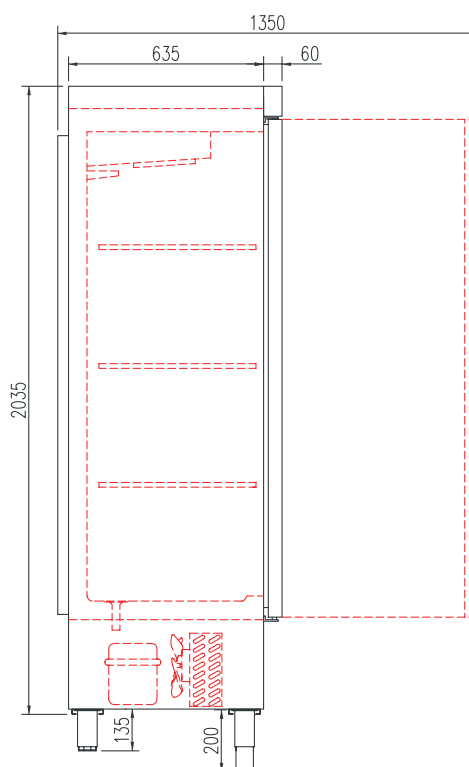



AISI-304



CSR-751-S



CSR-1303-S



CSRV-751-S 2.433 €



CSRV-1302-S 3.450 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CSRV-751-S	-2°C +8°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
								R290	502	260	D	4 30°C 55%
CSRV-1302-S	-2°C +8°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
								R290	845	396	E	4 30°C 55%


* ver pag 13- see pag 13

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, doble cristal con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), iluminación LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Double glazed doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense, LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 135 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

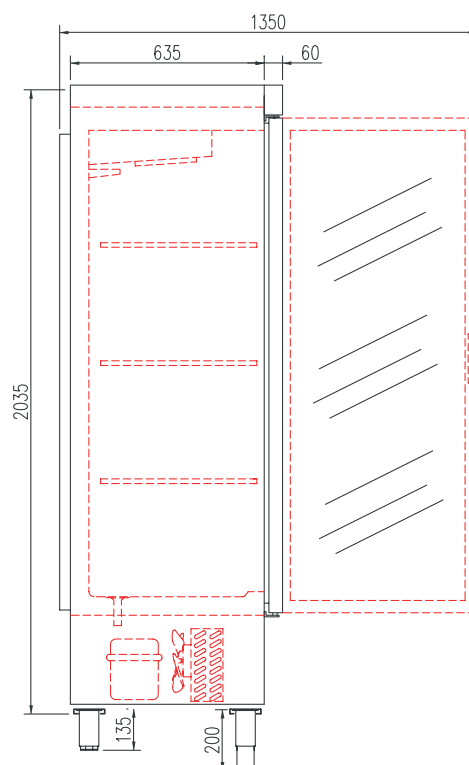

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	35 €
parrilla intermedia adicional	additional intermediate shelf	20 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar



AISI-304



CSRV-1302-S



CSRV-751-S

S-LINE
6



CGR-751-SPF	2.271 €
CGN-751-SPF	2.881 €

CGR-1002-SPF	3.205 €
CGN-1002-SPF	4.002 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	niveles embutidos stamped levels	guías slides	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CGR-751-SPF	-2°C +8°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
										R290	502	243	C	5 40°C 40%
CGN-751-SPF	-20°C -15°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R290	606	553	D	4 30°C 55%
										R449A*	452	620	D	4 30°C 55%
CGR-1002-SPF	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
										R290	845	373	D	5 40°C 40%
CGN-1002-SPF	-20°C -15°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R290	907	883	D	4 30°C 55%
										R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%


* ver pag 13- see pag 13

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **CGR 40°C CGN 32°C**

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports for GN 2/1 - GN 1/1 containers or shelves
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)
- GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature **CGR 40°C CGN 32°C**

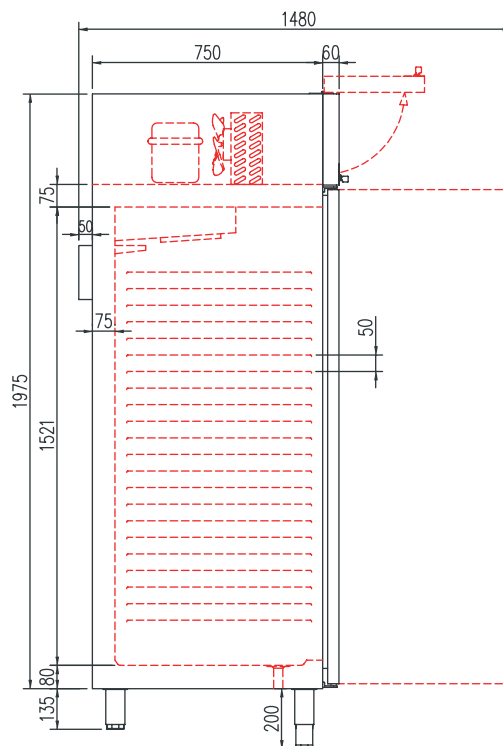

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-2/1	additional shelf GN-2/1	55 €
parrilla adicional GN-2/1 + guía	additional shelf GN-2/1 + slide	70 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar



AISI-304



CGR-751-SPF



CGR-1002-SPF



CGRE-751-SPF 2.420 €



CGRE-1002-SPF 3.533 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	niveles embutidos slides sets stamped levels	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CGRE-751-SPF	-2°C +8°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
										R290	502	260	C	4 30°C 55%
CGRE-1002-SPF	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
										R290	845	396	D	4 30°C 55%


* ver pag 13- see pag 13

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), doble cristal, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Luz interior LED
- Estantes interiores GN2/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)
- Key lock as standard
- Inner side of doors by stamped steel
- GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Removable control panel
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature 32°C

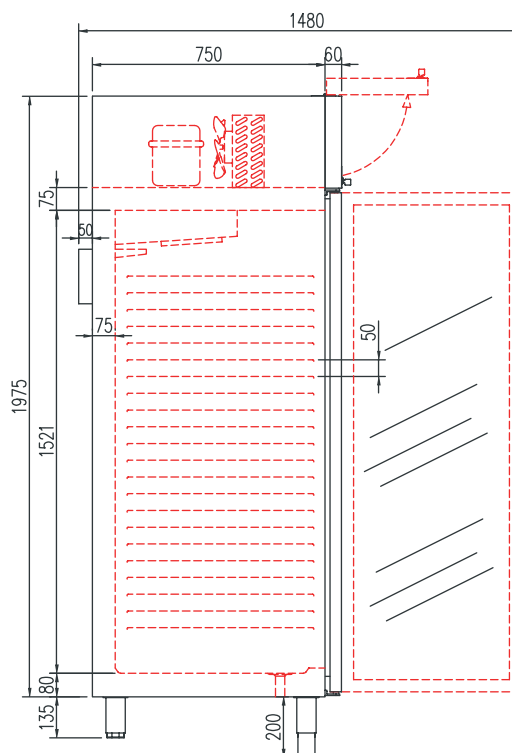

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN-2/1	additional grill GN-2/1	55 €
parrilla adicional GN-2/1 + guía	additional grill GN-2/1 + slide	70 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar



AISI-304



CGRE-751-SPF



CGRE-1002-SPF



S-LINE
6

AISI-304



CGR-50-S	1.929 €
CGN-50-S	2.498 €

CGRE-50-S	2.171 €
-----------	---------


mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	niveles levels	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CGR-50-S	-2°C +8°C	430	2040	770	3	24	303	230V-50Hz	R290	271	201	E	5 40°C 40%
CGN-50-S	-20°C -15°C	430	2040	770	3	24	303	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
CGRE-50-S	-2°C +8°C	430	2040	770	3	24	303	230V-50Hz	R290	271	213	-	4 30°C 55%

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **CGRE** doble cristal + LEDS
- Estantes interiores, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo **CGR** 40°C ambiente
CGN / CGRE 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications without prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
- Key lock as standard
- **CGRE** double glazed door + LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature **CGR** 40°C ambient
CGN / CGRE 32°C ambient

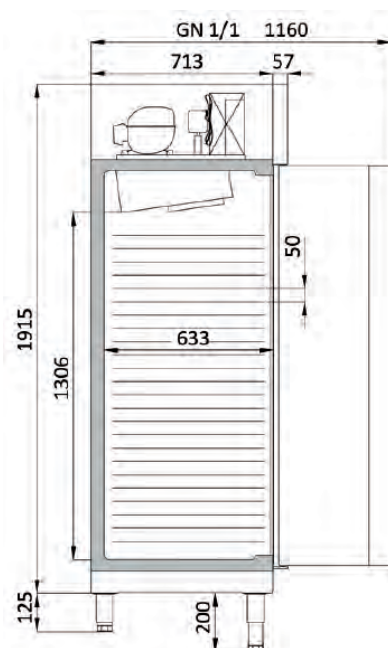



AISI-304



CSR-55-S	1.969 €
CSN-55-S	2.632 €

CSR-125-S	2.711 €
CSN-125-S	3.616 €

CSR-55-S	1.969 €
CSN-55-S	2.632 €

CSR-125-S	2.711 €
CSN-125-S	3.616 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CSR-55-S	-2°C +8°C	530	2040	770	3	409	230V-50Hz	R290	303	201	E	5 40°C 40%
CSR-125-S	2°C +8°C	1250	2040	700	6	964	230V-50Hz	R290	543	416	D	5 40°C 40%
CSN-55-S	-20°C -15°C	530	2040	770	3	409	230V-50Hz	R290	495	474	E	4 30°C 55%
CSN-125-S	-20°C -15°C	1250	2040	700	6	964	230V-50Hz	R290	883	810	E	4 30°C 55%
CSR-55-S	-2°C +8°C	530	2040	770	3	409	230V-50Hz	R290	303	213	-	4 30°C 55%
CSR-125-S	-2°C +8°C	1250	2040	700	6	964	230V-50Hz	R290	543	434	-	4 30°C 55%


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **CSRV**: doble cristal + LEDS
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo **CSR** 40°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, with stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket
- **CSRV**: double glazed door + LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI-304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature **CSR** 40°C ambient

CSN /CSRV 32°C ambiente

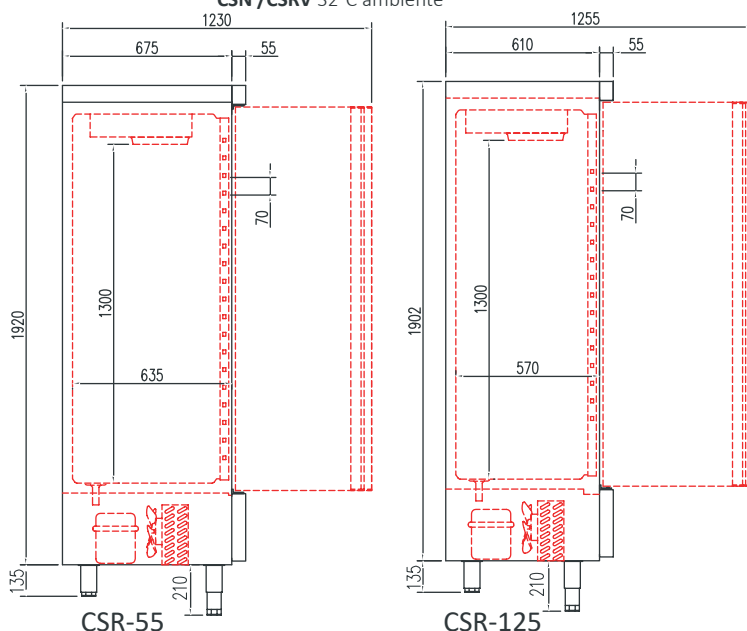



A3N-S 3.133 €



A5N-S 4.108 €



A7N-S 5.098 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	aislamientp insulation (mm)	capacidad capacity GN1/1-40 (uds)	capacidad capacity 60X40 (uds)	pares guías slides sets (uds)	volumen capacity (L)	ciclo por sonda probe cycle	ciclo por tiempo time cycle	duración time +65 / +10 (min)	duración time +65 / -18 (min)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. power (W)	potencia power (W)	producción production +65 / +10 (kg)	producción production +65 / -18 (kg)	clase climate
A3N-S	715	520	700	45	3	-	3	42	si yes	si yes	120	270	1N 230V 50Hz	R290	694	1100	10	6,8	5 40°C 40%
A5N-S	800	900	800	60	5	4	0	85	si yes	si yes	120	270	1N 230V 50Hz	R290	907	990	23	14	5 40°C 40%
A7N-S	800	1240	800	60	7	7	0	118	si yes	si yes	120	270	1N 230V 50Hz	R290	1309	1150	30	20	5 40°C 40%



Datos según normativa EN-17032- all data under EN-17032 normative

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- **A3N-S** capacidad GN 1/1 (cubetas no incluidas)
- **A5N-S y A7N-S** Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control digital con pantalla táctil, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Sonda de pincho desmontable, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Descarche al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Gestión de alarmas HACCP directamente en la pantalla del controlador
- Eficiente gestión del consumo de energía

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- Interior in AISI-304 stainless steel
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)
- AISI-304 stainless steel top
- **A3N-S** GN 1/1 capacity (pans or shelves not included)
- **A5N-S and A7N-S** GN1/1 and 60x40 combined inner capacity (pans or shelves not included)
- Ventilated condensing unit
- Forced air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating
- Expansion valve
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³
- Digital control panel, IP65
- Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.
- Included detachable core probe
- Management of cycles by time or temperature
- Chilling and freezing cycles "hard / soft"
- 4 blast chilling standard cycle combinations
- Continuous cycle programming by temperature or time
- Defrost at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- HACCP alarm management directly on the controller screen
- Efficient management of energy consumption

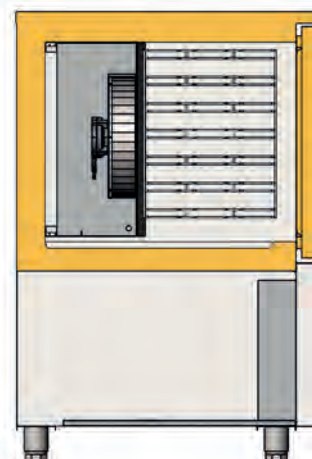



AISI-304



A7N-S





A5N-S



A3N-S

S-LINE 6

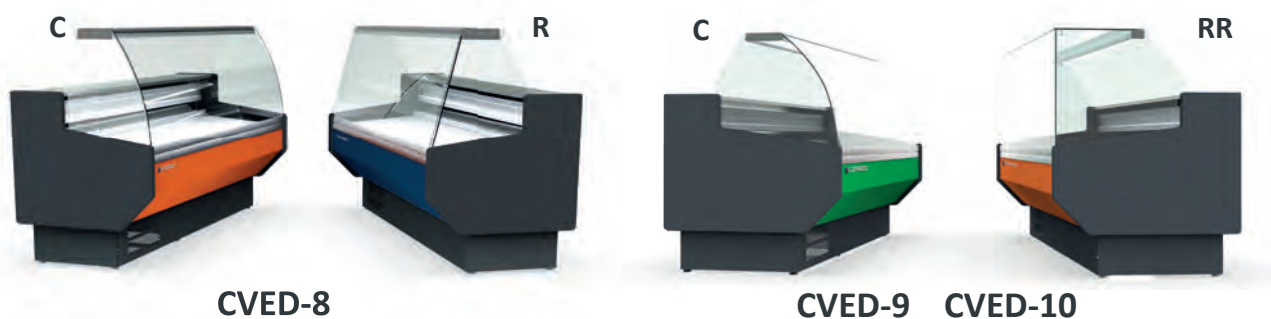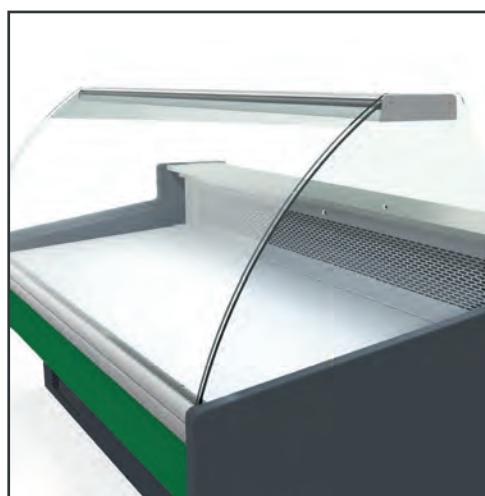
CVED-8
CVED-9 CVED-10


Vitrinas expositoras refrigeradas, diseñadas para cubrir las necesidades de los **puntos de venta al público**.

Con **3 diferentes medidas de profundidad**, dos tipos de **acristalamiento abatibles frontalmente** para limpieza reposición de género, recto (R), doble recto (RR) y curvo (C), **8 decoraciones frontales**, **6 longitudes estándar**. Planos de exposición optimizado al máximo, con la mejor relación de espacio útil del mercado, son entre otros los argumentos para posicionar la gama **CVED** como **la mejor solución para el sector**.



CVED-8: es la más estrecha del mercado, particularmente concebida para tienda de conveniencia.






CVED-9: por sus características es el modelo más versátil de la gama.

CVED-10: vitrina para carnicería, con el mayor plano de exposición en su categoría, zona de trabajo diáfana y apertura frontal para limpieza y reposición de género.

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio

Optional colors front decoration, free of charge


RAL - 9003

RAL - 9005

RAL - 7024

RAL - 3020

RAL - 1023

RAL - 6001

RAL - 2008

RAL - 5003



Refrigerated display cases, designed to meet the **retail outlets needs**.

With **3 different depth** measurements, two types of **frontally folding glazing** for cleaning, product replacement, straight (R), double straight and curved (C), **8 front decorations**, **6 standard lengths**. Maximum optimized exposure areas, with the best ratio of useful space in the market are, among others, the principal arguments to position the **CVED** range as the best solution for the sector.

CVED-8: it's the narrowest on the market, particularly conceived for small stores.


CVED-9: due to its characteristics, it is the most versatile model in the range.

CVED-10: showcase for butcher shop, with the largest display plane in its category, open-plan work area and front opening for cleaning and product replacement.

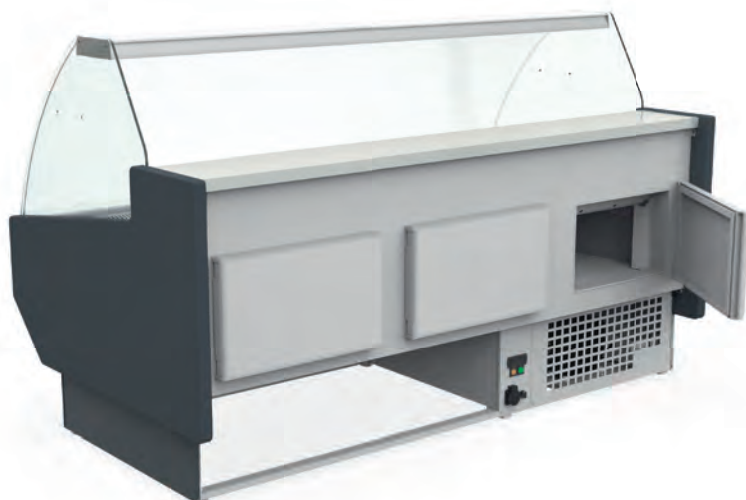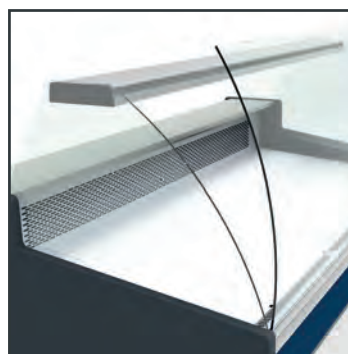

Todos los modelos, con reserva frigorífica bajo el plano de exposición

All models with cold reserve under the exhibition plan



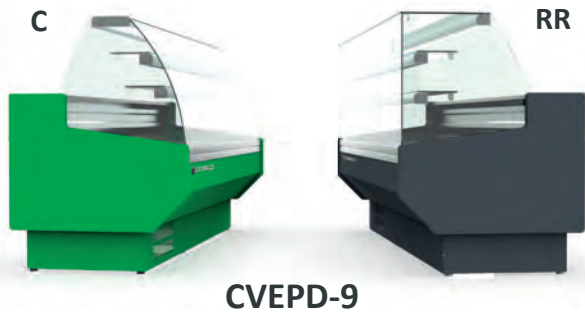


CVEPD-9



Las vitrinas expositoras para pastelería CVEPD-9, tienen todo para ser un referente por sus prestaciones, características y acabados.

- Doble estante
- Iluminación reforzada
- Plano de exposición en acero inoxidable AISI-304
- Cristal curvo frontal con abatimiento para fácil limpieza
- Decoración, incluye frontal, costados y góndola
- 8 colores
- 3 acabados en simil madera
- 6 longitudes estándar
- 2 acristalamientos

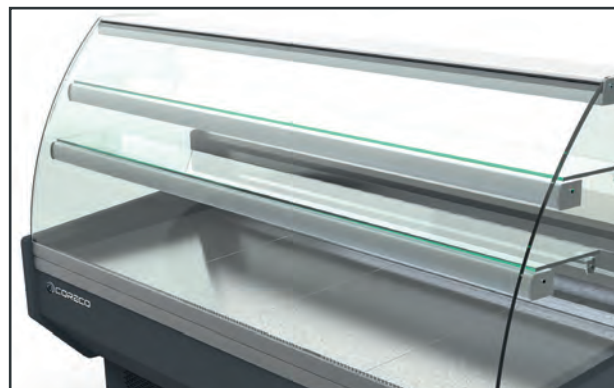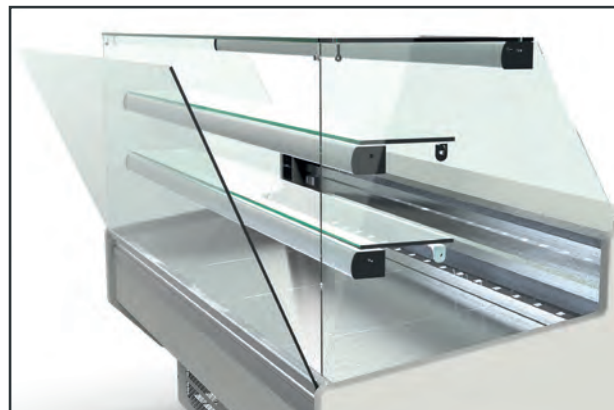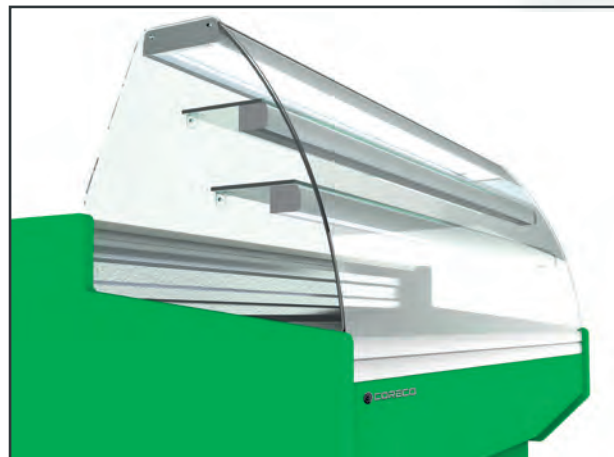


The CVEPD-9 pastry display cases have everything to be a benchmark for their performance, characteristics and finishes.

- Double shelf
- Reinforced lighting
- Exhibition plan in AISI-304 stainless steel
- Front curved glass with folding for easy cleaning
- Decoration, includes front and sides
- 8 colors
- 3 finishes in simile wood
- 6 standard lengths
- 2 glass finishing

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio

Optional colors front decoration, free of charge




RAL - 9003




RAL - 9005




RAL - 7024



RAL - 3020




RAL - 1023



RAL - 6001



RAL - 2008



RAL - 5003

Colores decoración FRONTAL simil madera - FRONT DECOR colors wood simil



NOGAL / WALNUT




WENGUÉ / WENGUE




HAYA / BEECH

CVED-8-10-C	2.048 €
CVED-8-13-C	2.122 €
CVED-8-15-C	2.405 €
CVED-8-20-C	2.641 €
CVED-8-25-C	3.147 €
CVED-8-30-C	3.580 €

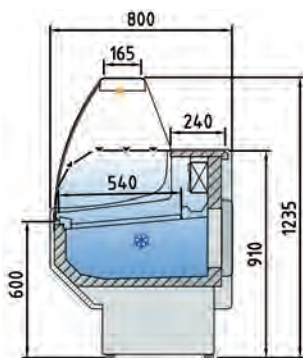

CVED-8-10-R	1.978 €
CVED-8-13-R	2.100 €
CVED-8-15-R	2.369 €
CVED-8-20-R	2.699 €
CVED-8-25-R	3.080 €
CVED-8-30-R	3.546 €

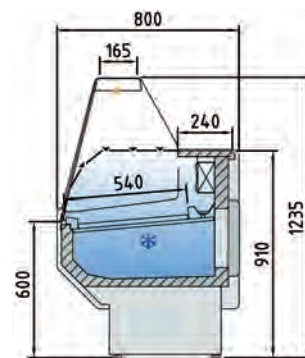

Vitrinas NO MODULARES - PLUG & PLAY units, not modular

Modelo <i>Model</i>	Largo <i>Length</i>	Superficie de exposición <i>Display area</i>	Superficie total de exposición (TDA) <i>Total display area</i>		Cámara <i>Storage</i>	Puertas <i>Doors</i>	Potencia frigorífica <i>Cooling capacity</i>	Consumo Nominal <i>Nominal Power</i>	Refrigerante <i>Coolant</i>
	(mm)	(m ²)	C	R	(L)	(Uds)	(W)	(W)	
CVED-8-10	1025	0,68	0,48	0,48	246	1	483	826	R-290
CVED-8-13	1285	0,85	0,60	0,60	309	2	572	881	R-290
CVED-8-15	1505	1,01	0,72	0,72	373	2	781	1000	R-290
CVED-8-20	1985	1,35	0,95	0,95	499	3	949	1085	R-290
CVED-8-25	2465	1,69	1,19	1,19	626	4	1284	1278	R-290
CVED-8-30	2945	2,03	1,43	1,43	752	4	1284	1299	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
 - Decoración estándar: costados y góndola en gris grafito RAL 7024
 - Decoración frontal en 8 colores a elegir según cuadro 001 colores opcionales
 - Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
 - Costados de 30 mm en poliestireno inyectado
 - Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
 - Perfilera en aluminio anodizado
 - Estante de cristal intermedio iluminado, **OPCIONAL**
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Iluminación estándar LED: encimera superior
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - Evaporador **ESTÁTICO**
 - Condensación ventilada
 - Chasis en acero acabado epoxi
 - Control electrónico de temperatura
 - Termómetro indicador de temperatura plano exposición
 - Descarche automático y evaporación automática de serie
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior and interior in steel sheet prepainted
 - Standard deco: sides and lower panels in RAL 7024 (graphite)
 - 8 colors available for frontal panels by 001 colors list
 - Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate
 - Sides polystyrene injected, 30 mm thickness
 - AISI-304 stainless steel worktop
 - Anodized aluminum profiles
 - Intermediate glass shelf+lighting, **OPTIONAL**
 - Tempered and hinged frost glass
 - LED lighting Standard on top surface
 - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - **STATIC** evaporator
 - Ventilated condensation
 - Chasis in epoxy finished steel
 - Electronic temperature control
 - External thermometer shows the display area temperature
 - Automatic defrost and evaporation system as standard
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	estante cristal + luz <i>glass shelf + lighting</i>	plano exposición en acero <i>SS exposure</i>	puertas correderas traseras <i>rear sliding doors</i>
CVED-10	179 €	198 €	118 €
CVED-13	228 €	240 €	173 €
CVED-15	267 €	272 €	201 €
CVED-20	360 €	304 €	252 €
CVED-25	450 €	366 €	335 €
CVED-30	506 €	431 €	397 €

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



Estante opcional con luz
Shelf with lighting on demand

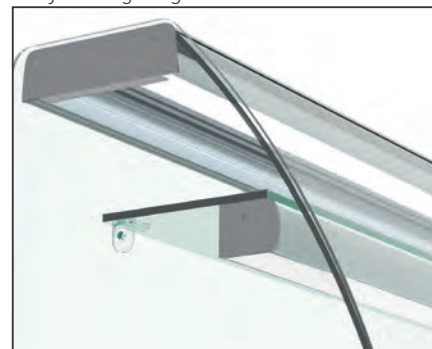




DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

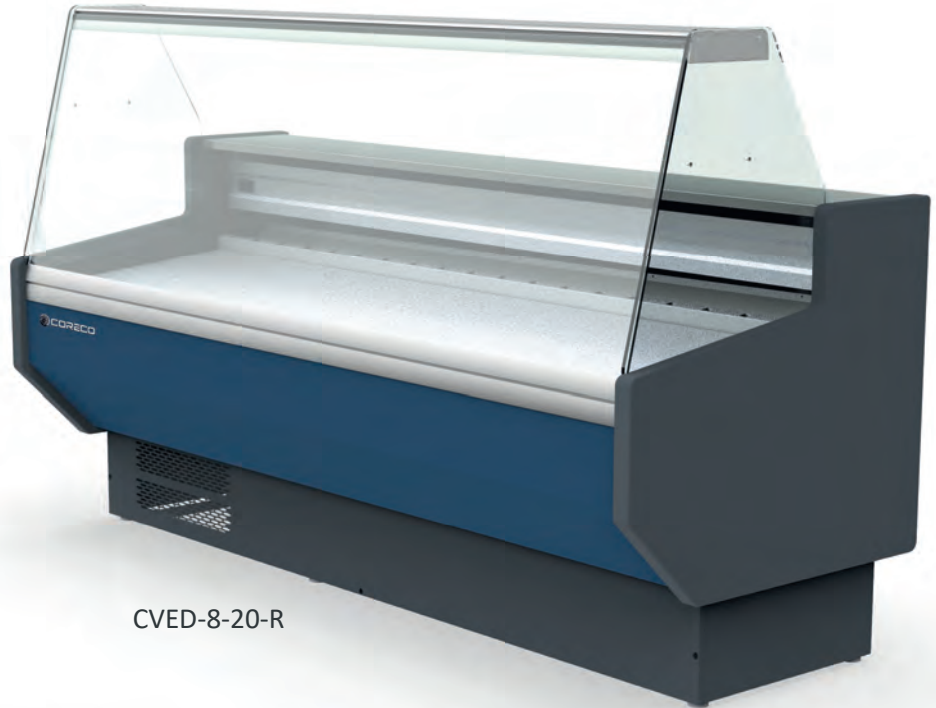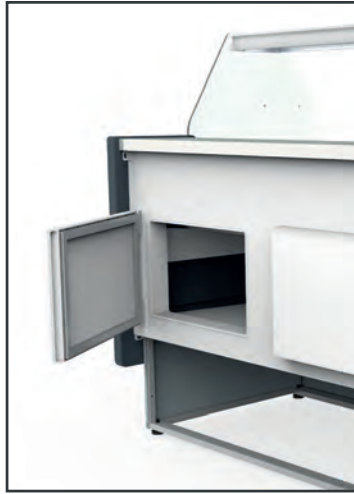

CVED-8-20-R

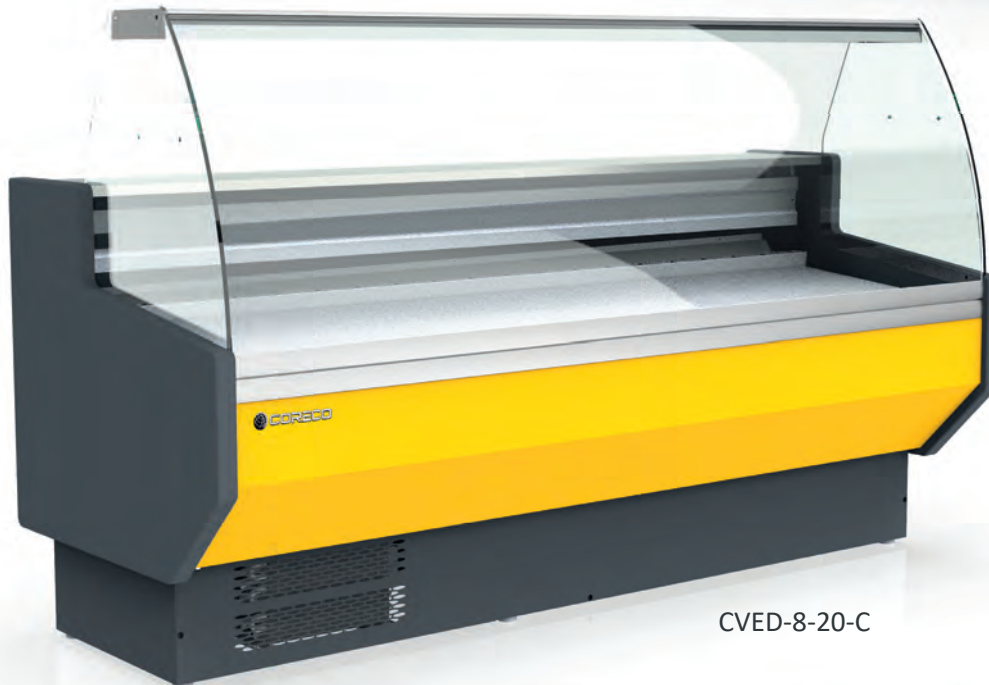


CVED-8-20-C

001- Colores opcionales decoración frontal, **incluidos en precio**
001 - *Optional colors front decoration, free of charge*




S-LINE
6

CVED-9-10-C	1.993 €
CVED-9-13-C	2.220 €
CVED-9-15-C	2.482 €
CVED-9-20-C	2.695 €
CVED-9-25-C	3.208 €
CVED-9-30-C	3.679 €

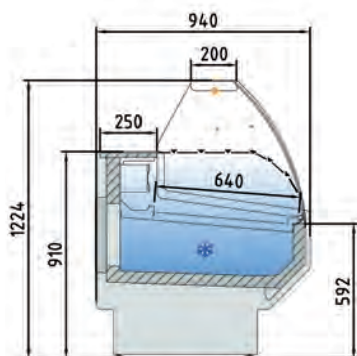

CVED-9-10-RR	1.993 €
CVED-9-13-RR	2.220 €
CVED-9-15-RR	2.482 €
CVED-9-20-RR	2.695 €
CVED-9-25-RR	3.208 €
CVED-9-30-RR	3.679 €

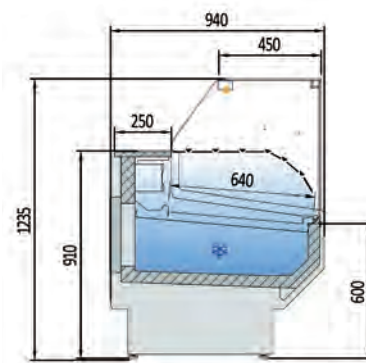

Vitrinas NO MODULARES - PLUG & PLAY units, not modular

Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m ²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area C RR		Cámara Storage (L)	Puertas Doors (Uds)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W)	Consumo Nominal Nominal Power (W)	Refrigerante Coolant
CVED-9-10	1025	0,77	0,62	0,62	299	1	483	826	R-290
CVED-9-13	1285	0,96	0,78	0,78	376	2	572	881	R-290
CVED-9-15	1505	1,15	0,93	0,93	452	2	781	1000	R-290
CVED-9-20	1985	1,54	1,24	1,24	606	3	949	1085	R-290
CVED-9-25	2465	1,92	1,5	1,5	759	4	1284	1278	R-290
CVED-9-30	2945	2,30	1,86	1,86	913	4	1284	1299	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
 - Decoración estándar: costados y góndola en gris grafito RAL 7024
 - Decoración frontal en 8 colores a elegir según cuadro 001 colores opcionales
 - Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
 - Costados de 30 mm en poliestireno inyectado
 - Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
 - Perfilera en aluminio anodizado
 - Estante de cristal intermedio iluminado, **OPCIONAL**
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Iluminación estándar LED: encimera superior
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - Evaporador **ESTÁTICO**
 - Condensación ventilada
 - Chasis en acero acabado epoxi
 - Control electrónico de temperatura
 - Termómetro indicador de temperatura plano exposición
 - Descarche automático y evaporación automática de serie
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior and interior in steel sheet prepainted
 - Standard deco: sides and lower panels in RAL 7024 (graphite)
 - 8 colors available for frontal panels by 001 colors list
 - Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate
 - Sides polystyrene injected, 30 mm thickness
 - AISI-304 stainless steel worktop
 - Anodized aluminum profiles
 - Intermediate glass shelf+lighting, **OPTIONAL**
 - Tempered and hinged frost glass
 - LED lighting Standard on top surface
 - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - **STATIC** evaporator
 - Ventilated condensation
 - Chasis in epoxy finished steel
 - Electronic temperature control
 - External thermometer shows the display area temperature
 - Automatic defrost and evaporation system as standard
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	estante cristal + luz glass shelf + lighting	plano exposición en acero SS exposure	puertas correderas traseras rear sliding doors
CVED-10	179 €	198 €	118 €
CVED-13	228 €	240 €	173 €
CVED-15	267 €	272 €	201 €
CVED-20	360 €	304 €	252 €
CVED-25	450 €	366 €	335 €
CVED-30	506 €	431 €	397 €

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

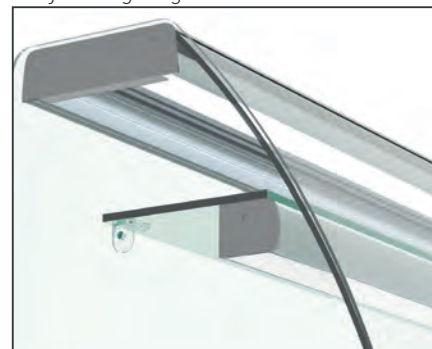Estante opcional con luz
Shelf with lighting on demand



DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red




CVED-9-20-C




CVED-9-15-RR


001- Colores opcionales decoración frontal, **incluidos en precio**
001 - *Optional colors front decoration, free of charge*

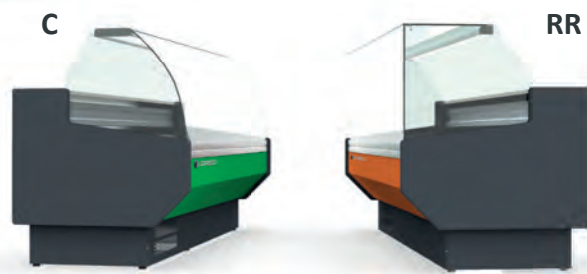

CVED-10-10-C	2.631 €
CVED-10-13-C	2.911 €
CVED-10-15-C	3.293 €
CVED-10-20-C	3.688 €
CVED-10-25-C	4.300 €
CVED-10-30-C	5.197 €

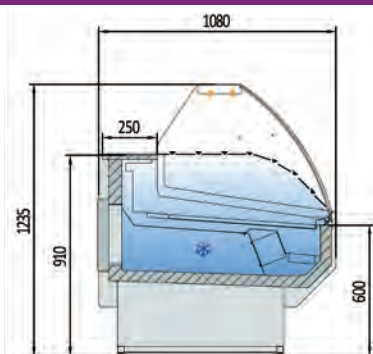

CVED-10-10-RR	2.631 €
CVED-10-13-RR	2.911 €
CVED-10-15-RR	3.293 €
CVED-10-20-RR	3.688 €
CVED-10-25-RR	4.300 €
CVED-10-30-RR	5.197 €

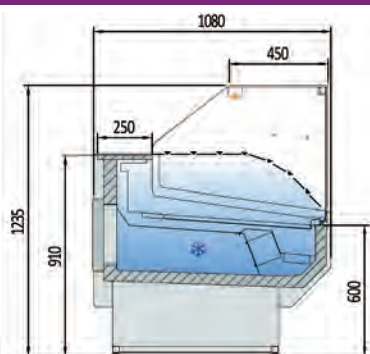

Vitrinas NO MODULARES - PLUG & PLAY units, not modular

Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m ²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area C RR		Cámara Storage (L)	Puertas Doors (Uds)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W)	Consumo Nominal Nominal Power (W)	Refrigerante Coolant
CVED-10-10	1025	0,80	0,77	0,77	293	1	483	826	R-290
CVED-10-13	1285	1,00	0,96	0,96	369	2	572	881	R-290
CVED-10-15	1505	1,21	1,15	1,15	444	2	781	1000	R-290
CVED-10-20	1985	1,61	1,53	1,53	594	3	949	1085	R-290
CVED-10-25	2465	2,01	1,91	1,91	745	4	1284	1278	R-290
CVED-10-30	2945	2,41	2,29	2,29	896	4	1284	1299	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Decoración estándar: costados y góndola en gris grafito RAL 7024
- Decoración frontal en 8 colores a elegir según cuadro 001 colores opcionales
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 30 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estante de cristal intermedio iluminado, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador **VENTILADO**
- Condensación ventilada
- Chasis en acero acabado epoxi
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior and interior in steel sheet prepainted
- Standard deco: sides and lower panels in RAL 7024 (graphite)
- 8 colors available for frontal panels by 001 colors list
- Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate
- Sides polystyrene injected, 30 mm thickness
- AISI-304 stainless steel worktop
- Anodized aluminum profiles
- Intermediate glass shelf+lighting, **OPTIONAL**
- Tempered and hinged frost glass
- LED lighting Standard on top surface
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **VENTILATED** evaporator
- Ventilated condensation
- Chasis in epoxy finished steel
- Electronic temperature control
- External thermometer shows the display area temperature
- Automatic defrost and evaporation system as standard
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	estante cristal + luz glass shelf + lighting	plano exposición en acero SS exposure	puertas correderas traseras rear sliding doors
CVED-10	179 €	198 €	118 €
CVED-13	228 €	240 €	173 €
CVED-15	267 €	272 €	201 €
CVED-20	360 €	304 €	252 €
CVED-25	450 €	366 €	335 €
CVED-30	506 €	431 €	397 €


230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

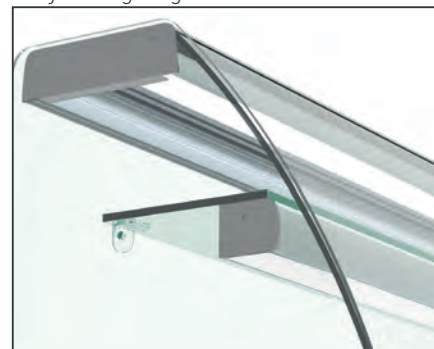Estante opcional con luz
Shelf with lighting on demand




DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

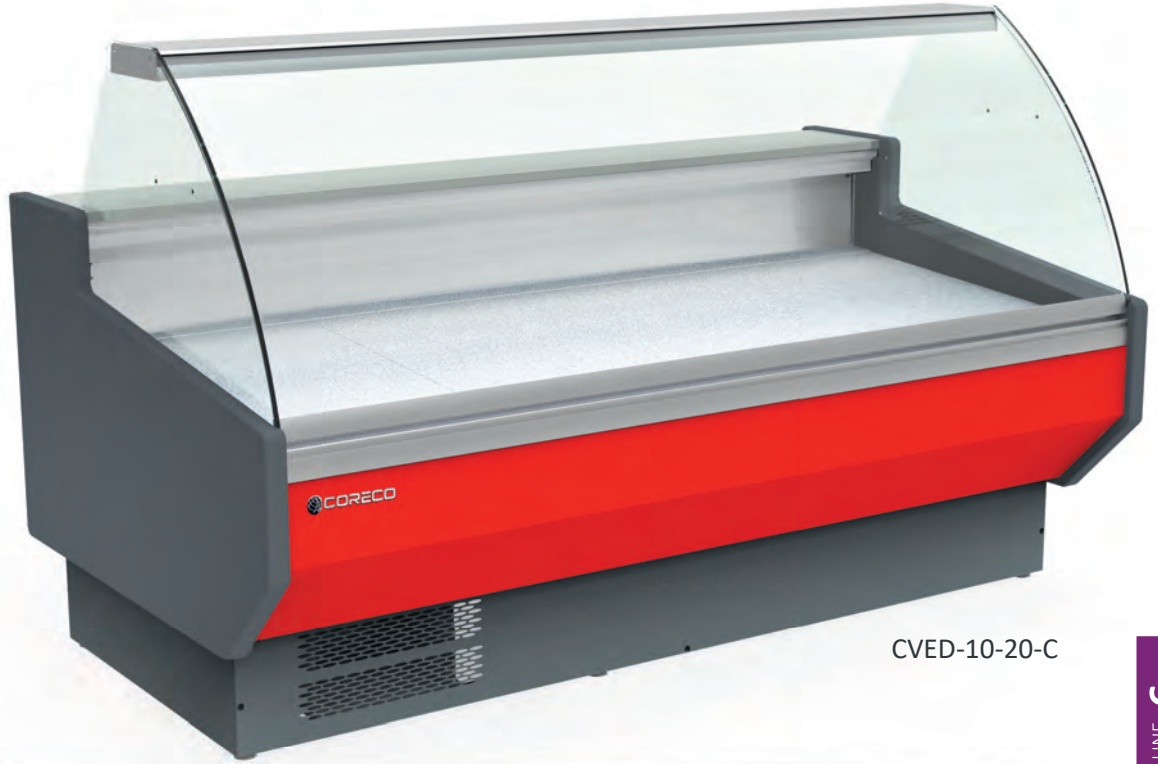


CVED-10-20-C

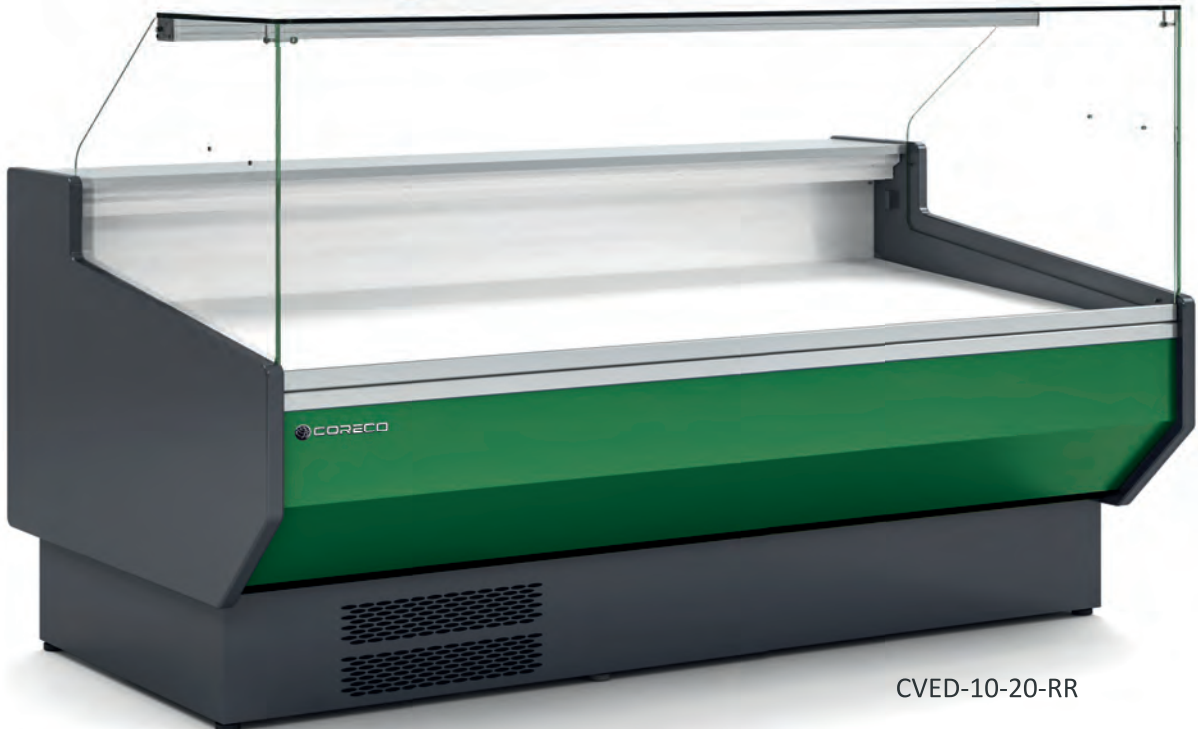


CVED-10-20-RR


001- Colores opcionales decoración frontal, **incluidos en precio**
001 - *Optional colors front decoration, free of charge*

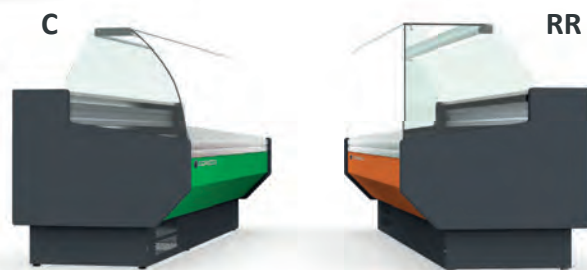

CVEPD-9-10-C	2.392 €
CVEPD-9-13-C	2.886 €
CVEPD-9-15-C	3.215 €
CVEPD-9-20-C	3.666 €
CVEPD-9-25-C	4.375 €
CVEPD-9-30-C	5.006 €

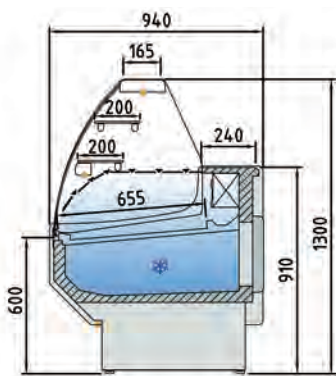

CVEPD-9-10-RR	2.436 €
CVEPD-9-13-RR	2.945 €
CVEPD-9-15-RR	3.243 €
CVEPD-9-20-RR	3.683 €
CVEPD-9-25-RR	4.414 €
CVEPD-9-30-RR	5.055 €

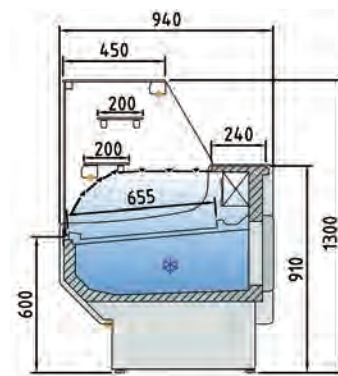

Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area		Cámara Storage	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
	(mm)	(m ²)	C	RR	(L)	(Uds)	(W)	(W)	
CVEPD-9-10	1025	0,96	0,62	0,76	299	1	483	826	R-290
CVEPD-9-13	1285	1,20	0,78	0,95	376	2	572	881	R-290
CVEPD-9-15	1505	1,44	0,93	1,14	452	2	781	1000	R-290
CVEPD-9-20	1985	1,92	1,24	1,52	606	3	949	1085	R-290
CVEPD-9-25	2465	2,40	1,56	1,90	759	4	1284	1278	R-290
CVEPD-9-30	2945	2,88	1,86	2,28	913	4	1284	1299	R-290


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes
 - Exterior e interior en chapa de acero prepintada
 - Decoración estándar: costados, góndola y frente en el mismo color, según tabla 002 de colores estándar incluidos en el precio
 - Plano exposición y protección evaporador en chapa de acero inoxidable
 - Costados de 30 mm en poliestireno inyectado
 - Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
 - Perfilería en aluminio anodizado
 - Dos estante de cristal intermedio, **DE SERIE**
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Iluminación estándar: encimera superior y estante inferior
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - Evaporador **ESTÁTICO**
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura
 - Descarche automático y evaporación automática de serie
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Design focused for bakery, with two shelves
 - Standard deco: sides, and external panels in the same color by 002 list of standard colors included in price
 - Exterior and interior in steel sheet prepainted
 - Exposure and evaporator protection in stainless steel
 - Sides polystyrene injected, 30 mm thickness
 - AISI-304 stainless steel worktop
 - Anodized aluminum profiles
 - Two intermediate glass shelf, **AS STANDARD**
 - Tempered and hinged frost glass
 - Lighting Standard on top surface and lower shelf
 - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - **STATIC** evaporator
 - Ventilated condensation
 - Electronic temperature control
 - External thermometer shows the display area temperature
 - Automatic defrost and evaporation system as standard
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2015

Colores decoración simil madera **incluidos en precio**
Colors wood simil decoration **free of charge**

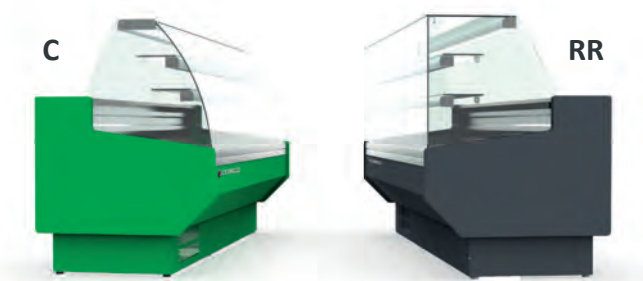

ref.	puertas correderas traseras rear sliding doors
CVED-10	118 €
CVED-13	173 €
CVED-15	201 €
CVED-20	252 €
CVED-25	335 €
CVED-30	397 €

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult


001- Colores opcionales decoración, **incluidos en precio**
001 - Optional colors decoration, **free of charge**






DE SERIE
STANDAR


De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

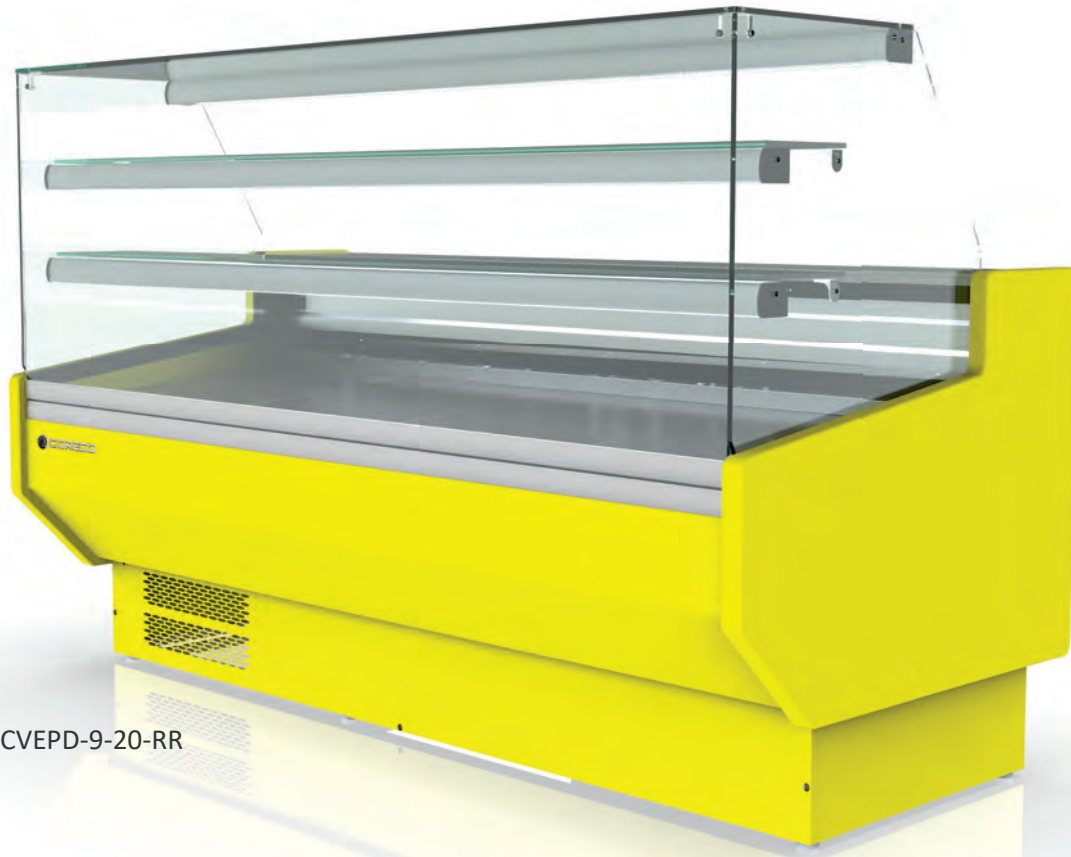

CVEPD-9-20-RR

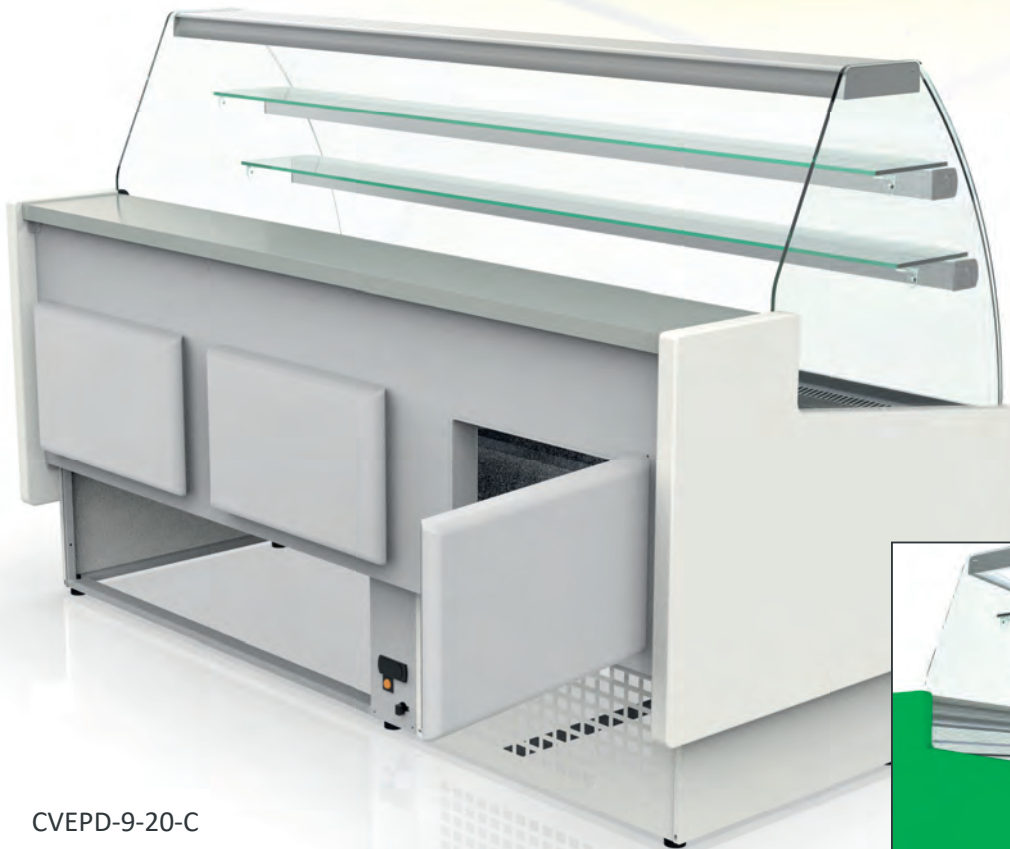

CVEPD-9-20-C

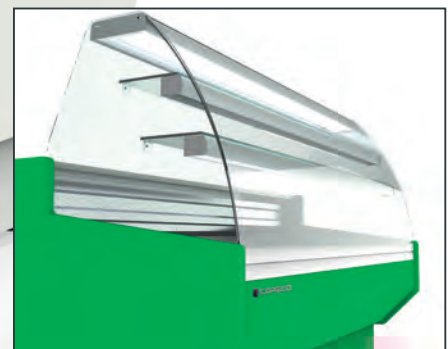

S-LINE 6



CORECO



GAMA AMERICANA US RANGE

BAJO COCINA - *UNDER BROILER*

Pag. **240-241** Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 2/1 counter, chiller UNDER BROILER

MESA FRIA - *PREPARATION COUNTER*

Pag. **242-243** Mesa fría refrigeración y congelados
Refrigerated counter, chiller and freezer

Pag. **244-245** Mesa fría puerta de cristal
Glass door refrigerated counter

Pag. **246-251** Mesa fría preparación
Preparation refrigerated counter

ARMARIOS - *CABINETS*

Pag. **252-255** Armario GN 2/1, refrigeración y congelados
GN 2/1 cabinet, chiller and freezer



KBR-47 2.923 €



KBR-65 4.037 €



KBR-83 4.906 €

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825	
KBR-47	-2°C +8°C	28°F 46°F	1210 47 2/3	600 23 5/8	700 27 1/2	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
										R290	502	250	D	5 40°C 40%
KBR-65	-2°C +8°C	28°F 46°F	1660 65 1/3	600 23 5/8	700 27 1/2	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
										R290	502	270	D	5 40°C 40%
KBR-83	-2°C +8°C	28°F 46°F	2110 83 1/16	600 23 5/8	700 27 1/2	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
										R290	502	276	D	5 40°C 40%

* ver pag 13- see pag 13


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- Worktop can be customized on demand
- AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 40°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
motor lado izquierdo	left side motor	73 €
encimera con peto	worktop with splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar

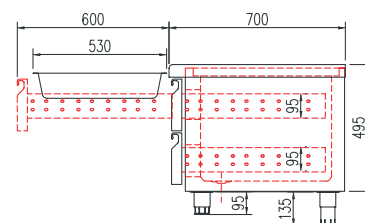

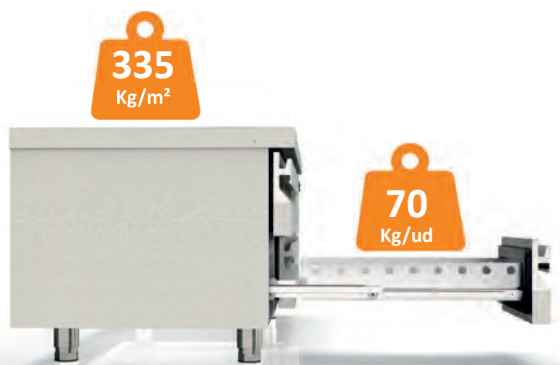

KBR-83



US RANGE 7



SD-27	1.644 €
SDN-27	2.522 €

SD-48	2.187 €
SDN-48	3.078 €

SD-60	2.282 €
SDN-60	3.426 €

SD-72	2.708 €
-------	---------

	SD: Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre <i>SD: Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price</i>	586 €
--	---	--------------

Cajones sólo modelos -2°C +8°C
Drawers only for -2°C +8°C

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves uds	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825	
SD-27	-2°C +8°C	28°F 46°F	701 27 ³ / ₅	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	343	-	5 40°C 40%
									R290	502	264	C	5 40°C 40%
SD-48	-2°C +8°C	28°F 46°F	1228 48 ¹ / ₃	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	286	-	5 40°C 40%
									R290	502	725	C	5 40°C 40%
SD-60	-2°C +8°C	28°F 46°F	1532 60 ⁵ / ₁₆	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	455	-	5 40°C 40%
									R290	845	929	D	5 40°C 40%
SD-72	-2°C +8°C	28°F 46°F	1837 72 ¹ / ₃	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	470	-	5 40°C 40%
									R290	845	935	D	5 40°C 40%
SDN-27	-20°C -15°C	-4°F +5°F	701 27 ³ / ₅	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	2	204	230V-50Hz	R290	361	300	D	4 30°C 55%
SDN-48	-20°C -15°C	-4°F +5°F	1228 48 ¹ / ₃	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	4	394	230V-50Hz	R290	730	695	D	4 30°C 55%
SDN-60	-20°C -15°C	-4°F +5°F	1532 60 ⁵ / ₁₆	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	4	500	230V-50Hz	R290	907	784	D	4 30°C 55%

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, excepto respaldo y fondo
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel interior and exterior, except rear side and base*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI 304 stainless steel worktop*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 38°C ambient*



SD-72
 con cajoneras opcionales
with optional drawers sets

Puertas con doble bisagra
Double hinged doors



OPCIONES	OPTIONS	€
encimera con peto	<i>worktop with splash-back</i>	consultar
set 4 patas	<i>set 4 legs</i>	0 €
set 6 patas	<i>set 6 legs</i>	0 €
respaldo inox	<i>SS rear side</i>	consultar
tropicalizado 43°C	<i>tropicalized 43 °C</i>	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	<i>230V 60Hz / 115V 60Hz</i>	consultar



SD-27



SD-48



SD-72



SDV-27 1.910 €



SDV-48 2.629 €



SDV-60 2.903 €



SDV-72 3.405 €

mod.	rango range		largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves uds	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
SDV-27	-2°C	28°F	701 27 ³ / ₅	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	349	-	5 40°C 40%
	+8°C	46°F							R290	502	271	C	5 40°C 40%
SDV-48	-2°C	28°F	1228 48 ¹ / ₃	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	298	-	5 40°C 40%
	+8°C	46°F							R290	502	737	C	5 40°C 40%
SDV-60	-2°C	28°F	1532 60 ⁵ / ₁₆	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	466	-	5 40°C 40%
	+8°C	46°F							R290	845	941	D	5 40°C 40%
SDV-72	-2°C	28°F	1837 72 ¹ / ₃	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	487	-	5 40°C 40%
	+8°C	46°F							R290	845	952	D	5 40°C 40%

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, excepto respaldo y fondo
- Puertas de doble cristal, sobre marco de aluminio
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Stainless steel interior and exterior, except rear side and base
- Double glazed doors, with aluminium frame
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI 304 stainless steel worktop
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxy anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient




SDV-72



Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

OPCIONES	OPTIONS	€
encimera con peto	worktop with splash-back	consultar
set 4 patas	set 4 legs	0 €
set 6 patas	set 6 legs	0 €
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar

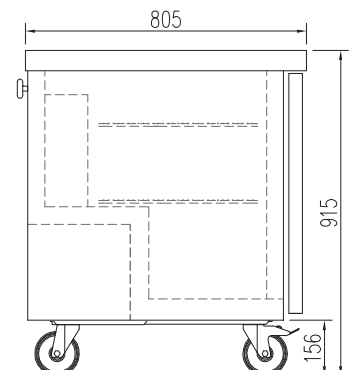



SDV-27



SDV-48

US RANGE **7**



SDT-27-8 1.883 €




SDT-48-12 2.574 €



SDT-60-16 2.869 €



SDT-72-18 3.272 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

586 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 411
GN containers NOT included in price see page 411

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	perfiles GN GN supports	estantes shelves uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
SDT-27-8	0°C +8°C	701 27 ³ / ₅	805 32 ¹ / ₉	1	2	8	204	230V-50Hz	R134a*	304	343
									R290	502	264
SDT-48-12	0°C +8°C	1228 48 ¹ / ₃	805 32 ¹ / ₉	1	4	12	394	230V-50Hz	R134a*	336	286
									R290	502	725
SDT-60-16	0°C +8°C	1532 60 ⁵ / ₁₆	805 32 ¹ / ₉	1	4	16	500	230V-50Hz	R134a*	485	455
									R290	845	929
SDT-72-18	0°C +8°C	1837 72 ¹ / ₃	805 32 ¹ / ₉	1	6	18	606	230V-50Hz	R134a*	540	470
									R290	845	935

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, excepto respaldo y fondo
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Stainless steel interior and exterior, except rear side and base
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with detachable white polyethylene table
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- GN capacity in the worktop
- AISI 304 stainless steel lid, isolated and hinged
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 0°C +8°C, 38°C ambient



SDT-72-18
con cajonera opcional
with optional drawer set

Puertas con doble bisagra y burlete desmontable
Double hinged doors and detachable sgasket

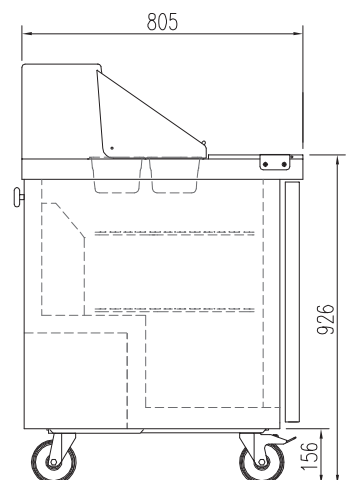

OPCIONES	OPTIONS	€
encimera con peto	worktop with splash-back	consultar
set 4 patas	set 4 legs	0 €
set 6 patas	set 6 legs	0 €
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar




SDT-27-8




SDT-72-18

Capacidad - GN 1/6-100 - Capacity


SDT-27-8




SDT-48-12



SDT-60-16



SDT-72-18





SDTP-27-12 2.057 €




SDTP-48-18 2.690 €



SDTP-60-24 2.964 €



SDTP-72-27 3.391 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

586 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 411
GN containers NOT included in price see page 411

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	perfiles GN GN supports	estantes shelves uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
SDTP-27-12	0°C +8°C	701 27 ³ / ₅	805 32 ¹ / ₉	2	2	12	204	230V-50Hz	R134a*	304	343
									R290	502	264
SDTP-48-18	0°C +8°C	1228 48 ¹ / ₃	805 32 ¹ / ₉	2	4	18	394	230V-50Hz	R134a*	336	286
									R290	502	725
SDTP-60-24	0°C +8°C	1532 60 ⁵ / ₁₆	805 32 ¹ / ₉	2	4	24	500	230V-50Hz	R134a*	485	455
									R290	845	929
SDTP-72-27	0°C +8°C	1837 72 ¹ / ₃	805 32 ¹ / ₉	2	6	27	606	230V-50Hz	R134a*	540	470
									R290	845	935

* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, excepto respaldo y fondo
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Stainless steel interior and exterior, except rear side and base
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with detachable white polyethylene table
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- GN capacity in the worktop
- AISI 304 stainless steel lid, isolated and hinged
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 0°C +8°C, 38°C ambient





SDTP-72-27
 con cajonera opcional
with optional drawer set



Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

OPCIONES	OPTIONS	€
encimera con peto	worktop with splash-back	consultar
set 4 patas	set 4 legs	0 €
set 6 patas	set 6 legs	0 €
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar

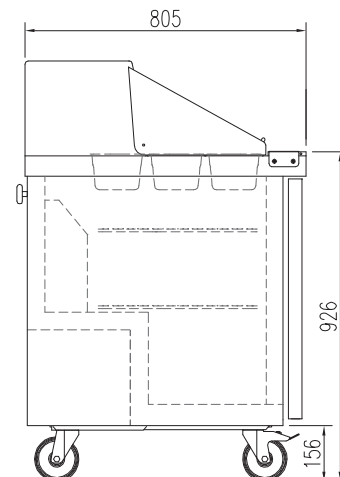

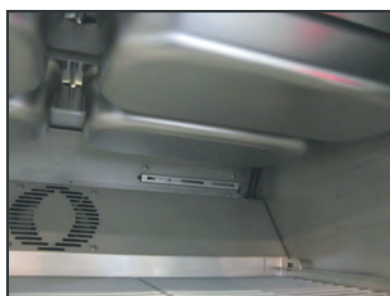


SDTP-27-12




SDTP-72-27

Capacidad - GN 1/6-100 - Capacity


SDTP-27-12




SDTP-48-18



SDTP-60-24



SDTP-72-27






SDTP-27-9-LGL 3.077 €



SDTP-48-18-LGL 3.771 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

586 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 411
GN containers NOT included in price see page 411

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	perfiles GN GN supports	estantes shelves uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
SDTP-27-9-LGL	0°C +8°C / 32°F 46°F	701 27 ³ / ₅	830 32 ² / ₃	2	2	9	204	230V-50Hz	R134a*	304	296
									R290	502	275
SDTP-48-18-LGL	0°C +8°C / 32°F 46°F	1228 48 ¹ / ₃	830 32 ² / ₃	2	4	18	394	230V-50Hz	R134a*	336	353
									R290	502	375

* ver pag 13- see pag 13


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero, incluido el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)
 - Tabla de corte en polietileno
 - Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas
 - Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas
 - Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K
 - Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio
 - Sellado del perímetro de la cubierta por burletes
- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Stainless steel exterior, rear side included
- Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail)
 - Polyethylene cutting table
 - Fixed pan dividers (detachable for cleaning)
 - Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans
 - Maximum product visibility by 6500 K LED
 - Optional 300 K LED (soft light) or Pink, same price
 - Perimetral gasket around the lid structure
- Piston system to help the opening /closing of the structure
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

Puertas con doble bisagra y burlete desmontable
Double hinged doors and detachable sgasket

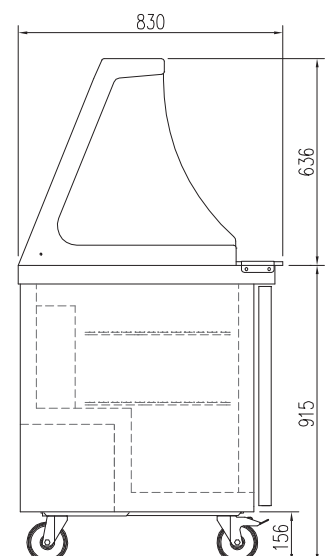

OPCIONES	OPTIONS	€
set 4 patas	set 4 legs	0 €
set 6 patas	set 6 legs	0 €
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar



SDTP-48-18-LGL



SDTP-48-18-LGL
con cajonera opcional
with optional drawer set



DTP-48-18 -LGL



UPR-27	2.492 €	UPR-27-2	2.674 €	UPR-55	3.331 €	UPR-55-4	3.749 €	UPR-82	4.357 €
UPL-27	2.978 €	UPL-27-2	3.198 €	UPL-55	3.921 €	UPL-55-4	4.640 €	UPL-82	5.200 €

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves GN 2/1	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
UPR-27	-2°C +8°C	660 26	2145 847/16	845 331/4	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	-	5 40°C 40%
								R290	502	243	C	5 40°C 40%
UPR-55	-2°C +8°C	1350 561/16	2145 847/16	845 331/4	6+3	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	-	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
UPR-82	-2°C +8°C	2035 801/8	2145 847/16	845 331/4	9+6	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
								R449A*	1215	894	-	5 40°C 40%
UPL-27	-20°C -15°C	660 26	2145 847/16	845 331/4	3	645	230V-50Hz	R290	606	553	E	5 40°C 40%
								R449A*	452	620	-	4 30°C 55%
UPL-55	-20°C -15°C	1350 561/16	2145 847/16	845 331/4	6+3	1404	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R449A*	1042	990	-	4 30°C 55%
UPL-82	-20°C -15°C	2035 801/8	2145 847/16	845 331/4	9+6	2197	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
								R449A*	1630	194	-	4 30°C 55%


* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 38°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Stainless steel exterior, except rear side and base
- Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: : 38°C

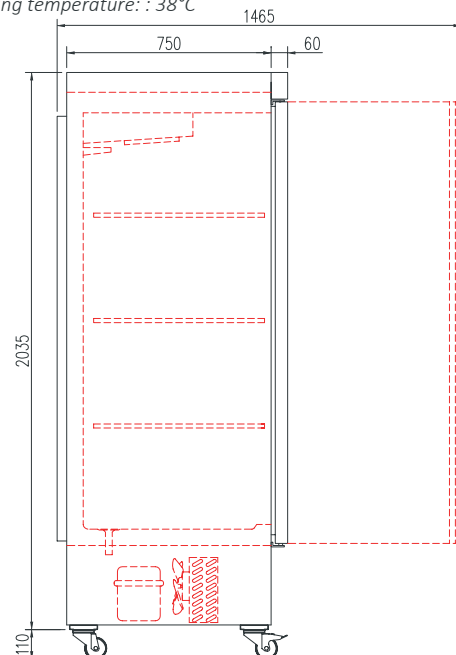

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional grill	87 €
cerradura puerta inox superior	upper SS door lock	25 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 4 patas	set 4 legs	0 €
set 5 patas	set 5 legs	0 €
set 6 patas	set 6 legs	0 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar



UPR-82



UPR-27



UPR-55

US RANGE **7**



UPR-27G	2.850 €
UPL-27G	3.942 €

UPR-55G	4.230 €
UPL-55G	5.446 €

UPR-82G	5.754 €
UPL-82G	7.235 €

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves GN 2/1	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
UPR-27G	-2°C +8°C	660 26	2145 847/16	845 331/4	4	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
								R290	502	260	C	5 40°C 40%
UPR-55G	-2°C +8°C	1350 561/16	2145 847/16	845 331/4	8+4	1404	230V-50Hz	R452*	452	627	-	4 30°C 55%
								R290	606	560	D	4 30°C 55%
UPR-82G	-2°C +8°C	2035 801/8	2145 847/16	845 331/4	12+8	2197	230V-50Hz	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
								R290	845	396	E	4 30°C 55%
UPL-27G	-20°C -15°C	660 26	2145 847/16	845 331/4	4	645	230V-50Hz	R449A*	1042	1010	-	4 30°C 55%
								R290	907	902	E	4 30°C 55%
UPL-55G	-20°C -15°C	1350 561/16	2145 847/16	845 331/4	8+4	1404	230V-50Hz	R290	1702	943	E	4 30°C 55%
								R449A*	1215	932	-	4 30°C 55%
UPL-82G	-20°C -15°C	2035 801/8	2145 847/16	845 331/4	12+8	2197	230V-50Hz	R290	1814	1726	E	3 25°C 60%
								R449A*	1630	1640	-	4 30°C 55%


* ver pag 13- see pag 13

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice

- Stainless steel exterior, except rear side and base
- Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: : 32°C

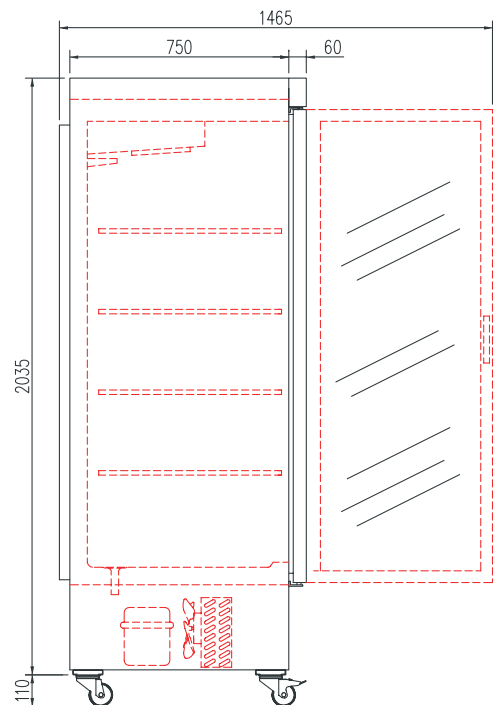

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional grill	87 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
barras carniceras	meat bars	135 €
set 4 patas	set 4 legs	0 €
set 5 patas	set 5 legs	0 €
set 6 patas	set 6 legs	0 €
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar



UPR-82G



UPR-55G



UPR-27G

US RANGE 7



CORECO



VITRINAS EXPOSITORAS SERVE OVER COUNTER

Pag. 258-263

Características y gama de colores
Characterisitcs and Colour range

serie **8** series

Pag. 264-265

Vitrina serie 8
Serve over counter line 8 with cold storage

serie **9** series

Pag. 266-269

Vitrina serie 9
Serve over counter line 9

Pag. 270-273

Vitrina serie 9 PASTELERÍA
Serve over counter line 9 PASTRY

Pag. 274-279

Vitrina serie 9 DELICATESSEN-FLAVOUR
Serve over counter line 9 DELICATESSEN-FLAVOUR

Pag. 280-281

Vitrina serie 9 CVEL
Serve over counter line 9 CVEL

serie **10** series

Pag. 282-287

Vitrina serie 10
Serve over counter line 10

Pag. 288-289

Módulos cubetas encastrables
Drop-in sets

Pag. 290-291

Vitrina pescado
Fish serve over counter

Pag. 292-299

Vitrina modular serie 10 DELICATESSEN con reserva
Serve over counter line 10 DELICATESSEN with cold storage

Pag. 300-303

Vitrina expositora CVEG / CVEPC 10
CVEG / CVEPC 10 serve over counter

Pag. 304-307

Vitrina expositora CVER 10
CVER 10 serve over counter

serie **12** series

Pag. 308-311

Vitrina serie 12 cristal elevable
Serve over counter line 12 liftable glass

CARACTERISTICAS GENERALES GENERAL FEATURES



- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado
 - Perfilería en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal templado
 - Iluminación estándar por LED 4000K
 - Aislamiento de poliuretano inyectado 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Evaporador con tratamiento EPOXY anti-corrosión
 - Evaporación automática de serie
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - 30 mm sides in injected ABS,
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Tempered glass
 - Standard 4000K LED lighting:
 - 40 Kg/m³ polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Evaporator with anticorrosion EPOXY treated
 - Automatic evaporation
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


Costados 30 mm
30 mm sides



Iluminación LED 4000K
LED 4000K lighting



tratamiento anticorrosión
anticorrosion treated



cristal frontal abatible
liftable front glass



Con o sin reserva refrigerada
With or without cold storage



panel control con enchufe 500W
panel control with 500W switch



Paragolpes
Rubber bumper




evaporación automática
automatic evaporation




VERSIONES Y OPCIONES OPTIONS AND VERSIONS


R cristal recto
R straight front glass



CVE Con reserva frigorifica
CVE With cooled storage




cierre cortina
night blind




módulos encastrables
dropin sets




Evaporador estático
Static evaporator




RR cristal doble recto
RR double straight glass



CVES Sin reserva frigorifica
CVES Without cooled storage




cierre plexi
plexi doors




separadores interiores
internal dividers




TF Evaporador semi-ventilado
TF Semi-forced air evaporator



C cristal curvo
C curved glass



3000K & Fresh red LEDs




Plano exposición con escalón
Stepped display area



colores y acabados
colors and finishing



otro voltaje y frecuencias
other voltage and frequencies



Sólo instalados en fábrica
puede tener incremento de precio
Only can be installed at the factory
could have extra price


	CVE Excepto Except (ES / BM)	CVEP	CVE-P	CVEA	CVE-E	CVEL	CVE-RC	CVE-E-RC CVEPR-E-RC	CVEG CVEGP CVEGPC CVER
Decoración frontal - <i>Front decor</i> 	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	-	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	-
Decoración total- <i>Total decor</i> 	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	-	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	De serie lacado alto brillo <i>Glossy as Standard</i>
Lacado alto brillo, fluorescente o luminiscente 	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	-	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	De serie lacado alto brillo <i>Glossy as Standard</i>
Kit de puertas plexi- <i>Plexi slide doors</i> 	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	-	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand
Cierre cortina- <i>Night blind</i> 	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	-	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	-
Guías pasteleras- <i>Pastry guide</i> 	-	 Bajo pedido on demand	-	-	-	-	-	-	-
Estante adicional intermedio con luz <i>Additional intermediate shelf with light</i> 	 Bajo pedido on demand	-	-	-	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	-
LED adicional 3000K- <i>LED extra 3000K</i> 	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand
LED adicional 4000K- <i>LED extra 4000K</i> 	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand
LED adicional Red Fresh- <i>LED extra Red Fresh</i> 	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand
Cambio led 4000K por led 3000k <i>Change standard 4000K LED for 3000K LED</i> 	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand
Cambio led standard 4000K por led Red Fresh <i>Change standard 4000K LED for red fresh LED</i> 	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand
Separador de ambiente (Kit de unión) <i>Ambiente food separator (Union kit)</i>	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	-	-	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand
Kit de unión - <i>Union kit</i>	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand
Kit de ruedas- <i>Wheels kit</i>	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand	 Bajo pedido on demand

Opcionales instalados en fábrica

Optionals (can only be installed at the factory)

Sólo instalados en fábrica
 puede tener incremento de precio
Only can be installed at the factory
 could have extra price

	CVE Excepto Except (ES / BM)	CVEP	CVE-P	CVEA	CVE-E	CVEL	CVE-RC	CVE-E-RC CVEPR-E-RC	CVEG CVEGP CVEGPC CVER
Cuba en acero inoxidable AISI-316 <i>AISI-316 stainless steel tank</i> 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	-	-	-	-	-	-
Plano de exposición inoxidable AISI-316 <i>AISI-316 stainless steel exhibition table</i> 	-	-	De serie Standard	-	-	-	-	-	-
Encimera en cuarzo tecnológico color blanco <i>Stone worktop - compact white</i> 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	De serie Standard
Encimera en cuarzo tecnológico color negro <i>Stone worktop - compact black</i> 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Plano de exposición en color blanco <i>Exhibition plan in white</i> 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Plano de exposición en color negro <i>Exhibition plan in black</i> 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Pies inox 125-200 (mod. superiores a 2 m) Inox feet 125-200 (models over 2m) 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Kit estantes reserva trasera - Rear reserve shelf kit 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-
Plano de exposición con escalón <i>Exhibition plan with step</i> 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-
Separador de género - Food separator 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand

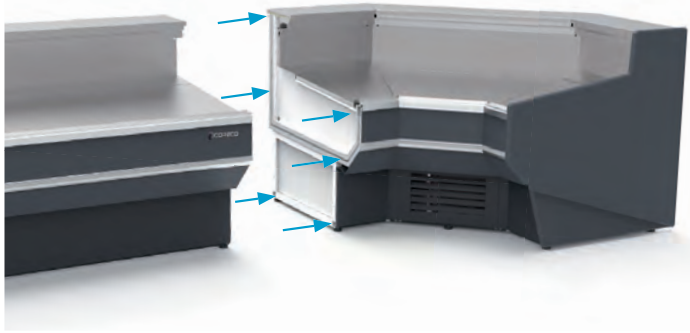

Sistema patentado para la union de las secciones longitudinales y angulares.
Patented system for joining longitudinal and angular sections.

Nuevo sistema para sujeción de los vidrios
New glass fastening system

Todos los estantes intermedios iluminados.
All middle shelves illuminated.

Costados en ABS 30 mm.
Sides in ABS 30 mm.




LEDs mayor intensidad lumínica
Higher LED light intensity

Sistema evaporador semi-ventilado optimizado
Optimized semi-ventilated evaporator system

Perfilería aluminio rediseñada
Aluminum profiles redesigned

Iluminación LED integrada en el plano bajo frontal
Integrated LED lighting in the front lower plane

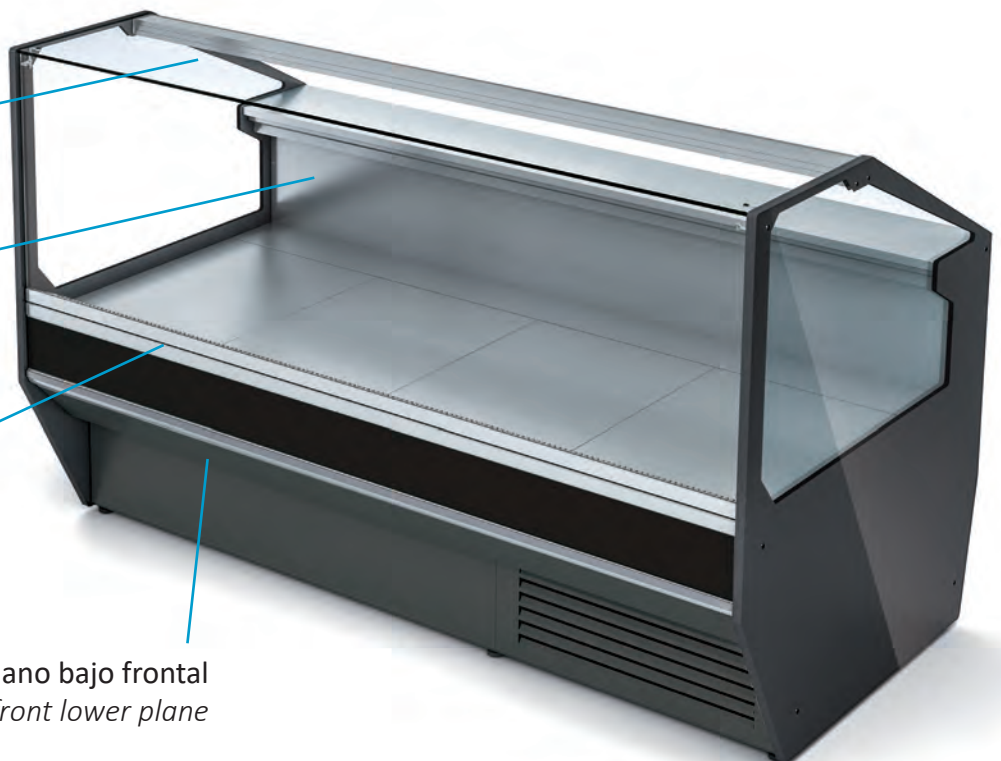


Acabados, decoraciones y opciones

Colour range, finishing and options

ACABADOS ESTANDAR - STANDARD FINISHING

- Sin incremento sobre el precio base
- Costados en ABS inyectado color Gris 7024
- Góndola inferior color Gris 7024
- Franjas decorativas según tabla de 23 colores y acabados


- No increase on the base price
- Gray 7024 injected ABS sides
- Gray 7024 lower gondola
- Decorative stripes according to the table of 23 colors and finishes

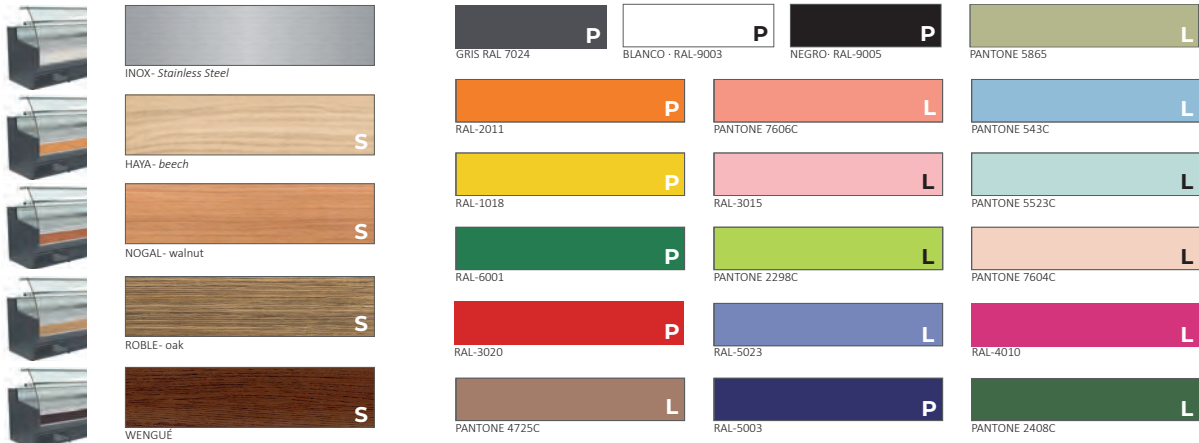

S: serigrafiado - screen printed **P:** plastificado - plastic coated **L:** lacado - lacquered



decoración estándar RAL-7024
RAL-7024 standard decoration

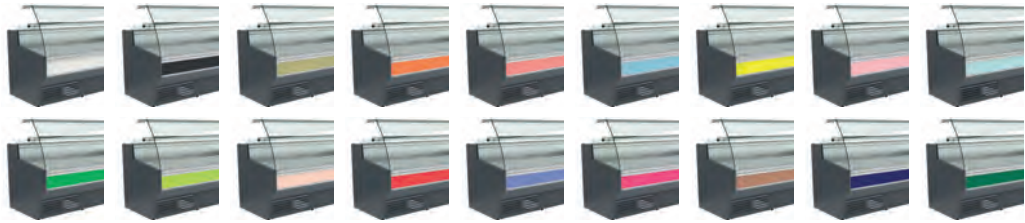

DECORACION FRONTAL:

- Incremento sobre el precio base
- Costados en ABS inyectado color Gris 7024
- Franjas decorativas y góndola disponibles según tablas de colores y precios correspondientes

FRONT DECOR:

- Extra price over standar
- Injected ABS sides, color Grey 7024
- Front strips and base available by color scales with corresponding extra price




DECORACION TOTAL:

- Incremento sobre el precio base
- Costados, franjas decorativas y góndola disponibles según tablas de colores y precios correspondientes


TOTAL DECOR:

- Extra price over standar
- Sides, front strips and base available by color scales with corresponding extra price

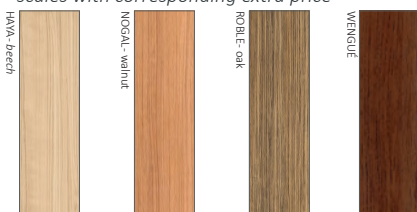


ATENCIÓN:
total plast negro sin incremento
decoración estándar RAL-9005
costados ABS negro

ATTENTION:
total plastic coated, same price
estándar RAL-9005
ABS black sides

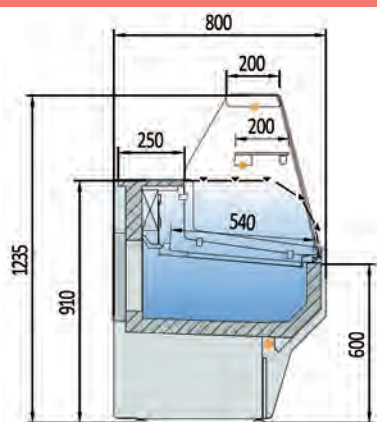

CVE-8-10-R	2.113 €
CVE-8-13-R	2.339 €
CVE-8-15-R	2.497 €
CVE-8-20-R	3.138 €
CVE-8-25-R	3.587 €
CVE-8-30-R	4.387 €

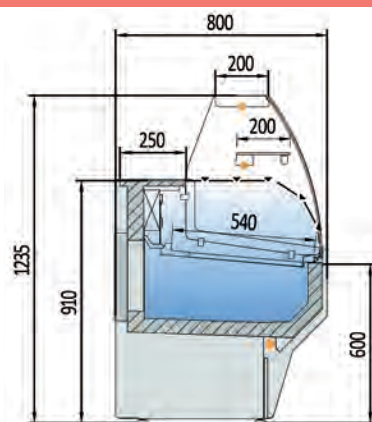

CVE-8-10-C	2.260 €
CVE-8-13-C	2.504 €
CVE-8-15-C	2.734 €
CVE-8-20-C	3.311 €
CVE-8-25-C	3.873 €
CVE-8-30-C	4.659 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²) R	exposición display TDA (m ²) C	reserva cold storage (m ³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-8-10	1025	0,68	0,48	0,48	246	1	565	830	R-290
CVE-8-13	1265	0,85	0,6	0,6	309	2	572	891	R-290
CVE-8-15	1505	1,01	0,72	0,72	373	2	781	1011	R-290
CVE-8-20	1985	1,35	0,95	0,95	499	3	949	1099	R-290
CVE-8-25	2465	1,69	1,19	1,19	626	4	1284	1298	R-290
CVE-8-30	2945	2,03	1,43	1,43	752	4	1284	1322	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
 - Perfilera en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Estante de cristal intermedio, no refrigerado
 - Iluminación LED 4000K estándar: frente bajo, encimera y estante
 - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - **Evaporador estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Tempered and hinged front glass
 - Glass shelf non refrigerated
 - Standard LED 4000K lighting: front exterior, top worktop and shelf
 - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - **Static evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal decor	decoración total decor	lacado alto brillo Hight glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
 Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
 REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie 8 con reserva

Serve over counter modular line 8 with cold storage



CVE-8-20-R
decoración estándar gris RAL-7024
RAL-7024 standard grey decoration



CVE-8-20-C

VITRINAS 8 EXPOSITORAS



panel mandos
control panel




plano de exposición
display area



perfileria anodizada
anodized profiles



estante superior NO refrigerado
not refrigerated shelf

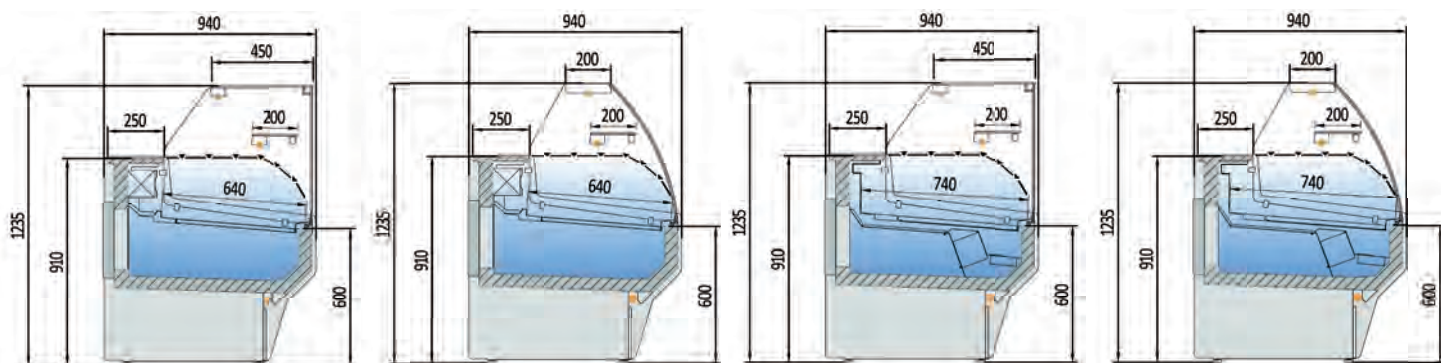EVAPORADOR ESTÁTICO - *STATIC EVAPORATOR*EVAPORADOR VENTILADO - *VENTILATED EVAPORATOR*

CVE-9-10-RR	2.371 €
CVE-9-13-RR	2.615 €
CVE-9-15-RR	2.837 €
CVE-9-20-RR	3.455 €
CVE-9-25-RR	4.034 €
CVE-9-30-RR	4.829 €

CVE-9-10-C	2.371 €
CVE-9-13-C	2.615 €
CVE-9-15-C	2.837 €
CVE-9-20-C	3.455 €
CVE-9-25-C	4.034 €
CVE-9-30-C	4.829 €

CVE-9-10-RR-TF	2.452 €
CVE-9-13-RR-TF	2.777 €
CVE-9-15-RR-TF	3.062 €
CVE-9-20-RR-TF	3.570 €
CVE-9-25-RR-TF	4.178 €
CVE-9-30-RR-TF	5.194 €

CVE-9-10-C-TF	2.452 €
CVE-9-13-C-TF	2.777 €
CVE-9-15-C-TF	3.062 €
CVE-9-20-C-TF	3.570 €
CVE-9-25-C-TF	4.178 €
CVE-9-30-C-TF	5.194 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)RR	exposición display RSA (m ²)C	reserva cold storage (m ³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W) est.	consumo consumption (W) vent.	refrigerante refrigerant
CVE-9-10	1025	0,77	0,76	0,62	299	1	830	R-290	851	R-290
CVE-9-13	1265	0,96	0,95	0,78	376	2	891	R-290	935	R-290
CVE-9-15	1505	1,15	1,15	0,93	452	2	1011	R-290	1089	R-290
CVE-9-20	1985	1,54	1,54	1,24	606	3	1234	R-290	1269	R-290
CVE-9-25	2465	1,92	1,92	1,55	759	4	1298	R-290	1399	R-290
CVE-9-30	2945	2,3	2,3	1,86	913	4	1322	R-290	1445	R-290
CVE-9-10-TF	1025	0,86	0,76	0,62	242	1	851	R-290	851	R-290
CVE-9-13-TF	1265	1,08	0,95	0,78	304	2	912	R-290	935	R-290
CVE-9-15-TF	1505	1,29	1,15	0,93	366	2	1046	R-290	1089	R-290
CVE-9-20-TF	1985	1,72	1,54	1,24	491	3	1290	R-290	1269	R-290
CVE-9-25-TF	2465	2,15	1,92	1,55	615	4	1354	R-290	1399	R-290
CVE-9-30-TF	2945	2,58	2,3	1,86	739	4	1378	R-290	1445	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
 - Perfilera en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Estante de cristal intermedio, no refrigerado
 - Iluminación LED 4000K estándar: frente bajo, encimera y estante
 - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - **Evaporador estático o ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
 - Anodized aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Tempered and hinged front glass
 - Glass shelf non refrigerated
 - Standard LED 4000K lighting: front exterior, top worktop and shelf
 - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - **Static or ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal decor	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	Plano de exposición hermético Plane of airtight exhibition	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	75 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	86 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	100 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	125 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	174 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	205 € xud	-995 €	-255 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie 9 con reserva
Serve over counter modular line 9 with cold storage area



CVE-9-15-RR-TF




CVE-9-20-C

VITRINAS 8
EXPOSITORAS



panel mandos
control panel



plano de exposición
display area




perfileria anodizada
anodized profiles




estante superior NO refrigerado
not refrigerated shelf



CVE-9-RN90-C	5.763 €
CVE-9-RN90-RR	5.763 €



CVE-9-AN90-C	5.763 €
CVE-9-AN90-RR	5.763 €







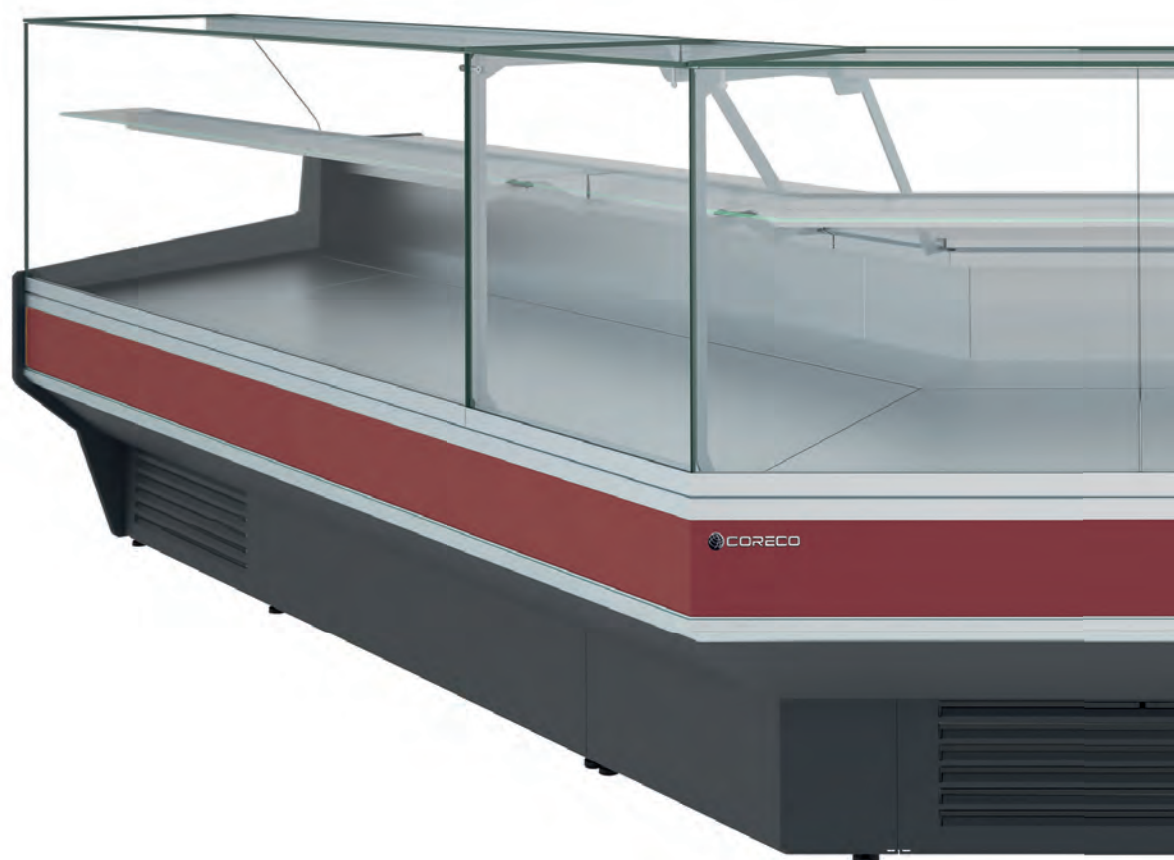
CVE-9-RP90-C	5.769 €
CVE-9-RP90-RR	5.769 €



CVE-9-AP90-C	5.769 €
CVE-9-AP90-RR	5.769 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)C	exposición display TDA (m ²)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-AN90	1405	1230	1405	1.04	0,69	0,87	572	858	R-290
CVE-9-AP90	1520	1230	1520	1.47	1,31	1,56	781	968	R-290
CVE-9N-AN45	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	-	-
CVE-9N-AP45	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	-	-
CVE-9-RN90	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	572	858	R-290
CVE-9-RP90	1385	1230	1335	1.60	1.41	1.67	572	858	R-290
CMCVE-9-8	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-

OPCIONES OPTIONS	 decoración frontal <i>front decor</i>	 decoación total <i>total decor</i>	 frontal alto brillo <i>glossy frontal</i>	 total alto brillo <i>total glossy</i>	puerta plexi <i>plexi door</i>	luz extra LED <i>extra lighting</i>
CVE-9-AN90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9-AP90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9N-AN45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9N-AP45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9-RN90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €
CVE-9-RP90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €



Vitrina expositora modular serie-9, con y sin reserva


Serve over counters modular line-9, with and without cold storage



CVE-9N-AN45-C	4.108 €
CVE-9N-AN45-RR	4.108 €




CVE-9N-AP45-C	4.056 €
CVE-9N-AP45-RR	4.056 €



CMCVE-9-8-DIS	1.261 €
CMCVE-9-12-DIS	1.314 €



características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso



Altura adaptada
adapted height

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90

- Angulos refrigerados **sin reserva frigorífica**
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP90 / AN90 / RP90 / RN90

- Refrigerated angles, **without cooling storage area**
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45

- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

AP45 / AN45


- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules


CMCVE

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)

CMCVE

- Cash counters with shelve, drawer and plug (except angles)

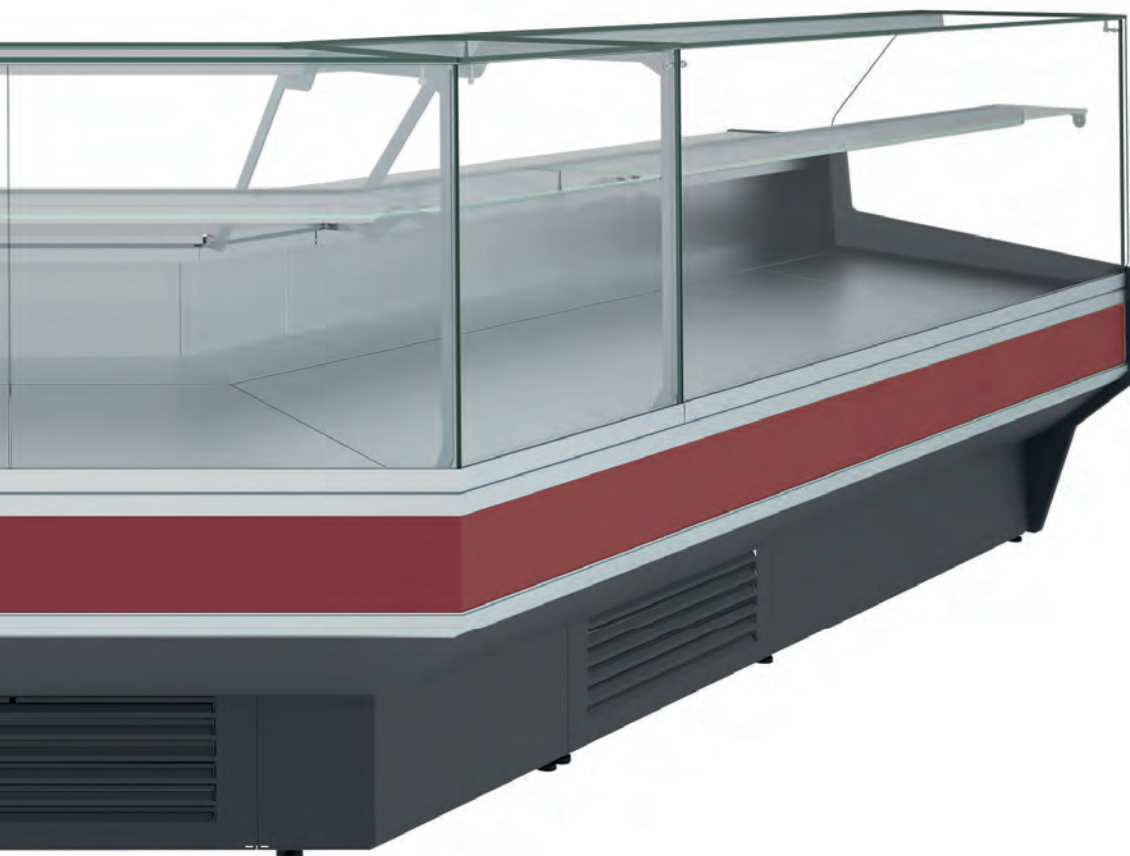

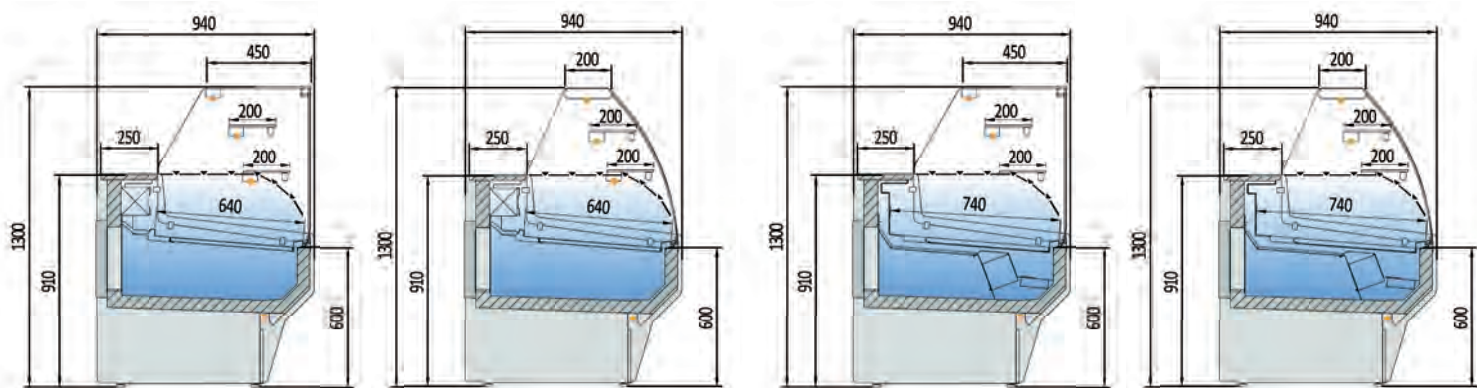
 EVAPORADOR ESTÁTICO - *STATIC EVAPORATOR*

 EVAPORADOR VENTILADO - *VENTILATED EVAPORATOR*

CVPE-9-10-RR	2.753 €
CVPE-9-13-RR	2.876 €
CVPE-9-15-RR	3.121 €
CVPE-9-20-RR	3.802 €
CVPE-9-25-RR	4.436 €
CVPE-9-30-RR	5.613 €

CVPE-9-10-C	2.753 €
CVPE-9-13-C	2.876 €
CVPE-9-15-C	3.121 €
CVPE-9-20-C	3.802 €
CVPE-9-25-C	4.436 €
CVPE-9-30-C	5.613 €

CVPE-9-10-RR-TF	2.834 €
CVPE-9-13-RR-TF	3.039 €
CVPE-9-15-RR-TF	3.346 €
CVPE-9-20-RR-TF	3.918 €
CVPE-9-25-RR-TF	4.579 €
CVPE-9-30-RR-TF	5.978 €

CVPE-9-10-C-TF	2.834 €
CVPE-9-13-C-TF	3.039 €
CVPE-9-15-C-TF	3.346 €
CVPE-9-20-C-TF	3.918 €
CVPE-9-25-C-TF	4.579 €
CVPE-9-30-C-TF	5.978 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)RR	exposición display TDA (m ²)C	cámara storage (m ³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVPE-9-10	1025	0,96	0,62	0,76	299	1	565	837	R-290
CVPE-9-13	1265	1,2	0,78	0,95	376	2	572	901	R-290
CVPE-9-15	1505	1,44	0,93	1,14	452	2	781	1023	R-290
CVPE-9-20	1985	1,92	1,24	1,52	606	3	1098	1248	R-290
CVPE-9-25	2465	2,4	1,55	1,9	759	4	1284	1318	R-290
CVPE-9-30	2945	2,88	1,86	2,28	913	4	1284	1345	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes en el plano de exposición y dos puntos de iluminación LED 4000K estándar
 - Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Dos estantes de cristal intermedios, no refrigerados
 - Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior, estante inferior y base frontal
 - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
 - **Evaporador estático o ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Design focused for bakery, with two shelves at the exposure and two standard lighting
 - Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
 - Front rubber bumper
 - Tempered and hinged front glass
 - Two glass shelves non refrigerated
 - Standard LED 4000K lighting: top worktop, shelf and front base
 - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270 (except for ambient models)
 - **Static evaporator or ventilated**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost, by heated cable as optional
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	Plano de exposición hermético Plane of airtight exhibition	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	75 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	86 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	100 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	125 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	174 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	205 € xud	-995 €	-255 €

 Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
 Price for factory-assembled options, not as spare

 Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
 REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie 9 PASTELERÍA con reserva
Serve over counter modular line 9 PASTRY with cold storage



CVEP-9-30-RR-TF




CVEP-9-15-C



panel mandos
control panel



plano de exposición
display area




perfileria anodizada
anodized profiles




estante superior NO refrigerado
not refrigerated shelf



CVPE-9-RN90-C	6.053 €
CVPE-9-RN90-RR	6.053 €



CVPE-9-AN90-C	6.053 €
CVPE-9-AN90-RR	6.053 €







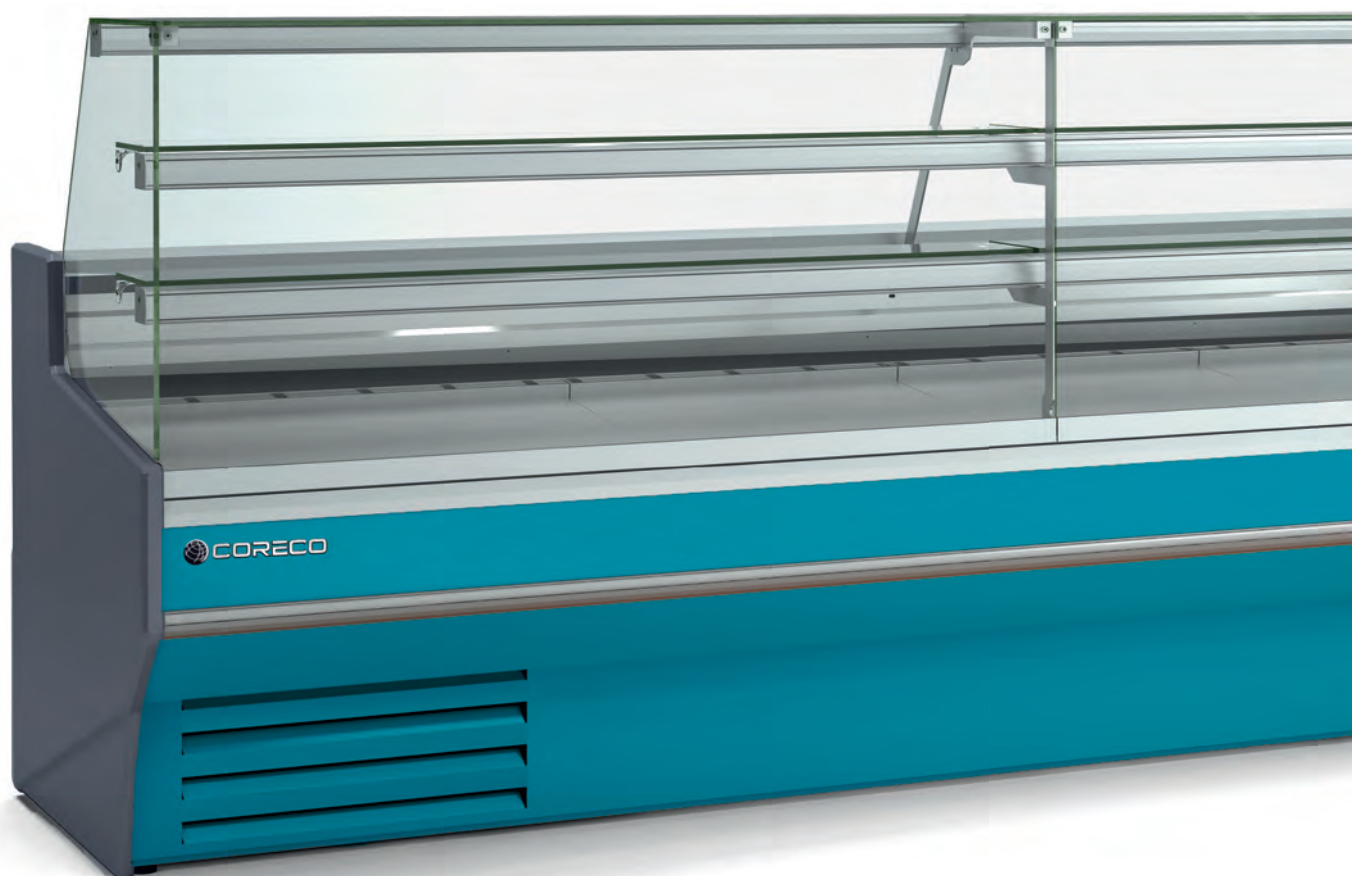
CVPE-9-RP90-C	6.039 €
CVPE-9-RP90-RR	6.039 €



CVPE-9-AP90-C	6.039 €
CVPE-9-AP90-RR	6.039 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)C	exposición display TDA (m ²)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVPE-9-AN90	1405	1230	1405	1.04	0,69	0,87	572	858	R-290
CVPE-9-AP90	1520	1230	1520	1.47	1,31	1,56	781	968	R-290
CVPE-9N-AN45	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	-	-
CVPE-9N-AP45	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	-	-
CVPE-9-RN90	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	572	858	R-290
CVPE-9-RP90	1385	1230	1335	1.60	1.41	1.67	572	858	R-290
CMCPE-9-8	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-
CMCPE-9-12	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-

OPCIONES OPTIONS	 decoración frontal <i>front decor</i>	 decoración total <i>total decor</i>	 frontal alto brillo <i>glossy frontal</i>	 total alto brillo <i>total glossy</i>	puerta plexi <i>plexi door</i>	luz extra LED <i>extra lighting</i>
CVPE-9-AN90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVPE-9-AP90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVPE-9N-AN45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVPE-9N-AP45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVPE-9-RN90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €
CVPE-9-RP90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €



Vitrina expositora modular serie-9 PASTELERA, con reserva


Serve over counters modular line-9 PASTRY, with and without cold storage



CVEP-9N-AN45-C	4.318 €
CVEP-9N-AN45-RR	4.318 €




CVEP-9N-AP45-C	4.279 €
CVEP-9N-AP45-RR	4.279 €



CMCVE-9-8-DIS	1.261 €
CMCVE-9-12-DIS	1.314 €



características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso



Altura adaptada
adapted height

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90

- Angulos refrigerados sin reserva frigorífica
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarce automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45

- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90


- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)




AP45 / AN45

- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules

CMCVE

- Cash counters with shelf, drawer and plug (except angles)
- All decorations included in price

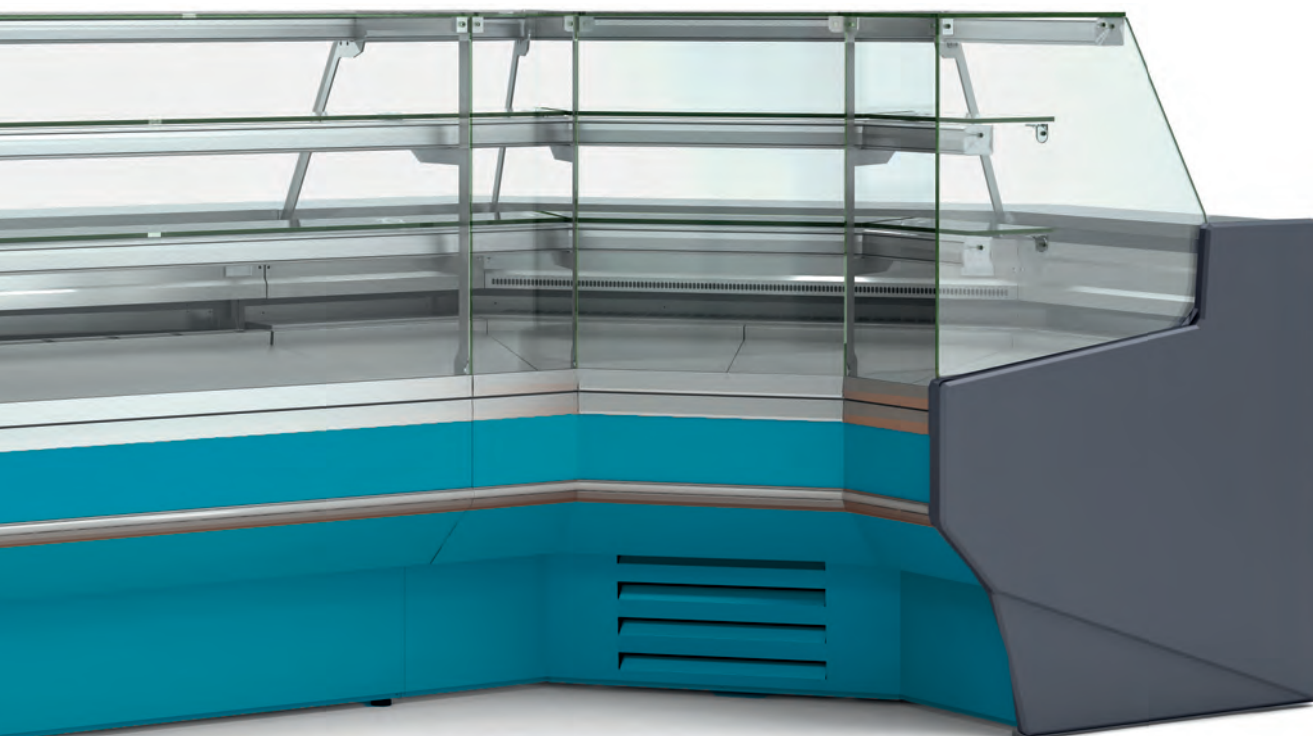

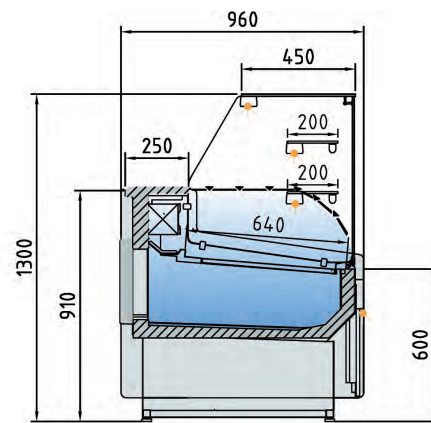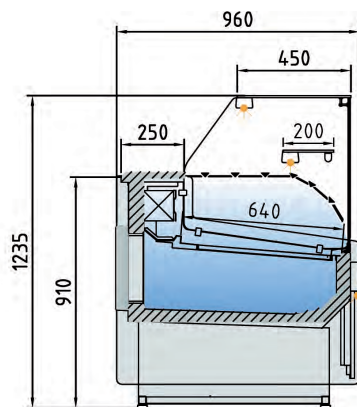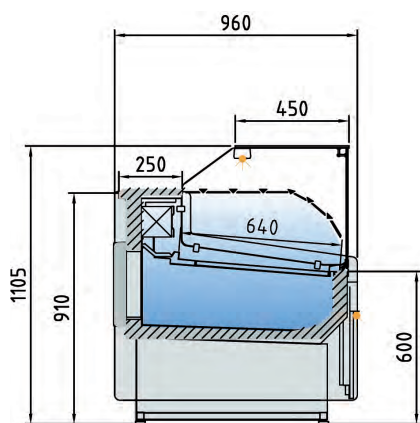

CVE-9-10-RCB	2.747 €
CVE-9-13-RCB	3.030 €
CVE-9-15-RCB	3.310 €
CVE-9-20-RCB	4.003 €
CVE-9-25-RCB	4.675 €
CVE-9-30-RCB	5.596 €

CVE-9-10-RC	2.832 €
CVE-9-13-RC	3.124 €
CVE-9-15-RC	3.412 €
CVE-9-20-RC	4.127 €
CVE-9-25-RC	4.820 €
CVE-9-30-RC	5.770 €

CVEP-9-10-RC	3.114 €
CVEP-9-13-RC	3.437 €
CVEP-9-15-RC	3.754 €
CVEP-9-20-RC	4.543 €
CVEP-9-25-RC	5.300 €
CVEP-9-30-RC	6.349 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)RCB	exposición display TDA (m ²)RC	exposición display TDA (m ²)P-RC	reserva cold storage CVE (m ³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10	1025	0,77	0,76	0,76	0,76	299	1	565	830	R-290
CVE-9-13	1265	0,96	0,95	0,95	0,95	376	2	572	891	R-290
CVE-9-15	1505	1,15	1,14	1,14	1,14	452	2	781	1011	R-290
CVE-9-20	1985	1,54	1,52	1,52	1,52	606	3	1098	1234	R-290
CVE-9-25	2465	1,92	1,9	1,9	1,9	759	4	1284	1298	R-290
CVE-9-30	2945	2,3	2,28	2,28	2,28	913	4	1284	1322	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado
 - Perfilera en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado y abatible
 - Estante de cristal intermedio, no refrigerado
 - Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
 - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - **Evaporador estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - Sides in ABS injected, 30 mm thick
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Toughened and hinged frontal glass
 - Glass shelf non refrigerated
 - Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
 - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - **Static evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

EXTERIOR DECORATION:

- Upper strip always stainless steel
- Bottom strip always graphite gray RAL-7024
- Front according to finishing letter page 255.

OPCIONES OPTIONS	decoración fontal no estándar pag 255 front decor not standard page 255	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €


Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie 9 DELICATESSEN con reserva
Serve over counter line 9 DELICATESSEN with cold storage






CVE-9-20-RCB

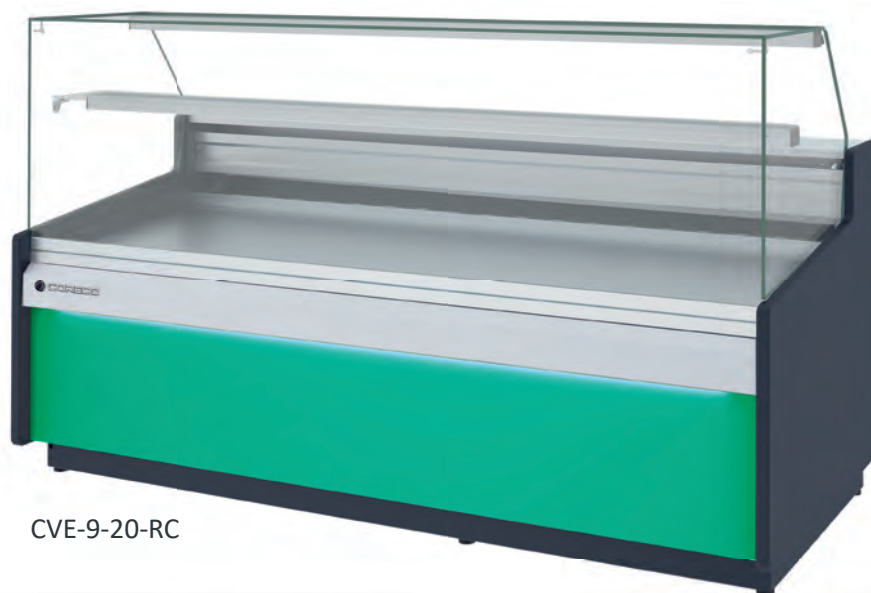

CVE-9-20-RC



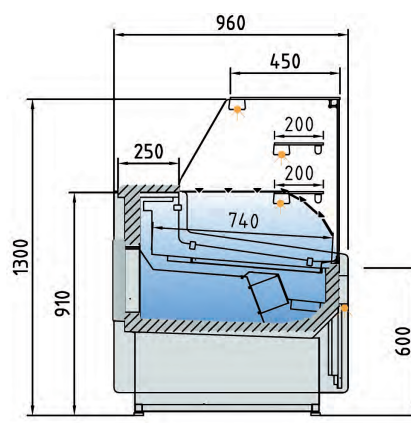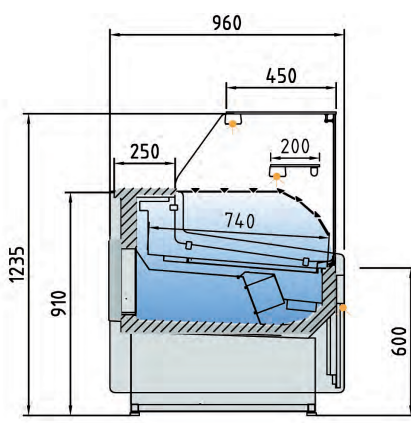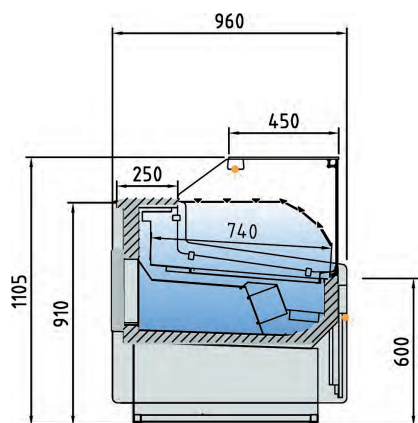

CVE-9-10-RCB-TF	2.866 €
CVE-9-13-RCB-TF	3.241 €
CVE-9-15-RCB-TF	3.634 €
CVE-9-20-RCB-TF	4.296 €
CVE-9-25-RCB-TF	4.866 €
CVE-9-30-RCB-TF	5.759 €

CVE-9-10-RC-TF	2.983 €
CVE-9-13-RC-TF	3.371 €
CVE-9-15-RC-TF	3.741 €
CVE-9-20-RC-TF	4.316 €
CVE-9-25-RC-TF	4.971 €
CVE-9-30-RC-TF	5.993 €

CVEP-9-10-RC-TF	3.281 €
CVEP-9-13-RC-TF	3.708 €
CVEP-9-15-RC-TF	4.115 €
CVEP-9-20-RC-TF	4.747 €
CVEP-9-25-RC-TF	5.468 €
CVEP-9-30-RC-TF	6.593 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)RCB	exposición display TDA (m ²)RC	exposición display TDA (m ²)P-RC	cámara storage (m ³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10-TF	1025	0,86	0,76	0,76	0,76	242	1	565	851	R-290
CVE-9-13-TF	1265	1,08	0,95	0,95	0,95	304	2	572	912	R-290
CVE-9-15-TF	1505	1,29	1,14	1,14	1,14	366	2	781	1046	R-290
CVE-9-20-TF	1985	1,72	1,52	1,52	1,52	491	3	1098	1290	R-290
CVE-9-25-TF	2465	2,15	1,9	1,9	1,9	615	4	1284	1354	R-290
CVE-9-30-TF	2945	2,58	2,28	2,28	2,28	739	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado
 - Decoración estándar: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfiles en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado y abatible
 - Estante de cristal intermedio, no refrigerado
 - Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
 - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - Sides in ABS injected, 30 mm thick
 - Standard decoration: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Toughened and hinged frontal glass
 - Glass shelf non refrigerated
 - Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
 - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

EXTERIOR DECORATION:

- Upper strip always stainless steel
- Bottom strip always graphite gray RAL-7024
- Front according to finishing letter page 255.

OPCIONES OPTIONS	decoración fontal no estándar pag 255 front decor not standard page 255	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare



Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie 9 DELICATESSEN con reserva
Serve over counter line 9 DELICATESSEN with cold storage



CVE-9-15-RC-TF

VITRINAS
8
EXPOSITORAS






CVE-9-RN90-RCB	5.677 €
CVE-9-RN90-RC	5.789 €
CVEP-9-RN90-RC	6.082 €

CVE-9-AN90-RCB	5.677 €
CVE-9-AN90-RC	5.789 €
CVEP-9-AN90-RC	6.082 €

CVE-9-RP90-RCB	5.662 €
CVE-9-RP90-RC	5.775 €
CVEP-9-RP90-RC	6.067 €

CVE-9-AP90-RCB	5.662 €
CVE-9-AP90-RC	5.775 €
CVEP-9-AP90-RC	6.067 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)C	exposición display TDA (m ²)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC	1405	1230	1405	1.04	0,69	0,87	572	858	R-290
CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC	1520	1230	1520	1.47	1,31	1,56	781	968	R-290
CVE/CVEP-9N-AN45-RCB/RC	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9N-AP45-RCB/RC	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	572	858	R-290
CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC	1385	1230	1335	1.60	1.41	1.67	572	858	R-290
CMCCVE-9-8-RC-DIS	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-
CMCCVE-9-12-RC-DIS	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-
CMCT-70-RC	700	1850	700	1.68	-	-	-	-	-

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal no estándar pag 255 front decor not standard page 255	 decoración total total decor	 frontal alto brillo glossy frontal	 total alto brillo total glossy	puerta plexi plexi door	luz extra LED extra lighting
CVE-9-AN90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9-AP90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9N-AN45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9N-AP45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-9-RN90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €
CVE-9-RP90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

EXTERIOR DECORATION:

- Upper strip always stainless steel
- Bottom strip always graphite gray RAL-7024
- Front according to finishing letter page 255.



CMCT-70-RC



Vitrina expositora modular serie-9 DELICATESSEN, con reserva


Serve over counters modular line-9 DELICATESSEN, with cold storage



CVE-9N-AN45-RCB	3.984 €
CVE-9N-AN45-RC	4.108 €
CVPE-9N-AN45-RC	4.279 €





CVE-9N-AP45-RCB	3.984 €
CVE-9N-AP45-RC	4.108 €
CVPE-9N-AP45-RC	4.279 €



CMCVE-9-8-DIS	1.261 €
CMCVE-9-12-DIS	1.314 €



CMCT-70-RC	1.996 €
------------	---------

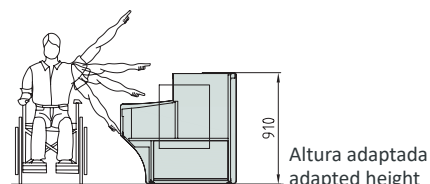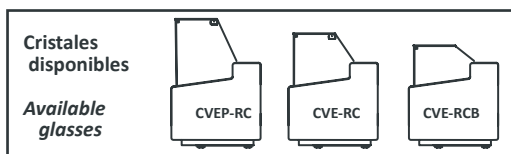

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfiles en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90

- Angulos refrigerados sin reserva frigorífica
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP90 / AN90 / RP90 / RN90

- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45

- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

AP45 / AN45


- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules


CMCVE

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

CMCVE

- Cash counters with shelf, drawer and plug (except angles)
- All decorations included in price

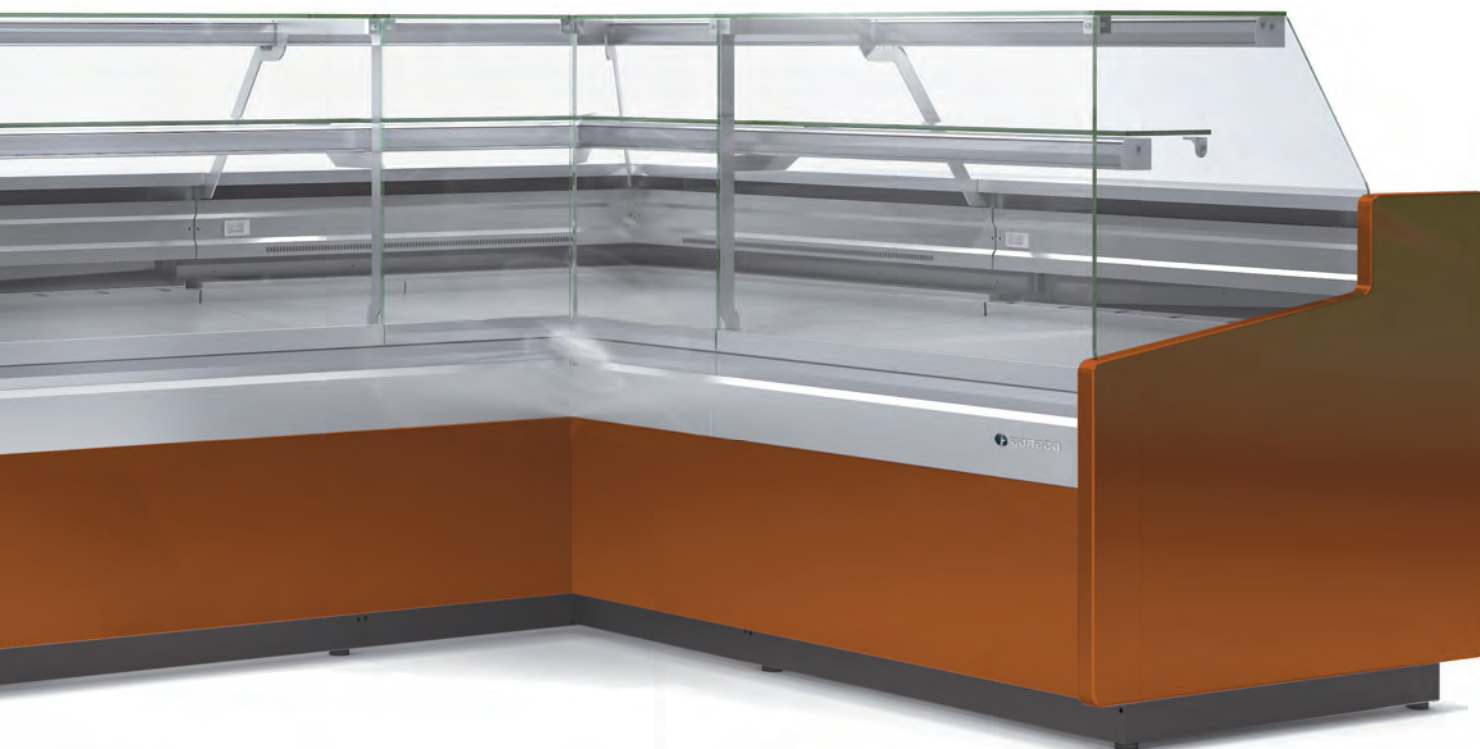

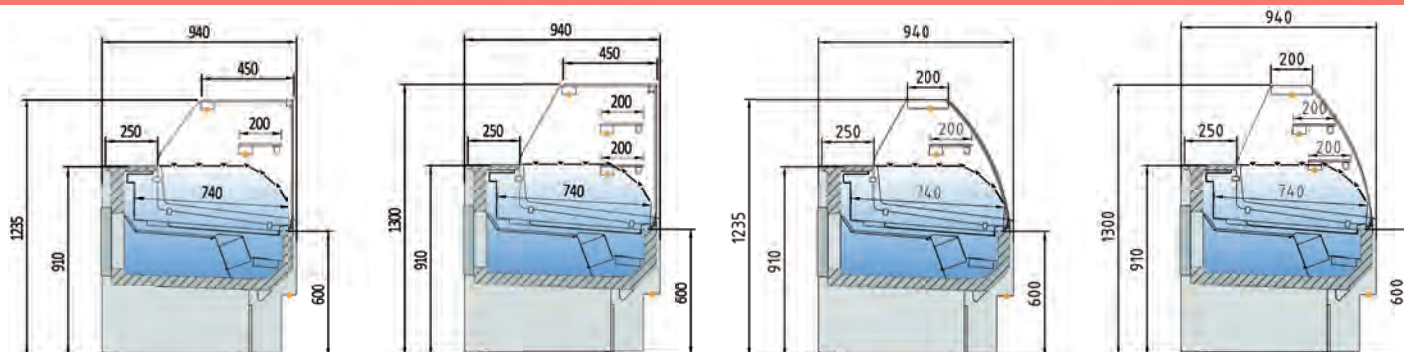


CVEL-9-10-RR-TF	2.452 €
CVEL-9-13-RR-TF	2.777 €
CVEL-9-15-RR-TF	3.062 €
CVEL-9-20-RR-TF	3.570 €
CVEL-9-25-RR-TF	4.178 €
CVEL-9-30-RR-TF	5.194 €

CVELP-9-10-RR-TF	2.834 €
CVELP-9-13-RR-TF	3.039 €
CVELP-9-15-RR-TF	3.346 €
CVELP-9-20-RR-TF	3.918 €
CVELP-9-25-RR-TF	4.579 €
CVELP-9-30-RR-TF	5.978 €

CVEL-9-10-C-TF	2.452 €
CVEL-9-13-C-TF	2.777 €
CVEL-9-15-C-TF	3.062 €
CVEL-9-20-C-TF	3.570 €
CVEL-9-25-C-TF	4.178 €
CVEL-9-30-C-TF	5.194 €

CVELP-9-10-C-TF	2.834 €
CVELP-9-13-C-TF	3.039 €
CVELP-9-15-C-TF	3.346 €
CVELP-9-20-C-TF	3.918 €
CVELP-9-25-C-TF	4.579 €
CVELP-9-30-C-TF	5.978 €

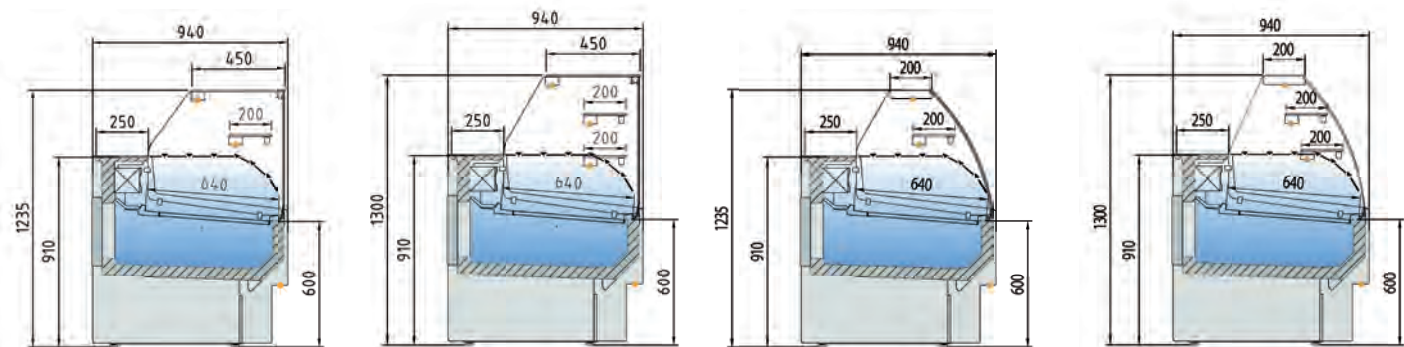

CVEL-9-10-RR	2.371 €
CVEL-9-13-RR	2.615 €
CVEL-9-15-RR	2.837 €
CVEL-9-20-RR	3.455 €
CVEL-9-25-RR	4.034 €
CVEL-9-30-RR	4.829 €

CVELP-9-10-RR	2.733 €
CVELP-9-13-RR	2.876 €
CVELP-9-15-RR	3.121 €
CVELP-9-20-RR	3.802 €
CVELP-9-25-RR	4.436 €
CVELP-9-30-RR	5.613 €

CVEL-9-10-C	2.371 €
CVEL-9-13-C	2.615 €
CVEL-9-15-C	2.837 €
CVEL-9-20-C	3.455 €
CVEL-9-25-C	4.034 €
CVEL-9-30-C	4.829 €

CVELP-9-10-C	2.733 €
CVELP-9-13-C	2.876 €
CVELP-9-15-C	3.121 €
CVELP-9-20-C	3.802 €
CVELP-9-25-C	4.436 €
CVELP-9-30-C	5.613 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)CVEL	exposición display TDA (m²)CVELP	cámara storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10-TF	1025	0,86	0,76	0,76	242	1	565	851	R-290
CVE-9-13-TF	1265	1,08	0,95	0,95	304	2	572	912	R-290
CVE-9-15-TF	1505	1,29	1,14	1,14	366	2	781	1046	R-290
CVE-9-20-TF	1985	1,72	1,52	1,52	491	3	1098	1290	R-290
CVE-9-25-TF	2465	2,15	1,9	1,9	615	4	1284	1354	R-290
CVE-9-30-TF	2945	2,58	2,28	2,28	739	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Otros gases, consultar ask for other gas
we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado
 - Perfilería en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado y abatible
 - Estante de cristal intermedio, no refrigerado
 - Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
 - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - **Evaporador VENTILADO**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - Sides in ABS injected, 30 mm thick
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Toughened and hinged frontal glass
 - Glass shelf non refrigerated
 - Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
 - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - **VENTILATED evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie-9 CVEL y CVELP, con reserva
Serve over counters modular line-9 CVEL & CVELP, with cold storage





CVELP-9-15-C



CVEL-9-20-RR-TF

VITRINAS
8
EXPOSITOAS

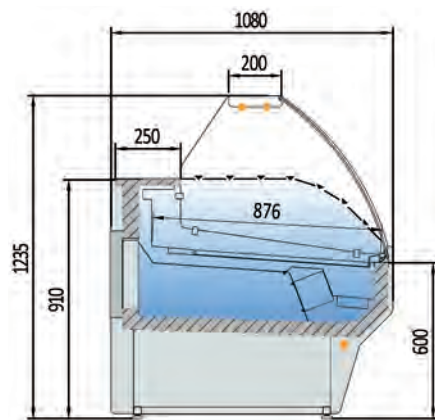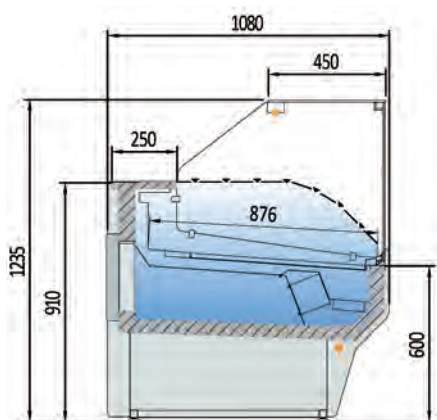

CVE-10-10-RR-TF	3.103 €
CVE-10-13-RR-TF	3.376 €
CVE-10-15-RR-TF	3.742 €
CVE-10-20-RR-TF	4.321 €
CVE-10-25-RR-TF	5.269 €
CVE-10-30-RR-TF	5.961 €

CVE-10-10-C-TF	3.103 €
CVE-10-13-C-TF	3.376 €
CVE-10-15-C-TF	3.742 €
CVE-10-20-C-TF	4.321 €
CVE-10-25-C-TF	5.269 €
CVE-10-30-C-TF	5.961 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)RR	reserva cold storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-10	1025	0,8	0,77	0,91	293	1	565	851	R-290
CVE-10-13	1265	1	0,96	1,13	369	2	572	912	R-290
CVE-10-15	1505	1,21	1,15	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVE-10-20	1985	1,61	1,53	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25	2465	2,01	1,91	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVE-10-30	2945	2,41	2,29	2,71	896	4	1284	1378	R-290

Otros gases, consultar ask for other gas

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
 - Perfilería en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
 - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
 - **Evaporador ventilado**, opcional estático, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático, opcional por resistencia eléctrica
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Toughened curved glass hinges forward
 - Standard LED 4000K lighting: top worktop
 - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
 - **Ventilated evaporator**, static as optional, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost, by heated cable as optional
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	estante cristal con luz glass shelf + light	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	179 €	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	228 €	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	267 €	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	360 €	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	450 €	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	506 €	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
 Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
 REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie 10 CON RESERVA
Serve over counter modular line 10 WITH COLD STORAGE AREA




CVE-10-15-RR-TF



CVE-10-20-C-TF

VITRINAS
8
EXPOSITOAS

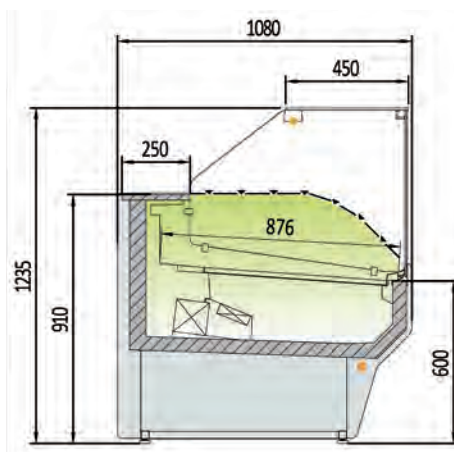

CVES-10-10-TF	3.027 €
CVES-10-13-TF	3.313 €
CVES-10-15-TF	3.685 €
CVES-10-20-TF	4.187 €
CVES-10-25-TF	5.061 €
CVES-10-30-TF	5.735 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-10-10	1025	0,8	0,91	565	851	R-290
CVES-10-13	1265	1	1,13	572	912	R-290
CVES-10-15	1505	1,21	1,36	781	1046	R-290
CVES-10-20	1985	1,61	1,81	1098	1290	R-290
CVES-10-25	2465	2,01	2,26	1284	1354	R-290
CVES-10-30	2945	2,41	2,71	1284	1378	R-290

Otros gases, consultar ask for other gas

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Costados panorámicos
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional por resistencia eléctrica
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Panoramic sides
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Standard LED 4000K lighting: top worktop
- Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost, by heated cable as optional
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	estante cristal con luz glass shelf + light	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	179 €	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	228 €	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	267 €	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	360 €	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	450 €	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	506 €	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
 Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
 REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included


Vitrina expositora modular serie 10 SIN RESERVA
Serve over counter modular line 10 WITHOUT COLD STORAGE AREA




VITRINAS 8
EXPOSITORAS



CVE-10-RN90-C	6.347 €
CVE-10-RN90-RR	6.347 €



CVE-10-AN90-C	6.406 €
CVE-10-AN90-RR	6.406 €



CVE-10-RP90-C	5.784 €
CVE-10-RP90-RR	5.784 €



CVE-10-AP90-C	5.843 €
CVE-10-AP90-RR	5.843 €





CVES-10-RN90-C	6.149 €
CVES-10-RN90-RR	6.149 €


CVSE-10-AN90-C	6.265 €
CVSE-10-AN90-RR	6.265 €

CVES-10-RP90-C	5.678 €
CVES-10-RP90-RR	5.678 €

CVES-10-AP90-C	5.790 €
CVES-10-AP90-RR	5.790 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE / CVES-10-AN90	1565	1230	1565	1.22	0,88	1.12	583	939	R-290
CVE / CVES-10-AP90	1520	1230	1520	1.31	1,52	1,72	796	1084	R-290
CVE / CVES-10N-AN45	1140	1230	1250	0.61	-	-	-	10	-
CVE / CVES-10N-AP45	1110	1230	1235	0.66	-	-	-	10	-
CVE / CVES-10-RN90	1575	1230	1575	1.49	1.08	1,36	572	926	R-290
CVE / CVES-10-RP90	1385	1230	1385	1.36	1.63	1.83	572	957	R-290
CMCVE-10-8	800	910	940	0.78	-	-	-	-	-
CMCVE-10-12	1200	910	940	1.21	-	-	-	-	-

OPCIONES OPTIONS	 decoración frontal front decor	 decoación total total decor	 frontal alto brillo glossy frontal	 total alto brillo total glossy	puerta plexi plexi door	luz extra LED extra lighting
CVE-10-AN90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-10-AP90	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-10N-AN45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-10N-AP45	156 €	502 €	consultar	consultar	271 €	93 €
CVE-10-RN90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €
CVE-10-RP90	156 €	502 €	consultar	consultar	118 €	93 €

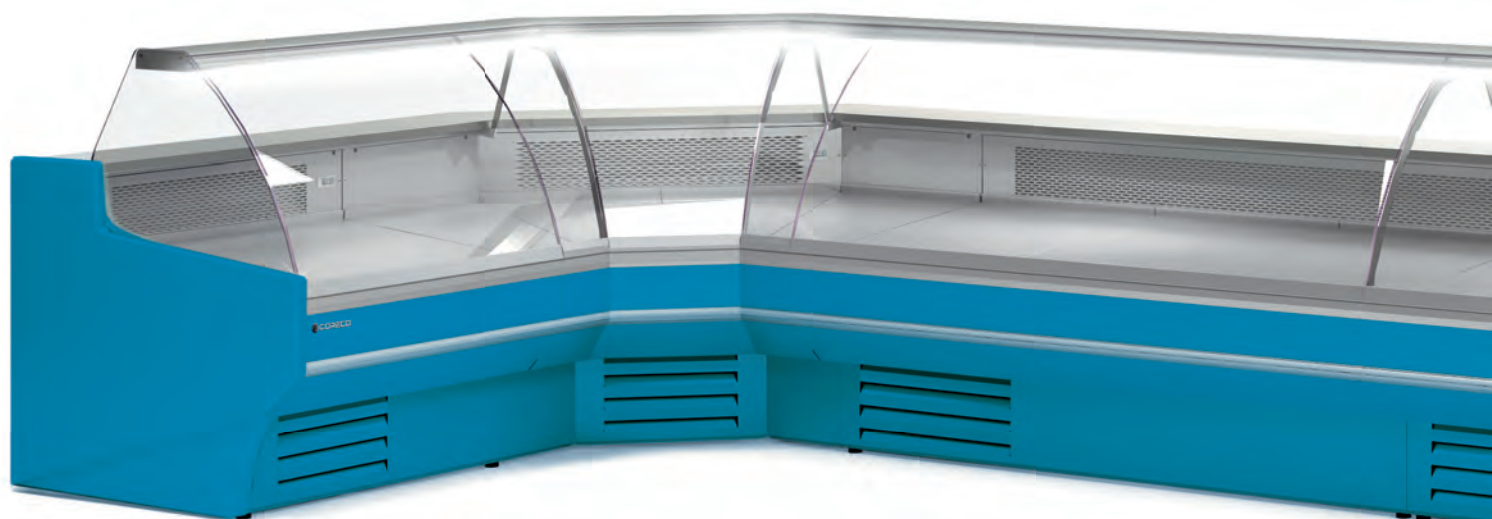

Vitrina expositora modular serie 10 con y sin reserva

Serve over counter modular line 10 with and without cold storage area




CVE-10N-AN45-C	4.136 €
CVE-10N-AN45-RR	4.136 €

CVES-10N-AN45-C	4.136 €
CVES-10N-AN45-RR	4.136 €





CVE-10N-AP45-C	4.136 €
CVE-10N-AP45-RR	4.136 €

CVES-10N-AP45-C	4.136 €
CVES-10N-AP45-RR	4.136 €



CMCVE-10-8-DIS	1.482 €
CMCVE-10-12-DIS	1.630 €

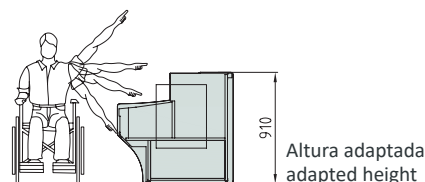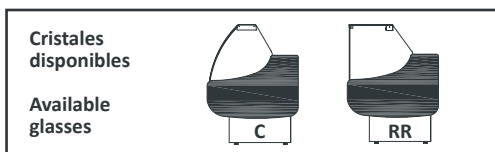

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90

- Angulos refrigerados sin reserva frigorífica
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP90 / AN90 / RP90 / RN90

- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45

- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

AP45 / AN45


- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules

CMCVE


- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

CMCVE

- Cash counters with shelve, drawer and plug (except angles)
- All decorations included in price

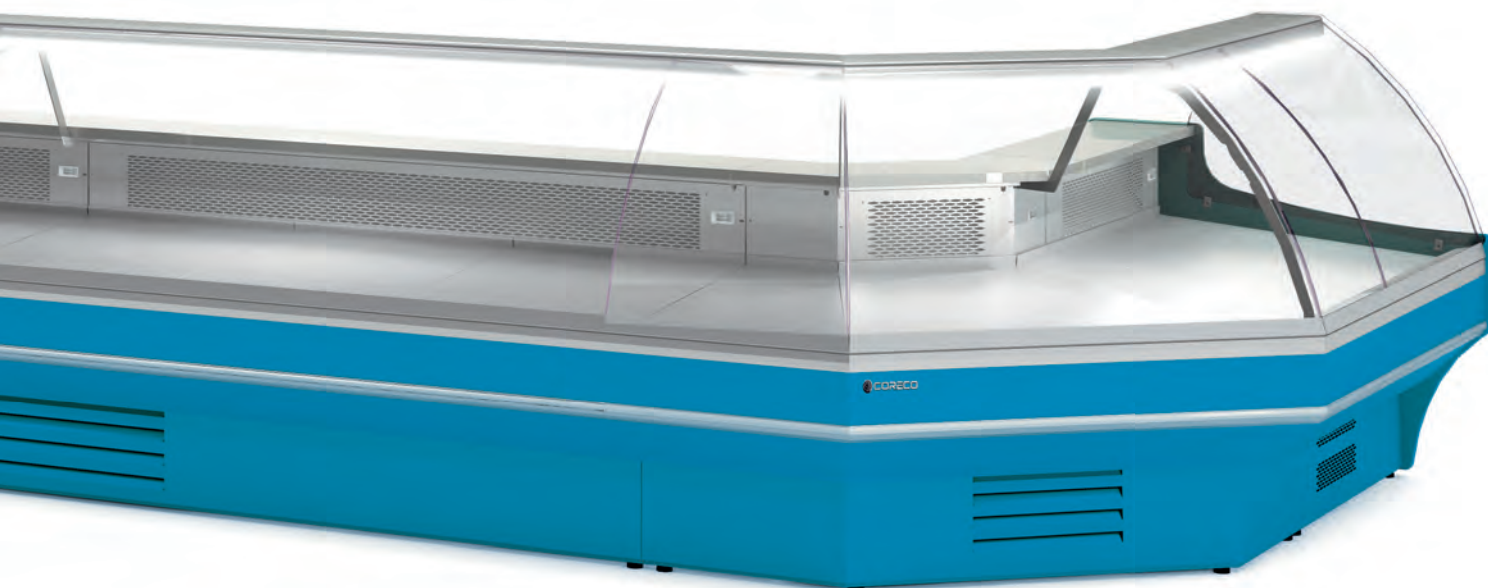


BAÑO MARIA BAIN MARIE

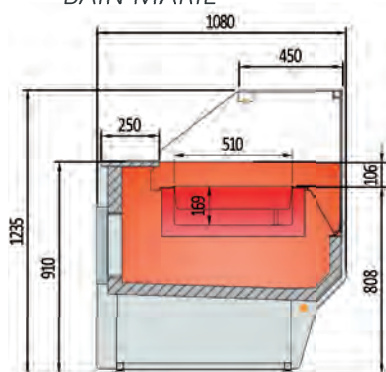


CVE-10BM-13-RR	4.830 €
CVE-10BM-15-RR	5.364 €
CVE-10BM-20-RR	6.235 €

CALOR SECO DRY HEAT

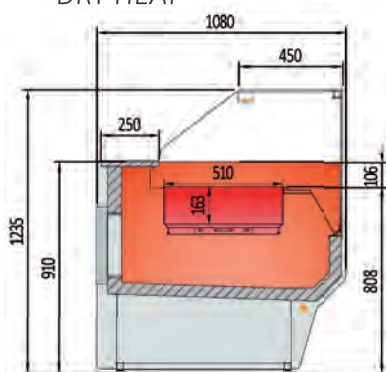


CVE-10HE-13-RR	3.680 €
CVE-10HE-15-RR	4.078 €
CVE-10HE-20-RR	4.767 €


CUBETAS REFRIGERADAS REFRIGERATED TRAYS

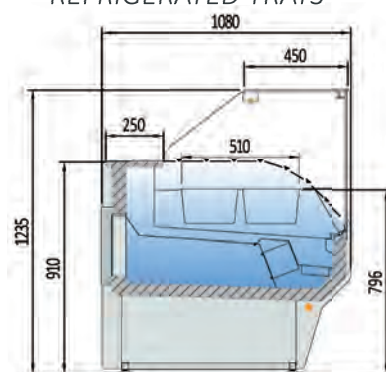


CVE-10ES-13-RR	3.601 €
CVE-10ES-15-RR	3.994 €
CVE-10ES-20-RR	4.612 €

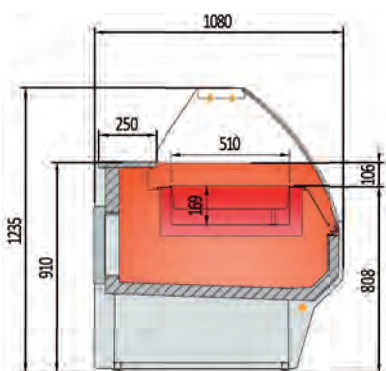

CVE-10BM-13-C	4.830 €
CVE-10BM-15-C	5.364 €
CVE-10BM-20-C	6.235 €

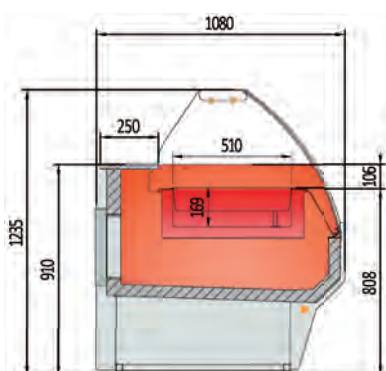

CVE-10HE-13-C	3.680 €
CVE-10HE-15-C	4.078 €
CVE-10HE-20-C	4.767 €

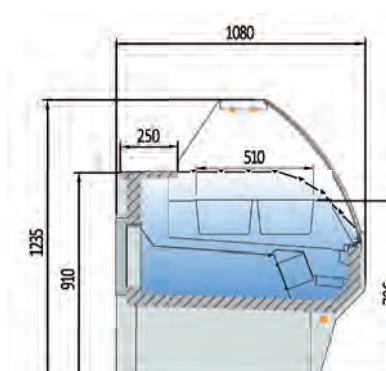

CVE-10ES-13-C	3.601 €
CVE-10ES-15-C	3.994 €
CVE-10ES-20-C	4.612 €



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	largo length (mm)	capacidad capacity GN1/1-150	potencia. power (W)	potencia frig. frig power (W))	refrigerante refrigerant	tensión monofásica single phase power
CVE-10BM-13	1265	3 GN 1/1-150	-	2000	-	230 V- 50 Hz
CVE-10BM-15	1505	4 GN 1/1-150	-	3000	-	230 V- 50 Hz
CVE-10BM-20	1985	5 GN 1/1-150	-	3000	-	230 V- 50 Hz
CVE-10HE-13	1265	3 GN 1/1-150	-	1200	-	230 V- 50 Hz
CVE-10HE-15	1505	4 GN 1/1-150	-	1600	-	230 V- 50 Hz
CVE-10HE-20	1985	5 GN 1/1-150	-	2000	-	230 V- 50 Hz
CVE-10ES-13	1265	3 GN 1/1-150	572	912	R-290	230 V- 50 Hz
CVE-10ES-15	1505	4 GN 1/1-150	781	1046	R-290	230 V- 50 Hz
CVE-10ES-20	1985	5 GN 1/1 + 2 GN 1/4	1098	1290	R-290	230 V- 50 Hz

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Plano de exposición, con alojamientos para cubetas GN, fondo máximo 150 mm (cubetas no incluidas)
- CVE-10BM Calor baño maría
- CVE-10HE Calor seco temperatura de trabajo +55°C/+70°C
- CVE-10ES Cubetas refrigeradas
- Recomendamos poner estante intermedio

- Exposition display for GN trays, maximum depth 150 mm (trays not included)
- CVE-10BM bain merie
- CVE-10HE dry heating, operating temperature +55°C/+70°C
- CVE-10ES refrigerated trays
- We recommend not to use intermediate shelf



Baño maría
bain marie



Calor seco
dry heat



Cubetas refrigeradas
Refrigerated trays



Modulos cubetas encastrables en vitrinas serie 9 y 10
Drop-in sets for trays in line 9 & 10 serve-over counters



CVE-10BM-20-C



CVE-10ES-20-RR




CVETB-10-GN
 ver pag 306 - see pag 306




CVE-10HE-13-RC
 consultar precio- ask for price


VITRINAS 8
 EXPOSITORAS

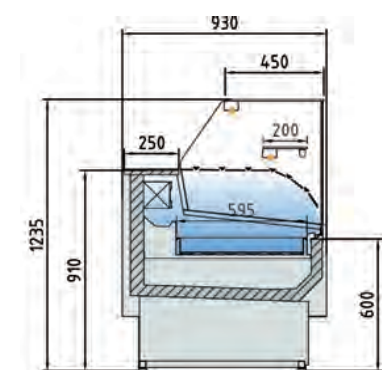


CVES-9-10-RR-P-EF	3.259 €
CVES-9-13-RR-P-EF	3.531 €
CVES-9-15-RR-P-EF	3.908 €
CVES-9-20-RR-P-EF	4.723 €
CVES-9-25-RR-P-EF	6.032 €

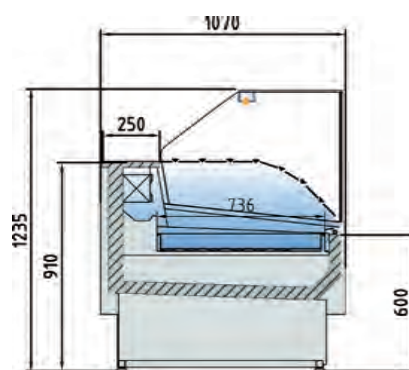

CVES-10-10-RR-P-EF	3.910 €
CVES-10-13-RR-P-EF	4.130 €
CVES-10-15-RR-P-EF	4.589 €
CVES-10-20-RR-P-EF	5.473 €
CVES-10-25-RR-P-EF	7.124 €

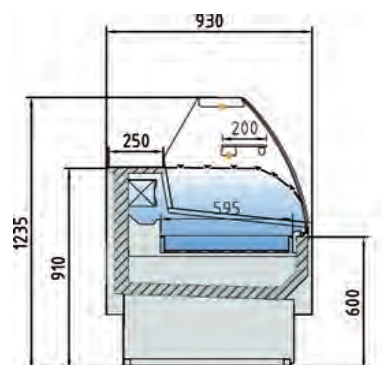

CVES-9-10-C-P-EF	3.259 €
CVES-9-13-C-P-EF	3.531 €
CVES-9-15-C-P-EF	3.908 €
CVES-9-20-C-P-EF	4.723 €
CVES-9-25-C-P-EF	6.032 €

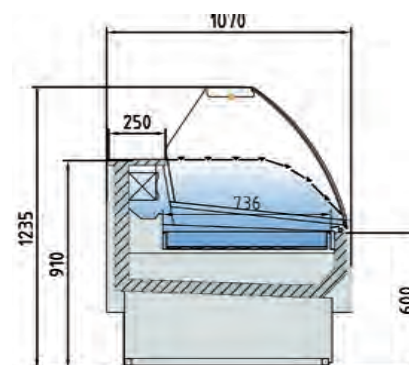

CVES-10-10-C-P-EF	3.910 €
CVES-10-13-C-P-EF	4.130 €
CVES-10-15-C-P-EF	4.589 €
CVES-10-20-C-P-EF	5.473 €
CVES-10-25-C-P-EF	7.124 €

CVES-10-10-C-P-EF-PR	3.790 €
CVES-10-13-C-P-EF-PR	3.995 €
CVES-10-15-C-P-EF-PR	4.444 €
CVES-10-20-C-P-EF-PR	5.293 €
CVES-10-25-C-P-EF-PR	6.919 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m³)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-9-10-P-EF	1025	0,75	0,62	565	830	R-290
CVES-9-13-P-EF	1265	0,94	0,78	949	1065	R-290
CVES-9-15-P-EF	1505	1,13	0,93	949	1075	R-290
CVES-9-20-P-EF	1985	1,51	1,24	1284	1269	R-290
CVES-9-25-P-EF	2465	1,9	1,55	1284	1298	R-290
CVES-10-10-P-EF	1025	0,8	0,62	565	830	R-290
CVES-10-13-P-EF	1265	1	0,78	949	1065	R-290
CVES-10-15-P-EF	1505	1,21	0,93	949	1075	R-290
CVES-10-20-P-EF	1985	1,61	1,24	1284	1269	R-290
CVES-10-25-P-EF	2465	2,01	1,55	1284	1298	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero inoxidable
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-316
- Plano de exposición hermético de altura 65mm, con desagüe canalizado al exterior, fabricado en acero inox. AISI-316
- Costados en acero inox de 30mm.
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible
- **CVES-9**: Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar: encimera superior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/ m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador estático con placa fría en el plano de exposición.
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático
- Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climática 3
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- **EF**: Evaporador estático + placa fría
- **CVES-10-P-EF-PR**: Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a

- Exterior and interior in stainless steel sheet
- Worktop in stainless steel AISI-316
- Hermetic exposition 65mm height, with drainagenchanneled up to the outside, made of stainless steel.AISI-3016
- 30mm stainless steel sides.
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward
- CVES-9: glass shelve not refrigerated
- Standard lighting: top worktop LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Static evaporator and cold plate at the exposure level.
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Automatic defrost
- Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- **EF**: Static evaporator + cold plate
- **CVES-10-P-EF-PR**: Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a

OPCIONES OPTIONS	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	cuerpo interior AISI-316 AISI- 316 inner structure	luz extra LED extra lighting
CVES-9/10-10-P-EF	118 €	175 €	420 €	78 €
CVES-9/10-13-P-EF	173 €	242 €	518 €	78 €
CVES-9/10-15-P-EF	201 €	292 €	647 €	93 €
CVES-9/10-20-P-EF	252 €	321 €	776 €	112 €
CVES-9/10-25-P-EF	335 €	242 €	1.037 €	78 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
 Price for factory-assembled options, not as spare



Chasis y respaldo en acabado plastificado
 Chassis and rear side on plastic finishing

Vitrina expositora especial pescado serie 9 y 10
Fish serve over counter line 9 & 10




CVES-10-20-RR-P-EF



CVES-10-20-C-P-EF-PR

VITRINAS
8
EXPOSITOAS

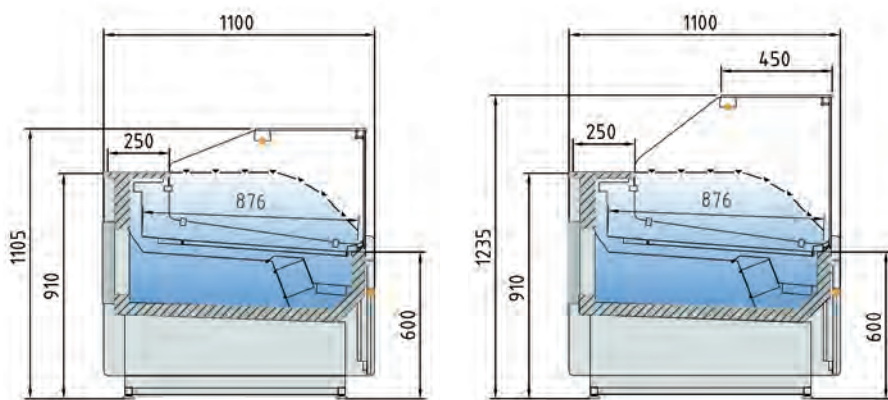

CVE-10-10-RCB-TF	3.157 €
CVE-10-13-RCB-TF	3.341 €
CVE-10-15-RCB-TF	3.704 €
CVE-10-20-RCB-TF	4.276 €
CVE-10-25-RCB-TF	5.216 €
CVE-10-30-RCB-TF	6.013 €

CVE-10-10-RC-TF	3.192 €
CVE-10-13-RC-TF	3.445 €
CVE-10-15-RC-TF	3.819 €
CVE-10-20-RC-TF	4.409 €
CVE-10-25-RC-TF	5.377 €
CVE-10-30-RC-TF	6.199 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)RCB	exposición display TDA (m²)RC	reserva cold storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-10	1025	0,8	0,91	0,91	293	1	565	851	R-290
CVE-10-13	1265	1	1,13	1,13	369	2	572	912	R-290
CVE-10-15	1505	1,21	1,36	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVE-10-20	1985	1,61	1,81	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25	2465	2,01	2,26	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVE-10-30	2945	2,41	2,71	2,71	896	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 30 mm thick
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened glass
- Standard LED 4000K lighting: top worktop
- Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- Ventilated evaporator, static as optional, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

EXTERIOR DECORATION:

- Upper strip always stainless steel
- Bottom strip always graphite gray RAL-7024
- Front according to finishing letter page 255.

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal no estándar pag 255 front decor not standard page 255	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	estante cristal con luz glass shelf + light	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	179 €	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	228 €	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	267 €	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	360 €	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	450 €	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	506 €	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €


Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie 10 DELICATESSEN con reserva
Serve over counter modular line 10 DELICATESSEN with cold storage




CVE-10-20-RC

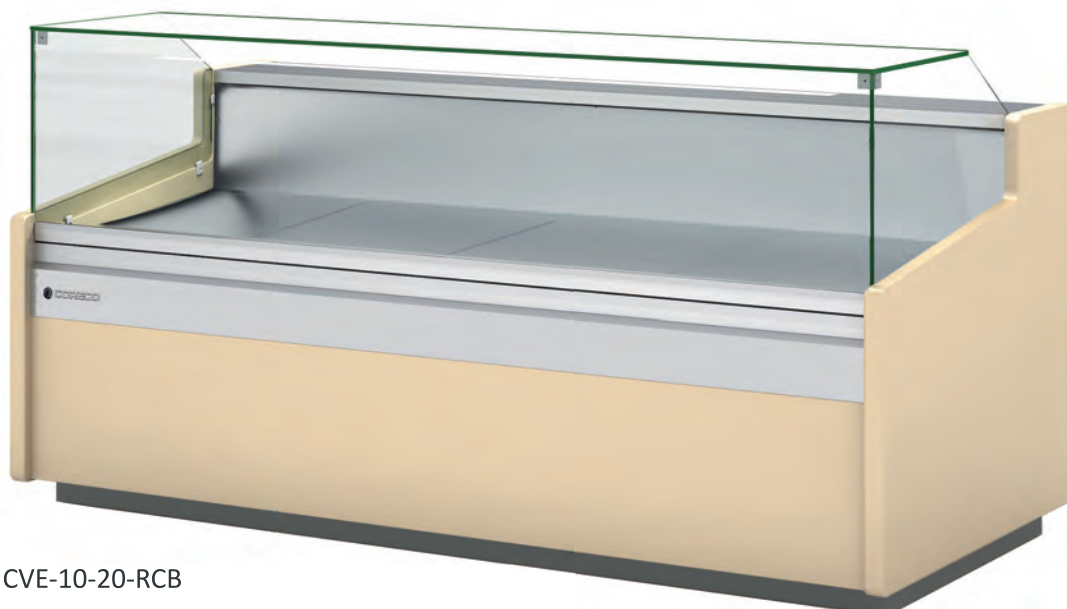


CVE-10-20-RCB


VITRINAS
8
EXPOSITORAS

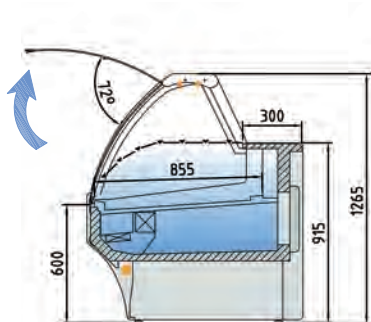


CVE-10E-10-C-TF	3.772 €
CVE-10E-13-C-TF	3.914 €
CVE-10E-15-C-TF	4.350 €
CVE-10E-20-C-TF	5.193 €
CVE-10E-25-C-TF	6.069 €
CVE-10E-30-C-TF	7.197 €

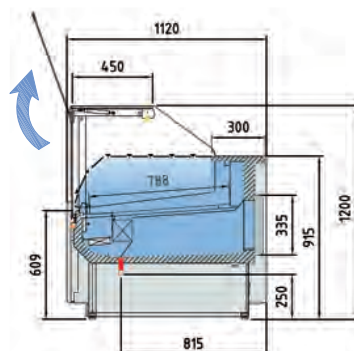

CVE-10E-10-RC-TF	3.997 €
CVE-10E-13-RC-TF	4.274 €
CVE-10E-15-RC-TF	4.700 €
CVE-10E-20-RC-TF	5.506 €
CVE-10E-25-RC-TF	6.620 €
CVE-10E-30-RC-TF	7.175 €

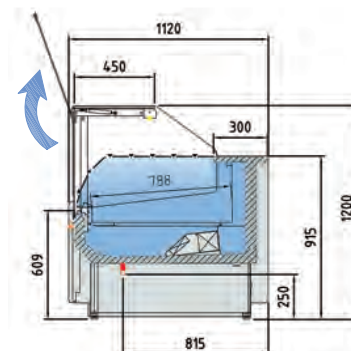

CVES-10E-10-RC-TF	3.912 €
CVES-10E-13-RC-TF	4.171 €
CVES-10E-15-RC-TF	4.603 €
CVES-10E-20-RC-TF	5.202 €
CVES-10E-25-RC-TF	6.333 €
CVES-10E-30-RC-TF	6.948 €



CVE-10E-RP90-RC	7.526 €
CVES-10E-RP90-RC	7.377 €



CVE-10R-AP90-RC	7.526 €
CVES-10R-AP90-RC	7.377 €

mod.	largo length (mm)	alto high (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²) C	exposición display TDA (m²) RR	CVE cámara storage (l)	CVE puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10E-13	1025	1265	1100	0,8	0,7	0,91	293	2	565	851	R-290
CVE-10E-13	1265	1265	1100	1	0,87	1,13	369	2	572	912	R-290
CVE-10E-15	1505	1265	1100	1,21	1,05	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVE-10E-20	1985	1265	1100	1,61	1,39	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVE-10E-25	2465	1265	1100	2,01	1,74	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVE-10E-30	2945	1265	1100	2,41	2,09	2,71	896	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
 - Perfilera en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado, abatible y elevable
 - Iluminación doble LED 4000K en la encimera
 - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - 30 mm sides in injected ABS, exceptd wood decor
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Tempered and liftable front glass
 - Double LED 4000K top lighting
 - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	estante cristal con luz glass shelf + light	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	179 €	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	228 €	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	267 €	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	360 €	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	450 €	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	506 €	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included


Vitrina expositora modular serie 10 cristal elevable con y sin reserva
 Serve over counter 10 liftable glass with and without cold storage area



CVE-10E-20-RC-TF
 Acabado exterior en pag 288
 Exterior finishing on page 288




CVE-10E-20-C-TF

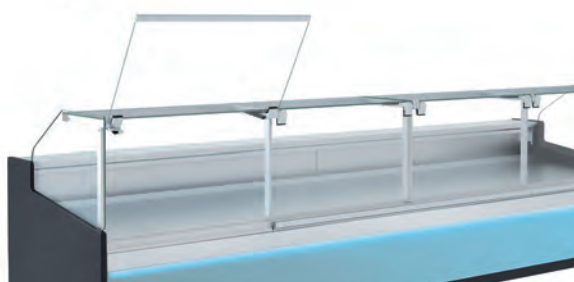

2 pistones
 hidráulicos por
 cada cristal
 elevable

2 hydraulic for
 each liftable
 front glass



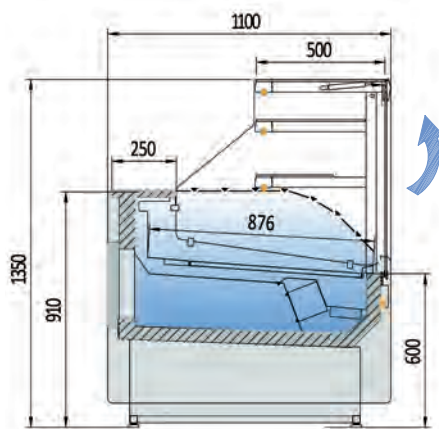

CVEPR-10E-10-RC-TF	4.397 €
CVEPR-10E-13-RC-TF	4.701 €
CVEPR-10E-15-RC-TF	5.170 €
CVEPR-10E-20-RC-TF	6.057 €
CVEPR-10E-25-RC-TF	7.282 €
CVEPR-10E-30-RC-TF	7.893 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	reserva cold storage (m ³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEPR-10E-10-RC-TF	1025	0,8	0,91	293	1	565	851	R-290
CVEPR-10E-13-RC-TF	1265	1	1,13	369	2	572	912	R-290
CVEPR-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVEPR-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVEPR-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVEPR-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 30 mm thick
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened glass
- Standard LED 4000K lighting: top worktop
- Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

EXTERIOR DECORATION:

- Upper strip always stainless steel
- Bottom strip always graphite gray RAL-7024
- Front according to finishing letter page 255.

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal no estándar pag 255 front decor not standard page 255	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
 Price for factory-assembled options, not as spare


Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
 REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie 10 DELICATESSEN con reserva
Serve over counter modular line 10 DELICATESSEN with cold storage



CVEPR-10E-20-RC-TF

VITRINAS 8
EXPOSITORAS

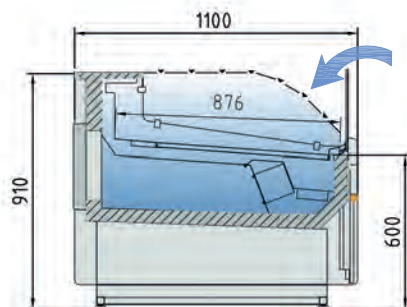

CVEA-10-10-RC-TF	3.390 €
CVEA-10-13-RC-TF	3.708 €
CVEA-10-15-RC-TF	4.217 €
CVEA-10-20-RC-TF	4.592 €
CVEA-10-25-RC-TF	5.579 €
CVEA-10-30-RC-TF	6.724 €


mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	reserva cold storage (m ³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEA-10-10-RC-TF	1025	0,8	0,97	293	1	565	851	R-290
CVEA-10-13-RC-TF	1265	1	1,21	369	2	572	912	R-290
CVEA-10-15-RC-TF	1505	1,21	1,45	444	2	781	1046	R-290
CVEA-10-20-RC-TF	1985	1,61	1,93	594	3	1098	1290	R-290
CVEA-10-25-RC-TF	2465	2,01	2,41	745	4	1284	1354	R-290
CVEA-10-30-RC-TF	2945	2,41	2,89	896	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
 - Perfilera en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal auto-servicio
 - Iluminación LED 4000K encimera superior. Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - 30 mm sides in injected ABS, exceptd wood decor
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Self-service frontal glass
 - LED 4000K lighting: top worktop. Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 3 (25°C 60%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor 	decoración total total decor 	lacado alto brillo High glossy lacquered 	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
 Price for factory-assembled options, not as spare


Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
 REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie 10 AUTOSERVICIO, con reserva
Serve over counter modular line 10 SELF SERVICE, with cold storage




CVEA-10-25-RC-TF

VITRINAS
8
EXPOSITOAS

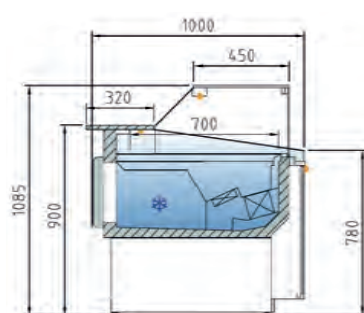

CVEG-10-10-TF	2.914 €
CVEG-10-13-TF	3.245 €
CVEG-10-15-TF	3.543 €
CVEG-10-20-TF	4.132 €

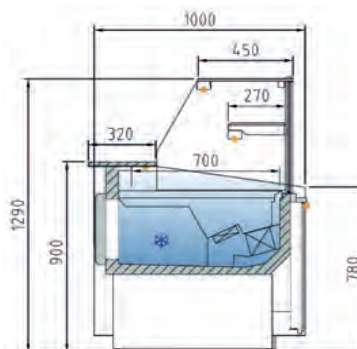

CVEGP-10-10-TF	3.060 €
CVEGP-10-13-TF	3.407 €
CVEGP-10-15-TF	3.720 €
CVEGP-10-20-TF	4.339 €

CVEGPC-10-10-TF	3.632 €
CVEGPC-10-13-TF	4.045 €
CVEGPC-10-15-TF	4.592 €
CVEGPC-10-20-TF	5.198 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	reserva cold storage (l)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-10	1025	0,63	0,6	192	1	565	844	R-290
CVEG-10-13	1265	0,80	0,75	243	2	572	922	R-290
CVEG-10-15	1505	0,96	0,9	294	2	781	1044	R-290
CVEG-10-20	1985	1,28	1,21	395	3	1098	1290	R-290
CVEGP / CVEGPC-10-10	1025	0,82	0,6	192	1	565	844	R-290
CVEGP / CVEGPC-10-13	1265	1,03	0,75	243	2	572	922	R-290
CVEGP / CVEGPC-10-15	1505	1,34	0,90	294	2	781	1044	R-290
CVEGP / CVEGPC-10-20	1985	1,86	1,21	395	3	1098	1290	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- **CVEGPC:** columnas y estante de cristal
- **CVEG y CVEGP:** modelos sin columnas
- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

We reserve the right to change specifications without prior notice

- **CVEGPC:** columns and glass shelf
- **CVEG y CVEGP:** models without columns-
- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area
- Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Tempered glass
- Refrigerated under storage with doors, 440x270 (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature and defrost controller
- Auto defrost
- External thermometer
- Climate class 4 (30°C 55%)
- Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)



Disponibles acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metallic finishing

OPCIONES OPTIONS	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-10	118 €	consultar
CVEG-10-13	173 €	consultar
CVEG-10-15	201 €	consultar
CVEG-10-20	252 €	consultar



Acabado negro, consultar Ask for black finishing



Vitrina expositora modular CVEG / CVEGPC 10
CVEG / CVEGPC 10 modular serve over counter




CVEG-10-20-TF



CVEGPC-10-20-TF

VITRINAS
8
EXPOSITOAS

ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE



CVEG-10-RP90 5.694 €



CVEGPC-10-RP90 6.673 €



CVEG-10-RN90 5.996 €



CVEGPC-10-RN90 7.106 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-RN90	1440	1085	1440	1,14	0,9	583	926	R-290
CVEG-10-RP90	1430	1085	1430	1,21	1,28	583	926	R-290
CVEPC-10-RN90	1440	1290	1410	1,14	0,9	583	926	R-290
CVEPC-10-RP90	1430	1290	1395	1,21	1,28	583	926	R-290
CMCVEG-10-10	1000	900	1030	0,48	0,92	-	-	-
CMCT-70-VEG	700	1850	700	-	1,68	-	24	-



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metallic finishing

OPCIONES OPTIONS	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-RN90	271 €	consultar
CVEG-10-RP90	271 €	consultar
CVEPC-10-RN90	180 €	consultar
CVEPC-10-RP90	233 €	consultar

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult






CMCVEG-10-10-DS 1.538 €



CMCT-70-VEG 1.968 €



Altura adaptada
 adapted height

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Cristales templados

RP90 / RN90

- Angulos refrigerados sin reserva frigorífica
- Compatibles con módulos CVEG-10 Y CVEGPC-10
- **Evaporador ventilado** con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVEG

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

- *Maximum display area*
- *Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt*
- *Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)*
- *White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area*


- Tempered glass


RP90 / RN90

- *Refrigerated angles, without cooling storage area*
- *Compatibles with CVEG-10 Y CVEGPC-10 modules*
- **Ventilated evaporator** with anticorrosion epoxi treated as standard
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Standard automatic evaporation*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)*

CMCVEG

- *Cash counters with shelve, drawer and plug (except angles)*
- *All decorations included in price*

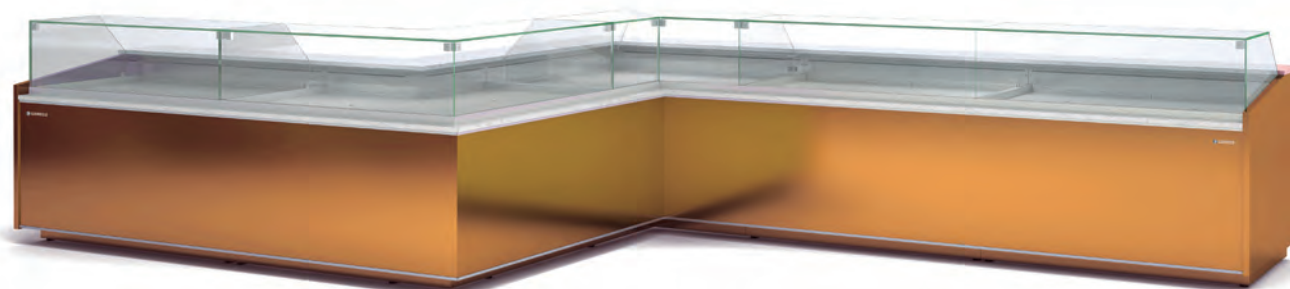

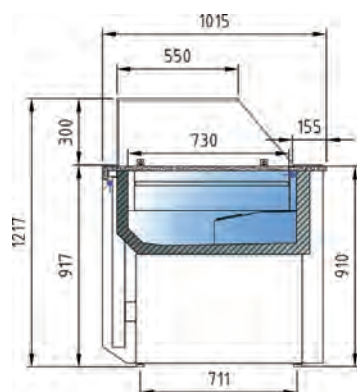

CVER-10-10-TF	3.120 €
CVER-10-13-TF	3.474 €
CVER-10-15-TF	3.793 €
CVER-10-20-TF	4.790 €



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metallic finishing

OPCIONES OPTIONS	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVER-10-10-TF	118 €	consultar
CVER-10-13-TF	173 €	consultar
CVER-10-15-TF	201 €	consultar
CVER-10-20-TF	252 €	consultar

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVER-10-10-TF	1025	0,61	0,57	565	844	R-290
CVER-10-13-TF	1265	0,77	0,72	572	922	R-290
CVER-10-15-TF	1505	0,96	0,88	781	1044	R-290
CVER-10-20-TF	1985	1,27	1,19	1098	1290	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, sin inclinación, en acero inox AISI-304, regulable en altura
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarcho automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)


REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
 REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

We reserve the right to change specifications without prior notice

- *Maximum display area*
- *Stainless steel AISI-304 display area, adjustable height*
- *Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)*
- *White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *Tempered glass*
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover as standard
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature and defrost controller*
- *Auto defrost*
- *External thermometer*
- *Climate class 4 (30°C 55%)*
- *Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)*

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

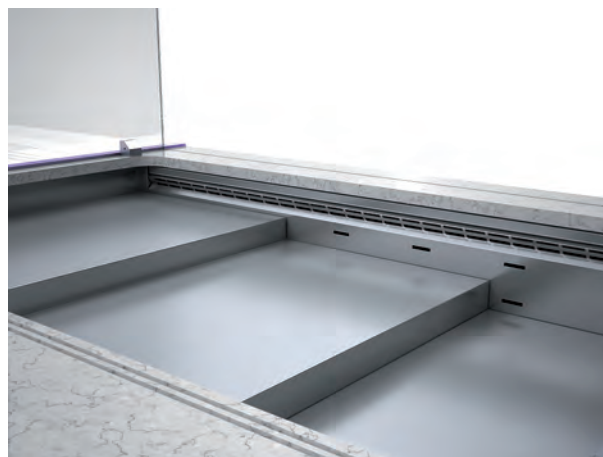

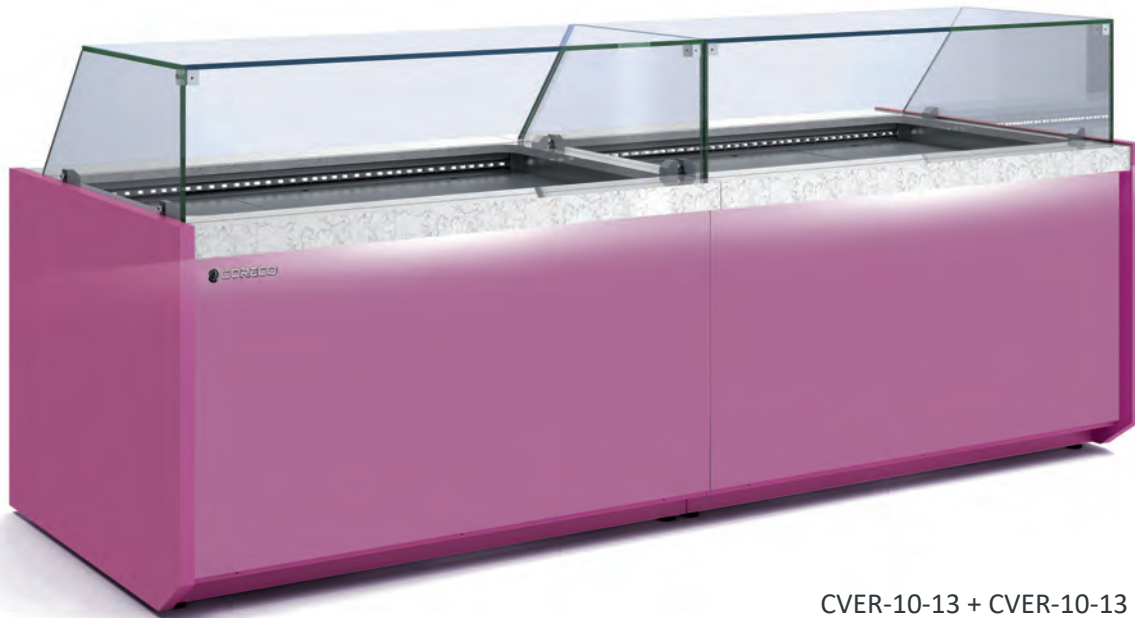


CVER-10-13 + CVER-10-13




CVER-10-13-TF



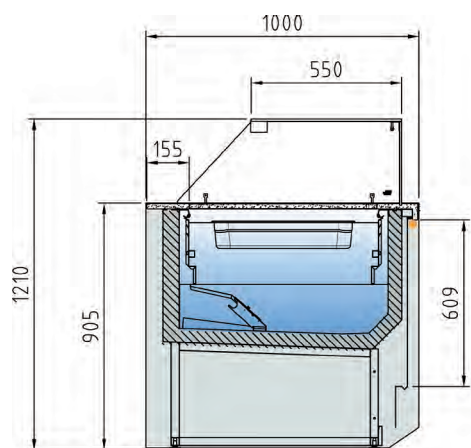

CVETB-10-15-TF-GN-1/1 4.722 €
CVETB-10-20-TF-GN-1/1 5.402 €

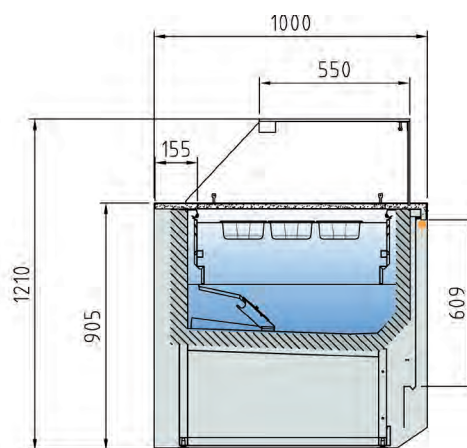

CVETB-10-15-TF-GN-1/6 5.074 €
CVETB-10-20-TF-GN-1/6 5.842 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	capacidad capacity (GN)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVETB-10-15-TF-GN-1/1	1505	0,94	0,98	4x GN1/1	781	1032	R-290
CVETB-10-15-TF-GN-1/6	1505	0,94	0,98	24x GN1/6	781	1032	R-290
CVETB-10-20-TF-GN-1/1	1985	1,27	1,19	5x GN1/1	1098	1276	R-290
CVETB-10-20-TF-GN-1/6	1985	1,27	1,19	30x GN1/6	1098	1276	R-290


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, sin inclinación, en acero inox AISI-304, regulable en altura
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

We reserve the right to change specifications without prior notice

- *Maximum display area*
- *Stainless steel AISI-304 display area, adjustable height*
- *Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)*
- *White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *Tempered glass*
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover as standard
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature and defrost controller*
- *Auto defrost*
- *External thermometer*
- *Climate class 4 (30°C 55%)*
- *Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)*

OPCIONES OPTIONS	cierre plexi plexi doors	neutra neutral	pre-inst.
CVES-9/10-10-P-EF	201 €	-510 €	-145 €
CVES-9/10-13-P-EF	252 €	-615 €	-180 €

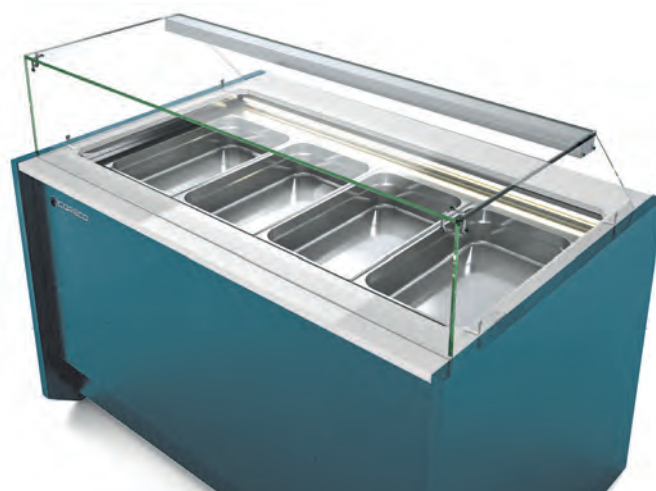


Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare



CVETB-10-15-TF GN-1/6

CVETB-10-15-TF GN-1/6

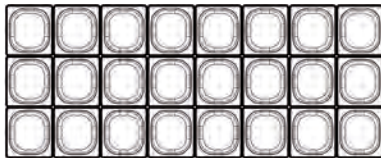

CVETB-10-20-TF GN-1/6




CVETB-10-15-TF GN-1/1




CVETB-10-20-TF GN-1/1




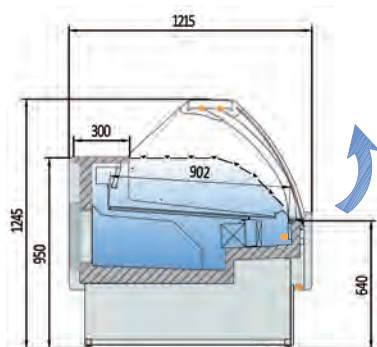


CVE-12-10-C-TF	4.191 €
CVE-12-13-C-TF	4.587 €
CVE-12-15-C-TF	4.930 €
CVE-12-20-C-TF	5.457 €
CVE-12-25-C-TF	6.506 €
CVE-12-30-C-TF	7.305 €
CVE-12-37-C-TF	8.910 €

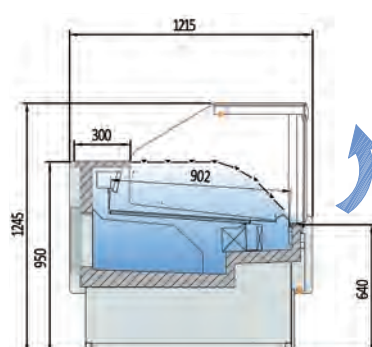

CVE-12-10-RR-TF	4.272 €
CVE-12-13-RR-TF	4.631 €
CVE-12-15-RR-TF	5.074 €
CVE-12-20-RR-TF	5.588 €
CVE-12-25-RR-TF	6.701 €
CVE-12-30-RR-TF	7.320 €
CVE-12-37-RR-TF	9.215 €

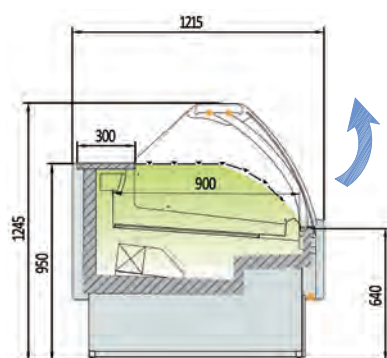

CVES-12-10-C-TF	4.042 €
CVES-12-13-C-TF	4.470 €
CVES-12-15-C-TF	4.862 €
CVES-12-20-C-TF	5.263 €
CVES-12-25-C-TF	6.303 €
CVES-12-30-C-TF	6.965 €
CVES-12-37-C-TF	8.480 €

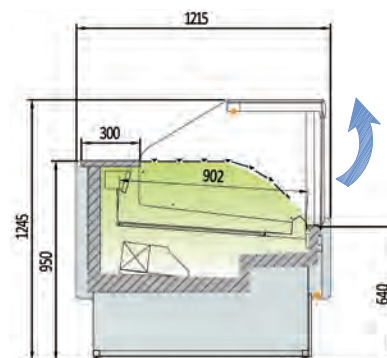

CVES-12-10-RR-TF	4.160 €
CVES-12-13-RR-TF	4.470 €
CVES-12-15-RR-TF	4.955 €
CVES-12-20-RR-TF	5.390 €
CVES-12-25-RR-TF	6.363 €
CVES-12-30-RR-TF	7.137 €
CVES-12-37-RR-TF	8.130 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)RR	CVE cámara storage (l)	CVE puertas doors (uds)	CVES cámara storage (m²)	CVES puertas dSoors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE / CVES-12-10-TF	997	0,85	0,9	1,05	400	1	-	-	572	952	R-290
CVE / CVES-12-13-TF	1310	1,05	1	1,29	520	2	-	-	949	1054	R-290
CVE / CVES-12-15-TF	1623	1,31	1,25	1,61	600	2	-	-	1012	1105	R-290
CVE / CVES-12-20-TF	1935	1,57	1,5	1,93	810	3	-	-	1419	1379	R-290
CVE / CVES-12-25-TF	2560	2,1	2	2,58	1100	4	-	-	1703	1417	R-290
CVE / CVES-12-30-TF	3185	2,62	2,5	3,22	1280	5	-	-	1931	1689	R-290
CVE / CVES-12-37-TF	3810	3,14	3,01	3,87	1620	6	-	-	2838	2136	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
 - Perfilería en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado, abatible y elevable
 - Iluminación doble LED 4000K en la encimera
 - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - 30 mm sides in injected ABS, exceptd wood decor
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Tempered and liftable front glass
 - Double LED 4000K top lighting
 - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - **Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10	140 €	460 €	consultar	118 €	175 €	57 € xud	-410 €	-120 €
CV-13	150 €	471 €	consultar	173 €	242 €	78 € xud	-460 €	-135 €
CV-15	164 €	481 €	consultar	201 €	292 €	93 € xud	-510 €	-145 €
CV-20	174 €	489 €	consultar	252 €	321 €	112 € xud	-615 €	-180 €
CV-25	184 €	495 €	consultar	335 €	378 €	148 € xud	-870 €	-205 €
CV-30	194 €	502 €	consultar	397 €	581 €	160 € xud	-995 €	-255 €
CV-37	275 €	780 €	consultar	500 €	640 €	222 € xud	-1.050 €	-310 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

Vitrina expositora modular serie 12 cristal elevable, con y sin reserva
Serve over counter modular line 12 liftable glass, with and without cold storage




CVE-12-20-C-TF



CVE-12-25-RR-TF


Cristal elevable
liftable glass

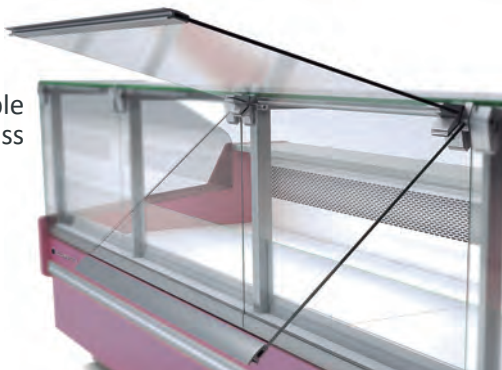

ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE



CVE-12-AP90-C	7.380 €
CVE-12-AP90-RR	7.235 €
CVES-12-AP90-C	7.380 €
CVES-12-AP90-RR	7.235 €

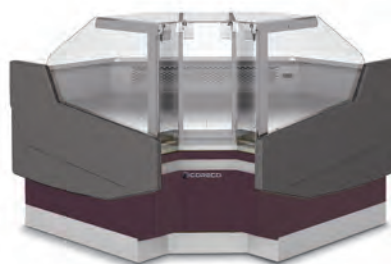

CVE-12-AN90-RR	9.233 €
CVES-12-AN90-RR	9.233 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-12-AN90	1565	1230	1565	1,27	0,84	1,12	949	1076	R-290
CVE/CVES-12-AP90	1565	1230	1565	1,31	1,35	1,70	781	1012	R-290
CMCVE-12-8	800	940	1215	0,78	-	-	-	-	-
CMCVE-12-12	1260	940	1215	1,21	-	-	-	-	-

 OPCIONES
 OPTIONS

 decoración frontal
front decor

 decoración total
total decor

 frontal alto brillo
glossy frontal

 total alto brillo
total glossy

 puerta
 plexi


*plexi
 door*

CVE/CVES-12-AN90	156 €	502 €	210 €	534 €	216 €
CVE/CVES-12-AP90	156 €	502 €	210 €	534 €	216 €



Vitrina expositora modular serie 12 cristal elevable

Serve over counter modular line 12 liftable glass



CMCVE-12-8-DIS	1.415 €
CMCVE-12-12-DIS	1.548 €

Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90

- Angulos refrigerados sin reserva frigorífica
- Compatibles con módulos CVE-12 y CVES-12
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVE

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90

- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-12 and CVES-12 modules
- **Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

CMCVE

- Cash counters with shelve, drawer and plug (except angles)
- All decorations included in price





CORECO



Vitrina expositora MURAL *MULTIDECK display*

STAR SNACK

Pag. 314-323

Vitrina expositora refrigerada serie STAR SNACK
STAR SNACK refrigerated display

Pag. 324-325

Vitrina expositora STAR SNACK CALIENTE
HOT STAR SNACK display

MURAL BAJA - *LOW MULTIDECK*

Pag. 326-327

Vitrina expositora MURAL BAJA
LOW MULTIDECK display

MURAL - *MULTIDECK*

Pag. 328-329

Gama de colores y acabados
Colour range and finishing

Pag. 330-331

Vitrina expositora MURAL ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY MULTIDECK display

Pag. 332-333

Vitrina expositora MURAL FONDO 655
655 MULTIDECK display

Pag. 334-335

Vitrina expositora MURAL FONDO 800
800 MULTIDECK display

Pag. 336-337

Vitrina expositora MURAL FONDO 900
900 MULTIDECK display

Pag. 338-341


Vitrina expositora MURAL FRUTAS Y VERDURAS
FRUITS & VEGETABLES MULTIDECK display

Pag. 342-345

Vitrina expositora ACERO INOX
SS MULTIDECK display

Pag. 346-347

Vitrina expositora MURAL BAJA
LOW HEIGHT MULTIDECK display

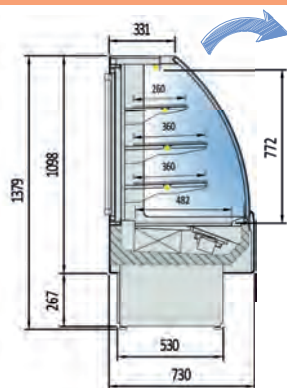

VSS-6-6-C	3.214 €
VSS-6-9-C	3.922 €
VSS-6-13-C	4.330 €
VSS-6-16-C	5.357 €
VSSB-6-6-C	3.246 €
VSSB-6-9-C	3.961 €
VSSB-6-13-C	4.373 €
VSSB-6-16-C	5.410 €



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.



HAYA- beech NOGAL- walnut ROBLE- oak walnut WENGÜE

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	volumen net volume (L)	netpuertas sliding doors (uds)	corredera hinged doors (uds)	abatibles	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	140	0	1		R-290	483	837
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	231	2	0		R-290	949	1140
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	322	2	0		R-290	949	1501
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	417	2	0		R-290	1528	1915
VSSB-6-6	+14°C+17°C	600	730	1380	0,74	0,55	140	0	1		R-290	483	837
VSSB-6-9	+14°C+17°C	950	730	1380	1,27	0,92	231	2	0		R-290	949	1140
VSSB-6-13	+14°C+17°C	1300	730	1380	1,78	1,29	322	2	0		R-290	949	1501
VSSB-6-16	+14°C+17°C	1650	730	1380	2,30	1,66	417	2	0		R-290	1528	1915

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)

VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado, 40 mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** frontal, laterales y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal (altura ajustable), con iluminación LED 4000K
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizado

Otros gases, consultar - ask for other gas

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS snacks refrigerated (+2°+8°)

VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected, 40 mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Tempered double glazed: front, sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 4000K LED lighting, adjustable height
- Optional 3000K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%)

All models can be customized in decoration

All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

Modelo	interior epoxy NEGRO o BLANCO VSS - VSSB	KIT ruedas	230v 60Hz 115v 60Hz
Model	BLACK or WHITE epoxy interior VSS - VSSB	castors KIT	
6	156 €	240 €	consultar- consult
9	274 €	240 €	consultar- consult
13	354 €	240 €	consultar- consult
16	411 €	360 €	consultar- consult



VSS-6-6-C




VSS-6-13-C



Vitrina expositora modular serie STAR SNACK, cristal CURVO
 CURVED glass STAR SNACK modular display



LED estantes
 Shelves LED lighting



Centralita digital protegida
 Electronic control protected




Cristal frontal abatible
 liftable front glass

VSS-6-6-C



VSS-6-13-C

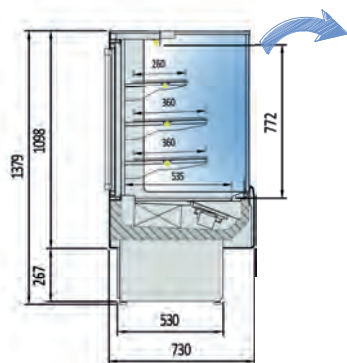

VSS-6-6-R	3.417 €
VSS-6-9-R	4.147 €
VSS-6-13-R	4.584 €
VSS-6-16-R	5.461 €
VSSB-6-6-R	3.452 €
VSSB-6-9-R	4.188 €
VSSB-6-13-R	4.629 €
VSSB-6-16-R	5.516 €



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.



mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	volumen net volume (L)	netpuertas sliding doors (uds)	corredera hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	140	0	1	R-290	483	837
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	231	2	0	R-290	949	1140
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	322	2	0	R-290	949	1501
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	417	2	0	R-290	1528	1915
VSSB-6-6	+14°C+17°C	600	730	1380	0,74	0,55	140	0	1	R-290	483	837
VSSB-6-9	+14°C+17°C	950	730	1380	1,27	0,92	231	2	0	R-290	949	1140
VSSB-6-13	+14°C+17°C	1300	730	1380	1,78	1,29	322	2	0	R-290	949	1501
VSSB-6-16	+14°C+17°C	1650	730	1380	2,30	1,66	417	2	0	R-290	1528	1915

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** frontal, laterales, encimera y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal (altura ajustable), con iluminación LED 4000K
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
 Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizado

Otros gases, consultar - ask for other gas

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS snacks refrigerated (+2°+8°)
VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Tempered double glazed: front, sides, worktop and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 4000K LED lighting, adjustable height
- Optional 3000K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%)


All models can be customized in decoration
 All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

Modelo	interior epoxy NEGRO o BLANCO VSS - VSSB	puerta frontal corredera*	KIT ruedas	230v 60Hz 115v 60Hz
Model	BLACK or WHITE epoxy interior VSS - VSSB	sliding front door*	castors KIT	
6	156 €	no	240 €	consultar- consult
9	274 €	199 €	240 €	consultar- consult
13	354 €	267 €	240 €	consultar- consult
16	411 €	305 €	360 €	consultar- consult

* sólo montaje en fábrica *only assembled in factory



Cristal frontal abatible
 liftable front glass



Centralita digital protegida
Electronic control




Unión cristales
Glass panels join




VSS-6-9-R



VSS-6-16-R

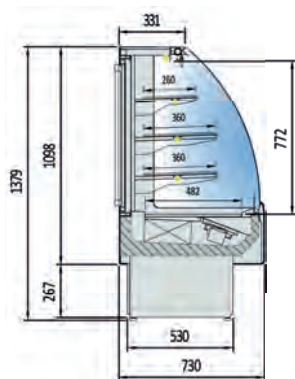

VSSA-6-6-C	3.457 €
VSSA-6-9-C	4.061 €
VSSA-6-13-C	4.501 €
VSSA-6-16-C	6.318 €
VSSAM-6-6-C	3.069 €
VSSAM-6-9-C	3.668 €
VSSAM-6-13-C	4.000 €
VSSAM-6-16-C	5.308 €



VSSA-6-6-R	3.457 €
VSSA-6-9-R	4.061 €
VSSA-6-13-R	4.501 €
VSSA-6-16-R	6.318 €

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	volumen neto net volume (L)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSSAM-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,62	140	-	-	R-290	483	1137
VSSAM-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	1,03	231	-	-	R-290	949	1380
VSSAM-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,44	322	-	-	R-290	1419	1670
VSSAM-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,85	417	-	-	R-290	1931	2084
VSSA-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,62	140	0	1	R-290	483	1137
VSSA-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	1,03	231	2	0	R-290	949	1380
VSSA-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,44	322	2	0	R-290	1419	1670
VSSA-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,85	417	2	0	R-290	1931	2084

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSSA vitrina refrigerada autoservicio puertas traseras

VSSAM vitrina refrigerada autoservicio

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** laterales y puertas
- Cortina nocturna de serie
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal (altura ajustable), con iluminación LED 4000K
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSSA snacks refrigerated selfservice, rear side doors

VSSAM snacks refrigerated selfservice

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Tempered double glazed: sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Night blind as standard
- Glass shelves, with 4000K LED lighting, adjustable height
- Optional 3000K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration

All decorations are included on price, except glossy or melic finishing


Modelo	interior epoxy NEGRO o BLANCO VSSA - VSSAM	puerta frontal corredera* (solo R)	KIT ruedas	230v 60Hz 115v 60Hz
Model	BLACK or WHITE epoxy interior VSSA - VSSAM	sliding front door* (only R)	castors KIT	
6	179 €	no	240 €	consultar- consult
9	286 €	199 €	240 €	consultar- consult
13	367 €	267 €	240 €	consultar- consult
16	423 €	305 €	360 €	consultar- consult

* sólo montaje en fábrica *only assembled in factory



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.



LED estantes
Shelves LED lighting



Unión cristales.
Glass panels join



Cortina nocturna de serie
Night blind as standar



VSSA-R
Opción puertas frontales
Front sliding doors
on demand



VSSA




VSSAM




VSSA-6-13-R con ruedas opcionales
with optional castors



VSSAM-6-16-C



VSS-6-6-MR	3.417 €
VSS-6-9-MR	4.147 €
VSS-6-13-MR	4.584 €
VSS-6-16-MR	5.461 €
VSSA-6-6-MR	3.490 €
VSSA-6-9-MR	4.061 €
VSSA-6-13-MR	4.523 €
VSSA-6-16-MR	6.318 €



VSSAM-6-6-MR	3.373 €
VSSAM-6-9-MR	3.828 €
VSSAM-6-13-MR	4.305 €
VSSAM-6-16-MR	5.308 €

mod.	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	volumen neto net volume (L)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSS-6-6-MR	560	730	1380	0,68	0,55	101	0	1	R-290	493	879
VSS-6-9-MR	910	730	1380	1,15	0,92	166	2	0	R-290	949	1198
VSS-6-13-MR	1260	730	1380	1,63	1,29	239	2	0	R-290	949	1736
VSS-6-16-MR	1610	730	1380	2,09	1,66	301	2	0	R-290	1528	1795
VSSA-6-6-MR	560	730	1380	0,68	0,62	101	0	1	R-290	483	1367
VSSA-6-9-MR	910	730	1380	1,15	1,03	166	2	0	R-290	949	1704
VSSA-6-13-MR	1260	730	1380	1,63	1,44	239	2	0	R-290	1419	2003
VSSA-6-16-MR	1610	730	1380	2,09	1,85	301	2	0	R-290	1931	2121
VSSAM-6-6-MR	560	730	1380	0,62	0,62	93	-	-	R-290	483	1367
VSSAM-6-9-MR	910	730	1380	1,06	1,03	151	-	-	R-290	949	1704
VSSAM-6-13-MR	1260	730	1380	1,5	1,44	211	-	-	R-290	1419	2003
VSSAM-6-16-MR	1610	730	1380	1,94	1,85	273	-	-	R-290	1931	2121

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados panorámicos, doble cristal con acabado negro perimetral
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble abatible
- VSSA / VSSAM cortina nocturna de serie
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estantes de cristal (altura ajustable), con iluminación LED 4000K
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a

We reserve the right to change specifications without prior notice

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Panoramic sides, double glazed with black perimetral finishing
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Folding double glazed
- VSSA / VSSAM night blind as standar
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 4000 K LED lighting, adjustable height
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- VV snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a

Modelo	interior epoxy NEGRO o BLANCO VSS - VSSA	interior NEGRO VSSAM	KIT ruedas	230v 60Hz 115v 60Hz
Model	BLACK or WHITE epoxy interior VSS - VSSA	BLACK interior VSSAM	castors KIT	
6	156 €	179 €	240 €	consultar- consult
9	274 €	286 €	240 €	consultar- consult
13	354 €	367 €	240 €	consultar- consult
16	411 €	423 €	360 €	consultar- consult



Disponibles acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.



Vitrina expositora modular serie STAR SNACK, cristal CURVO
 CURVED glass STAR SNACK modular display



VSS



VSSA / VSSAM



VSSA-6-9-MR






VSS



VSSA



VSSAM



VSS-6-6-RGB	3.463 €
VSS-6-9-RGB	4.273 €
VSS-6-13-RGB	4.769 €
VSS-6-16-RGB	5.594 €

VSS-6-6-RGM	3.518 €
VSS-6-9-RGM	4.304 €
VSS-6-13-RGM	4.844 €
VSS-6-16-RGM	5.635 €

VSS-6-6-RG	3.585 €
VSS-6-9-RG	4.395 €
VSS-6-13-RG	4.886 €
VSS-6-16-RG	5.716 €

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)			exposición display TDA (m ²)			puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
				RGB	RGM	RG	RGB	RGM	RG					
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	710	1100	1195	1380	0,46	0,5	0,55	0	1	R290	483	1137
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	710	1100	1195	1380	0,79	0,86	0,92	2	0	R290	949	1380
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	710	1100	1195	1380	1,11	1,2	1,29	2	0	R290	1419	1670
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	710	1100	1195	1380	1,44	1,56	1,66	2	0	R290	1931	2084

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)

VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en cristal doble templado, máxima visibilidad
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** costados, frente, encimera y puertas
- Perifería en aluminio anodizado
- Estantes y encimera de cristal, con iluminación LED 4000 K
- Estantes ajustables en altura
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS- snacks refrigerated (+2°+8°)

VSSB- chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Double glazed sides, max visibility
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Tempered double glazed: sides, front, top and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 4000 K LED lighting, adjustable height
- Optional 3000K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or metallic finishing

Modelo	interior epoxy NEGRO o BLANCO VSS - VSSA	interior NEGRO VSSAM	puerta frontal corredera*	KIT ruedas	230v 60Hz 115v 60Hz
Model	BLACK or WHITE epoxy interior VSS - VSSA	BLACK interior VSSAM	sliding front door*	castors KIT	
6	156 €	179 €	no	240 €	consultar- consult
9	274 €	286 €	199 €	240 €	consultar- consult
13	354 €	367 €	267 €	240 €	consultar- consult
16	411 €	423 €	305 €	360 €	consultar- consult

* sólo montaje en fábrica *only assembled in factory



Disponibles acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.



Vitrina expositora modular serie STAR SNACK, RG / RGB
RG / RGB FLAT glass STAR SNACK modular display



VSS-6-13-RGM




VSS-6-9-RG




VSS-6-9-RGB




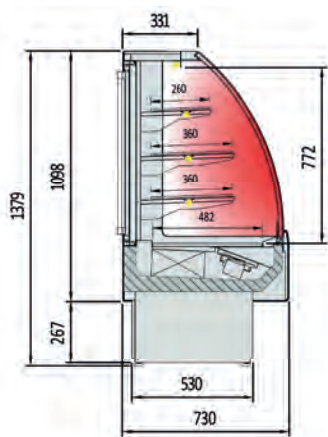

VSS-6HE-6-C	2.858 €
VSS-6HE-9-C	3.555 €
VSS-6HE-13-C	3.928 €
VSS-6HE-16-C	4.748 €

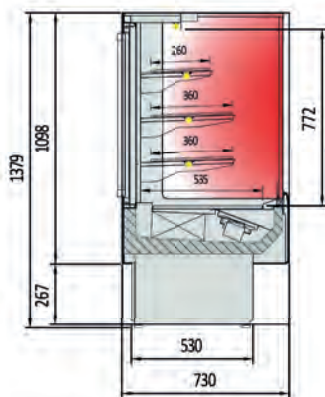

VSS-6HE-6-R	2.930 €
VSS-6HE-9-R	3.586 €
VSS-6HE-13-R	4.003 €
VSS-6HE-16-R	4.795 €

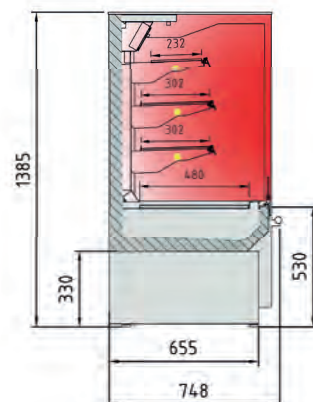

VSSAM-6HE-9	3.553 €
VSSAM-6HE-13	4.024 €

mod.	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	área estantes shelves area (m ²)	exposición display TDA (m ²)	volumen neto net volume (L)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	consumo consumption (W)	rango range
VSS-6HE-6	600	730	1380	0.74	0,55	140	0	1	1026	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-9	950	730	1380	1.27	0,92	231	2	0	1657	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-13	1300	730	1380	1,78	1,29	322	2	0	2482	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-16	1650	730	1380	2.30	1,66	417	2	0	3308	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSSHA-6HE-9	915	750	1390	0.92	0.92	231	0	0	1683	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSSHA-6HE-13	1265	750	1390	1.29	1,29	322	0	0	2430	+60°C +70°C 45%- 50% HR

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** laterales, frente y puertas
- VSSAM sólo cristal recto
- Perfiles en aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Estantes en alambre de acero, altura regulable
- Cajón con dispositivo humidificador
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed:** sides, front and doors
- VSSAM only straight glass, nor curved
- Anodised aluminium profiles
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Shelves made of steel wire, adjustable height
- Humidifier drawer
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing




Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.



HAVA- beech NOGAL- walnut ROBLE- oak walnut WENGÜE

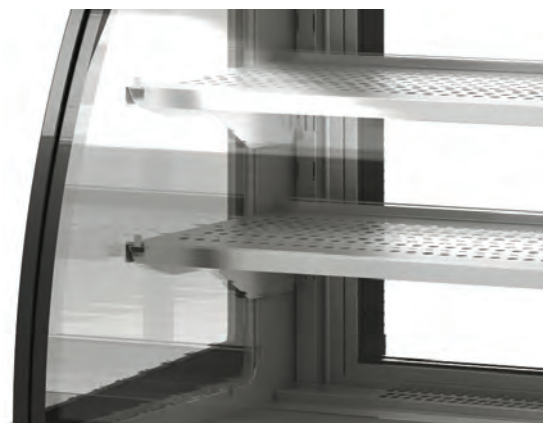



VSS-6HE-9-C



VSSAM-6HE-9



CPRO-60 2.388



CPRO-90 2.589 €



CPROH-60 2.509 €



CPROH-90 2.708 €



mod.	Largo Length (mm)	Alto Height (m ²)	Fondo Depth (uds)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	Capacidad Capacity (L)	Estantes Shelves (°C)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CPRO-60	640	1540	640	0,55	0,44	200	2	967	1435	R290
CPRO-90	915	1540	640	0,72	0,59	288	2	1263	1911	R290
CPROH-60	640	1965	640	0,93	0,69	332	4	967	1487	R290
CPROH-90	915	1965	640	1,5	0,91	523	4	1263	1961	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero plastificado
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero pintado epoxy, regulables en altura, con portaprecios
- Costados con doble cristal templado
- De serie: Luz horizontal, vertical y cortina nocturna
- Iluminación LED
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2015
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz

- Exterior in plasticised steel
- Epoxy finished steel interior white
- Designed for beverages and packaged
- Plastic coated steel shelves adjustable in height, with price holders
- Sides tempered double glazed
- Standard: horizontal and vertical lighting and night curtain
- LED lighting
- Digital temperature control and defrost
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25°C 60%HR) regime M1, product temperature -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2015
- Voltage 230V 50/60 Hz

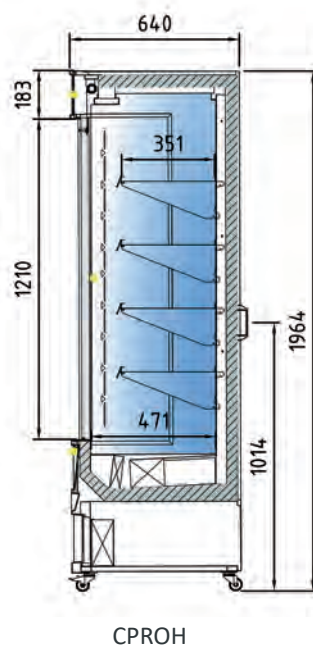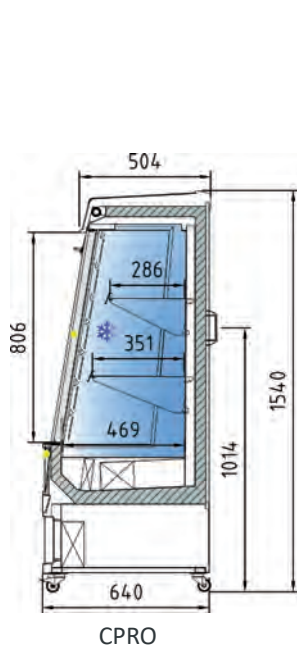



CPROH-60



CPRO-90

MURALES 9

DECORACION SOLO FRANJA SUPERIOR e INFERIOR:

- Costados en ABS inyectado color Gris, Blanco o Negro
- Franjas decorativas en chapa plastificada color Gris, Blanco o Negro
- Franjas decorativa, disponible en 22 acabados sin incremento de precio o en acabado según tabla NCS con incremento de precio

FRONT STRIPS DECOR:

- Injected ABS sides, colors Grey, White or Black
- Plasticized front strips in colors Grey, White or Black
- Front strips, available in 22 finishes included in price or in NCS scale finishing with extra price

ESTANDAR



Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024

EXCEPCIONES - SPECIAL PRICE



Total exterior blanco o negro o incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on standard price

ACABADOS ESTANDAR - STANDARD FINISHING

Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 incluido en el precio
Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 included on price



INOX - Stainless Steel	GRIS RAL 7024	BLANCO - RAL-9003	NEGRO- RAL-9005	PANTONE 5865
HAYA - beech	RAL-2011	PANTONE 7606C	PANTONE 543C	
NOGAL - walnut	RAL-1018	RAL-3015	PANTONE 5523C	
ROBLE - oak	RAL-6001	PANTONE 2298C	PANTONE 7604C	
WENGUE	RAL-3020	RAL-5023	RAL-4010	
	PANTONE 4725C	RAL-5003	PANTONE 2408C	

S: serigrafiado - screen printed **P:** plastificado - plastic coated **L:** lacado - lacquered

DECORACION FRONTAL:

- Incremento sobre el precio base
- Costados en ABS inyectado color Gris, Blanco o Negro
- Franjas decorativas y góndola disponibles según tablas de colores y precios correspondientes

FRONT DECOR:

- Extra price over standard
- Injected ABS sides, colors Grey, White or Black
- Front strips and base available by color scales with corresponding extra price



DECORACION TOTAL:

- Incremento sobre el precio base
- Costados, franjas decorativas y góndola disponibles según tablas de colores y precios correspondientes

TOTAL DECOR:

- Extra price over standard
- Sides, front strips and base available by color scales with corresponding extra price



Modelos CD1 exterior e interior inox
CD-1 models, SS exterior and interior



Acabados, decoraciones y opciones

Colour range, finishing and options

ILUMINACION INTERIOR

- Iluminación LED 4000 K estándar, opción LED 3000K o ROSA, al mismo precio
- Franja horizontal estándar, modelos con puerta incluyen franja vertical en los laterales del marco encastrado de serie (excepto puertas correderas)
- Iluminación en estantes con incremento de precio

INTERIOR LIGHTING

- LED 4000 K standard lighting, optional LED 3000K or red fresh included in price
- Standard horizontal LED strip, vertical strip included in built frame on models with doors (except sliding door units)
- Shelves lighting with extra price



COSTADOS - SIDES

ESTANDAR - STANDARD



Costado **ABS** de serie
ABS side as standard

CERRADO - BLIND



Costado **LC** al mismo precio
LC side, no extra price

VISION






Costado **LV** al mismo precio
LV side, no extra price

PANORAMICO - PANORAMIC




Costado **LE** +933 €
LE side +933 €

OTROS OPCIONALES - OTHER OPTIONS

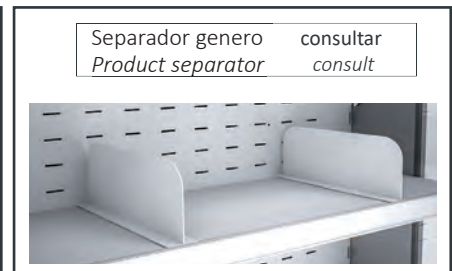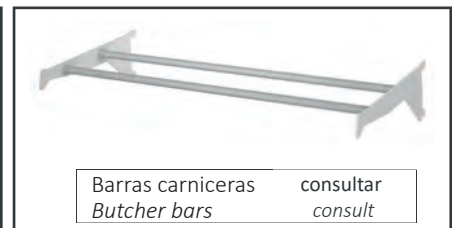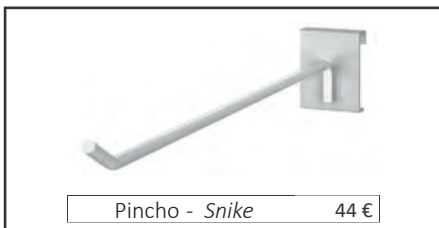

Mod.	Fronte metacrilato x estante Methacrylate front x shelf
CDG3 / CDS3 06	30 €
CDG3 / CDS3 09	35 €
CDG3 / CDS3 12	38 €
CDG3 / CDS3 15	40 €
CDG3 / CDS3 18	56 €
CDG3 / CDS3 25	66 €
CDG3 31	80 €

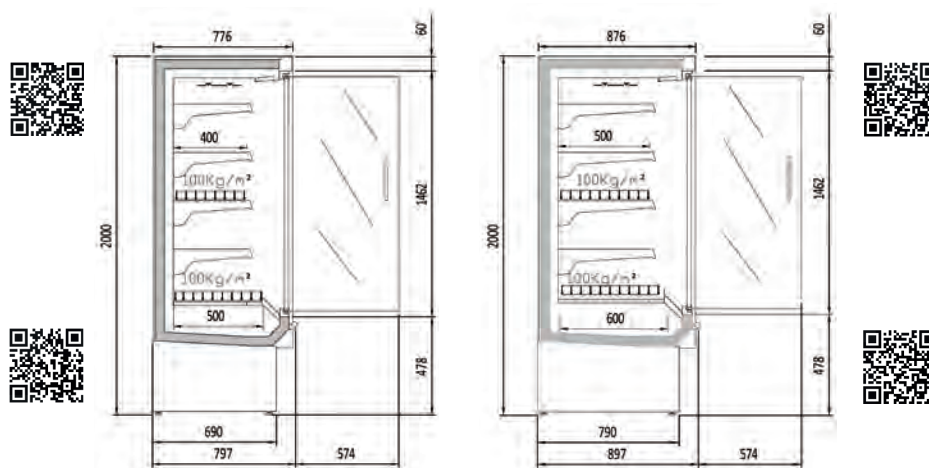

CHDG1 09 M1	5.692 €
CHDG1 12 M1	5.745 €

CHDG3 09 M1	5.789 €
CHDG3 12 M1	5.842 €

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m ²	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo Kw/24h	Clase Energética	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m ²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves uds	Doors uds	Cooling capacity W	Power Kw/24h	Energy Class	Refrigerant
CHDG1 09 M1	998	2,00	1,15	549	4	2	496- 1018W	4,55	B	R-290
CHDG1 12 M1	1310	2,68	1,5	714	4	2	497- 1018W	5,4	B	R-290
CHDG3 09 M1	998	2,47	1,17	659	4	2	498- 1018W	4,55	B	R-290
CHDG3 12 M1	1310	3,30	1,52	857	4	2	499- 1018W	5,4	B	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre por barra de torsión
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:

- Lateral exterior panorámico incluido en el precio
- Exterior lacado o inox incluido en el precio
- Interior blanco 9003 o negro 9005 incluido en el precio
- Compresor inverter de velocidad variable
- Ventiladores electrónicos
- Válvula de expansión electrónica
- Nivel sonoro modelo CHDG 09: 36 db
- Nivel sonoro modelo CHDG 12: 45 db
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M1: -1°+5°C

- Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing by torsion bar
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electronic control
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m³ low GWP and zero ODP effect

PARTICULAR CHARACTERISTICS:

- Panoramic exterior side included in price
- Lacquered or stainless exterior included in price
- Interior white 9003 or black 9005 included in price
- Variable speed inverter compressor
- Electronic fans
- Electronic expansion valve
- Sound level model CHDG 09: 36 db
- Sound level model CHDG 12: 45 db
- Product temperature, according to EN-ISO-23953: M1: -1°+5°C,



Vitrina expositora MURAL CON PUERTAS ALTA EFICIENCIA

HIGH EFFICIENCY MULTIDECK WITH DOORS display



máxima eficiencia energética



max enery efficiency



componentes
baja presión sonora



low noise
components

ventiladores
electrónicos



electronic
fans

compresor
inverter




Inverter
compressor




Led vertical incluido
en precio
Vertical led included
in price

CHDG1 12 HE

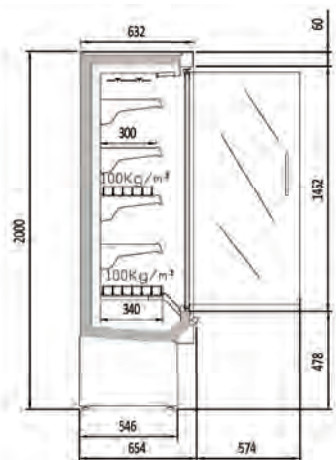

CDG0 06 M	3.841 €
CDG0 09 M	4.309 €
CDG0 12 M	4.360 €
CDG0 15 M	5.473 €
CDG0 18 M	5.608 €
CDG0 25 M	6.633 €
CDG0 31 M	9.994 €

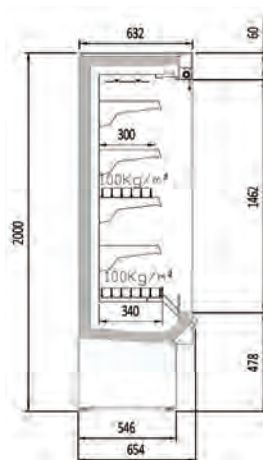

CDS0 06 M	2.827 €
CDS0 09 M	3.352 €
CDS0 12 M	3.740 €
CDS0 15 M	4.613 €
CDS0 18 M	5.168 €
CDS0 25 M	5.740 €

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m ²	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m ²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS									
CDG0 06 M1-M2	685	1,00	0,73	255	4	1	555	1132	R-290
CDG0 09 M1-M2	998	1,50	1,11	392	4	2	1192	1494	R-290
CDG0 12 M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4	2	1192	1508	R-290
CDG0 15 M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8	2	1419	1635	R-290
CDG0 18 M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8	3	1528	1945	R-290
CDG0 25 M1-M2	2560	4,00	2,9	1020	8	4	2384	2612	R-290
CDG0 31 M1-M2	3185	5,00	3,54	1336	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS									
CDS0 06 M1-M2	685	1,00	0,84	255	4	-	1192	1382	R-290
CDS0 09 M1-M2	998	1,50	1,27	392	4	-	1528	1713	R-290
CDS0 12 M1-M2	1310	2,00	1,64	510	4	-	1931	1885	R-290
CDS0 15 M1-M2	1623	2,50	2,03	668	8	-	2384	2368	R-290
CDS0 18 M1-M2	1935	3,00	2,5	784	8	-	3056	3026	R-290
CDS0 25 M1-M2	2560	4,00	3,2	1020	8	-	3862	3770	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CDG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre por barra de torsión
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris RAL 7024, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 9005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- CDG Model: Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing by torsion bar
- 30 mm sides, standard in gray ABS RAL 7024, optional BLIND at the same price
- Panoramic side (double glass) optional with price increase
- Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price
- Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price
- Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors.
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray
- Electronic control
- Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect

Modelo	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados cerrados	Juego costados panorámico	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	estante vidrio	Pre Instalación
Model		alto brillo glossy		alto brillo glossy	Blind sides SET	Panoramic sides SET	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	glass shelf	Remote Unit
	normal		normal		LC	LE	ud	ud		ud	
CDG / CDS 06	248 €	consultar	441 €	consultar	0 €	933 €	30 €	41 €	39 €	215 €	-166 €
CDG / CDS 09	258 €	consultar	449 €	consultar	0 €	933 €	35 €	59 €	58 €	215 €	-223 €
CDG / CDS 12	272 €	consultar	456 €	consultar	0 €	933 €	38 €	75 €	75 €	215 €	-275 €
CDG / CDS 15	282 €	consultar	462 €	consultar	0 €	933 €	40 €	88 €	80 €	215 €	-286 €
CDG / CDS 18	302 €	consultar	469 €	consultar	0 €	933 €	56 €	108 €	112 €	215 €	-327 €
CDG / CDS 25	312 €	consultar	475 €	consultar	0 €	933 €	66 €	137 €	181 €	215 €	-530 €
CDG 31	356 €	consultar	480 €	consultar	0 €	933 €	80 €	175 €	187 €	215 €	-733 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Vitrina expositora MURAL FONDO 655

655 MULTIDECK display



CDG



CDS



ESTANDAR

Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024



EXCEPCIONES - SPECIAL PRICE

Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on standard price



Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price



CDG0 125
Acabado exterior decoración total opcional
Total exterior finishing as extra




Lateral ABS de serie
ABS side as standard




Lateral CERRADO -LC opcional
incluido en el precio
BLIND side -LC on demand
included on price



Lateral PANORÁMICO -LE opcional
con incremento
PANORAMIC side -LE on demand
with extra price

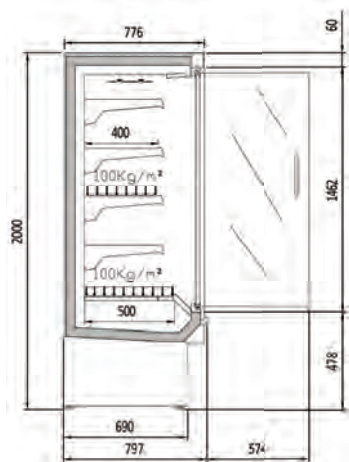

CDG1 06 M	3.960 €
CDG1 09 M	4.394 €
CDG1 12 M	4.447 €
CDG1 15 M	5.558 €
CDG1 18 M	5.715 €
CDG1 25 M	6.860 €
CDG1 31 M	10.236 €

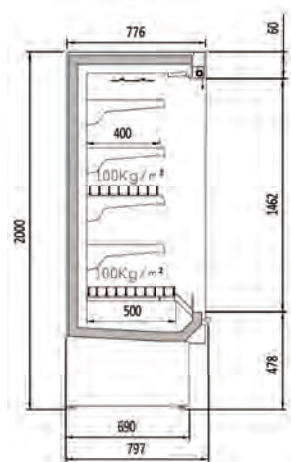

CDS1 06 M	2.954 €
CDS1 09 M	3.485 €
CDS1 12 M	3.879 €
CDS1 15 M	4.926 €
CDS1 18 M	5.272 €
CDS1 25 M	5.826 €

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m ²	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m ²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS									
CDG1 06 M1-M2	685	1,34	0,76	357	4	1	555	1132	R-290
CDG1 09 M1-M2	998	2,00	1,15	549	4	2	1192	1494	R-290
CDG1 12 M1-M2	1310	2,68	1,5	714	4	2	1192	1508	R-290
CDG1 15 M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8	2	1419	1635	R-290
CDG1 18 M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8	3	1528	1945	R-290
CDG1 25 M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8	4	2384	2612	R-290
CDG1 31 M1-M2	3185	6,69	3,6	1870	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS									
CDS1 06 M1-M2	685	1,00	0,87	357	4	-	1192	1382	R-290
CDS1 09 M1-M2	998	1,50	1,32	549	4	-	1528	1713	R-290
CDS1 12 M1-M2	1310	2,00	1,72	714	4	-	1931	1885	R-290
CDS1 15 M1-M2	1623	2,50	2,1	935	8	-	2384	2368	R-290
CDS1 18 M1-M2	1935	3,00	2,58	1098	8	-	3056	3026	R-290
CDS1 25 M1-M2	2560	4,00	3,38	1428	8	-	3862	3770	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CDG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierra por barra de torsión
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris RAL 7024, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 9005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

- CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- CDG Model: Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing by torsion bar
- 30 mm sides, standard in gray ABS RAL 7024, optional BLIND at the same price
- Panoramic side (double glass) optional with price increase
- Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price
- Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price
- Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors.
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray
- Electronic control
- Electromechanic fans, on demand, electronics (consult)
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect

Modelo	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados cerrados	Juego costados panorámico	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	estante vidrio	Pre Instalación
Model	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy	Blind sides SET	Panoramic sides SET	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	glass shelf	Remote Unit
CDG / CDS 06	248 €	consultar	441 €	consultar	0 €	933 €	30 €	41 €	39 €	215 €	-166 €
CDG / CDS 09	258 €	consultar	449 €	consultar	0 €	933 €	35 €	59 €	58 €	215 €	-223 €
CDG / CDS 12	272 €	consultar	456 €	consultar	0 €	933 €	38 €	75 €	75 €	215 €	-275 €
CDG / CDS 15	282 €	consultar	462 €	consultar	0 €	933 €	40 €	88 €	80 €	215 €	-286 €
CDG / CDS 18	302 €	consultar	469 €	consultar	0 €	933 €	56 €	108 €	112 €	215 €	-327 €
CDG / CDS 25	312 €	consultar	475 €	consultar	0 €	933 €	66 €	137 €	181 €	215 €	-530 €
CDG 31	356 €	consultar	480 €	consultar	0 €	933 €	80 €	175 €	187 €	215 €	-733 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos. Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts. Other gases or voltages, consult

Vitrina expositora MURAL FONDO 800

800 MULTIDECK display



CDG



CDS



ESTANDAR

Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024



EXCEPCIONES - SPECIAL PRICE

Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on standard price



Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price



CDG1 18 M1-M2 - LE
Decoracion exterior, opcional
Optional exterior decoration




Lateral ABS de serie
ABS side as standard




Lateral CERRADO -LC opcional
incluido en el precio
BLIND side -LC on demand
included on price



Lateral PANORÁMICO -LE opcional
con incremento
PANORAMIC side -LE on demand
with extra price

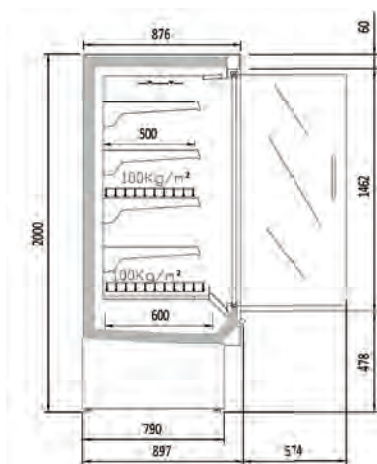

CDG3 06 M	4.158 €
CDG3 09 M	4.491 €
CDG3 12 M	4.544 €
CDG3 15 M	5.653 €
CDG3 18 M	5.844 €
CDG3 25 M	6.914 €
CDG3 31 M	11.035 €

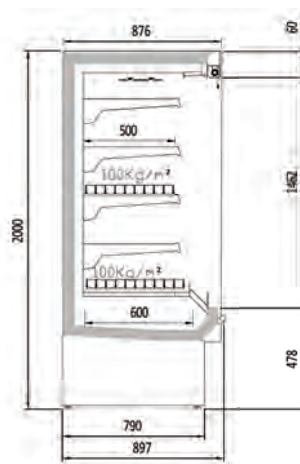

CDS3 06 M	3.030 €
CDS3 09 M	3.529 €
CDS3 12 M	3.928 €
CDS3 15 M	5.191 €
CDS3 18 M	5.398 €
CDS3 25 M	5.900 €

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m ²	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m ²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS									
CDG3 06 M1-M2	685	1,65	0,78	428	4	1	555	1132	R-290
CDG3 09 M1-M2	998	2,47	1,17	659	4	2	1192	1494	R-290
CDG3 12 M1-M2	1310	3,30	1,52	857	4	2	1192	1508	R-290
CDG3 15 M1-M2	1623	4,12	1,88	1122	8	2	1419	1635	R-290
CDG3 18 M1-M2	1935	4,95	2,29	1317	8	3	1528	1945	R-290
CDG3 25 M1-M2	2560	6,60	2,99	1714	8	4	2384	2612	R-290
CDG3 31 M1-M2	3185	8,25	3,71	2244	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS									
CDS3 06 M1-M2	685	1,65	0,9	428	4	-	1192	1382	R-290
CDS3 09 M1-M2	998	2,47	1,34	659	4	-	1528	1713	R-290
CDS3 12 M1-M2	1310	3,30	1,75	857	4	-	1931	1885	R-290
CDS3 15 M1-M2	1623	4,12	2,16	1122	8	-	2384	2368	R-290
CDS3 18 M1-M2	1935	4,95	2,63	1317	8	-	3056	3026	R-290
CDS3 25 M1-M2	2560	6,60	3,44	1714	8	-	3862	3770	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CDG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre por barra de torsión
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris RAL 7024, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 9005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

we reserve the right to change specifications without prior notice

- CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- CDG Model: Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing by torsion bar
- 30 mm sides, standard in gray ABS RAL 7024, optional BLIND at the same price
- Panoramic side (double glass) optional with price increase
- Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price
- Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price
- Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors.
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray
- Electronic control
- Electromechanic fans, on demand, electronics (consult)
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect

Modelo	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados cerrados	Juego costados panorámico	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	estante vidrio	Pre Instalación
Model		alto brillo glossy		alto brillo glossy	Blind sides SET	Panoramic sides SET	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	glass shelf	Remote Unit
	normal		normal		LC	LE	ud	ud		ud	
CDG / CDS 06	248 €	consultar	441 €	consultar	0 €	933 €	30 €	41 €	39 €	215 €	-166 €
CDG / CDS 09	258 €	consultar	449 €	consultar	0 €	933 €	35 €	59 €	58 €	215 €	-223 €
CDG / CDS 12	272 €	consultar	456 €	consultar	0 €	933 €	38 €	75 €	75 €	215 €	-275 €
CDG / CDS 15	282 €	consultar	462 €	consultar	0 €	933 €	40 €	88 €	80 €	215 €	-286 €
CDG / CDS 18	302 €	consultar	469 €	consultar	0 €	933 €	56 €	108 €	112 €	215 €	-327 €
CDG / CDS 25	312 €	consultar	475 €	consultar	0 €	933 €	66 €	137 €	181 €	215 €	-530 €
CDG 31	356 €	consultar	480 €	consultar	0 €	933 €	80 €	175 €	187 €	215 €	-733 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult

Vitrina expositora MURAL FONDO 900

900 MULTIDECK display



CDG



CDS



ESTANDAR

Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024



EXCEPCIONES - SPECIAL PRICE

Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on standard price



Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price



CDG3 25 M1-M2 - LE




Lateral ABS de serie
ABS side as standard




Lateral CERRADO -LC opcional
incluido en el precio
BLIND side -LC on demand
included on price




Lateral PANORÁMICO -LE opcional
con incremento
PANORAMIC side -LE on demand
with extra price

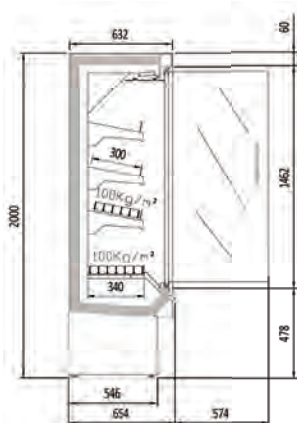

CDG0 06 H1	3.801 €
CDG0 09 H1	4.393 €
CDG0 12 H1	4.445 €
CDG0 15 H1	5.557 €
CDG0 18 H1	5.717 €
CDG0 25 H1	6.762 €
CDG0 31 H1	9.880 €

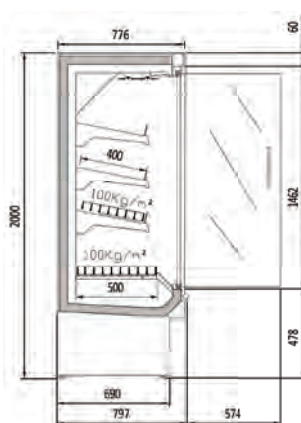

CDG1 06 H1	3.953 €
CDG1 09 H1	4.436 €
CDG1 12 H1	4.490 €
CDG1 15 H1	5.567 €
CDG1 18 H1	5.769 €
CDG1 25 H1	6.824 €
CDG1 31 H1	10.220 €

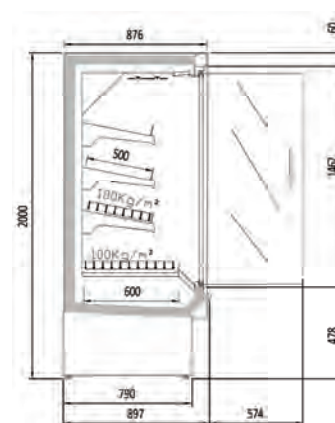

CDG3 06 H1	4.154 €
CDG3 09 H1	4.542 €
CDG3 12 H1	4.597 €
CDG3 15 H1	5.571 €
CDG3 18 H1	5.912 €
CDG3 25 H1	6.994 €
CDG3 31 H1	10.649 €

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m ²			Superficie total exposición (TDA)			Volumen neto (L)			Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m ²			Total display area (TDA)			Net volume (L)			Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
	(mm)	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Uds	Uds. Units	(W)	(W)	
CDG 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,72	0,75	0,77	239	336	403	3	1	555	1132	R290
CDG 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,09	1,13	1,15	368	516	619	3	2	1192	1494	R290
CDG 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,44	1,48	1,5	480	671	805	3	2	1192	1528	R290
CDG 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,75	1,81	1,86	628	879	1055	6	2	1419	1635	R290
CDG 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,17	2,22	2,27	737	1032	1238	6	3	1528	1945	R290
CDG 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	2,88	2,92	2,97	959	1342	1611	6	4	2384	2612	R290
CDG 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,52	3,58	3,69	1256	1758	2110	12	4	2838	3377	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual.
- Autocierre por barra de torsión
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris RAL 7024, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 90005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles
- Espejo en la parte superior y tope frontal metacrilato en los estantes, de serie
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXY anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

- Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing by torsion bar
- 30 mm sides, standard in gray ABS RAL 7024, optional BLIND al the same price
- Panoramic side (double glass) optional with price increase
- Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price
- Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price
- Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors.
- Mirror on the top and methacrylate front stop on the shelves, standard
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray
- Electronic control
- Electromechanic fans
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect

Modelo	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados cerrados	Juego costados panorámico	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy	Blind sides SET	Panoramic sides SET	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
					LC	LE	ud	ud		
CDG / CDS 06	248 €	consultar	441 €	consultar	0 €	933 €	incluido	41 €	39 €	-166 €
CDG / CDS 09	258 €	consultar	449 €	consultar	0 €	933 €	incluido	59 €	58 €	-223 €
CDG / CDS 12	272 €	consultar	456 €	consultar	0 €	933 €	incluido	75 €	75 €	-275 €
CDG / CDS 15	282 €	consultar	462 €	consultar	0 €	933 €	incluido	88 €	80 €	-286 €
CDG / CDS 18	302 €	consultar	469 €	consultar	0 €	933 €	incluido	108 €	112 €	-327 €
CDG / CDS 25	312 €	consultar	475 €	consultar	0 €	933 €	incluido	137 €	181 €	-530 €
CDG 31	356 €	consultar	480 €	consultar	0 €	933 €	incluido	175 €	187 €	-733 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos. Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts. Other gases or voltages, consult

Vitrina expositora MURAL FRUTAS Y VERDURAS CON PUERTAS

FRUITS & VEGETABLES MULTIDECK display WITH DOORS



CDG



ESTANDAR

Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024



EXCEPCIONES - SPECIAL PRICE


Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on standard price



Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price



CDG1 18 H1 - LE
Decoracion exterior, opcional
Optional exterior decoration




Lateral ABS de serie
ABS side as standard




Lateral CERRADO -LC opcional
incluido en el precio
BLIND side -LC on demand
included on price




Lateral PANORÁMICO -LE opcional
con incremento
PANORAMIC side -LE on demand
with extra price

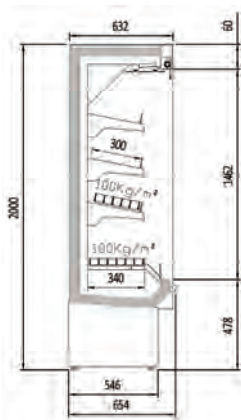

CDS0 06 H1	2.907 €
CDS0 09 H1	3.432 €
CDS0 12 H1	3.820 €
CDS0 15 H1	4.733 €
CDS0 18 H1	5.274 €
CDS0 25 H1	5.820 €

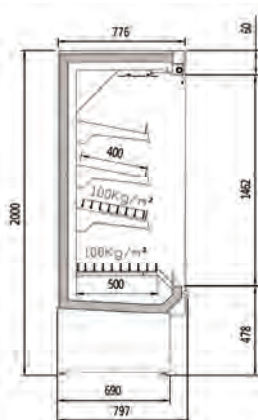

CDS1 06 H1	2.963 €
CDS1 09 H1	3.478 €
CDS1 12 H1	3.889 €
CDS1 15 H1	4.795 €
CDS1 18 H1	5.325 €
CDS1 25 H1	5.923 €

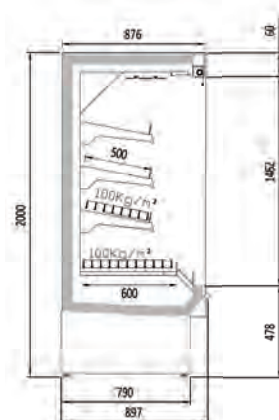

CDS3 06 H1	3.122 €
CDS3 09 H1	3.637 €
CDS3 12 H1	4.049 €
CDS3 15 H1	5.062 €
CDS3 18 H1	5.463 €
CDS3 25 H1	6.080 €

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m ²			Superficie total exposición (TDA)			Volumen neto (L)			Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m ²			Total display area (TDA)			Net volume (L)			Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Uds	Uds. Units	(W)	(W)	
CDS 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,83	0,86	0,89	239	336	403	3	0	1192	1382	R290
CDS 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,25	1,3	1,32	368	516	619	3	0	1528	1713	R290
CDS 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,62	1,7	1,73	480	671	805	3	0	1931	1885	R290
CDS 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	2,01	2,08	2,14	628	879	1055	6	0	2384	2368	R290
CDS 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,48	2,56	2,61	737	1032	1238	6	0	3056	3026	R290
CDS 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	3,18	3,36	3,42	959	1342	1611	6	0	3862	3770	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris RAL 7024, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 90005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles
- Espejo en la parte superior y tope frontal metacrilato en los estantes, de serie
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

- Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- 30 mm sides, standard in gray ABS RAL 7024, optional BLIND at the same price
- Panoramic side (double glass) optional with price increase
- Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price
- Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price
- Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors.
- Mirror on the top and methacrylate front stop on the shelves, standard
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electromechanic fans, on demand, electronics (consult)
- Electronic control
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect

Modelo	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados cerrados	Juego costados panorámico	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy	Blind sides SET	Panoramic sides SET	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
CDG / CDS 06	248 €	consultar	441 €	consultar	0 €	933 €	incluido	41 €	39 €	-166 €
CDG / CDS 09	258 €	consultar	449 €	consultar	0 €	933 €	incluido	59 €	58 €	-223 €
CDG / CDS 12	272 €	consultar	456 €	consultar	0 €	933 €	incluido	75 €	75 €	-275 €
CDG / CDS 15	282 €	consultar	462 €	consultar	0 €	933 €	incluido	88 €	80 €	-286 €
CDG / CDS 18	302 €	consultar	469 €	consultar	0 €	933 €	incluido	108 €	112 €	-327 €
CDG / CDS 25	312 €	consultar	475 €	consultar	0 €	933 €	incluido	137 €	181 €	-530 €
CDG 31	356 €	consultar	480 €	consultar	0 €	933 €	incluido	175 €	187 €	-733 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
 Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
 Other gases or voltages, consult

Vitrina expositora MURAL FRUTAS Y VERDURAS

FRUITS & VEGETABLES MULTIDECK display



CDS



ESTANDAR

Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024



EXCEPCIONES - SPECIAL PRICE

Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on standard price



CDS3 18 H1




Lateral ABS de serie
ABS side as standard




Lateral CERRADO -LC opcional
incluido en el precio
BLIND side -LC on demand
included on price




Lateral PANORÁMICO -LE opcional
con incremento
PANORAMIC side -LE on demand
with extra price

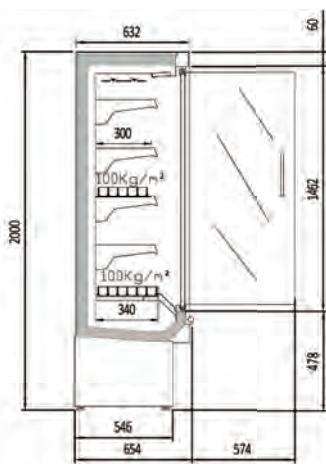

CDG0 06 I M	4.106 €
CDG0 09 I M	4.811 €
CDG0 12 I M	5.276 €
CDG0 15 I M	5.958 €
CDG0 18 I M	6.156 €
CDG0 25 I M	8.953 €

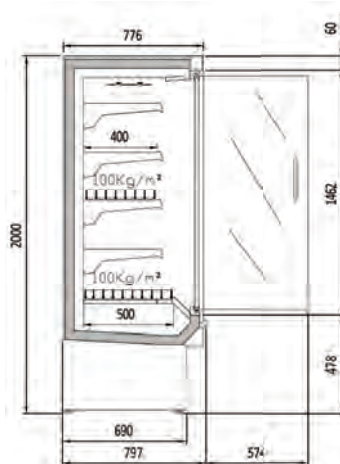

CDG1 06 I M	4.359 €
CDG1 09 I M	5.110 €
CDG1 12 I M	5.606 €
CDG1 15 I M	6.646 €
CDG1 18 I M	7.444 €
CDG1 25 I M	9.276 €

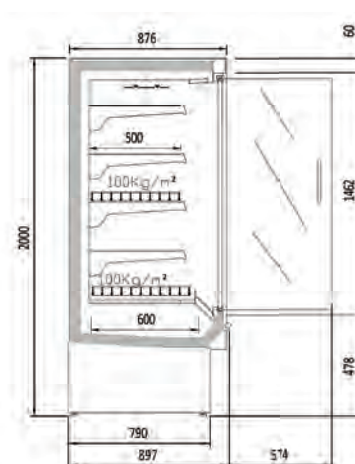

CDG3 06 I M	4.542 €
CDG3 09 I M	5.335 €
CDG3 12 I M	5.908 €
CDG3 15 I M	6.823 €
CDG3 18 I M	7.744 €
CDG3 25 I M	9.443 €

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)			Volumen neto (L)			Estantes	Potencia frigorifica	Consumo nominal	Refrigerante		
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)			Net volume (L)			Shelves	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant		
	(mm)	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Uds.	(W)	(W)	HC
CDG 06 M1-M2	685	1,00	1,34	1,65	0,73	0,76	0,78	255	357	428	4	555	1132	R-290
CDG 09 M1-M2	998	1,50	2,00	2,47	1,11	1,15	1,17	392	549	659	4	1192	1494	R-290
CDG 12 M1-M2	1310	2,00	2,68	3,30	1,46	1,5	1,52	510	714	857	4	1192	1508	R-290
CDG 15 M1-M2	1623	2,50	3,34	4,12	1,77	1,83	1,88	668	935	1122	8	1419	1635	R-290
CDG 18 M1-M2	1935	3,00	4,01	4,95	2,19	2,24	2,29	784	1098	1317	8	1528	1945	R-290
CDG 25 M1-M2	2560	4,00	5,35	6,60	2,9	2,94	2,99	1020	1428	1714	8	2384	2612	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre por barra de torsión
- Costados de 30 mm, de serie diseño CERRADO, opcional VISION
- Exterior e interior en acero inox
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

- Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing with torsion bar,
- 30 mm sides, as standard CLOSED design, optional VISION at same price
- Exterior and interior in stainless steel
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray
- Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)
- Electronic control
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect

Modelo	Juego costados VISION	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model	VISION sides SET	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
	LV	ud	ud		
CDG / CDS 06	0 €	30 €	41 €	39 €	-166 €
CDG / CDS 09	0 €	35 €	59 €	58 €	-223 €
CDG / CDS 12	0 €	38 €	75 €	75 €	-275 €
CDG / CDS 15	0 €	40 €	88 €	80 €	-286 €
CDG / CDS 18	0 €	56 €	108 €	112 €	-327 €
CDG / CDS 25	0 €	66 €	137 €	181 €	-530 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos. Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts. Other gases or voltages, consult

Vitrina expositora ACERO INOX CON PUERTAS SS MULTIDECK display WITH DOORS



CDG



Lateral CERRADO -LC de serie
BLIND side -LC as standard






Lateral VISION -LV opcional
VISION side - LV on demand

Led vertical incluido
en precio
Vertical led included
in price



CDG3 12 M1-M2 INOX
Costados VISION y paragolpes opcionales
VISION sides and bumper as extra

MURALES 9

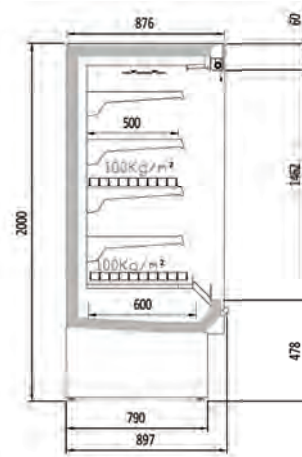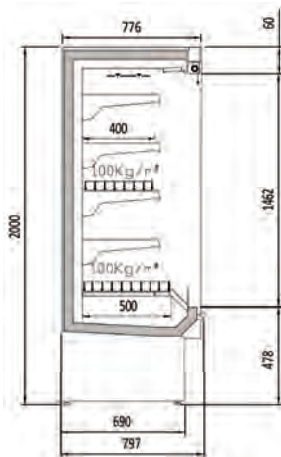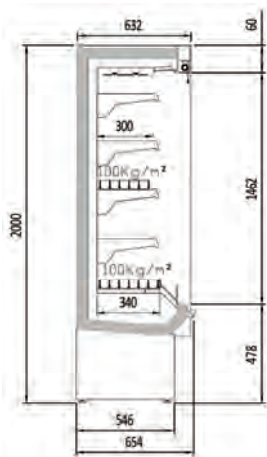

CDS0 06 M1	3.189 €
CDS0 09 M1	3.642 €
CDS0 12 M1	4.257 €
CDS0 15 M1	5.042 €
CDS0 18 M1	5.700 €
CDS0 25 M1	7.088 €

CDS1 06 M1	3.460 €
CDS1 09 M1	3.951 €
CDS1 12 M1	4.618 €
CDS1 15 M1	5.470 €
CDS1 18 M1	6.290 €
CDS1 25 M1	7.691 €

CDS3 06 M1	3.708 €
CDS3 09 M1	4.151 €
CDS3 12 M1	4.850 €
CDS3 15 M1	5.578 €
CDS3 18 M1	6.545 €
CDS3 25 M1	7.804 €

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2			Superficie total exposicion (TDA)			Volumen neto (L)			Estantes	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2			Total display area (TDA)			Net volume (L)			Shelves	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
	(mm)	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Uds	(W)	(W)	
CDS 06 M1-M2	685	1,00	1,34	1,65	0,84	0,87	0,9	255	357	428	4	1192	1362	R-290
CDS 09 M1-M2	998	1,50	2,00	2,47	1,27	1,32	1,34	392	549	659	4	1528	1713	R-290
CDS 12 M1-M2	1310	2,00	2,68	3,30	1,64	1,72	1,75	510	714	857	4	1931	1885	R-290
CDS 15 M1-M2	1623	2,50	3,34	4,12	2,03	2,1	2,16	668	935	1122	8	2384	2368	R-290
CDS 18 M1-M2	1935	3,00	4,01	4,95	2,5	2,58	2,63	784	1098	1317	8	3056	3026	R-290
CDS 25 M1-M2	2560	4,00	5,35	6,60	3,2	3,38	3,44	1020	1428	1714	8	3862	3770	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Costados de 30 mm, de serie diseño VISION, opcional CERRADO al mismo precio
- Exterior e interior en acero inox
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

- Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- 30 mm sides, as standard VISION design, optional CLOSED at same price
- Exterior and interior in stainless steel
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator with utomatic evaporation tray
- Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)
- Electronic control
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
- The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

Modelo	Juego costados VISION	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model	VISION sides SET	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
	LV	ud	ud		
CDG / CDS 06	0 €	30 €	41 €	39 €	-166 €
CDG / CDS 09	0 €	35 €	59 €	58 €	-223 €
CDG / CDS 12	0 €	38 €	75 €	75 €	-275 €
CDG / CDS 15	0 €	40 €	88 €	80 €	-286 €
CDG / CDS 18	0 €	56 €	108 €	112 €	-327 €
CDG / CDS 25	0 €	66 €	137 €	181 €	-530 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos. Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts. Other gases or voltages, consult



CDS



Lateral CERRADO -LC de serie
BLIND side -LC as standard




Lateral VISION -LV opcional
VISION side - LV on demand




CDS1 250 M1-M2 INOX

Costados VISION opcionales
VISION sides as extra


MURALES 9

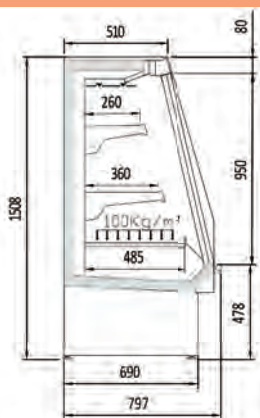

CSVG1 09 M1	4.311 €
CSVG1 12 M1	4.576 €
CSVG1 18 M1	5.685 €

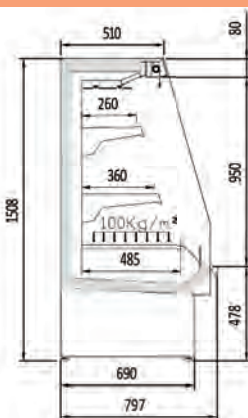

CSVS1 06 M2	2.580 €
CSVS1 09 M2	2.990 €
CSVS1 12 M2	3.165 €
CSVS1 15 M2	4.035 €
CSVS1 18 M2	4.055 €

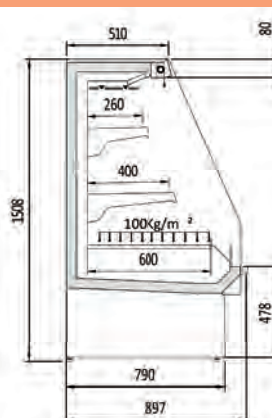

CSVS3 06 M2	2.630 €
CSVS3 09 M2	3.005 €
CSVS3 12 M2	3.300 €
CSVS3 15 M2	3.941 €
CSVS3 18 M2	4.072 €

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (units)	Doors (units)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS									
CSVG1 09 M1	998	1,01	0,79	330	2	2	1192	1557	R290
CSVG1 12 M1	1310	1,35	1,09	421	2	2	1192	1639	R290
CSVG1 18 M1	1935	2,02	1,64	662	4	3	1528	1945	R290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS									
CSVS1 06 M2	685	0,67	0,57	212	2	-	1192	1382	R290
CSVS1 09 M2	998	1,01	0,8	330	2	-	1528	1713	R290
CSVS1 12 M2	1310	1,35	1,1	421	2	-	1931	1885	R290
CSVS1 15 M2	1623	1,69	1,35	564	4	-	2384	2368	R290
CSVS1 18 M2	1935	2,02	1,66	662	4	-	3056	3026	R290
CSVS3 06 M2	685	0,77	0,61	254	2	-	1192	1382	R290
CSVS3 09 M2	998	1,15	0,9	396	2	-	1528	1713	R290
CSVS3 12 M2	1310	1,54	1,21	505	2	-	1931	1885	R290
CSVS3 15 M2	1623	1,92	1,52	677	4	-	2384	2368	R290
CSVS3 18 M2	1935	2,32	1,81	794	4	-	3056	3026	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Modelo CSVS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CSVG: Puertas cristal sobre marco deslizante, reduce el consumo energético
- Costados espesor 30mm diseño PANORAMICO
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 90005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - CSVG: M1 -1*+5°C, apropiado para carnes.
 - CSVS: M2 -1*+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

- CSVS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- CSVG Model: Glazed sliding doors, reduce energy consumption
- 30 mm sides, PANORAMIC DESIGN
- Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price
- Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray
- Electromechanic fans, on demand, electronics (consult)
- Electronic control
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - CSVG: M1 -1*+5°C, suitable for meat
 - CSVS: M2 -1*+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
- The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

Modelo	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
SVS 06	248 €	consultar	441 €	consultar	30 €	41 €	39 €	-166 €
SVS / SVG 09	258 €	consultar	449 €	consultar	35 €	59 €	58 €	-223 €
SVS / SVG 12	272 €	consultar	456 €	consultar	38 €	75 €	75 €	-275 €
SVS 15	282 €	consultar	462 €	consultar	40 €	88 €	80 €	-286 €
SVS / SVG 18	302 €	consultar	469 €	consultar	56 €	108 €	112 €	-327 €

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos. Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts. Other gases or voltages, consult

Vitrina expositora MURAL BAJA

LOW HEIGHT MULTIDECK display



ESTANDARD
Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024

EXCEPCIONES - SPECIAL PRICE
Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on standard price



CSVGI 12



Puertas correderas en modelos CSVG
Sliding doors on CSVG models

MURALES 9

SUPERMARKET

ARMARIO MINIMARKET - MINIMARKET CABINET

Pag. 350-351 Armario ALTO RENDIMIENTO MINIMARKET, refrigeración y congelados
Chiller and freezer air curtain HIGH PERFORMANCE MINIMARKET cabinet

SELF - SERVICE

Pag. 352-353 Vitrina expositora SELF - SERVICE
SELF - SERVICE serve over counter

Pag. 354-355 Conservador expositor de congelados
Horizontal commercial freezer

Pag. 358-359 Mostrador pescadería para mercado
Fish display counter for market

MURALES SUPERMARKET - SUPERMARKET MULTIDECK

Pag. 362-365 VITRINA EFIMARKET AUTOCONTENIDA
SELF-CONTAINED EFIMARKET DISPLAY

Pag. 366 VITRINA EXPOSITORA SEMI-MURAL AUTOCONTENIDA
SELF-CONTAINED MULTIDECK display

Pag. 367 VITRINA EXPOSITORA SEMI-MURAL ALTURA 1230
1230 HIGH MULTIDECK display

Pag. 368-371 VITRINA EXPOSITORA SEMI-MURAL ALTURA 1500
1500 HIGH MULTIDECK display

Pag. 372-381 VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 691 - 791 - 891 - 991 - 1091
691 - 791 - 891 - 991 - 1091 DEPTH MULTIDECK display

Pag. 382-389 VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 691 - 791 - 891 - 991 - 1091 frutas y verduras
Vegetables and fruits 691 - 791 - 891 - 991 - 1091 DEPTH MULTIDECK display

Pag. 390-391 VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 691 - 791 - 891 autocontenida
691 - 791 - 891 DEPTH self-contained MULTIDECK display

VITRINA - SERVE OVER COUNTER

Pag. 392-395 Vitrina expositora modular serie 12 cristal elevable
Serve over counter modular line 12 liftable glass

UNIDADES CONDENSADORAS - CONDENSER UNITS

Pag. 396-401 Condensadoras remotas, multiservicio
Remote condenser multiservice



CORECO





RVC-751-NB	2.866 €
RVC-751-BB	
CVC-751-NB	3.820 €
CVC-751-BB	



RVC-1002-NB	3.760 €
RVC-1002-BB	
CVC-1002-NB	5.066 €
CVC-1002-BB	



RVC-2003-NB	4.692 €
RVC-2003-BB	
CVC-2003-NB	6.422 €
CVC-2003-BB	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	TDA (m ²)	TRA (m ²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	vol. bruto gross vol. (L)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	CCE EEC 2019/2018 EN16902
RVC-751	-2°C+8°C	680	2065	865	0,83	1,28	845	440	565	346	4	230V- 50 Hz	R-290	B
CVC-751	-25°C-18°C	680	2065	865	0,83	1,28	907	791	565	346	4	230V- 50 Hz	R-290	D
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2065	865	1,65	2,54	1353	1132	1285	794	4+4	230V- 50 Hz	R-290	C
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2065	865	1,65	2,54	1470	1215	1285	794	4+4	230V- 50 Hz	R-290	D
RVC-2003	-2°C+8°C	2055	2065	865	2,47	3,97	1710	1180	2005	1241	4+4	230V- 50 Hz	R-290	D
CVC-2003	-25°C-18°C	2055	2065	865	2,47	3,97	1814	1749	2005	1241	4+4	230V- 50 Hz	R-290	E

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal, CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema **cortina de aire**, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- **Temperatura de trabajo +15°C a 32°C ambiente**

- **White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price**
- **White plastic coated interior (black on demand), stainless steel stamped bottom and rounded corners**
- **Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)**
- **RVC: Double glazed door, CVC: Triple glazed door**
- **Double LEDs internal lighting**
- **Heavy duty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder**
- **Height djustable knobs, castors or legs on demand**
- **Control panel and compressor ventilation grill, removable**
- **Fan assisted condenser unit**
- **Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosio coating**
- **Air curtain in the whole rear side**
- **Evaporator fan stops when door is opened**
- **Automatic evaporation of defrost water**
- **40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP**
- **Digital temperature control, optimized defros, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption**
- **Operating temperature from 15°C to 32°C ambient**



RVC-1002-BB




RVC-1002-BN

Exterior e interior negro o blanco, al mismo precio
Black or white exterior same price

BB	ext. blanco + int. blanco	white ext + white int.	otras combinaciones,
BN	ext. blanco + int. negro	white ext. + black int.	consultar
NB	ext. negro + int. blanco	black ext. + white int.	ask for other combinations
NN	ext. negro + int. negro	black ext. + black int.	

OPCIONES	OPTIONS	€
cerradura puerta de cristal	glass door lock	61 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 5 ruedas	set 5 wheels	122 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
set 4 patas	set 4 legs	54 €
set 5 patas	set 5 legs	68 €
set 6 patas	set 6 legs	86 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
otro color exterior o interior	other exterior or interior color	consultar
paragolpes	bumpers	consultar

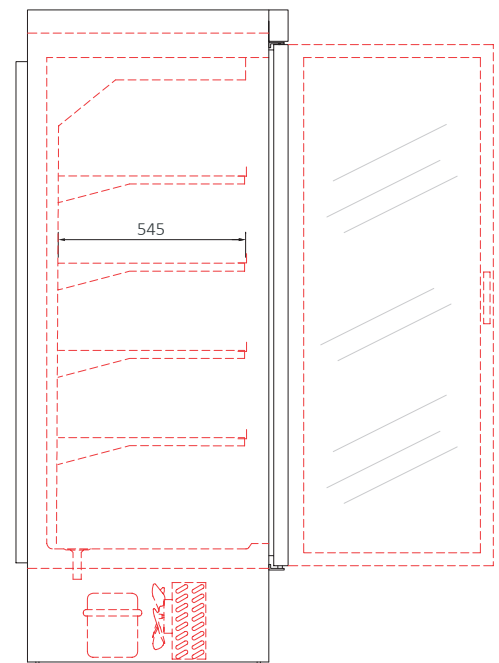



temp. ambiente
amb. temperature



+32°C
+15°C

Aislamiento
70 mm
isolation



CVC-2003-BB



RVC
+8°C
-2°C



CVC
-18°C
-25°C



RVC-751-NB

Con paragolpes y costados panorámicos opcionales
With optional bumper-bars and panoramic sides



RVC-2003-NB


Con estantes alambre opcionales
With optional wire shelves

Luces en estantes, opcional
Optional shelves lighting



Estantes alambre, opcional
Optional wiring shelves





CVISC-10-125 3.420 €

CVIS-90 2.999 €
CVISG-90 3.330 €

CVIS-10-125 3.420 €
CVISG-10-125 3.920 €

CVIS-10-190 5.421 €
CVISG-10-190 6.321 €



ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display RDA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CVISC-10-125	1255	975	1250	949	1089	1,05	1,31	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-90	900	975	850	572	882	0,48	0,67	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-10-125	1255	975	1250	949	1089	1,05	1,31	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-10-190	1915	975	1250	1419	1356	1,62	2,03	230 V - 50 Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- CVISG: puertas correderas
- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Decoración exterior estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1° + 5°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- CVISG: sliding doors
- Promotional plug-in cabinet with built-in group and ample load capacity
- Interior in stainless steel sheet (standard) or painted in black EPOXY (no increase)
- Standard exterior decoration: lower plinth and stripes in RAL 9005.
- Panoramic side double tempered safety glass,
- Front safety tempered glass.
- Stainless steel bumper tube (front and rear standard).
- HC ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- Ventilated condensation.
- Automatic defrost evaporation.
- Standard wheels.
- Exposure plane adjustable in inclination.
- Electromechanical fans
- Electronic control
- Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1° + 5°C.
- Climate class 3 (25°C, 60 H.R)

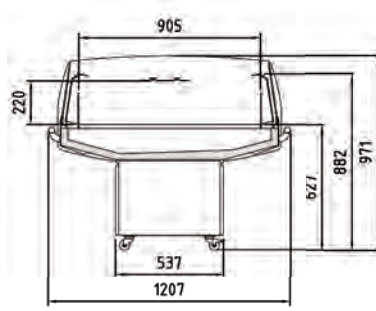

Modelo	Interior lacado	Exterior lacado	Cortina nocturna	Kit puertas	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) Stainless steel bumper (One side)	Kit unión 2 vitrinas union kit for 2 dispays
Model	Inside lacquered	Outside lacquered	Night blind	Doors kit		
CVISC-10-125	220 €	260 €	242 €	708 €	108 €	223 €
CVIS-90	165 €	195 €	175 €	560 €	108 €	223 €
CVIS-10-125	220 €	260 €	242 €	708 €	108 €	223 €
CVIS-10-190	330 €	390 €	321 €	980 €	108 €	223 €

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación
OPTIONAL PVP only to integrate into showcases for manufacturing

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult



Interior, en acero inox o epoxi
SS or lacquered interior



CVIS-10-125
Exterior lacado
Lacquered exterior



CVISG-10-125
Puertas correderas incluidas
Sliding doors included





CVIS-9-125-1E 3.762 €



CVIS-9-125-2E 4.287 €




ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display RSA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CVIS-9-125-1E	1250	1225	1110	1419	1316	1,28	1,2	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-9-125-2E	1250	1445	1110	1937	1666	1,7	1,36	230 V - 50 Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Decoración exterior estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarhe natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarhe.
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1°+5°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Promotional plug-in cabinet with built-in group and ample load capacity
- Interior in stainless steel sheet (standard) or painted in black EPOXY (no increase)
- Standard exterior decoration: lower plinth and stripes in RAL 9005.
- Panoramic side double tempered safety glass,
- Stainless steel bumper tube (front and rear standard).
- HC ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- Ventilated condensation.
- Automatic defrost evaporation.
- Standard wheels.
- Exposure plane adjustable in inclination.
- Electromechanical fans
- Electronic control
- Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1° + 5°C.
- Climate class 3 (25°C, 60 H.R)

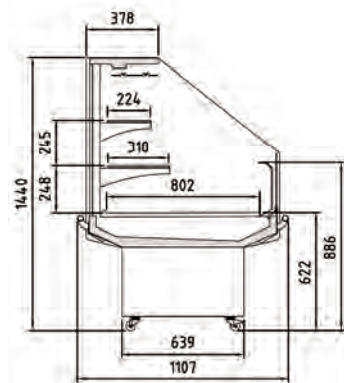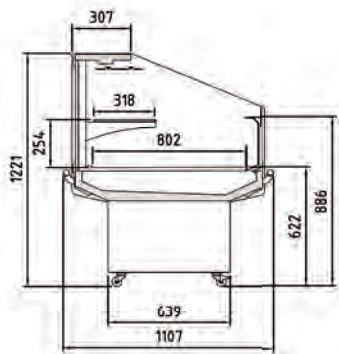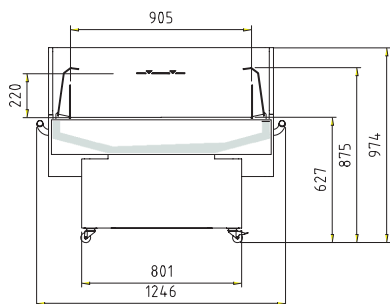

Modelo	Interior lacado	Exterior lacado	Kit unión 2 vitrinas	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.)
Model	Inside lacquered	Outside lacquered	union kit for 2 dispays	Stainless steel bumper (One side)
CVIS-9-125-1E	220 €	390 €	223 €	108 €
CVIS-9-125-2E	220 €	520 €	223 €	108 €

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación
OPTIONAL PVP only to integrate into showcases for manufacturing

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult



CVIS-9-125-1E
Exterior lacado
Lacquered exterior

Encimera acero inox
SS worktop

Interior, en acero inox o epoxi
SS or lacquered interior



CVIS-9-125-2E
Exterior lacado
Lacquered exterior-




CUMD 2100 D/S DF

CUMD 1450 D/S DF	2.684 €
CUMD 1850 GB D/S DF	3.223 €
CUMD 2100 D/S DF	2.996 €
CUMD 2500 D/S DF	3.340 €



CUMD 1850 GB D/S DF

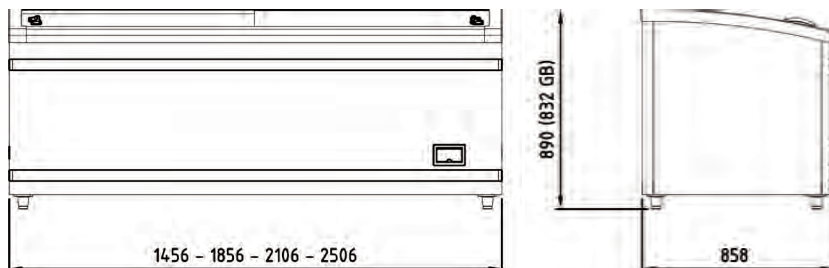

Modelo	Largo	Alto	Fondo	Largo int.	Alto int.	Fondo int.	Capacidad BRUTA	Tra.trabajo	Clase climática	Consumo	Eco etiquetado
Model	Length	Height	Depth	Int. Length	Int. Height	Int. Depth	GROSS capacity	Work temperature	Clima class	Consumption	Energy labelling
CUMD 1450 D/S DF	1456	890	858	1320	627 / 685	720	588	-23°C -18 °C -1°C +5°C	3	5,19 kWh/24h	C
CUMD 1850 GB D/S DF	1856	832	858	1720	627 / 685	720	713	-23°C -18 °C -1°C +5°C	3	6,65 kWh/24h	D
CUMD 2100 D/S DF	2106	890	858	1970	627 / 685	720	905	-23°C -18 °C -1°C +5°C	3	7,18 kWh/24h	C
CUMD 2500 D/S DF	2506	890	858	2360	627 / 685	720	1100	-23°C -18 °C -1°C +5°C	3	8,22 kWh/24h	C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en chapa plastificada RAL 9005
- Perfilera, paragolpes y rejillas en color gris RAL 9006
- Interior en chapa plastificada acero RAL 9003
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajo emisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal de desagüe interior
- Sistema de divisores incluido en modelo estándar
- Aislamiento de poliuretano inyectado, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura
- Refrigerante R-290
- *Equipo UPPERDECK: consultar

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior in plasticized panel RAL 9005
- Profiles, bumpers and grilles in gray RAL 9006.
- Interior in plasticized sheet steel RAL 9003
- Sliding doors, in tempered glass with refractory treatment and low emission.
- Standard lighting: low consumption interior LED
- Internal drainage channel
- Divider system included in standard model
- Injected polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect.
- Evaporator printed inside the chamber
- Helical condenser, maintenance free
- Automatic hot gas defrost
- Electronic temperature control
- R-290 refrigerant
- *UPPERDECK kit t: consult

Conservador expositor de congelados (pre-congelados)

Horizontal commercial freezer (pre-frozen)



SMR-170-SLB-A1A2



SMR-220-SLB-A1A2

SMR-170-SLB-A1A2	3.647 €
SMR-194-SLB-A1A2	3.950 €
SMR-220-SLB-A1A2	4.093 €
SMR-250-SLB-A1A2	4.733 €




UPD-SLB-220-AD-ECO*	9.104 €
UPD-SLB-250-AD-ECO*	12.545 €

OPCIONES	OPTIONS	€
Union para 170	Union for 170	147 €
Union para 220	Union for 220	200 €
Union para 250	Union for 250	221 €
Placa final de lineal	Linear end plate	32 €
Divisor interno parte superior	Upper internal divider	79 €
Juego de patas 8/15 cm	Set of legs 8/15 cm	137 €
Doble cable de alimentación	Double power cable	36 €



KIT unión opcional

SMR-194-SLB-A1A2

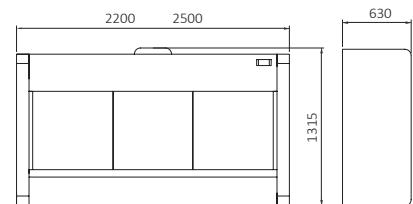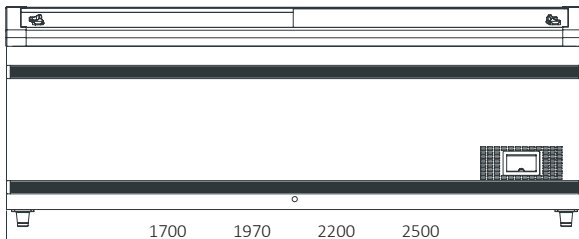


Modelo	Largo	Fondo	Alto	Largo int.	Fondo int.	Alto int.	Capacidad NETA	Tra.trabajo	Clase climática	Consumo	Eco etiquetado
Model	Length	Depth	Height	Int. Length	Int. Depth	Int. Height	NET capacity	Work temperature	Clima class	Consumption	Energy labelling
SMR-170-SLB-A1A2	1700	885	840	1560	720	615	411	-24°C -16 °C	3L1	4,18 kWh/24h	C
SMR-194-SLB-A1A2	1970	865	830	1790	660	560	452	-24°C -16 °C	3L1	4,57 kWh/24h	C
SMR-220-SLB-A1A2	2200	885	840	2060	720	615	577	-24°C -16 °C	3L1	5,53 kWh/24h	C
SMR-250-SLB-A1A2	2500	885	840	2360	720	615	677	-24°C -16 °C	3L1	6,49 kWh/24h	C
UPD-SLB-220-AD-ECO	2200	630	1315	2048	480	680	415	-24°C -16 °C	3L1	9,78 kWh/24h	C
UPD-SLB-250-AD-ECO	2500	630	1315	2348	480	660	554	-24°C -16 °C	3L1	13,13 kWh/24h	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior e interior en chapa plastificada EPOXI blanco, negro opcional
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajoemisor
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal desagüe interior
- Estantes y separadores interiores. Incluye 4 divisores
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 70 mm, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura y termómetro
- Refrigerante R-290
- *Equipo UPPERDECK: equipo para incorporar parte superior
 Precio de la parte de arriba solo
 Añadir el módulo inferior correspondiente para formar un Combi
 El Kit para unir ambas parte está incluido en el precio

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- Exterior and interior in white EPOXY laminated sheet, black on demand
- Sliding doors, in tempered glass with refractory and low-emissive treatment
- Standard lighting: energy efficient interior LED
- Interior drain channel
- Shelves and interior dividers. Includes 4 dividers
- Injected polyurethane insulation, 70mm, low GWP and zero ODP effect
- Evaporator printed inside the chamber
- Helical condenser, maintenance free
- Automatic defrost by hot gas
- Electronic temperature control and thermometer
- Refrigerant R-290
- *UPPERDECK: kit to incorporate the upper part
 Price for the top only
 Add the corresponding lower module to form a Combi
 The kit to join both parts is included in the price




BFP-120 2.882 €




BFP-170 3.238 €




BFP-220 3.552 €




BFP-270 3.981 €




BFP-120-S 2.239 €



BFP-170-S 2.487 €



BFP-220-S 2.703 €



BFP-270-S 3.018 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display (m ²)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
BFP-120	1200	1000 / 925	950	300	220	0,96	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-170	1700	1000 / 925	950	530	400	1,40	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-220	2200	1000 / 925	950	930	850	1,84	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-270	2700	1000 / 925	950	1000	1100	2,30	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-120-S	1200	95	950	300	220	0,96	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-170-S	1700	95	950	530	400	1,40	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-220-S	2200	95	950	930	850	1,84	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-270-S	2700	95	950	1000	1100	2,30	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI 304.
 - Chasis construido con tubo de acero inoxidable.
 - Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
 - Control electrónico de temperatura
 - Espesor lateral costados: 40+40 mm
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
 - BFP: chasis, placa fría, motor incorporado
 - BFP-S: sin chasis, placa fría, pre-instalación, unidad condensadora incluida, 3 metros de tubería
- Recomendación: Canalización de agua de descarche desde desagüe hasta acometida de aguas.



We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Tray exhibition AISI 304.
 - Chassis built with stainless steel tube.
 - Easy cleanup: hermetic refrigeration equipment compartment which allows the external cleaning of the unit with direct water stream.
 - Electronic temperature controller
 - Lateral sides Thickness: 40 +40 mm
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
 - BFP: chassis, refrigerated tray exhibition with condenser unit
 - BFP-S: no chassis, refrigerated tray exhibition, ready for remote condenser unit (included, 3 meters tube)
- Recommendation: Channeling defrost water from draining until water supplying.



BFP-220


BFP-120
perímetro
acristalado opcional
optional
perimeter glass




OPCIONES	OPTIONS	€
perímetro acristalado 120	glazed perimeter 120	197 €
perímetro acristalado 170	glazed perimeter 170	234 €
perímetro acristalado 220	glazed perimeter 220	259 €
perímetro acristalado 270	glazed perimeter 270	296 €

Mostrador pescaderia neutro para mercado


Fish neutral display fish counter for market




BNP-120 1.683 €




BNP-170 1.931 €




BNP-220 2.187€




BNP-270 2.453 €




BNP-120-S 1.040 €



BNP-170-S 1.186 €



BNP-220-S 1.341 €



BNP-270-S 1.517 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display (m ²)
BNP-120	1200	1000 / 925	950	0,96
BNP-170	1700	1000 / 925	950	1,40
BNP-220	2200	1000 / 925	950	1,84
BNP-270	2700	1000 / 925	950	2,30
BNP-120-S	1200	95	950	0,96
BNP-170-S	1700	95	950	1,40
BNP-220-S	2200	95	950	1,84
BNP-270-S	2700	95	950	2,30

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.



- Mostrador de pescado neutro, sin evaporador ni equipo frigorífico, preparado para la exposición de pescado sobre lecho de escamas de hielo.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable, AISI-304, con ruedas (2 con freno y 2 sin freno)
- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304, hermética.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Sistema de desagüe
- BNP: chasis, placa neutra
- BNP-S: sin chasis, placa neutra

Se recomienda canalizar el desagüe hasta tubería del sistema de drenado de aguas

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- Supermarket fish counter, without evaporator and condenser unit, ready to show the fresh product on ice.
- AISI-304 tubular chassis
- AISI-304 welded and sealed structure, hermetic to avoid water leaks
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Draininig system
- BNP: chassis, no refrigerated tray exhibition
- BNP-S: no chassis, no refrigerated tray exhibition

It is recommended to connect the water outlet drain with an outer pipe



BNP-120

OPCIONES	OPTIONS	€
perímetro acristalado 120	glazed perimeter 120	197 €
perímetro acristalado 170	glazed perimeter 170	234 €
perímetro acristalado 220	glazed perimeter 220	259 €
perímetro acristalado 270	glazed perimeter 270	296 €

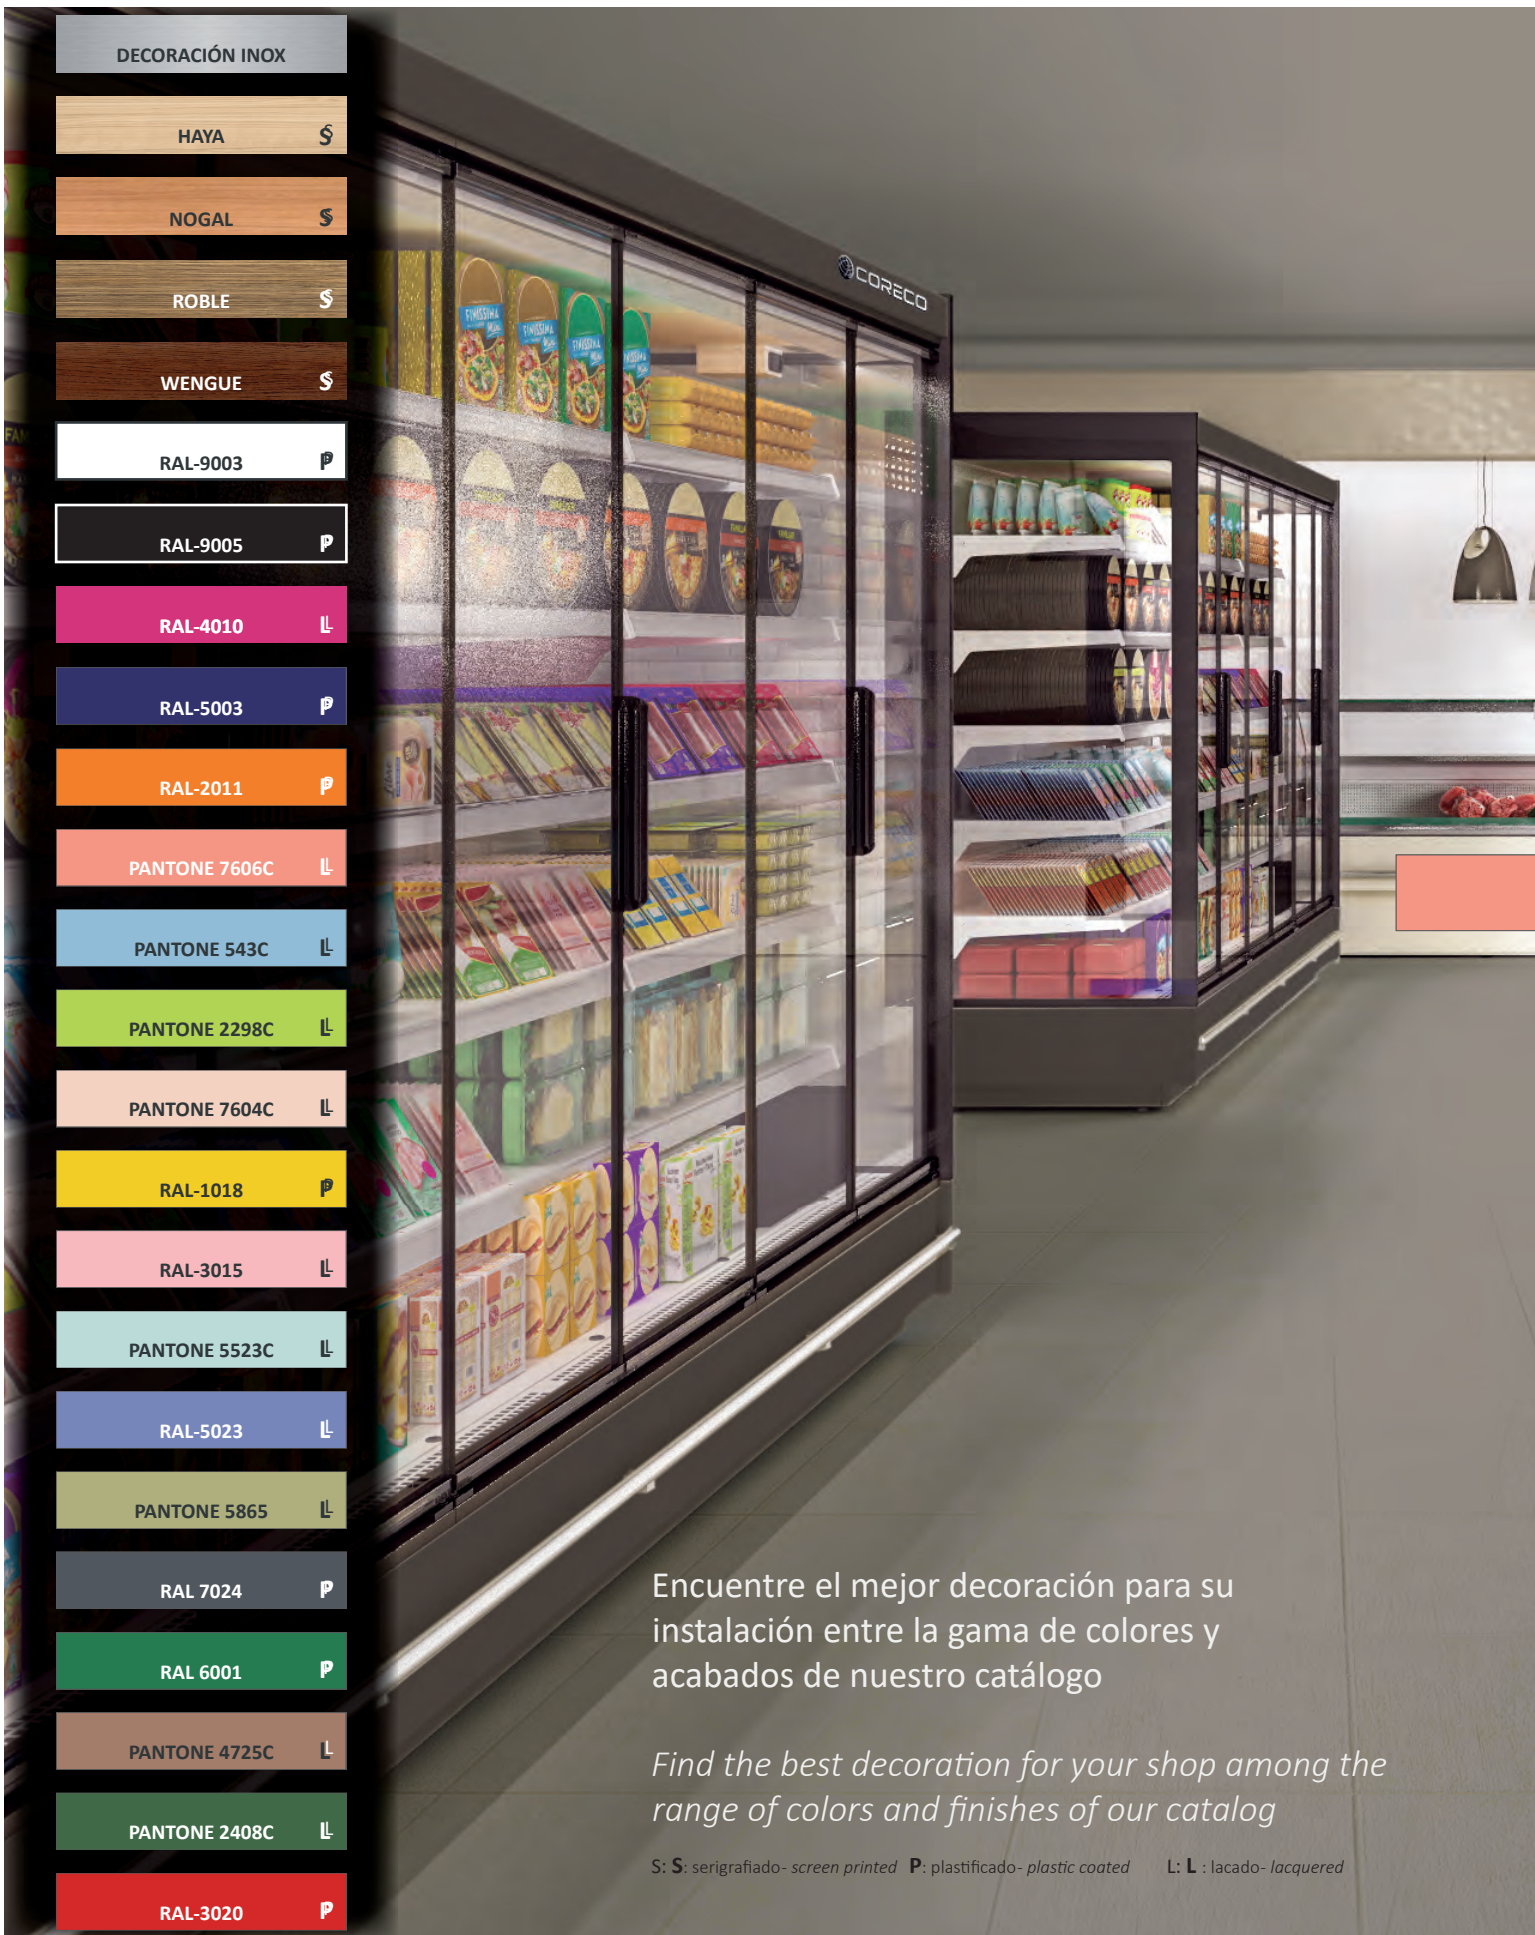

DECORACIÓN INOX

HAYA	§
NOGAL	§
ROBLE	§
WENGUE	§
RAL-9003	P
RAL-9005	P
RAL-4010	L
RAL-5003	P
RAL-2011	P
PANTONE 7606C	L
PANTONE 543C	L
PANTONE 2298C	L
PANTONE 7604C	L
RAL-1018	P
RAL-3015	L
PANTONE 5523C	L
RAL-5023	L
PANTONE 5865	L
RAL 7024	P
RAL 6001	P
PANTONE 4725C	L
PANTONE 2408C	L
RAL-3020	P

Encuentre el mejor decoración para su instalación entre la gama de colores y acabados de nuestro catálogo

Find the best decoration for your shop among the range of colors and finishes of our catalog

S: S: serigrafiado- screen printed P: plastificado- plastic coated L: L: lacado- lacquered

Acabados y decoraciones
Colour range and finishing



CORECO



Pastelería - bakery
CEFILP-1R 3.405 €
 Quesos - chesses
CEFILQ-1R 4.501 €



Pastelería - bakery
CEFILP-2R 4.450 €
 Quesos - chesses
CEFILQ-2R 5.905 €



Pastelería - bakery
CEFILQ-3R 7.386 €
 Quesos - chesses
CEFILQ-3R 7.386 €

Decoración exterior total blanco, o negro incluido en el precio - Total exterior decoration white or black included on price

Modelo Model	Rango Range	Longitud Length	Área estantes Sheving area m ²	Exposicion Display area (TDA)	Volumen neto Net volume L	Volumen bruto Gross volume L	Estantes Shelves uds	Puertas Doors uds	Potencia frigorífica Cooling capacity W	Consumo nominal Nominal Power W	Refrigerante Refrigerant
1R	-1°C +5°C	642	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132	R-290
2R	-1°C +5°C	1282	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508	R-290
3R	-1°C +5°C	1925	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945	R-290
4R	-1°C +5°C	2567	5,82	3,06	1546	1974	8	4	2384	3016	R-290


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Dos configuraciones posibles: Exterior blanco RAL 9003, negro RAL 9005
- **CEFILP**: Interior en acabado blanco RAL 9003, estantes de cristal
- **CEFILQ**: Interior en acero inox AISI-316
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes perforados regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en estantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R.)

- Plug-in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- Frameless swing doors with a full glass front with minimal serigraphy, with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°).
- Two configuration possibilities: Exterior white RAL 9003, black RAL 9005
- **CEFILP**: Interior in white RAL 9003 finish, glass shelves
- **CEFILQ**: Interior and shelves in AISI-316 stainless steel.
- Ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating.
- Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of the evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electronic control
- 24v 4000k LED lighting on shelves
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R.)

Costados incluidos en el precio - Sides included in price

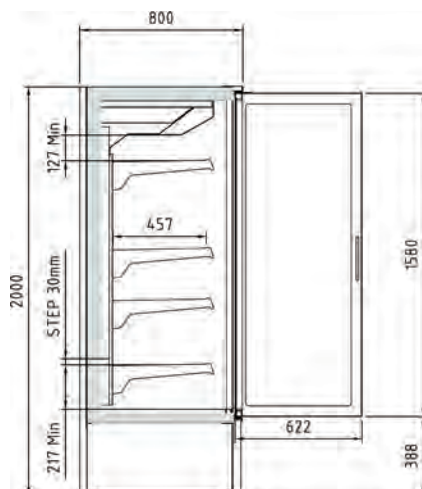

Costado **CIEGO**
BLIND side



Costados **VISION**
VISION side

Vitrina EFIMARKET AUTOCONTENIDA, pastelería y quesos
Bakery and chesses SELF-CONTAINED EFIMARKET display



CFEILP-2R LV



CFEILP: interior blanco y estantes cristal de serie
white interior with glass shelves as standard



CFEILQ: interior y estantes en acero inox AISI-316
opcional estantes cristal al mismo precio
Interior and shelves in AISI-316 SS, glass
shelves on demand (same price)



CFEILQ-2R

Modelo Model	Estante adicional x nivel CFEILP additional shelf x level	Estante adicional x nivel CFEILQ additional shelf x level	Ventiladores electronicos Electronic fans	Kit iluminación led x nivel LED lighting kit x level	Exterior lacado Lacquered exterior	Interior acero inox brillo CFEILP Bright SS interior	Kit soporte + 3 barras carnieras por estante suport Kit + 3 butcher bars per shelf	Gancho x UD Hook x unit
1R	117 €	consultar	65 €	52 €	441 €	441 €	158 €	52 €
2R	156 €	consultar	81 €	75 €	456 €	456 €	158 €	75 €
3R	250 €	consultar	123 €	112 €	469 €	469 €	158 €	112 €
4R	312 €	consultar	163 €	151 €	475 €	475 €	158 €	151 €



H=2160
CEFI-1R 2.980 €
CEFI-1C 3.971 €

H=2000
CEFIL-1R 2.904 €
CEFIL-1C 3.870 €



H=2160
CEFI-2R 3.880 €
CEFI-2C 5.290 €

H=2000
CEFIL-2R 3.810 €
CEFIL-2C 5.155 €



H=2160
CEFI-3R 4.890 €
CEFI-3C 6.710 €

H=2000
CEFIL-3R 4.765 €
CEFIL-3C 6.539 €



H=2160
CEFI-4R 6.100 €
CEFI-4C 8.230 €

H=2000
CEFIL-4R 5.980 €
CEFIL-4C 8.055 €

Decoración exterior total blanco, o negro incluido en el precio - Total exterior decoration white or black included on price


Modelo	Rango	Longitud	Área estantes	Exposición		Volumen neto		Volumen bruto		Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Range	Length	Shelving area	Display area (TDA)		Net volume		Gross volume		Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
			m ²	CEFI	CEFIL	L	L	L	L	uds	uds	W	W	
1R	-1°C +5°C	642	1,20	0,84	0,78	430	398	461	428	4	1	555	1132	R-290
2R	-1°C +5°C	1282	2,72	1,68	1,55	859	797	1010	937	4	2	1192	1508	R-290
3R	-1°C +5°C	1925	4,29	2,52	2,33	1253	1162	1570	1456	8	3	1528	1945	R-290
4R	-1°C +5°C	2567	5,82	3,30	3,06	1667	1546	2128	1974	8	4	2384	3016	R-290
1C	-15°C -18°C	642	1,20	0,84	0,78	430	398	461	428	4	1	495	474	R-290
2C	-15°C -18°C	1282	2,72	1,68	1,55	859	797	1010	937	4	2	924	1733	R-290
3C	-15°C -18°C	1925	4,29	2,52	2,33	1253	1162	1570	1456	8	3	1242	2162	R-290
4C	-15°C -18°C	2567	5,82	3,30	3,06	1667	1546	2128	1974	8	4	1848	3466	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Dos configuraciones posibles: Exterior blanco RAL 9003, negro RAL 9005
- Interior en acabado blanco RAL 9003
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en estantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R.)

- Plug-in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- Frameless swing doors with a full glass front with minimal serigraphy, with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°).
- Two configuration possibilities: Exterior white RAL 9003, black RAL 9005
- Interior in white RAL 9003 finish.
- Ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating.
- Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of the evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electronic control
- 24v 4000k LED lighting on shelves
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R.)

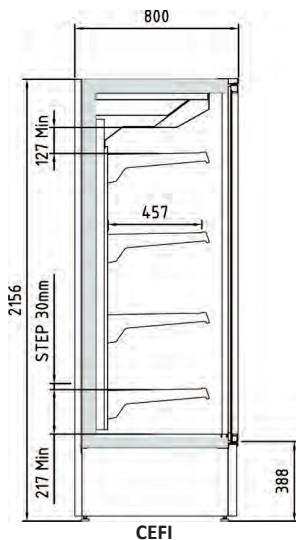

CEFI

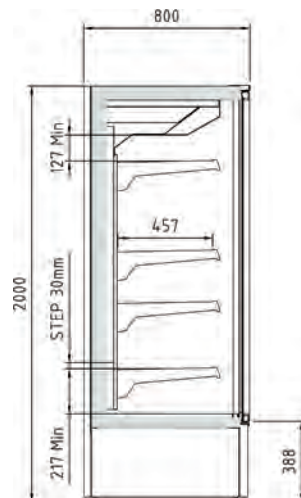

CEFIL

Costados incluidos en el precio - Sides included in price



Costado CIEGO
Disponible modelos refrigeración y congelados
BLIND side
Available refrigerated and frozen models



Costados VISON
Solo modelos refrigeración
VISION side
Refrigeration models only

Vitrina EFIMARKET AUTOCONTENIDA, refrigeración y congelados

Chiller and freezer SELF-CONTAINED EFIMARKET display



CFEI-4R



Lacado exterior opcional
External laquered on demand




Estante varilla opcional
Optional rod shelf




Barras carniceras y ganchos opcionales
Butchers bars and hooks on demand

Modelo	Estante adicional x nivel	Estante de alambre	Ventiladores electronicos	Kit iluminación led x nivel	Exterior lacado	Kit soporte + 3 barras carniceras por estante	Gancho x UD
Model	additional shelf x level	Rod shelf	Electronic fans	LED lighting kit x level	Lacquered exterior	support Kit + 3 butcher bars per shelf	Hook xunit
1R	117 €	87 €	65 €	52 €	441 €	158 €	52 €
2R	156 €	87 €	81 €	75 €	456 €	158 €	75 €
3R	250 €	87 €	123 €	112 €	469 €	158 €	112 €
4R	312 €	87 €	163 €	151 €	475 €	158 €	151 €

Fondo / depth **3 = 891 mm**

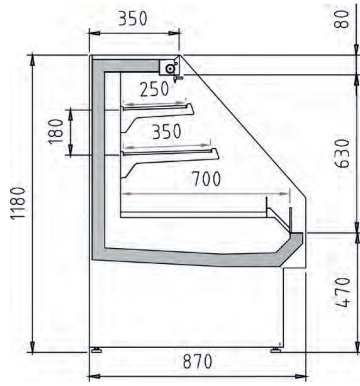

CPPS11354 12 M	4.456 €
CPPS11354 18 M	5.471 €
CPPS11354 25 M	7.706 €

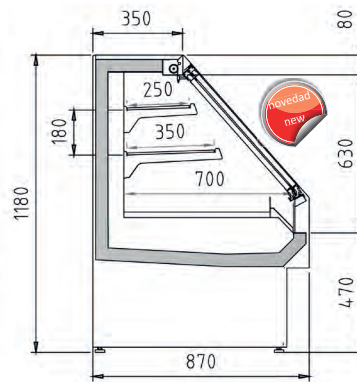

CPPG11354 12 M	5.461 €
CPPG11354 18 M	6.986 €
CPPG11354 25 M	9.716 €



Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m²	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Potencia frig. (W)	Consumo (W)	Refrigerante
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (ud)	Frig.power (W)	Power (W)	Gas
CPPS11354 12 M	1310	1,55	1,07	210	2	1214	1674	R290
CPPS11354 18 M	1935	2,3	1,66	311	4	2056	2041	R290
CPPS11354 25 M	2560	3,05	2,21	414	4	2492	3091	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble semivertical grupo incorporado de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto.
- Modelo CPPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CPPG: puertas correderas cristal doble
- Estándar interior en acero inoxidable
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, costados panorámicos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes de cristal templado, con portaprecios de 40 mm
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- Plug in semivertical cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure.
- CPPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- CPPG Model: Doble glazed sliding doors
- Interior standard in stainless steel
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, panoramic sides
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Tempered glass shelves, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)



CPPS11354 25

Paragolpes y decoración total lacado, opcionales
With optional bumperS and total lacquered front

Modelo	Exterior lacado	Paragolpes tubo inox (€/m)	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Stainless steel bumper (€/m)	LED Lighting x shelf line
12	456 €	75	75 € x nivel
18	469 €	108	112 € x nivel
25	475 €	137	151 € x nivel




VITRINA EXPOSITORA MURAL alto 1230

1230 height MULTIDECK display




Fondo / depth 3 = 891 mm

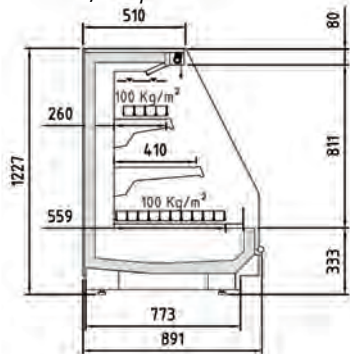


CRPS12333 12 M	2.707 €
CRPS12333 18 M	3.381 €
CRPS12333 25 M	3.964 €
CRPS12333 37 M	5.008 €

Fondo / depth 4 = 991 mm

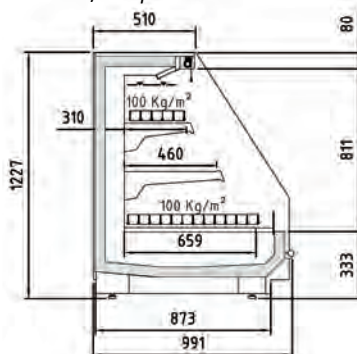

CRPS12433 12 M	2.842 €
CRPS12433 18 M	3.550 €
CRPS12433 25 M	4.162 €
CRPS12433 37 M	5.259 €

Fondo / depth 5 = 1091 mm

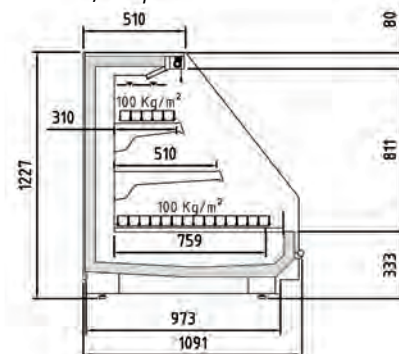

CRPS12533 12 M	3.013 €
CRPS12533 18 M	3.763 €
CRPS12533 25 M	4.412 €
CRPS12533 37 M	5.574 €

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m ²	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m ²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CRPS12333 12 M	1250	1,54	1,11	330	2	-
CRPS12333 18 M	1875	2,3	1,66	494	4	-
CRPS12333 25 M	2500	3,07	2,21	659	4	-
CRPS12333 37 M	3750	4,61	3,32	989	6	-
CRPS12433 12 M	1250	1,79	1,17	384	2	-
CRPS12433 18 M	1875	2,68	1,75	576	4	-
CRPS12433 25 M	2500	3,57	2,34	768	4	-
CRPS12433 37 M	3750	5,36	3,51	1152	6	-
CRPS12533 12 M	1250	1,97	1,23	425	2	-
CRPS12533 18 M	1875	2,96	1,85	637	4	-
CRPS12533 25 M	2500	3,95	2,46	849	4	-
CRPS12533 37 M	3750	5,92	3,69	1274	6	-

KIT costados panorámicos no incluidos en precio
Panoramic sides KIT not included in price


	CRP-123	394 € x UD
	CRP-124	415 € x UD
	CRP-125	436 € x UD

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRPS: Cortina de noche manual y frente inferior de metacrilato
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera.
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- CRPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior part 4000k colour
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)




CRPS12533 25

Paragolpes, costado parámico y decoración total lacado, opcionales
With optional bumper, panoramic sides and total lacquered front

Modelo	Exterior lacado	Costado lacado	Kit ventiladores electronicos	Paragolpes tubo inox	Tope estante metacrilato	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side	Kit electronic ventilators	Stainless steel bumper (€/m)	Methacrylate shelf stop	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	81 €	75	34 € x nivel	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	124 €	108	56 € x nivel	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	164 €	137	66 € x nivel	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	247 €	217	99 € x nivel	242 € x nivel

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing

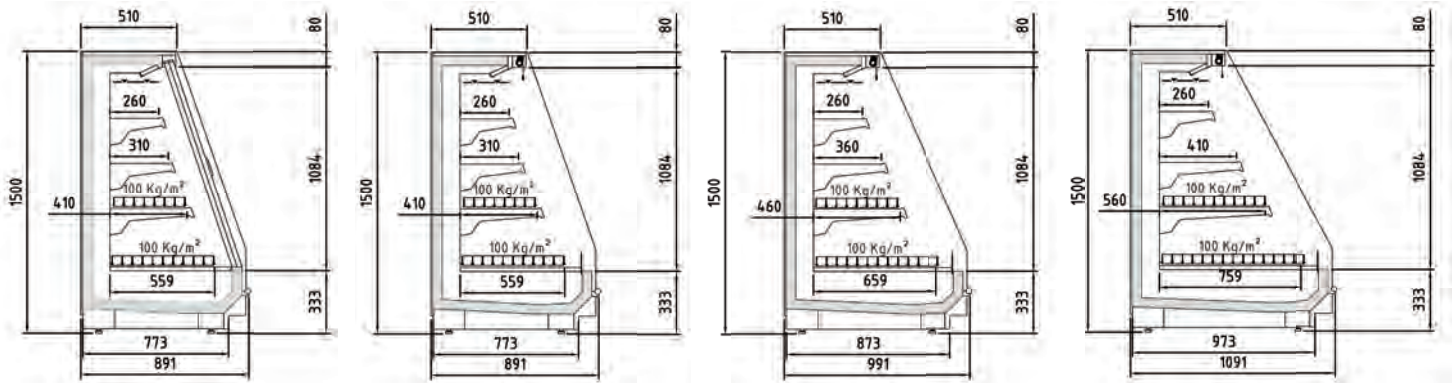

CRPG15333 12 M	4.120 €
CRPG15333 18 M	5.401 €
CRPG15333 25 M	6.855 €
CRPG15333 37 M	9.610 €

CRPS15333 12 M	2.805 €
CRPS15333 18 M	3.504 €
CRPS15333 25 M	4.108 €
CRPS15333 37 M	5.190 €

CRPS15433 12 M	2.945 €
CRPS15433 18 M	3.679 €
CRPS15433 25 M	4.313 €
CRPS15433 37 M	5.450 €

CRPS15533 12 M	3.122 €
CRPS15533 18 M	3.900 €
CRPS15533 25 M	4.572 €
CRPS15533 37 M	5.776 €

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m ²	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m ²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (uds)	Doors (uds)
CRPG15333 12 M	1250	1,92	1,44	424	3	2
CRPG15333 18 M	1875	2,89	2,16	636	6	3
CRPG15333 25 M	2500	3,85	2,89	848	6	4
CRPG15333 37 M	3750	5,77	4,33	1273	9	6
CRPS15333 12 M	1250	1,92	1,44	424	3	-
CRPS15333 18 M	1875	2,89	2,16	636	6	-
CRPS15333 25 M	2500	3,85	2,89	848	6	-
CRPS15333 37 M	3750	5,77	4,33	1273	9	-
CRPS15433 12 M	1250	2,17	1,51	480	3	-
CRPS15433 18 M	1875	3,26	2,26	721	6	-
CRPS15433 25 M	2500	4,35	3,01	961	6	-
CRPS15433 37 M	3750	6,52	4,52	1441	9	-
CRPS15533 12 M	1250	2,49	1,51	549	3	-
CRPS15533 18 M	1875	3,73	2,26	823	6	-
CRPS15533 25 M	2500	4,97	3,01	1097	6	-
CRPS15533 37 M	3750	7,46	4,52	1646	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso



we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRPG: Puertas correderas de cristal doble y periferia de aluminio en color negro. Asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera.
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- CRPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck Perspex
- CRPG Model: Sliding double glass doors with aluminum profiling in black colour. They ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior part 4000k colour
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis andsausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

VITRINA EXPOSITORA MURAL alto 1500

1500 height MULTIDECK display

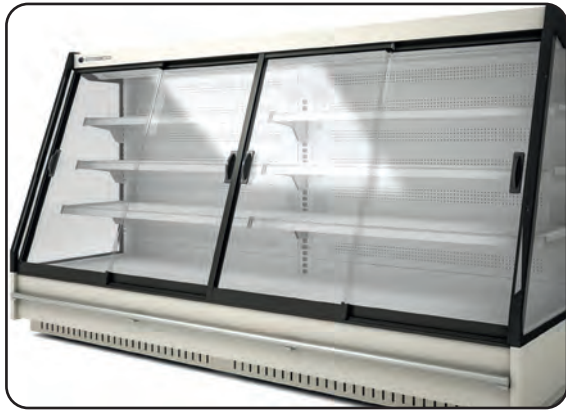

CRPG15333 25

Puertas correderas de serie
Paragolpes, costado parámico y decoración total lacado, opcionales
Sliding doors as standard
With optional bumper, panoramic sides and total lacquered front



CRPS15333 25


Paragolpes, costado parámico y decoración total lacado, opcionales
With optional bumper, panoramic sides and total lacquered front

KIT costados panorámicos no incluidos en precio
Panoramic sides KIT not included in price

Modelo	Exterior lacado	Costado lacado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Paragolpes tubo inox (€/m)	Tope estante metacrilato	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Stainless steel bumper (€/m)	Methacrylate shelf stop	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	81 €	75	34 € x nivel	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	124 €	108	56 € x nivel	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	164 €	137	66 € x nivel	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	247 €	217	99 € x nivel	242 € x nivel

	CRP-153	409 € x UD
	CRP-154	430 € x UD
	CRP-155	452 € x UD

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing

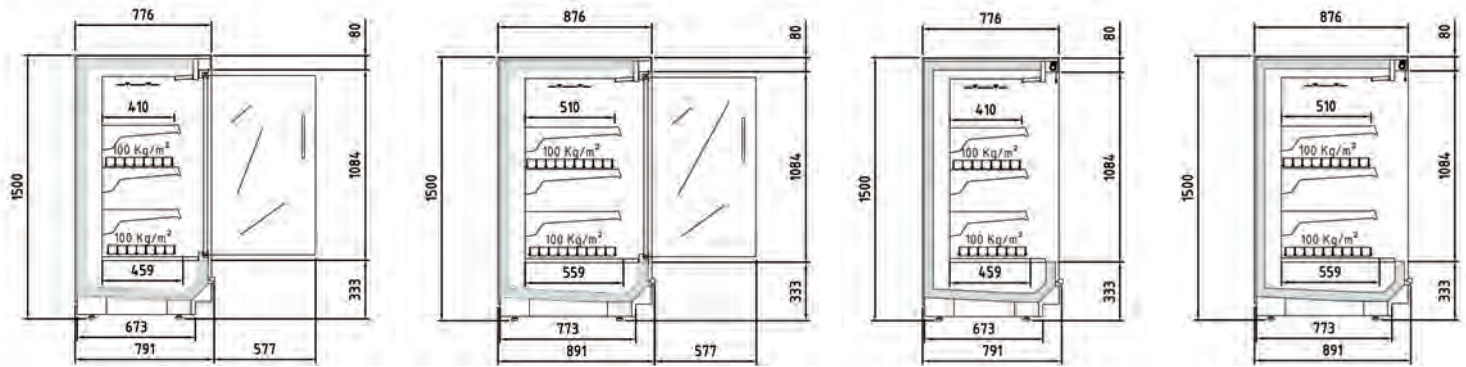

CRMG15133 12 M	3.653 €
CRMG15133 18 M	4.924 €
CRMG15133 25 M	5.850 €
CRMG15133 37 M	7.867 €

CRMG15333 12 M	3.717 €
CRMG15333 18 M	5.058 €
CRMG15333 25 M	5.957 €
CRMG15333 37 M	8.050 €

CRMS15133 12 M	3.049 €
CRMS15133 18 M	3.942 €
CRMS15133 25 M	4.519 €
CRMS15133 37 M	6.156 €

CRMS15333 12 M	3.128 €
CRMS15333 18 M	4.044 €
CRMS15333 25 M	4.640 €
CRMS15333 37 M	6.296 €

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m ²	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m ²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (uds)	Doors (uds)
CRMG15133 12 M	1250	2,11	1,11	525	3	2
CRMG15133 18 M	1875	3,16	1,72	768	6	3
CRMG15133 25 M	2500	4,22	2,29	1050	6	4
CRMG15133 37 M	3750	6,33	3,43	1575	9	6
CRMG15333 12 M	1250	2,61	1,14	65-3	3	2
CRMG15333 18 M	1875	3,91	1,73	980	6	3
CRMG15333 25 M	2500	5,22	2,57	1307	6	4
CRMG15333 37 M	3750	7,83	3,43	1884	9	6
CRMS15133 12 M	1250	2,11	1,32	525	3	-
CRMS15133 18 M	1875	3,16	1,97	768	6	-
CRMS15133 25 M	2500	4,22	2,63	1050	6	-
CRMS15133 37 M	3750	6,33	3,95	1575	9	-
CRMS15333 12 M	1250	2,61	1,32	653	3	-
CRMS15333 18 M	1875	3,91	1,97	980	6	-
CRMS15333 25 M	2500	5,22	2,63	1307	6	-
CRMS15333 37 M	3750	7,83	3,95	1884	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso



we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto, para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelos RMG)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- Vertical remote cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure, to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (RMG Models)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

VITRINA EXPOSITORA MURAL alto 1500

1500 height MULTIDECK display




CRMG15333 25

Paragolpes opcionales
Bumper as optional

KIT costados panorámicos no incluidos en precio
Panoramic sides KIT not included in price

Modelo	Exterior lacado	Costado lacado Ciego / Visión	Kit ventiladores electronicos	Paragolpes tubo inox (€/m)	Tope estante metacrilato	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Kit electronic ventilators	Stainless steel bumper (€/m)	Methacrylate shelf stop	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	81 €	75	34 € x nivel	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	124 €	108	56 € x nivel	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	164 €	137	66 € x nivel	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	247 €	217	99 € x nivel	242 € x nivel

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing



CIEGO - BLIND


CRM 151	268 € x UD
CRM 153	279 € x UD

espejo incluidos - mirror included




VISION


CRM 151	268 € x UD
CRM 153	279 € x UD

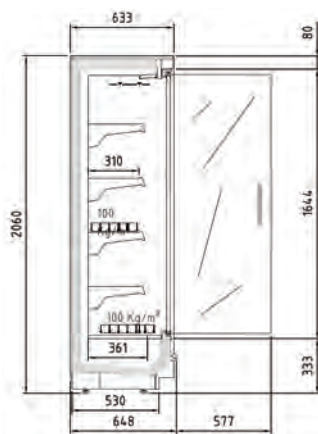


CRMG20033 12 M	3.896 €
CRMG20033 18 M	5.103 €
CRMG20033 25 M	6.062 €
CRMG20033 37 M	8.152 €

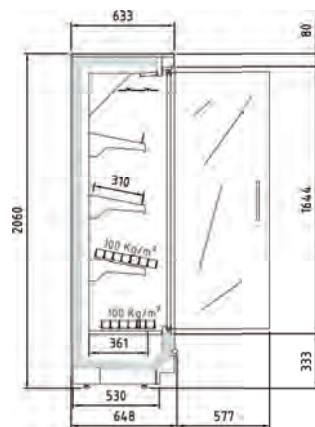

CRMG20033 12H1	3.850 €
CRMG20033 18H1	5.192 €
CRMG20033 25H1	6.171 €
CRMG20033 37H1	8.226 €

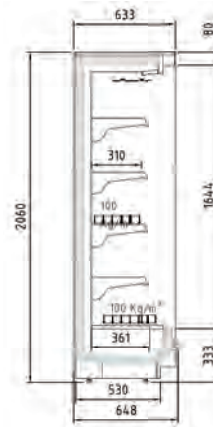

CRMS20033 12 M	3.569 €
CRMS20033 18 M	4.593 €
CRMS20033 25 M	5.456 €
CRMS20033 37 M	7.337 €

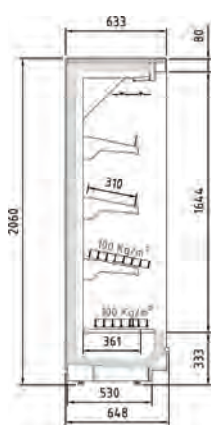

CRMS20033 12H1	3.465 €
CRMS20033 18H1	4.673 €
CRMS20033 25H1	5.554 €
CRMS20033 37H1	7.404 €

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CRMG20033 12 M	1250	2,62	1,76	700	4	2
CRMG20033 18 M	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CRMG20033 25 M	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CRMG20033 37 M	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CRMG20033 12 H1	1250	2,11	1,74	683	3	2
CRMG20033 18 H1	1875	3,17	2,61	1025	6	3
CRMG20033 25 H1	2500	4,22	3,47	1366	6	4
CRMG20033 37 H1	3750	6,33	5,52	2049	9	6
CRMS20033 12 M	1250	2,62	1,97	700	4	-
CRMS20033 18 M	1875	3,94	2,96	1050	8	-
CRMS20033 25 M	2500	5,25	3,94	1400	8	-
CRMS20033 37 M	3750	7,87	5,91	2100	12	-
CRMS20033 12 H1	1250	3,14	1,67	751	3	-
CRMS20033 18 H1	1875	4,70	3,17	1127	6	-
CRMS20033 25 H1	2500	6,27	4,22	1503	6	-
CRMS20033 37 H1	3750	9,41	6,33	2254	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad
- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k (CRMS en visera y CRMG en visera y montante vertical)
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos


- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing
- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k (CRMS horizontal and CRMG on vertical frame)
- The optional tube bumper on all models (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1° + 5° C, suitable for meats.
 - M2: -1° + 7° C, suitable for dairy products, delis and cold cuts

VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 691

691 DEPTH MULTIDECK display



CRMG20033 18 M
paragolpes opcional
Bumpers as extra



CIEGO - BLIND

LC20033 254 € x UD
espejo incluidos- mirror included




VISION

LV20033 254 € x UD

CRMS20033 25 M paragolpes opcional
Bumpers as extra

Modelo	Exterior lacado	Lacado costado Ciego / Visión	Lacado costado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Kit espejo superior	Paragolpes tubo inox (€/m)	Tope estante metacrilato	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Top kit mirror	Stainless steel bumper (€/m)	Methacrylate shelf stop	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	80 € x UD	81 €	84 €	75	34 € x nivel	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	80 € x UD	124 €	116 €	108	56 € x nivel	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	80 € x UD	164 €	165 €	137	66 € x nivel	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	80 € x UD	247 €	229 €	217	99 € x nivel	242 € x nivel

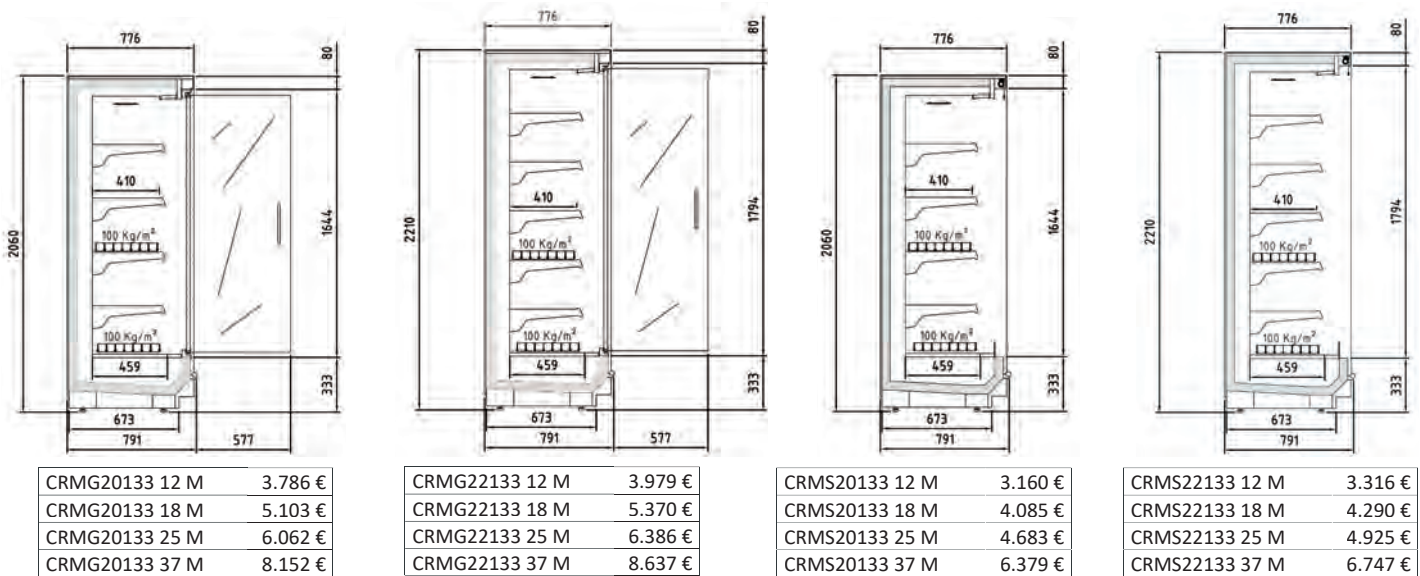

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CRMG20133 12 M	1250	2,62	1,76	700	4	2
CRMG20133 18 M	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CRMG20133 25 M	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CRMG20133 37 M	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CRMG22133 12 M	1250	2,11	1,90	683	5	2
CRMG22133 18 M	1875	3,17	2,86	1025	10	3
CRMG22133 25 M	2500	4,22	3,81	1366	10	4
CRMG22133 37 M	3750	6,33	6,05	2049	15	6
CRMS20133 12 M	1250	2,62	1,97	700	4	-
CRMS20133 18 M	1875	3,94	2,96	1050	8	-
CRMS20133 25 M	2500	5,25	3,94	1400	8	-
CRMS20133 37 M	3750	7,87	5,91	2100	12	-
CRMS22133 12 M	1250	3,14	2,16	751	5	-
CRMS22133 18 M	1875	4,70	3,24	1127	10	-
CRMS22133 25 M	2500	6,27	4,32	1503	10	-
CRMS22133 37 M	3750	9,41	6,48	2254	15	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierra con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k (CRMS en visera y CRMG en visera y montante vertical)
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k (CRMS horizontal and CRMG on vertical frame)
- The optional tube bumper on all models (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1° + 5° C, suitable for meats.
 - M2: -1° + 7° C, suitable for dairy products, delis and cold cuts

VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 791

791 DEPTH MULTIDECK display



CRMS20133 25 M1

Costados VISION
Decoración y paragolpes,
opcionales
VISION design sides
Bumper and decoration
as optional




CRMG20133 18 M1-M2
Puertas transparentes, paragolpes
y decoración, opcionales
Transparent doors, bumper and
decoration as optional

CIEGO - BLIND	
LC20133	278 € x UD
LC22133	278 € x UD
espejo incluidos - mirror included	
VISION	
LV20133	278 € x UD
LV22133	278 € x UD
PANORAMIC	
LP20133	445 € x UD
LP22133	476 € x UD

Modelo	Exterior lacado	Lacado costado Ciego / Visión	Lacado costado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Kit espejo superior	Paragolpes tubo inox (€/m)	Tope estante metacrilato	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Top kit mirror	Stainless steel bumper (€/m)	Methacrylate shelf stop	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	80 € x UD	81 €	84 €	75	34 € x nivel	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	80 € x UD	124 €	116 €	108	56 € x nivel	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	80 € x UD	164 €	165 €	137	66 € x nivel	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	80 € x UD	247 €	229 €	217	99 € x nivel	242 € x nivel

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing

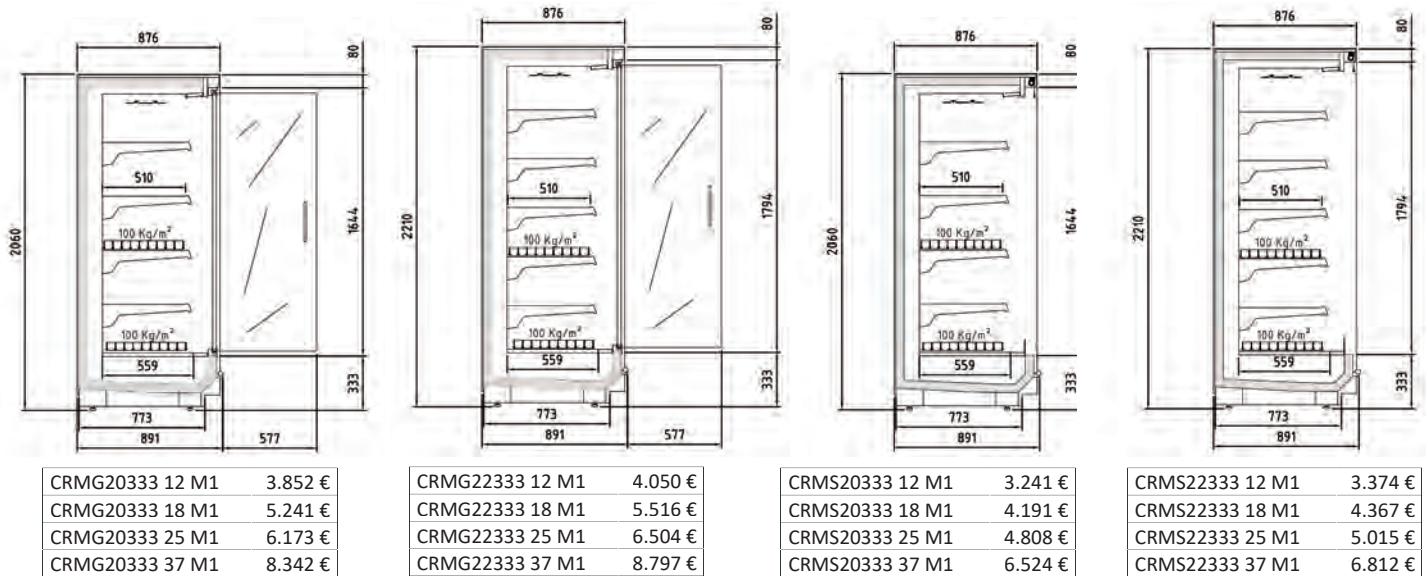

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CRMG20333 12 M	1250	3,25	1,74	871	4	2
CRMG20333 18 M	1875	4,87	2,61	1306	8	3
CRMG20333 25 M	2500	6,50	3,47	1742	8	4
CRMG20333 37 M	3750	9,75	5,52	2612	12	6
CRMG22333 12 M	1250	3,89	1,90	935	5	2
CRMG22333 18 M	1875	5,83	2,86	1402	10	3
CRMG22333 25 M	2500	7,77	3,81	1869	10	4
CRMG22333 37 M	3750	11,66	6,05	2804	15	6
CRMS20333 12 M	1250	3,25	1,97	871	4	-
CRMS20333 18 M	1875	4,87	2,96	1306	8	-
CRMS20333 25 M	2500	6,50	3,94	1742	8	-
CRMS20333 37 M	3750	9,75	5,91	2612	12	-
CRMS22333 12 M	1250	3,89	2,16	935	5	-
CRMS22333 18 M	1875	5,83	3,24	1402	10	-
CRMS22333 25 M	2500	7,77	4,32	1869	10	-
CRMS22333 37 M	3750	11,66	6,48	2804	15	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k (CRMS en visera y CRMG en visera y montante vertical)
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k (CRMS horizontal and CRMG on vertical frame)
- The optional tube bumper on all models (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1° + 5° C, suitable for meats.
 - M2: -1° + 7° C, suitable for dairy products, delis and cold cuts

VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 891

891 DEPTH MULTIDECK display



CRMG22333 37
 Costados VISION
 Decoración y paragolpes, opcionales
 VISION design sides
 Bumper and decoration as optionals



CIEGO - BLIND
 LC20333 289 € x UD
 LC122333 289 € x UD
 espejo incluidos - mirror included



VISION
 LV20333 289 € x UD
 LV22333 289 € x UD




PANORAMIC
 LP20333 454 € x UD
 LPI22333 486 € x UD

CRMS20333 37
 Paragolpes y decoración, opcionales
 Bumper and decoration as optionals

Modelo	Exterior lacado	Lacado costado Ciego / Visión	Lacado costado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Kit espejo superior	Paragolpes tubo inox (€/m)	Tope estante metacrilato	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Top kit mirror	Stainless steel bumper (€/m)	Methacrylate shelf stop	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	80 € x UD	81 €	84 €	75	34 € x nivel	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	80 € x UD	124 €	116 €	108	56 € x nivel	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	80 € x UD	164 €	165 €	137	66 € x nivel	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	80 € x UD	247 €	229 €	217	99 € x nivel	242 € x nivel

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing

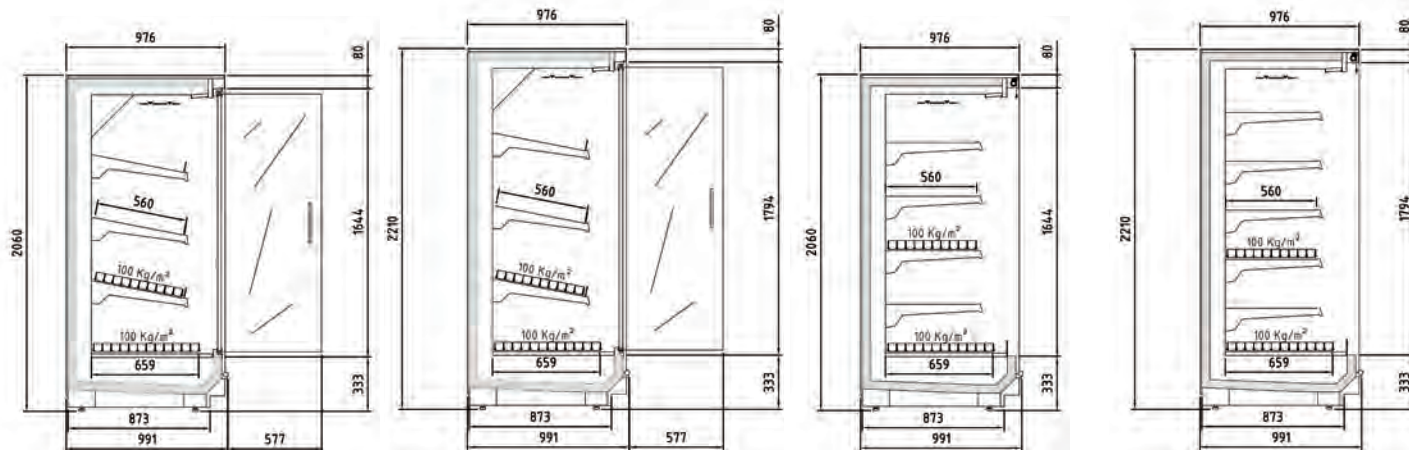

CRMG20433 12 M	3.983 €
CRMG20433 18 M	5.424 €
CRMG20433 25 M	6.393 €
CRMG20433 37 M	8.645 €

CRMG22433 12 M	4.189 €
CRMG22433 18 M	5.685 €
CRMG22433 25 M	6.738 €
CRMG22433 37 M	9.118 €

CRMS20433 12 M	3.416 €
CRMS20433 18 M	4.345 €
CRMS20433 25 M	5.048 €
CRMS20433 37 M	6.855 €

CRMS22433 12 M	3.574 €
CRMS22433 18 M	4.549 €
CRMS22433 25 M	5.291 €
CRMS22433 37 M	7.191 €

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CRMG20433 12 M	1250	3,62	1,79	956	4	2
CRMG20433 18 M	1875	5,44	2,69	1434	8	3
CRMG20433 25 M	2500	7,25	3,58	1912	8	4
CRMG20433 37 M	3750	10,87	5,7	2869	12	6
CRMG22433 12 M	1250	4,32	1,96	1026	5	2
CRMG22433 18 M	1875	6,49	2,94	1539	10	3
CRMG22433 25 M	2500	8,65	3,92	2052	10	4
CRMG22433 37 M	3750	12,97	6,23	3079	15	6
CRMS20433 12 M	1250	3,62	2,03	956	4	-
CRMS20433 18 M	1875	5,44	3,05	1434	8	-
CRMS20433 25 M	2500	7,25	4,07	1912	8	-
CRMS20433 37 M	3750	10,87	6,1	2869	12	-
CRMS22433 12 M	1250	4,32	2,22	1026	5	-
CRMS22433 18 M	1875	6,49	3,33	1539	10	-
CRMS22433 25 M	2500	8,65	4,44	2052	10	-
CRMS22433 37 M	3750	12,97	6,66	3079	15	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierra con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.


- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k
- SS optional bumper (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 991

991 DEPTH MULTIDECK display




RMG20433 37
 Costados panorámicos
 Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Panoramic sides
Stainless steel bumper tube



RMS20433 37 Costados ciegos + espejo
Blind sides + mirror

Modelo	Exterior lacado	Lacado costado Ciego / Visión	Lacado costado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Kit espejo superior	Paragolpes tubo inox (€/m)	Tope estante metacrilato	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Top kit mirror	Stainless steel bumper (€/m)	Methacrylate shelf stop	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	80 € x UD	81 €	84 €	75	34 € x nivel	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	80 € x UD	124 €	116 €	108	56 € x nivel	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	80 € x UD	164 €	165 €	137	66 € x nivel	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	80 € x UD	247 €	229 €	217	99 € x nivel	242 € x nivel

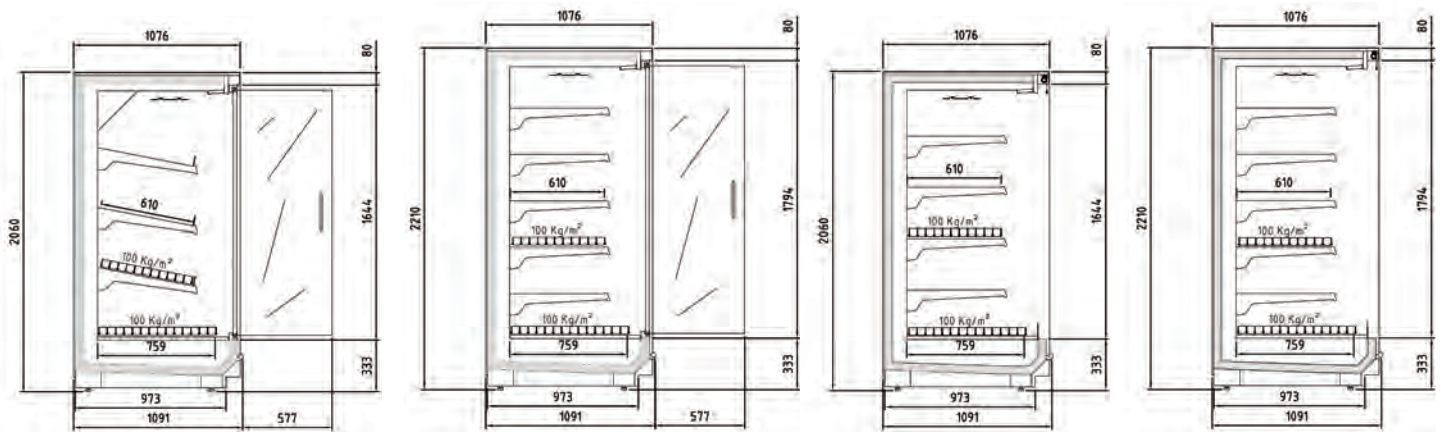

CRMG20533 12 M	4.115 €
CRMG20533 18 M	5.607 €
CRMG20533 25 M	6.614 €
CRMG20533 37 M	8.948 €

CRMG22533 12 M	4.328 €
CRMG22533 18 M	5.855 €
CRMG22533 25 M	6.972 €
CRMG22533 37 M	9.439 €

CRMS20533 12 M	3.582 €
CRMS20533 18 M	4.499 €
CRMS20533 25 M	5.288 €
CRMS20533 37 M	7.186 €

CRMS22533 12 M	3.773 €
CRMS22533 18 M	4.730 €
CRMS22533 25 M	5.566 €
CRMS22533 37 M	7.571 €

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CRMG20533 12 M	1250	4	1,85	1042	4	2
CRMG20533 18 M	1875	6	2,77	1562	8	3
CRMG20533 25 M	2500	8	3,7	2083	8	4
CRMG20533 37 M	3750	12	5,88	3125	12	6
CRMG22533 12 M	1250	4,76	2,02	1118	5	2
CRMG22533 18 M	1875	7,14	3,03	1677	10	3
CRMG22533 25 M	2500	9,52	4,03	2236	10	4
CRMG22533 37 M	3750	14,28	6,41	3353	15	6
CRMS20533 12 M	1250	4	2,1	1042	4	-
CRMS20533 18 M	1875	6	3,14	1562	8	-
CRMS20533 25 M	2500	8	4,19	2083	8	-
CRMS20533 37 M	3750	12	6,29	3125	12	-
CRMS22533 12 M	1250	4,76	2,28	1026	5	-
CRMS22533 18 M	1875	7,14	3,43	1539	10	-
CRMS22533 25 M	2500	9,52	4,57	2052	10	-
CRMS22533 37 M	3750	14,28	6,85	3079	15	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierra con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.


- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k
- SS optional bumper (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 1091

1091 DEPTH MULTIDECK display




RMG20533 37
Costados panorámicos
Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Panoramic sides
Stainless steel bumper tube




RMS20533 37 Costados ciegos + espejo
Blind sides + mirror


Modelo	Exterior lacado	Lacado costado Ciego / Visión	Lacado costado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Kit espejo superior	Paragolpes tubo inox (€/m)	Tope estante metacrilato	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Top kit mirror	Stainless steel bumper (€/m)	Methacrylate shelf stop	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	80 € x UD	81 €	84 €	75	34 € x nivel	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	80 € x UD	124 €	116 €	108	56 € x nivel	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	80 € x UD	164 €	165 €	137	66 € x nivel	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	80 € x UD	247 €	229 €	217	99 € x nivel	242 € x nivel

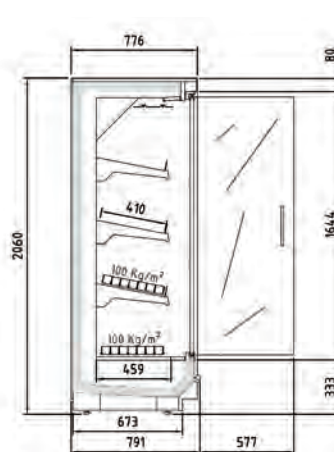


CRMG20133 12 H1	3.850 €
CRMG20133 18 H1	5.192 €
CRMG20133 25 H1	6.171 €
CRMG20133 37 H1	8.339 €

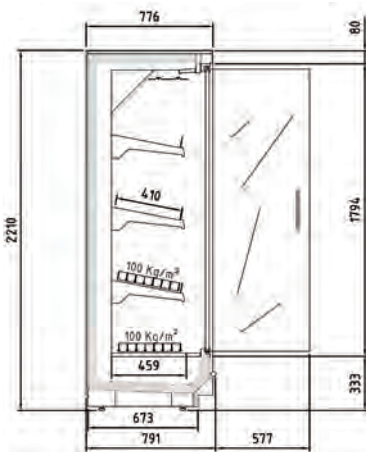

CRMG22133 12 H1	4.047 €
CRMG22133 18 H1	5.465 €
CRMG22133 25 H1	6.501 €
CRMG22133 37 H1	8.710 €

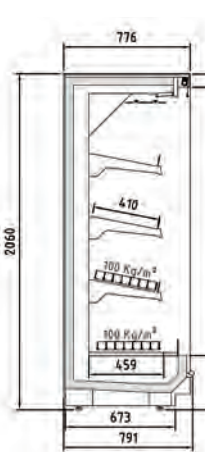

CRMS20133 12 H1	3.159 €
CRMS20133 18 H1	4.083 €
CRMS20133 25 H1	4.681 €
CRMS20133 37 H1	6.407 €

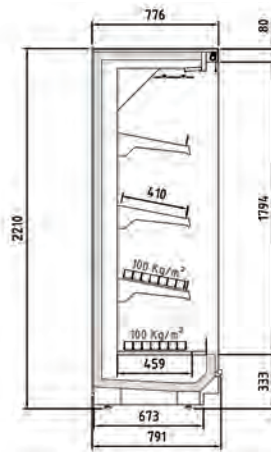

CRMS22133 12 H1	3.315 €
CRMS22133 18 H1	4.288 €
CRMS22133 25 H1	4.923 €
CRMS22133 37 H1	6.682 €

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CRMG20133 12 H1	1250	2,11	1,74	606	3	2
CRMG20133 18 H1	1875	3,17	2,61	909	6	3
CRMG20133 25 H1	2500	4,22	3,47	1213	6	4
CRMG20133 37 H1	3750	6,33	5,52	1819	9	6
CRMG22133 12 H1	1250	2,11	1,90	683	3	2
CRMG22133 18 H1	1875	3,17	2,86	1025	6	3
CRMG22133 25 H1	2500	4,22	3,81	1366	6	4
CRMG22133 37 H1	3750	6,33	6,05	2049	9	6
CRMS20133 12 H1	1250	2,11	1,97	606	3	-
CRMS20133 18 H1	1875	3,17	2,96	909	6	-
CRMS20133 25 H1	2500	4,22	3,94	1213	6	-
CRMS20133 37 H1	3750	6,33	5,91	1819	9	-
CRMS22133 12 H1	1250	2,11	2,16	683	3	-
CRMS22133 18 H1	1875	3,17	3,24	1025	6	-
CRMS22133 25 H1	2500	4,22	4,32	1366	6	-
CRMS22133 37 H1	3750	6,33	6,47	2049	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k (CRMS en visera y CRMG en visera y montante vertical)
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k (CRMS horizontal and CRMG on vertical frame)
- The optional tube bumper on all models (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 791 FRUTAS y VERDURAS

791 DEPTH MULTIDECK display for FRUITS & VEGETABLES



CRMG20133 18 H1

Costados CIEGOS con espejo
Paragolpes y decoración, opcionales
BLIND with mirror design sides
Bumper and decoration as optionals



CIEGO - BLIND

LC20133	278 € x UD
LC22133	278 € x UD

espejo incluidos - mirror included



VISION

LV20133	278 € x UD
LV22133	278 € x UD




PANORAMIC

LP20133	445 € x UD
LP22133	476 € x UD

Modelo	Exterior lacado	Lacado costado Ciego / Visión	Lacado costado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Paragolpes tubo inox (€/m)	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Stainless steel bumper (€/m)	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	80 € x UD	81 €	75	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	80 € x UD	124 €	108	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	80 € x UD	164 €	137	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	80 € x UD	247 €	217	242 € x nivel

KIT espejo superior y tope estante metacrilato, incluido de serie en el precio
Top KIT mirror and Methacrylate shelf stop included in price

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing

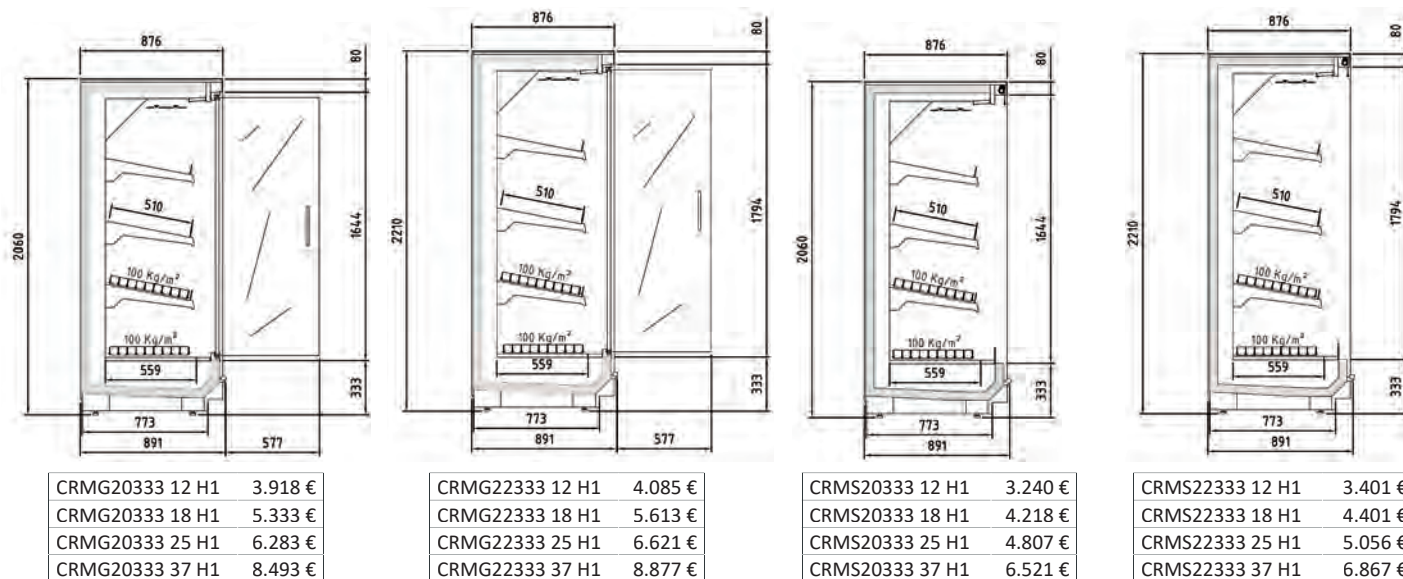

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CRMG20333 12 H1	1250	2,61	1,74	754	3	2
CRMG20333 18 H1	1875	3,92	2,61	1131	6	3
CRMG20333 25 H1	2500	5,22	3,47	1508	6	4
CRMG20333 37 H1	3750	7,83	5,53	2262	9	6
CRMG22333 12 H1	1250	2,61	1,74	754	3	2
CRMG22333 18 H1	1875	3,92	2,61	1131	6	3
CRMG22333 25 H1	2500	5,22	3,47	1508	6	4
CRMG22333 37 H1	3750	7,83	5,53	2262	9	6
CRMS20333 12 H1	1250	2,61	1,97	754	3	-
CRMS20333 18 H1	1875	3,92	2,96	1131	6	-
CRMS20333 25 H1	2500	5,22	3,95	1508	6	-
CRMS20333 37 H1	3750	7,83	5,92	2262	9	-
CRMS22333 12 H1	1250	2,61	2,16	850	3	-
CRMS22333 18 H1	1875	3,92	3,24	1275	6	-
CRMS22333 25 H1	2500	5,22	4,32	1700	6	-
CRMS22333 37 H1	3750	7,83	6,48	2549	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierra con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k
- SS optional bumper (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.


VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 891 FRUTAS y VERDURAS

891 DEPTH MULTIDECK display for FRUITS & VEGETABLES



CRMG20333 18 H1

Costados CIEGOS con espejo
Paragolpes y decoración, opcionales
BLIND with mirror design sides
Bumper and decoration as optional



CIEGO - BLIND

LC20333	289 € x UD
LC122333	289 € x UD

espejo incluidos - mirror included



VISION

LV20333	289 € x UD
LV22333	289 € x UD




PANORAMIC

LP20333	454 € x UD
LPI22333	486 € x UD

Modelo	Exterior lacado	Lacado costado Ciego / Visión	Lacado costado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Paragolpes tubo inox (€/m)	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Stainless steel bumper (€/m)	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	80 € x UD	81 €	75	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	80 € x UD	124 €	108	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	80 € x UD	164 €	137	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	80 € x UD	247 €	217	242 € x nivel

KIT espejo superior y tope estante metacrilato, incluido de serie en el precio
Top KIT mirror and Methacrylate shelf stop included in price

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing

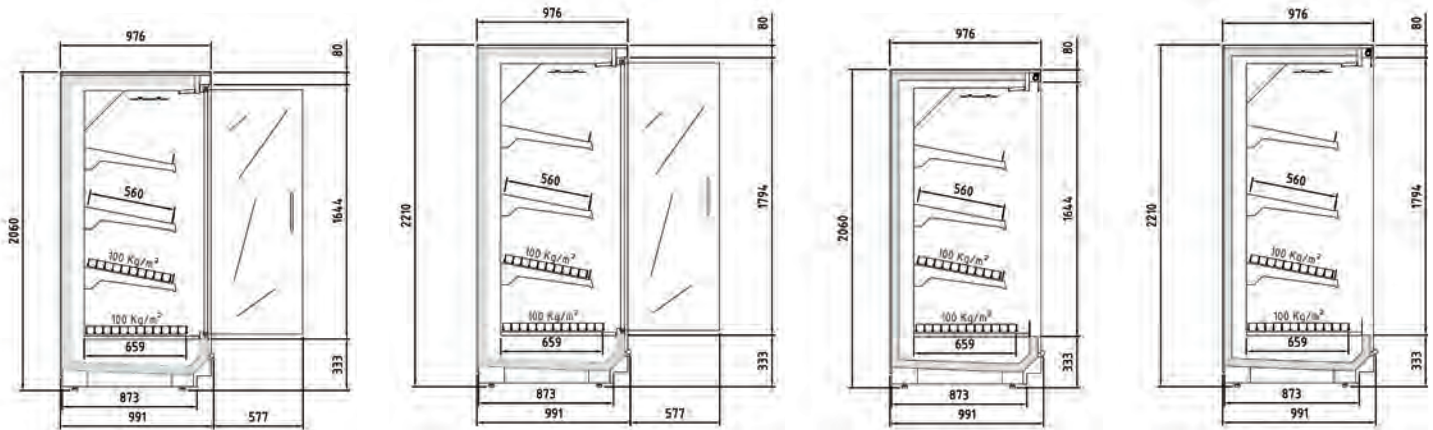

CRMG20433 12 H1	4.034 €
CRMG20433 18 H1	5.495 €
CRMG20433 25 H1	6.508 €
CRMG20433 37 H1	8.802 €

CRMG22433 12 H1	4.206 €
CRMG22433 18 H1	5.760 €
CRMG22433 25 H1	6.859 €
CRMG22433 37 H1	9.245 €

CRMS20433 12 H1	3.446 €
CRMS20433 18 H1	4.397 €
CRMS20433 25 H1	5.094 €
CRMS20433 37 H1	6.918 €

CRMS22433 12 H1	3.619 €
CRMS22433 18 H1	4.606 €
CRMS22433 25 H1	5.360 €
CRMS22433 37 H1	7.287 €


Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CRMG20433 12 H1	1250	2,92	1,79	828	3	2
CRMG20433 18 H1	1875	4,39	2,69	1242	6	3
CRMG20433 25 H1	2500	5,85	3,59	1656	6	4
CRMG20433 37 H1	3750	8,77	5,71	2484	9	6
CRMG22433 12 H1	1250	2,92	1,96	933	3	2
CRMG22433 18 H1	1875	4,39	2,95	1400	6	3
CRMG22433 25 H1	2500	5,85	3,92	1866	6	4
CRMG22433 37 H1	3750	8,77	6,24	2799	9	6
CRMS20433 12 H1	1250	2,92	2,04	828	6	-
CRMS20433 18 H1	1875	4,39	3,06	1242	6	-
CRMS20433 25 H1	2500	5,85	4,07	1656	9	-
CRMS20433 37 H1	3750	8,77	6,11	2484	3	-
CRMS22433 12 H1	1250	2,92	2,22	933	6	-
CRMS22433 18 H1	1875	4,39	3,34	1400	6	-
CRMS22433 25 H1	2500	5,85	4,45	1866	9	-
CRMS22433 37 H1	3750	8,77	6,67	2799	9	-

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierra con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k
- SS optional bumper (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25°C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.


VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 991 FRUTAS y VERDURAS

991 DEPTH MULTIDECK display for FRUITS & VEGETABLES



CRMG20433 18 H1

Costados CIEGOS con espejo
Paragolpes y decoración, opcionales
BLIND with mirror design sides
Bumper and decoration as optional



CIEGO - BLIND

LC20433	299 € x UD
LC122433	299 € x UD

espejo incluidos - mirror included




VISION

LV20433	299 € x UD
LV22433	299 € x UD

Modelo	Exterior lacado	Lacado costado Ciego / Visión	Lacado costado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Paragolpes tubo inox (€/m)	Iluminación LED x nivel estantes LED
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Stainless steel bumper (€/m)	Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	80 € x UD	81 €	75	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	80 € x UD	124 €	108	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	80 € x UD	164 €	137	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	80 € x UD	247 €	217	242 € x nivel

KIT espejo superior y tope estante metacrilato, incluido de serie en el precio
Top KIT mirror and Methacrylate shelf stop included in price

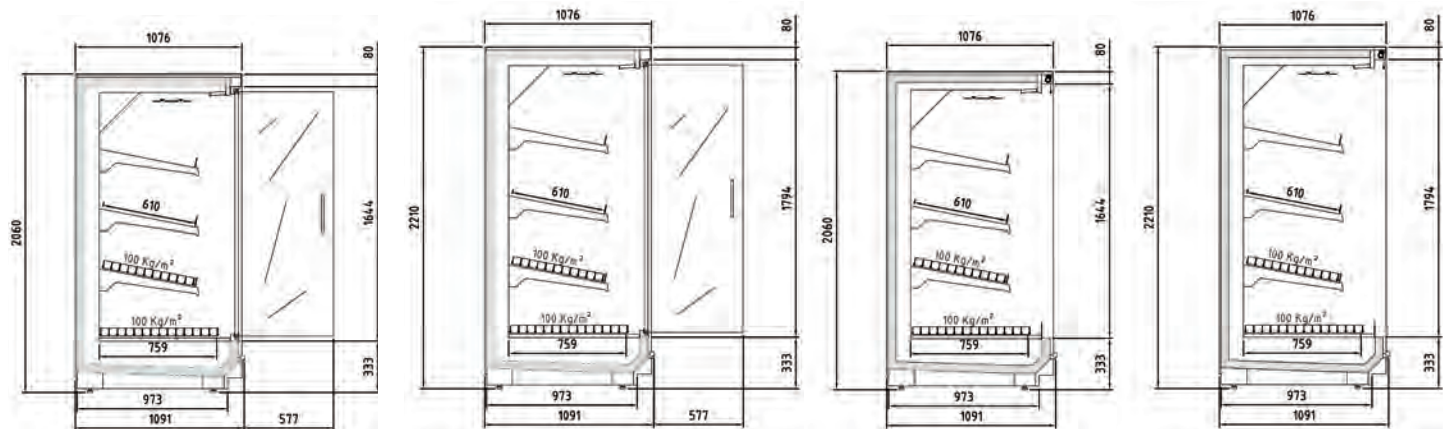

CRMG20533 12 H1	4.150 €
CRMG20533 18 H1	5.657 €
CRMG20533 25 H1	6.733 €
CRMG20533 37 H1	9.111 €

CRMG22533 12 H1	4.328 €
CRMG22533 18 H1	5.907 €
CRMG22533 25 H1	7.098 €
CRMG22533 37 H1	9.612 €

CRMS20533 12 H1	3.652 €
CRMS20533 18 H1	4.576 €
CRMS20533 25 H1	5.381 €
CRMS20533 37 H1	7.314 €

CRMS22533 12 H1	3.837 €
CRMS22533 18 H1	4.811 €
CRMS22533 25 H1	5.664 €
CRMS22533 37 H1	7.707 €


Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CRMG20533 12 H1	1250	3,24	1,85	902	3	2
CRMG20533 18 H1	1875	4,85	2,78	1353	6	3
CRMG20533 25 H1	2500	6,47	3,7	1804	6	4
CRMG20533 37 H1	3750	9,71	5,89	2706	9	6
CRMG22533 12 H1	1250	3,24	2,02	1016	3	2
CRMG22533 18 H1	1875	4,85	3,03	1525	6	3
CRMG22533 25 H1	2500	6,47	4,04	2033	6	4
CRMG22533 37 H1	3750	9,71	6,42	3049	9	6
CRMS20533 12 H1	1250	3,24	2,1	902	3	-
CRMS20533 18 H1	1875	4,85	3,15	1353	6	-
CRMS20533 25 H1	2500	6,47	4,2	1804	6	-
CRMS20533 37 H1	3750	9,71	6,3	2706	9	-
CRMS22533 12 H1	1250	3,24	2,29	1016	3	-
CRMS22533 18 H1	1875	4,85	3,43	1525	6	-
CRMS22533 25 H1	2500	6,47	4,58	2033	6	-
CRMS22533 37 H1	3750	9,71	6,86	3049	9	-

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierra con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k
- SS optional bumper (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25°C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 1091 FRUTAS y VERDURAS

1091 DEPTH MULTIDECK display for FRUITS & VEGETABLES



CRMG20533 18 H1

Costados CIEGOS con espejo
Paragolpes y decoración, opcionales
BLIND with mirror design sides
Bumper and decoration as optional



CIEGO - BLIND

LC20533	310 € x UD
LCI22533	310 € x UD

espejo incluidos- mirror included




VISION

LV20533	310 € x UD
LV22533	310 € x UD

Modelo	Exterior lacado	Lacado costado Ciego / Visión	Lacado costado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Paragolpes tubo inox (€/m)	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Stainless steel bumper (€/m)	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	80 € x UD	81 €	75	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	80 € x UD	124 €	108	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	80 € x UD	164 €	137	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	80 € x UD	247 €	217	242 € x nivel

KIT espejo superior y tope estante metacrilato, incluido de serie en el precio
Top KIT mirror and Methacrylate shelf stop included in price

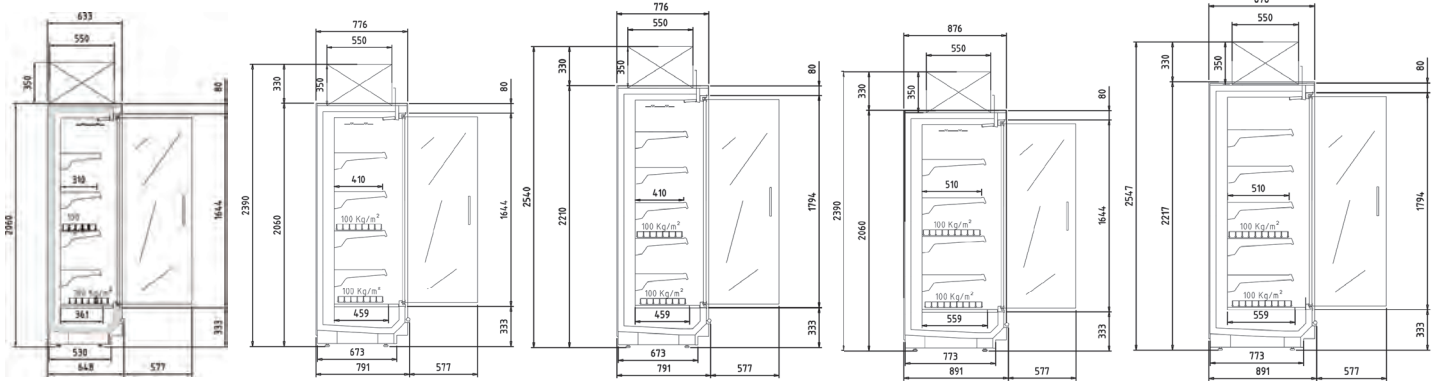

CPMG20033 12 M	3.966 €
CPMG20033 18 M	5.138 €
CPMG20033 25 M	6.181 €
CPMG20033 37 M	8.974 €
CPMG20033 12 H1	3.926 €
CPMG20033 18 H1	5.234 €
CPMG20033 25 H1	6.298 €
CPMG20033 37 H1	9.145 €

CPMG20133 12 M	3.891 €
CPMG20133 18 M	5.138 €
CPMG20133 25 M	6.362 €
CPMG20133 37 M	9.238 €
CPMG20133 12 H1	3.964 €
CPMG20133 18 H1	5.234 €
CPMG20133 25 H1	6.360 €
CPMG20133 37 H1	9.278 €

CPMG22133 12 M	4.084 €
CPMG22133 18 M	5.485 €
CPMG22133 25 M	6.686 €
CPMG22133 37 M	9.542 €
CPMG22133 12 H1	4.162 €
CPMG22133 18 H1	5.580 €
CPMG22133 25 H1	6.801 €
CPMG22133 37 H1	9.615 €

CPMG20333 12 M	3.966 €
CPMG20333 18 M	5.236 €
CPMG20333 25 M	6.362 €
CPMG20333 37 M	9.282 €
CPMG20333 12 H1	4.041 €
CPMG20333 18 H1	5.335 €
CPMG20333 25 H1	6.483 €
CPMG20333 37 H1	9.460 €

CPMG22333 12 M	4.191 €
CPMG22333 18 M	5.532 €
CPMG22333 25 M	6.725 €
CPMG22333 37 M	9.815 €
CPMG22333 12 H1	4.231 €
CPMG22333 18 H1	5.636 €
CPMG22333 25 H1	6.853 €
CPMG22333 37 H1	10.003 €

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m ²	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m ²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
CPMG20033 12 M	1250	x	x	x	4	2
CPMG20033 18 M	1875	x	x	x	8	3
CPMG20033 25 M	2500	x	x	x	8	4
CPMG20033 37 M	3750	x	x	x	12	6
CPMG20133 12 M	1250	2,62	1,76	700	4	2
CPMG20133 18 M	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CPMG20133 25 M	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CPMG20133 37 M	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CPMG22133 12 M	1250	2,11	1,90	683	5	2
CPMG22133 18 M	1875	3,17	2,86	1025	10	3
CPMG22133 25 M	2500	4,22	3,81	1366	10	4
CPMG22133 37 M	3750	6,33	6,05	2049	15	6
CPMG20333 12 M	1250	3,25	1,74	871	4	2
CPMG20333 18 M	1875	4,87	2,61	1306	8	3
CPMG20333 25 M	2500	6,50	3,47	1742	8	4
CPMG20333 37 M	3750	9,75	5,52	2612	12	6
CPMG22333 12 M	1250	3,89	1,90	935	5	2
CPMG22333 18 M	1875	5,83	2,86	1402	10	3
CPMG22333 25 M	2500	7,77	3,81	1869	10	4
CPMG22333 37 M	3750	11,66	6,05	2804	15	6

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Unidad condensadora R-290, incluida en el precio
- Puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montante vertical
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
 - H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- R-290 condenser unit included in price
- Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k horizontal and vertical frame
- SS optional bumper (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1° + 5° C, suitable for meats.
 - M2: -1° + 7° C, suitable for dairy products, delis and cold cuts
 - H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

VITRINA EXPOSITORA MURAL motor incorporado

self-contained MULTIDECK display



PMG22133 37

paragolpes opcionales
Bumpers as extra




PMG20133 18

paragolpes opcionales
Bumpers as extra

Modelo	Exterior lacado	Lacado costado Ciego / Visión	Lacado costado Panorámico	Kit ventiladores electronicos	Kit espejo superior	Paragolpes tubo inox (€/m)	Tope estante metacrilato	Iluminación LED x nivel estantes
Model	Lacquered exterior	Lacquered side Blind / Vision	Lacquered side Panoramic	Kit electronic ventilators	Top kit mirror	Stainless steel bumper (€/m)	Methacrylate shelf stop	LED Lighting x shelf line
12	173 €	155 € x UD	80 € x UD	81 €	84 €	75	34 € x nivel	77 € x nivel
18	207 €	155 € x UD	80 € x UD	124 €	116 €	108	56 € x nivel	115 € x nivel
25	303 €	155 € x UD	80 € x UD	164 €	165 €	137	66 € x nivel	148 € x nivel
37	345 €	155 € x UD	80 € x UD	247 €	229 €	217	99 € x nivel	242 € x nivel

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing

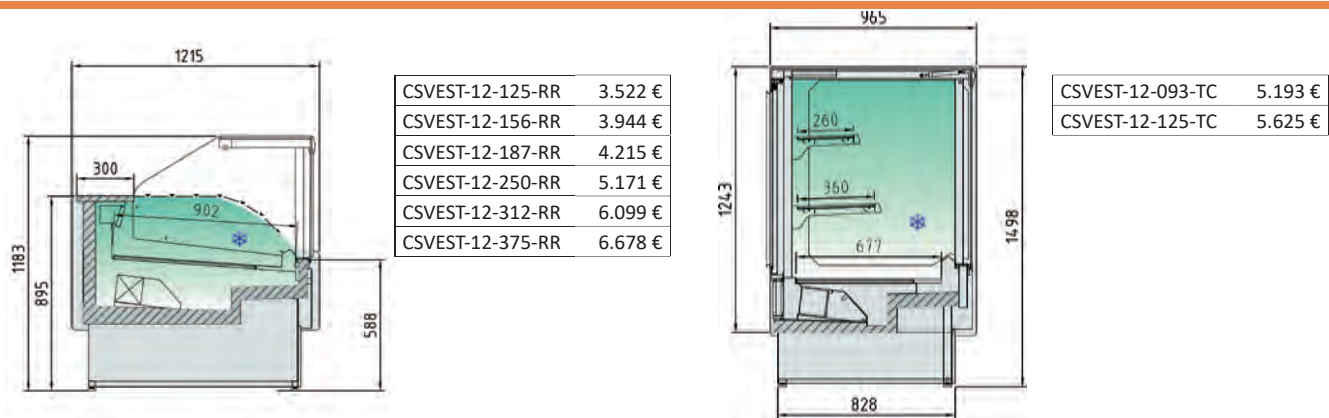

CSVEST-12-125-RR	3.522 €
CSVEST-12-156-RR	3.944 €
CSVEST-12-187-RR	4.215 €
CSVEST-12-250-RR	5.171 €
CSVEST-12-312-RR	6.099 €
CSVEST-12-375-RR	6.678 €

CSVEST-12-093-TC	5.193 €
CSVEST-12-125-TC	5.625 €

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m²	Superficie total exposicion	Volumen neto
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m²	Total display area (TDA)	Net volume
CSVEST-12-125-RR	1250	0,84	1,58	490
CSVEST-12-156-RR	1250	1,05	1,29	241
CSVEST-12-187-RR	1563	1,31	1,61	302
CSVEST-12-250-RR	1875	1,57	1,93	362
CSVEST-12-312-RR	2500	2,10	2,58	482
CSVEST-12-375-RR	3125	2,62	3,22	603
CSVEST-12-AP90	3750	3,14	3,87	724
CSVEST-12-AN90	1562	1,31	1,70	302
CSVEST-12-093-TC	1562	1,27	1,12	256
CSVEST-12-125-TC	1250	0.84	1,58	490

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso




we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
- Costados, no incluidos en el precio
- Cristal frontal templado securizado elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfileria en aluminio anodizado
- Exterior: góndola en chapa plastificada RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles (puede tener incremento)
- Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003, negro al mismo precio
- Salida de tuberías por parte inferior
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1: -1°+5°C, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30°C, 55 %H.R)
- Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos (espesor 20mm)
- El paracolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR


- Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Tempered securized liftable frontal glass
- Worktop in stainless steel AISI 304
- Without intermediate glass shelf
- Anodized aluminum profiling
- Exterior: gondola in plasticized sheet metal RAL 9005, upper and lower strip in sheet metal to choose from available colors (may have price increase)
- Interior painted in white epoxy RAL 9003, black at the same price
- Pipe outlet by bottom
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control and temperature indicator in exposition deck
- 24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- M1: -1°+5°C, suitable for meat and sausages
- Climatic class 4 (30°C, 55% H.R)
- Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic (thickness 20mm)
- Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic
- Cooling by other gases: CONSULT

Modelo	Costados ABS 30 mm (ud)	Costados panorámicos 20 mm (ud)	Lacado exterior (sin costados)	Lacado costados (ud)	Iluminación led extra	Puertas Cierre Plexi	Cierre cortina	Separador genero	Separador ambiente	Paragolpes tubo inox (€/m)	Plano exp. escalón	Ventiladores electronicos
Model	ABS sides 30 mm (ud)	Panoramic sides 20 mm (ud)	Lacquered exterior (sides not included)	sides lacquered (ud)	Led lighting extra	Plexi slide Doors	Night blind	Separator genr	Separator ambience	Stainless steel bumper (€/m)	kit shelf exposure step	Electronic fans
CSVEST-12-TC	no	402 € x UD	consultar	no	consultar	no	no	no	no	consultar	no	consultar
CSVEST-12-125-RR	244 € x UD	402 € x UD	471 €	156 €	78 €	173 €	242 €	72 €	143 €	75 €	150 €	consultar
CSVEST-12-156-RR	244 € x UD	402 € x UD	481 €	156 €	93 €	201 €	292 €	72 €	143 €	90 €	212 €	consultar
CSVEST-12-187-RR	244 € x UD	402 € x UD	489 €	156 €	112 €	252 €	321 €	72 €	143 €	108 €	292 €	consultar
CSVEST-12-250-RR	244 € x UD	402 € x UD	495 €	156 €	148 €	335 €	378 €	72 €	143 €	137 €	363 €	consultar
CSVEST-12-312-RR	244 € x UD	402 € x UD	502 €	156 €	160 €	397 €	581 €	72 €	143 €	180 €	421 €	consultar
CSVEST-12-375-RR	244 € x UD	402 € x UD	780 €	156 €	222 €	500 €	640 €	72 €	143 €	217 €	583 €	consultar
CSVEST-12-AP90 / AN90	244 € x UD	402 € x UD	502 €	156 €	80€	271 €	no	72 €	143 €	no	no	consultar


Vitrina expositora MODULAR PRE-INSTALACIÓN 12-RR
 12-RR MODULAR REMOTE CONDENSER UNIT serve over counter

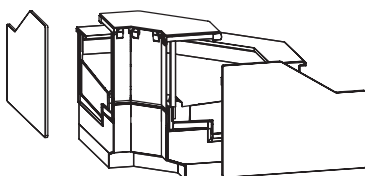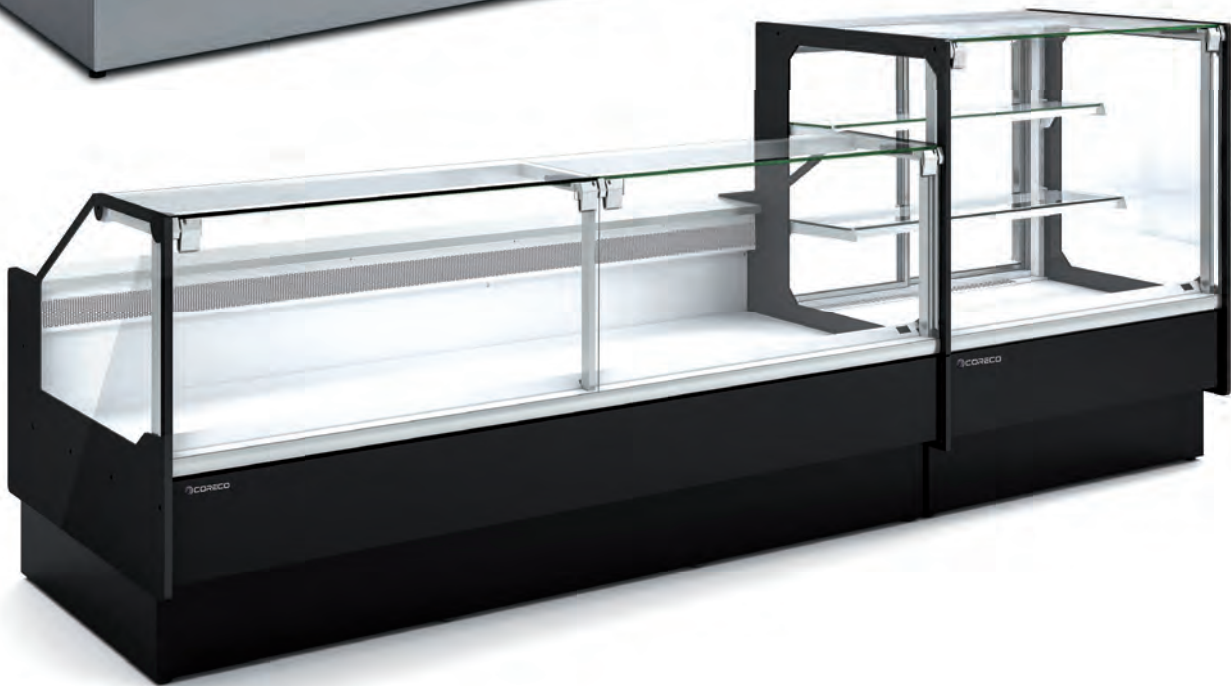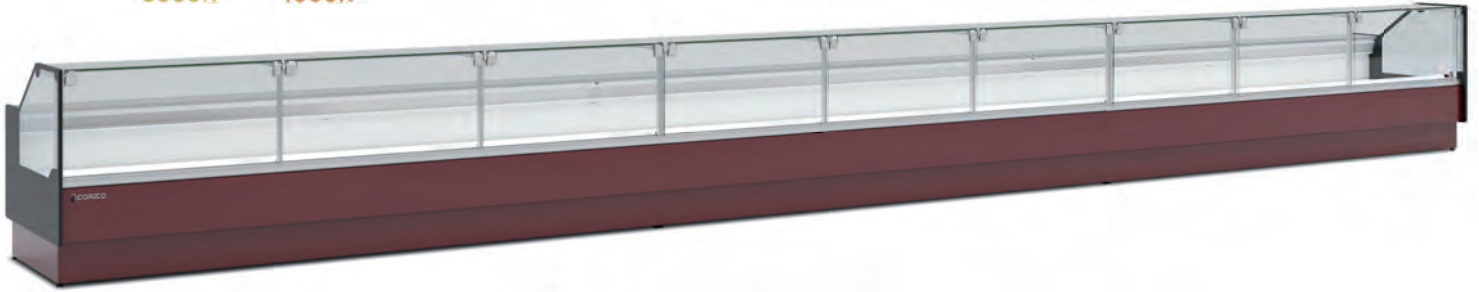


CSVEST-12-AN90-RR 8.607 €




CSVEST-12-AP90-RR 6.151 €

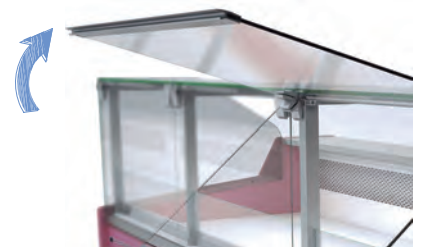

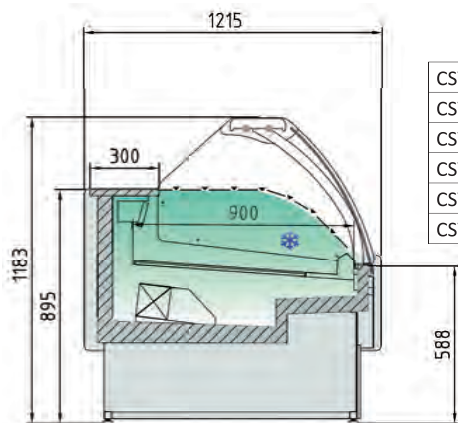

CSVEST-12-125-C	3.460 €
CSVEST-12-156-C	3.787 €
CSVEST-12-187-C	4.144 €
CSVEST-12-250-C	5.040 €
CSVEST-12-312-C	6.127 €
CSVEST-12-375-C	7.239 €

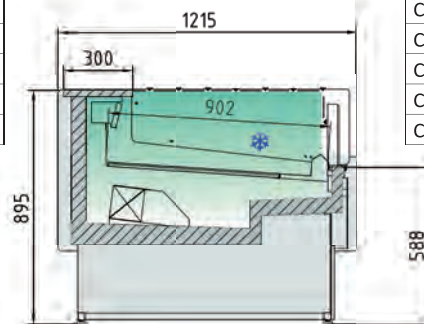

CSVESAT-12-125	3.432 €
CSVESAT-12-156	3.796 €
CSVESAT-12-187	3.923 €
CSVESAT-12-250	4.653 €
CSVESAT-12-312	5.581 €
CSVESAT-12-375	6.215 €

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m ²	Superficie total exposicion	Volumen neto
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m ²	Total display area (TDA)	Net volume
CSVEST-12-125-C	1250	1,05	1,00	241
CSVEST-12-156-C	1563	1,31	1,61	302
CSVEST-12-187-C	1875	1,57	1,50	362
CSVEST-12-250-C	2500	2,10	2,00	482
CSVEST-12-312-C	3125	2,62	2,50	603
CSVEST-12-375-C	3750	3,14	3,01	724
CSVEST-12-AP90	1562	1,31	1,35	302

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
- Cristal frontal templado securizado elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfilera en aluminio anodizado
- Exterior: zócalo inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003
- Salida de tuberías por parte inferior
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1: -1°+5°C, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30°C, 55 %H.R)
- Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos (espesor 20mm)
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas

- Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant
- Tempered securized liftable frontal glass
- Worktop in stainless steel AISI 304
- Without intermediate glass shelf
- Anodized aluminum profiling
- As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Interior painted in white epoxy RAL 9003
- Pipe outlet by bottom
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control and temperature indicator in exposition deck
- 24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- M1: -1°+5°C, suitable for meat and sausages
- Climatic class 4 (30°C, 55% H.R)
- Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic (thickness 20mm)
- Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic

Modelo	Costados ABS 30 mm (ud)	Costados panorámicos 20 mm (ud)	Lacado exterior (sin costados)	Lacado costados (ud)	Iluminación led extra	Puertas Cierre Plexi	Cierre cortina	Separador genero	Separador ambiente	Paragolpes tubo inox (€/m)	Plano exp. escalón	Ventiladores electronicos
Model	ABS sides 30 mm (ud)	Panoramic sides 20 mm (ud)	Lacquered exterior (sides not included)	sides lacquered (ud)	Led lighting extra	Plexi slide Doors	Night blind	Separator genr	Separator ambiance	Stainless steel bumper (€/m)	kit shelf exposure step	Electronic fans
CSVEST-12-125-RR	244 € x UD	402 € x UD	471 €	156 €	78 €	173 €	242 €	72 €	143 €	75 €	150 €	consultar
CSVEST-12-156-RR	244 € x UD	402 € x UD	481 €	156 €	93 €	201 €	292 €	72 €	143 €	90 €	212 €	consultar
CSVEST-12-187-RR	244 € x UD	402 € x UD	489 €	156 €	112 €	252 €	321 €	72 €	143 €	108 €	292 €	consultar
CSVEST-12-250-RR	244 € x UD	402 € x UD	495 €	156 €	148 €	335 €	378 €	72 €	143 €	137 €	363 €	consultar
CSVEST-12-312-RR	244 € x UD	402 € x UD	502 €	156 €	160 €	397 €	581 €	72 €	143 €	180 €	421 €	consultar
CSVEST-12-375-RR	244 € x UD	402 € x UD	780 €	156 €	222 €	500 €	640 €	72 €	143 €	217 €	583 €	consultar
CSVEST-12-AP90	244 € x UD	402 € x UD	502 €	156 €	80€	271 €	no	72 €	143 €	no	no	consultar

Vitrina expositora MODULAR PRE-INSTALACIÓN 12-C

12-c MODULAR REMOTE CONDENSER UNIT serve over counter




CSVEST-12-AP90-C 6.799 €

- Refrigerante R-134a o R-449A, u otros refrigerantes alternativos.
 - Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.
 - Batería condensadora de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
 - Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).
 - Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
 - Control digital de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
 - Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4).
 - Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
 - Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones-N con opcional cuadro eléctrico).
 - Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.
 - Gas refrigerante no incluido
 - Versión-N: Sin controlador electrónico: diseñada para el control de paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down).
 - Versión-V (multiservicio): La versión multiservicio de la serie de unidades motocondensadoras integra el sistema VRC de regulación de capacidad frigorífica, que adapta el flujo de refrigerante a la demanda de un conjunto de unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.
- El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida.

- R-134a or R-449A refrigerant, other refrigerants by request.
 - Hermetic reciprocating compressor mounted on shock absorbers, with discharge muffler and internal clixon.
 - High performance condensing coil in copper pipes and aluminium fins.
 - Centrifugal motor fan with available static pressure for a ducted outlet of condenser hot air (centrifugal version).
 - Refrigeration circuit equipped with HP and LP switches, filter dryer, liquid receiver and sight gauge.
 - Digital control of condensation pressure with the optional electrical board, and all-nothing condensation control with condensers without electrical panel.
 - Proportional control of condensing pressure through fan speed variation (included in MDH series 4).
 - Full control and power board with compressor and motor fan protection.
 - Electronic regulation with evaporator control pad (-N version with optional electrical board).
 - Built-in oil separator (-V multi-service version).
 - Liquid injection system for negative temperature models with R-449A.
 - Refrigerant gas not included
 - N versions: Without electronic controller: designed for the control of stop / start due to low pressure (drop due to low or pump down).
 - V version (multi-service): The multi-service version features VRC system to adjust the refrigerant flow to the demand of the evaporators, keeping the pressure constant in suction the line.
- The VRC system is composed of a set of pressure and temperature regulation valves to progressively modulate cooling capacity from 100 % to 10 % of its nominal capacity, while reducing energy consumption and preventing compressor overheating.

Esquema frigorífico DH - Centrífuga

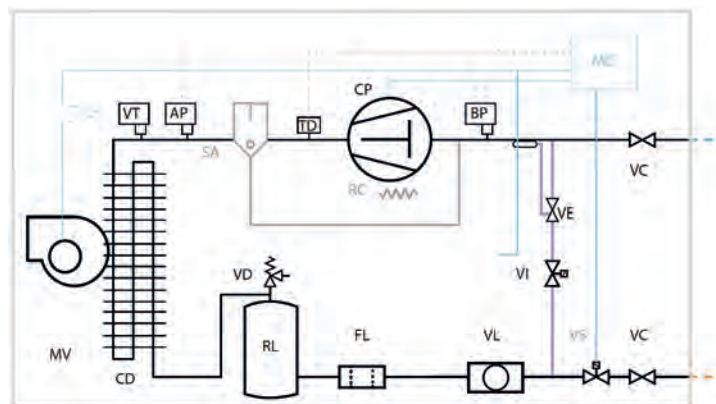

- EQUIPAMIENTO BÁSICO
- CD: CONDENSADOR
 - CP: COMPRESOR
 - FL: FILTRO
 - MV: MOTOVENTILADOR
 - RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
 - VL: VISOR DE LÍQUIDO
 - VC: VÁLVULA SERVICIO DE 3 VÍAS (hasta conexiones 3/4")
 - VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD

- EQUIPAMIENTO OPCIONAL
- RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
 - SA: SEPARADOR DE ACEITE
 - VS: VÁLVULA SOLENOIDE

- SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDH)
- TD: TERMOSTATO DE DESCARGA
 - VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
 - VI: VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO

- EQUIPAMIENTO ADICIONAL VERSIÓN -N
- MC: MICROCONTROLADOR ELECTRÓNICO



OPCIONES

- Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. + 8 %
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (serie 3 axial, y serie 0 a 3 centrífuga). + 304 €
- Separador de aceite (ya incluido en versiones -V). + 716 €
- Resistencia de cárter. + 75 €
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (excepto versión -V). + 178 €
- Recubrimiento anticorrosión de batería. + 8 %
- Compuerta de descarga antirretorno (equipos centrífugos). + 67 €
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 123 €
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad condensadora y el evaporador. + 5 %
- Mando multifunción de mayor tamaño. + 184 €
- Versión -V. Versión multiservicio con sistema de variación de capacidad VRC (incluye separador de aceite). Modelos en tabla con (v). + 1 225 €

OPTIONS

- Change to 400V 3N 50Hz power supply. + 8%
- Proportional control of condensing pressure through speed variation (axial 3 series and centrifugal 0 up to 3 series). + 304 €
- Built-in oil separator (already included in -V version). + 716 €
- Crankcase heater. + 75 €
- Built-in solenoid valve with body and coil (except for -V version). + 178 €
- Anti-corrosion coil coating. + 8%
- Non-return damper (centrifugal version). + 67 €
- Adaptation of air discharge to circular duct. + 123 €
- Vertical discharge (centrifugal version).
- Control and power panel with electronic control unit for management of condenser and evaporator. + 5%
- Larger sized multifunction electronic control. + 184 €
- -V version. Multi-service version with VRC system (with oil separator). Table models with (v). + 1 225 €


CONDENSADORAS REMOTAS INTARBOX REMOTE CONDENSER INTARBOX



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Compresor hermético | R-134a / R-449A


Versión axial	Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) ⁽¹⁾ Tª evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) ⁽²⁾ Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	C.O.P. ⁽³⁾ S.E.P.R. ⁽³⁾	Intens. máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) ⁽⁴⁾	PVP versión NY / NG (€)	Versión centrífuga				
	Serie / Modelo	CV		Tensión	0 °C	-5 °C	-10 °C								-15 °C	Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) ⁽⁵⁾	PVP versión CY / CG (€)
R-134a	MDH-NY-0 010	3/8	230V	575	890	715	565	430	0,37	(1,54)	4	1/4"-3/8"	45	29	1.553 €	MDH-CY-0 010	375	80	1.779 €
	MDH-NY-0 015	1/2	230V	800	1 215	985	785	600	0,51	(1,58)	5	1/4"-3/8"	47	32	1.706 €	MDH-CY-0 015	375	80	2.007 €
	MDH-NY-1 015	1/2	230V	840	1 305	1 050	825	630	0,50	(1,69)	5	1/4"-1/2"	50	32	1.777 €	MDH-CY-1 015	575	80	2.141 €
	MDH-NY-1 026	3/4	230V	1 225	1 910	1 530	1 200	900	0,72	(1,72)	9	1/4"-1/2"	58	30	2.118 €	MDH-CY-1 026	575	80	2.288 €
	MDH-NY-1 033	1	230V	1 555	2 325	1 890	1 505	1 155	0,83	(1,87)	9	1/4"-1/2"	60	33	2.180 €	MDH-CY-1 033	575	80	2.695 €
	MDH-NY-2 053	1 1/2	230V *	2 210	3 505	2 785	2 130	1 565	1,06	(2,08)	12	1/4"-5/8"	70	38	2.776 €	MDH-CY-2 053	1 000	120	3.280 €
	MDH-NY-3 074	2	230V *	3 045	4 855	3 845	2 940	2 140	1,36	(2,23)	16	1/4"-3/4"	90	44	3.402 €	MDH-CY-3 074	1 500	140	3.747 €
	MDH-NY-4 086 ⁽⁶⁾	4	400V 3N	4 160	6 660	5 270	4 065	3 040	2,02	(2,09)	14	3/8"-7/8"	97	48	4.055 €	MDH-CY-4 086 ⁽⁶⁾	3 500	100	5.138 €
	MDH-NY-4 108 ⁽⁶⁾	5	400V 3N	5 065	7 940	6 380	4 935	3 690	2,46	2,85	17	3/8"-7/8"	99	45	4.526 €	MDH-CY-4 108 ⁽⁶⁾	3 500	100	5.607 €
	MDH-NY-4 136 ⁽⁶⁾	6 1/2	400V 3N	6 410	9 595	7 825	6 215	4 720	3,33	2,56	20	3/8"-1 1/8"	102	44	4.948 €	MDH-CY-4 136 ⁽⁶⁾	3 500	100	6.033 €
R-449A	MDH-NG-0 008	1/3	230V	570	975	800	640	490	0,40	(1,50)	4	1/4"-3/8"	46	31	1.435 €	MDH-CG-0 008	375	80	1.636 €
	MDH-NG-0 010	3/8	230V	745	1 225	1 010	815	640	0,50	(1,57)	5	1/4"-3/8"	46	34	1.480 €	MDH-CG-0 010	375	80	1.816 €
	MDH-NG-0 012	1/2	230V	880	1 415	1 175	955	760	0,58	(1,61)	6	1/4"-3/8"	46	34	1.550 €	MDH-CG-0 012	375	80	1.941 €
	MDH-NG-1 014	1/2	230V	1 065	1 740	1 435	1 165	925	0,67	(1,69)	6	1/4"-1/2"	50	34	1.686 €	MDH-CG-1 014	575	80	2.018 €
	MDH-NG-1 016	5/8	230V	1 190	1 985	1 630	1 310	1 020	0,75	(1,71)	7	1/4"-1/2"	60	34	1.874 €	MDH-CG-1 016	575	80	2.156 €
	MDH-NG-1 018	3/4	230V	1 440	2 325	1 925	1 565	1 240	0,90	(1,73)	8	1/4"-1/2"	60	34	1.970 €	MDH-CG-1 018	575	80	2.366 €
	MDH-NG-2 024	1	230V	1 915	3 215	2 630	2 105	1 635	1,06	(1,93)	12	3/8"-5/8"	60	35	2.162 €	MDH-CG-2 024	1 000	120	2.713 €
	MDH-NG-2 026	1 1/4	230V *	2 130	3 485	2 870	2 320	1 830	1,19	(1,91)	13	3/8"-5/8"	61	36	2.196 €	MDH-CG-2 026	1 000	120	2.922 €
	MDH-NG-2 034	1 1/2	230V *	2 635	4 240	3 525	2 865	2 260	1,66	(1,72)	16	3/8"-5/8"	61	37	2.260 €	MDH-CG-2 034	1 000	120	3.059 €
	MDH-NG-3 038 ⁽⁶⁾	1 3/4	400V 3N	2 985	4 890	4 025	3 250	2 555	1,51	(2,12)	6	3/8"-5/8"	78	39	2.855 €	MDH-CG-3 038 ⁽⁶⁾	1 500	140	3.939 €
	MDH-NG-4 048 ⁽⁶⁾	2	400V 3N	3 955	6 685	5 430	4 345	3 390	2,07	(2,06)	13	3/8"-3/4"	95	36	3.492 €	MDH-CG-4 048 ⁽⁶⁾	3 500	100	4.573 €
	MDH-NG-4 054 ⁽⁶⁾	2 1/2	400V 3N	4 535	7 515	6 145	4 940	3 900	2,30	(2,13)	14	3/8"-3/4"	96	36	3.906 €	MDH-CG-4 054 ⁽⁶⁾	3 500	100	4.990 €
	MDH-NG-4 060 ⁽⁶⁾	3	400V 3N	5 220	8 435	6 980	5 655	4 505	2,74	2,97	15	3/8"-3/4"	97	36	4.388 €	MDH-CG-4 060 ⁽⁶⁾	3 500	100	5.546 €
	MDH-NG-4 068 ⁽⁶⁾	3 1/2	400V 3N	5 880	9 330	7 775	6 345	5 075	3,16	2,86	15	1/2"-3/4"	98	35	4.517 €	MDH-CG-4 068 ⁽⁶⁾	3 500	100	6.171 €

Dimensiones Intarbox DH - Axial

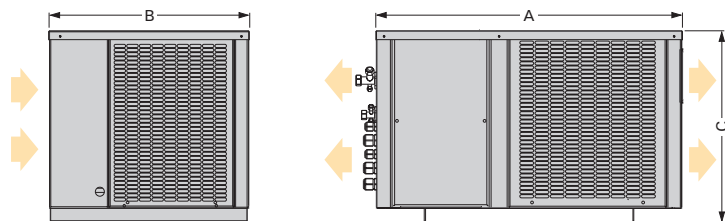

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	600	396	355
serie 1	665	435	416
serie 2	835	435	500
serie 3	925	580	515
serie 4	1 000	615	585

Dimensiones Intarbox DH - Centrífuga

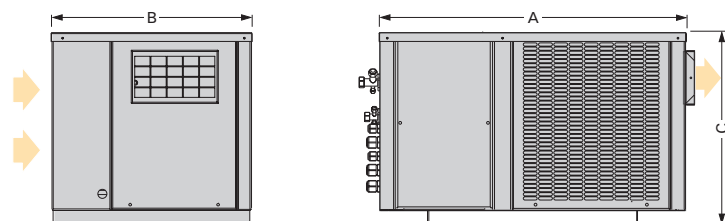


Dimensiones (mm)	A	B	C	Embocadura turbina	Tolva (opcional)
serie 0	600	396	355	185 x 115	Ø 150
serie 1	665	435	416	185 x 115	Ø 150
serie 2	835	435	500	230 x 130	Ø 200
serie 3	925	580	515	266 x 236	Ø 250
serie 4	1 000	615	585	305 x 266	Ø 360

- Refrigerante R-134a o R-449A, u otros refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo o scroll, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 °C.
- Motoventilador axial de bajas revoluciones.
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido en modelos trifásicos).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A
- Gas refrigerante no incluido
- Versión-N (electromecánica). Sin controlador electrónico: diseñada para el control de paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down). Con controlador electrónico: incorpora el avanzado controlador electrónico XM670K para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar opcionalmente la válvula solenoide.
- Versión-V (multiservicio). La versión multiservicio de la serie de unidades motocondensadoras integra el sistema VRC de regulación de capacidad frigorífica, que adapta el flujo de refrigerante a la demanda de un conjunto de unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración. El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida.

- R-134a or R-449A refrigerant, other refrigerants by request.
- Reciprocating hermetic compressor, acoustically insulated with discharge muffler, mounted on shock absorbers, with crankcase heater and internal klixon.
- Large-surface condensing coil made of copper tubes and aluminium fins, with tropicalised dimensioning for ambient temperatures up to 50 °C.
- Low speed axial motor fan.
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter and sight gauge.
- Digital control of condensation pressure with the optional electrical board, and all-nothing condensation control in condensers without electrical panel.
- Proportional control of condensing pressure through fan speed variation (included from MDF-NY-2086 and MDF-NG-1038 without electronic control). Full control and power board with compressor and motor fan protection.
- Liquid injection system for negative temperature models with R-449A.
- Gas refrigerant not included.
- N version. Without electrical board. Designed for on/off operation depending on the suction pressure (pump-down). With electrical board as an option. Electronic controller to manage the condensing unit and the evaporator built-in solenoid valve as an option.
- V version (multi-service). The multi-service version features VRC system to adjust the refrigerant flow to the demand of the evaporators, keeping the pressure constant in suction the line. The VRC system is composed of a set of pressure and temperature control valves to progressively modulate cooling capacity from 100 % to 10 % of its nominal capacity, while reducing energy consumption and preventing compressor overheating.



Esquema frigorífico DF

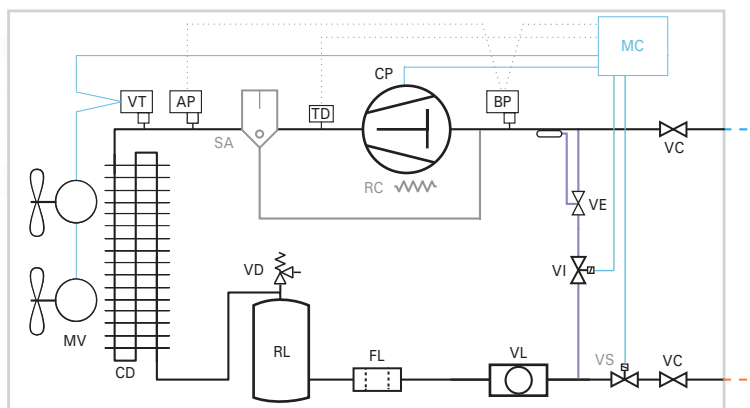

- EQUIPAMIENTO BÁSICO
- AP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN
 - BP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN
 - CD: CONDENSADOR
 - CP: COMPRESOR
 - FL: FILTRO
 - MV: MOTOVENTILADOR
 - RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
 - RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
 - VC: VÁLVULA DE SERVICIO
 - VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD (a partir de 1 CV de potencia)
 - VL: VISOR DE LÍQUIDO
 - VT: VARIADOR DE TENSIÓN

- EQUIPAMIENTO OPCIONAL
- SA: SEPARADOR DE ACEITE
 - VS: VÁLVULA SOLENOIDE

- SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDF)
- TD: TERMOSTATO DE DESCARGA
 - VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
 - VI: VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO

- EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE LA VERSIÓN -N
- MC: MICROCONTROLADOR ELECTRÓNICO



OPCIONES

- Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz.. + 8 %
- Separador de aceite (ya incluido en versión -V). + 716 €
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (excepto versiones -V). + 178 €
- Recubrimiento anticorrosión de batería + 8 %
- Rejilla exterior de protección de batería. + 112 €
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (en serie 1 monofásicos). + 304 €
- Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad condensadora y el evaporador (excepto modelo BDF-NG-0 018). + 5 %
- Mando multifunción de mayor tamaño. + 184 €
- Versión -V. Versión multiservicio con sistema de variación de capacidad VRC (incluye separador de aceite). Modelos en tabla con (v). + 1 225 €

OPTIONS

- Change to 400V 3N 50Hz power supply. + 8 %
- Built-in oil separator (already included in -V version). + 716 €
- Built-in solenoid valve with body and coil (except -V version). + 178 €
- Anti-corrosion coil coating. + 8 %
- Coil protection grille. + 112 €
- Proportional condensation control by fan speed variator (single-phase 1 series). + 304 €
- Control and power panel with electronic control unit for management of condenser and evaporator (except BDF-NG-0 018 model). + 5 %
- Larger sized multifunction electronic control. + 184 €
- -V version. Multi-service version with VRC system (with oil separator). Table models with (v). + 1 225 €

CONDENSADORAS REMOTAS SILENCIOSAS

REMOTE CONDENSER LOW NOISE




230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | **Media temp.** | Condensadoras Silenciosas | Comp. hermético | R-134a / R-449A


Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) ⁽¹⁾ Tª evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) ⁽²⁾ Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. ⁽³⁾	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador Ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) ⁽⁴⁾	PVP versión NY / NG (€)	
	CV	Tensión		0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C										
R-134a	MDF-NY-0 010	3/8	230V	570	880	710	560	430	0,33	(1,75)	4	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	28	1.916 €
	MDF-NY-0 015	1/2	230V	795	1 200	975	775	595	0,46	(1,73)	5	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	29	2.044 €
	MDF-NY-1 015	1/2	230V	875	1 395	1 110	865	650	0,49	(1,78)	5	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	31	2.158 €
	MDF-NY-1 026	3/4	230V	1 340	2 160	1 710	1 315	980	0,71	(1,89)	9	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	31	2.300 €
	MDF-NY-1 033	1	230V	1 730	2 700	2 160	1 685	1 280	0,82	(2,11)	9	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	31	2.618 €
	MDF-NY-1 053	1 1/2	230V *	2 425	3 975	3 115	2 360	1 710	1,04	(2,33)	12	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	32	3.103 €
	MDF-NY-1 074	2	230V *	3 150	5 080	4 005	3 045	2 210	1,37	(2,29)	16	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	36	3.905 €
	MDF-NY-2 086 ⁽⁵⁾	4	400V 3N	4 230	6 800	5 360	4 130	3 090	1,84	(2,32)	13	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	38	4.383 €
	MDF-NY-2 108 ⁽⁵⁾	5	400V 3N	5 175	8 280	6 535	5 035	3 765	2,23	3,23	16	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	35	4.645 €
	MDF-NY-2 136 ⁽⁵⁾	6 1/2	400V 3N	6 575	10 140	8 200	6 385	4 835	2,99	2,87	19	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	34	5.327 €
R-449A	MDF-NG-0 008	1/3	230V	570	965	790	635	490	0,36	(1,71)	4	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	28	1.804 €
	MDF-NG-0 010	3/8	230V	735	1 210	1 000	805	635	0,46	(1,72)	5	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	29	1.925 €
	MDF-NG-0 012	1/2	230V	870	1 395	1 160	945	755	0,54	(1,74)	6	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	29	2.035 €
	MDF-NG-1 014	1/2	230V	1 075	1 870	1 515	1 200	930	0,66	(1,71)	6	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	32	2.169 €
	MDF-NG-1 016	5/8	230V	1 220	2 200	1 770	1 385	1 040	0,74	(1,77)	7	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	32	2.343 €
	MDF-NG-1 018	3/4	230V	1 525	2 630	2 140	1 710	1 310	0,88	(1,85)	8	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	32	2.465 €
	MDF-NG-1 024	1	230V	1 940	3 485	2 815	2 195	1 650	1,01	(2,04)	12	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	32	2.702 €
	MDF-NG-1 026	1 1/4	230V *	2 185	3 790	3 085	2 455	1 870	1,13	(2,05)	13	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	32	2.762 €
	MDF-NG-1 034	1 1/2	230V *	2 820	4 765	3 895	3 125	2 420	1,6	(1,91)	16	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	32	2.855 €
	MDF-NG-1 038 ⁽⁵⁾	1 3/4	400V 3N	3 105	5 315	4 320	3 440	2 650	1,53	(2,11)	7	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	29	3.476 €
	MDF-NG-2 048 ⁽⁵⁾	2	400V 3N	3 985	6 805	5 525	4 410	3 410	1,89	(2,25)	8	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	26	3.903 €
	MDF-NG-2 054 ⁽⁵⁾	2 1/2	400V 3N	4 595	7 660	6 250	5 020	3 950	2,09	(2,35)	9	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	26	4.132 €
	MDF-NG-2 060 ⁽⁵⁾	3	400V 3N	5 300	8 655	7 105	5 750	4 575	2,48	3,26	10	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	26	4.510 €
	MDF-NG-2 068 ⁽⁵⁾	3 1/2	400V 3N	5 975	9 635	7 955	6 460	5 160	2,85	3,14	10	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	25	4.738 €

Dimensiones DF


Serie 0



Serie 1

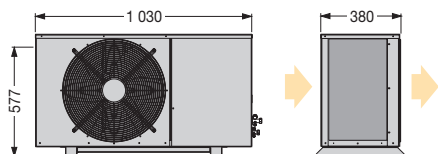

Serie 2

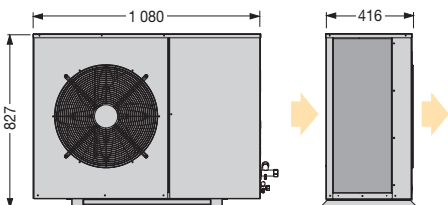

Unidades condensadoras multiservicio que incorporan el sistema VRC (Variable Refrigerant Capacity) de regulación de capacidad frigorífica, aplicable a compresores herméticos alternativos, constituido por:

- Válvula presostática de aspiración (VP).
- Válvula presostática de bypass (VC).
- Válvula termostática de inyección de líquido (VE).
- Presostato de control (IP).
- Separador de aceite.

Versiones de las motocondensadoras multiservicio:

- Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio.
- Intarbox-multi: series MDH-CV/-V.
- Versión horizontal axial silenciosa multiservicio.
- Sigilus-multi: series MDF-V.
- Gas no incluido

El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.



Sistema VRC (Regulación de capacidad frigorífica)

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.

El sistema VRC se caracteriza por:

- Estar constituido exclusivamente por componentes mecánicos de alta fiabilidad.
- Mantener constante la presión de evaporación.
- Proteger al compresor ante el riesgo de sobrecalentamiento del motor.
- Mantener la relación de compresión del compresor dentro de los límites de seguridad.

Las motocondensadoras dotadas del sistema VRC, permiten centralizar la producción frigorífica de un conjunto de servicios, manteniendo constante la presión y temperatura del refrigerante en los evaporadores.

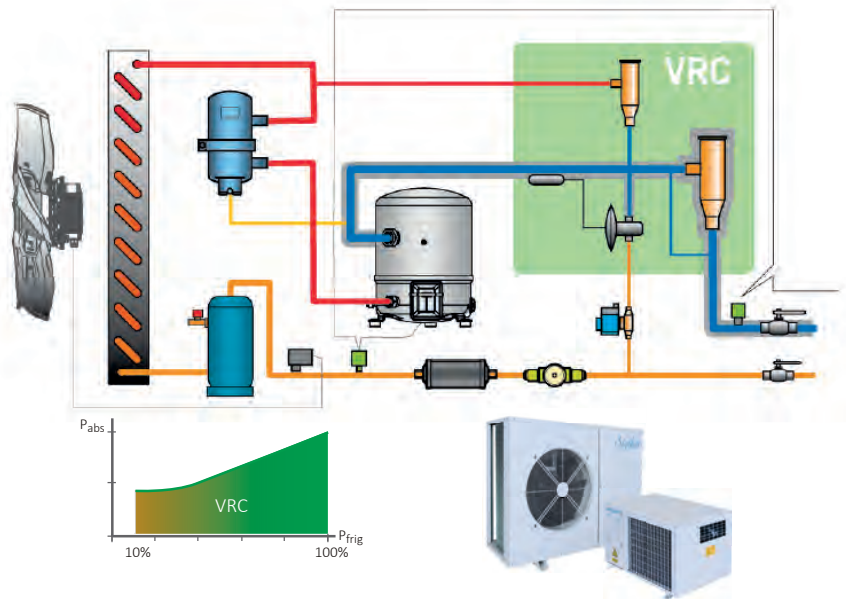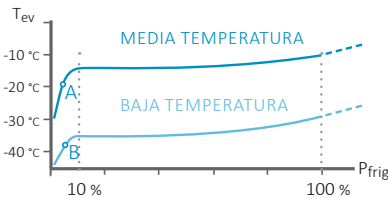

El sistema VRC puede regularse fácilmente para fijar una presión de evaporación mínima. El ajuste de fábrica proporciona las siguientes temperaturas mínimas de evaporación:

- Equipos de media temperatura: -13 °C
- Equipos de baja temperatura: -35 °C

Con demanda inferior al 10 % de la potencia nominal, la característica de la curva de presión de evaporación cae hacia el valor mínimo admitido por el compresor, desconectando el presostato de baja presión (puntos A y B) y parando el compresor.

De este modo, las motocondensadoras multiservicio están diseñadas para el control de paro/marcha por baja presión (caída por baja o pump down).


Alternativamente el paro marcha del compresor puede realizarse a través de un contacto abierto/cerrado externo.

Ejemplo instalación multiservicio / Example multi-service installation

VITRINAS REFRIGERADAS 0 °C

EXPOSITORES 0 °C

ARMARIO 10 °C

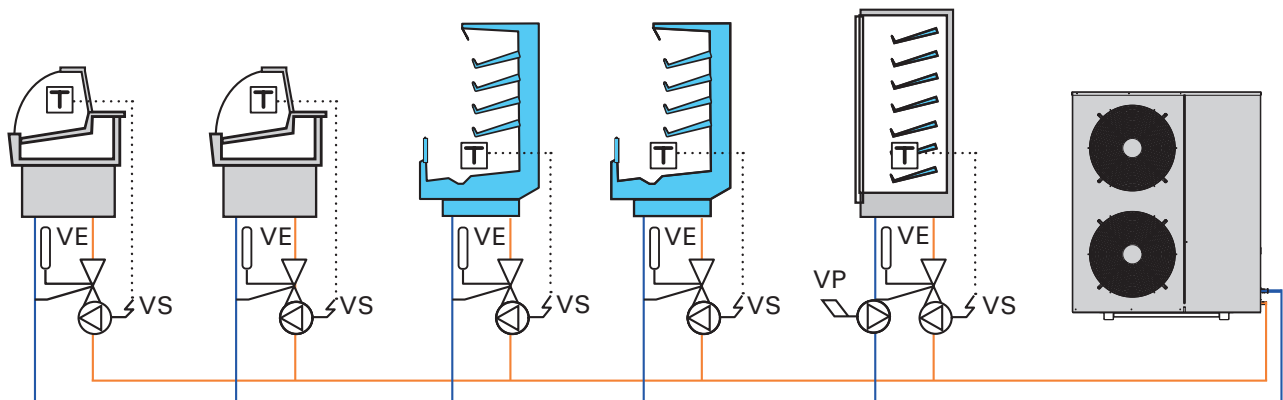




Serie Sigilus

Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) ⁽¹⁾ Tª evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) ⁽²⁾ Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. ⁽³⁾	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) ⁽⁴⁾	PVP versión MY / MG (€)
	CV	Tensión		0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C									
	R-134a															
MDF-VY-2 086	4	400V 3N	4 230	6 800	5 360	4 130	3 090	1,84	(2,32)	13	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	38	5.608 €
MDF-VY-2 108	5	400V 3N	5 175	8 280	6 535	5 035	3 765	2,23	3,23	16	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	35	5.870 €
MDF-VY-2 136	6 1/2	400V 3N	6 575	10 140	8 200	6 385	4 835	2,99	2,87	19	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	34	6.552 €
MDF-VY-3 171	8	400V 3N	7 830	12 220	9 845	7 615	5 680	3,75	2,71	23	Ø 450	4 000	3/8"-1 1/8"	142	40	7.534 €
MDF-VY-3 215	10	400V 3N	10 000	15 585	12 550	9 700	7 270	4,36	3,02	28	2x Ø 450	6 500	3/8"-1 1/8"	149	39	8.253 €
MDF-VY-3 271	13	400V 3N	13 700	19 785	16 350	13 180	10 280	6,28	2,74	37	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 3/8"	154	38	9.033 €
R-409A																
MDF-VG-1 038	1 3/4	400V 3N	3 105	5 315	4 320	3 440	2 650	1,53	(2,11)	7	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	29	4.701 €
MDF-VG-2 048	2	400V 3N	3 985	6 805	5 525	4 410	3 410	1,89	(2,25)	8	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	26	5.128 €
MDF-VG-2 054	2 1/2	400V 3N	4 595	7 660	6 250	5 020	3 950	2,09	(2,35)	9	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	26	5.357 €
MDF-VG-2 060	3	400V 3N	5 300	8 655	7 105	5 750	4 575	2,48	3,26	10	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	26	5.735 €
MDF-VG-2 068	3 1/2	400V 3N	5 975	9 635	7 955	6 460	5 160	2,85	3,14	10	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	25	5.963 €
MDF-VG-3 086	4	400V 3N	7 055	11 615	9 520	7 660	6 045	3,15	3,27	13	Ø 450	4 000	1/2"-7/8"	115	38	6.843 €
MDF-VG-3 108	5	400V 3N	9 040	14 820	12 175	9 815	7 765	4,15	3,28	16	2x Ø 450	6 500	1/2"-7/8"	120	35	7.485 €
MDF-VG-4 136	6	400V 3N	11 655	18 710	15 520	12 590	10 045	5,50	3,08	19	2x Ø 450	7 000	1/2"-1 1/8"	135	34	8.180 €
MDF-VG-4 160	8	400V 3N	13 435	21 570	17 940	14 570	11 505	6,74	2,79	23	2x Ø 450	7 000	5/8"-1 1/8"	157	40	8.677 €

Serie Intarbox


Versión axial	Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) ⁽¹⁾ Tª evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) ⁽²⁾ Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. ⁽³⁾	Intens. máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) ⁽⁴⁾	PVP versión MY / MG (€)	Versión centrífuga			
	CV	Tensión		0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C								Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) ⁽⁵⁾	PVP versión CMY / CMG (€)
	R-134a																	
MDH-VY-4 086	4	400V 3N	4 160	6 660	5 270	4 065	3 040	2,02	(2,09)	14	3/8"-7/8"	97	48	5.280 €	MDH-CVY-4 086	3 500	100	6.363 €
MDH-VY-4 108	5	400V 3N	5 065	7 940	6 380	4 935	3 690	2,46	2,85	17	3/8"-7/8"	99	45	5.751 €	MDH-CVY-4 108	3 500	100	6.832 €
MDH-VY-4 136	6 1/2	400V 3N	6 410	9 595	7 825	6 215	4 720	3,33	2,56	20	3/8"-1 1/8"	102	44	6.173 €	MDH-CVY-4 136	3 500	100	7.258 €
MDH-VY-5 171	8	400V 3N	7 810	12 185	9 810	7 615	5 675	3,98	2,62	24	3/8"-1 1/8"	162	50	8.889 €	MDH-CVY-5 171	3 600	120	9.028 €
MDH-VY-5 215	10	400V 3N	9 510	14 335	11 655	9 210	6 890	4,60	2,63	29	3/8"-1 1/8"	166	59	9.028 €	MDH-CVY-5 215	3 600	120	9.511 €
MDH-VY-5 271	13	400V 3N	12 805	18 060	15 020	12 260	9 705	6,51	2,41	38	1/2"-1 3/8"	171	48	9.719 €	MDH-CVY-5 271	3 600	120	10.199 €
R-409A																		
MDH-VG-4 048	2	400V 3N	3 955	6 685	5 430	4 345	3 390	2,07	(2,06)	13	3/8"-3/4"	95	36	4.717 €	MDH-CVG-4 048	3 500	100	5.798 €
MDH-VG-4 054	2 1/2	400V 3N	4 535	7 515	6 145	4 940	3 900	2,30	(2,13)	14	3/8"-3/4"	96	36	5.131 €	MDH-CVG-4 054	3 500	100	6.215 €
MDH-VG-4 060	3	400V 3N	5 220	8 435	6 980	5 655	4 505	2,74	2,97	15	3/8"-3/4"	97	36	5.613 €	MDH-CVG-4 060	3 500	100	6.771 €
MDH-VG-4 068	3 1/2	400V 3N	5 880	9 330	7 775	6 345	5 075	3,16	2,86	15	1/2"-3/4"	98	35	5.742 €	MDH-CVG-4 068	3 500	100	7.396 €
MDH-VG-5 086	4	400V 3N	7 050	11 600	9 515	7 655	6 040	3,34	3,21	14	1/2"-7/8"	135	48	7.096 €	MDH-CVG-5 086	3 600	120	8.031 €
MDH-VG-5 108	5	400V 3N	8 735	13 960	11 615	9 440	7 490	4,39	2,87	17	1/2"-7/8"	137	45	7.443 €	MDH-CVG-5 108	3 600	120	8.543 €

DF-V

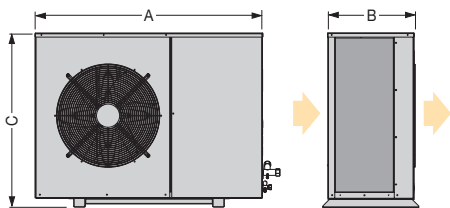

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 1	1 030	380	577
serie 2	1 080	416	827
serie 3	1 150	487	1 097
serie 4	1 150	487	1 346

DH-V

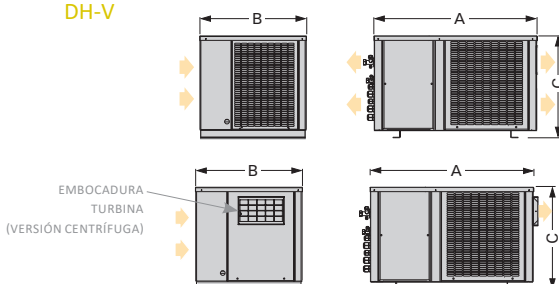

Dimensiones (mm)	A	B	C	Embocadura turbina	Tolva (opcional)
serie 0	600	396	355	185 x 115	Ø 150
serie 1	665	435	416	185 x 115	Ø 150
serie 2	835	435	500	230 x 130	Ø 200
serie 3	925	580	515	266 x 236	Ø 250
serie 4	1 000	615	585	305 x 266	Ø 360
serie 5	1 289	757	657	305 x 266	Ø 360



CORECO



VITRINAS y ARMARIOS AUXILIARES *AUXILIAR DISPLAYS and CABINETS*

TAPAS SUSHI

Pag. 404-409 Bandeja fria tapas
Tapas cooler display

Pag. 410-411 Bandeja fria sushi
Sushi cooler display

VITRINA CERRADAS - *VISION DISPLAY*

Pag. 412-413 Vitrina cerrada refrigerada 9
Vision display 9

Pag. 414-415 Vitrina refrigerada carro
Trolley refrigerated display



BT-6	1.300 €
BT-8	1.440 €



BT-6-R	1.248 €
BT-8-R	1.386 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	motor remoto remote condenser unit	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	peso neto net weight (Kg)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BT-6	1400	200	385	300x1030		190	143	33	230 V- 50 Hz	R290
BT-8	1750	200	385	300x1380		190	145	40	230 V- 50 Hz	R290
BT-6-R	1200	200	385	300x1030	incluido	190	143	48	230 V- 50 Hz	R290
BT-8-R	1550	200	385	300x1380	incluido	190	145	40	230 V- 50 Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Iluminación interior por LEDs
- Puertas transparentes abatibles.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto (2 metros), medidas (largo x alto x fondo) 310x240x360
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

Fondo plano, no GN 1/3


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened curved safety glass
- LED lighting
- Transparent front opening doors
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit, included in remote models (2 meters), measures (length x height x depth) 310x240x360
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient

Not GN 1/3 capacity

Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult






BT - 8



BT - 8 - R
unidad condensadora remota incluida
included remote condenser unit





BCC-4-I	1.260 €	BCL-4-I	1.180 €	BCCD-6-I	1.577 €	BCLD-6-I	1.440 €
BCC-6-I	1.415 €	BCL-6-I	1.280 €	BCCD-8-I	1.703 €	BCLD-8-I	1.528 €
BCC-8-I	1.554 €	BCL-8-I	1.386 €				

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BCC-4	1050	255	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCC-6	1400	255	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCC-8	1755	255	410		8	190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-4	1050	255	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-6	1400	255	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-8	1755	255	410	300 x 1380		190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCCD-6	1400	400	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCCD-8	1750	400	410		8	190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCLD-6	1400	400	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCLD-8	1750	400	410	300 x 1380		190	145	230 V- 50 Hz	R290*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- BCCD y BCLD con estante superior no refrigerado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BCC- BCCD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCL- BCLD Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)





We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened curved safety glass
- Transparent sliding doors
- BCCD and BCLD with no refrigerated glass shelf
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Adjustable supports
- Interior LEDS lighting
- Fan assisted condenser unit
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature +4° +8°, 32°C ambient

BCC - BCCD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCL - BCLD, stamped steel (not GN capacity)



BCCD - 8




Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult







BCC - 6

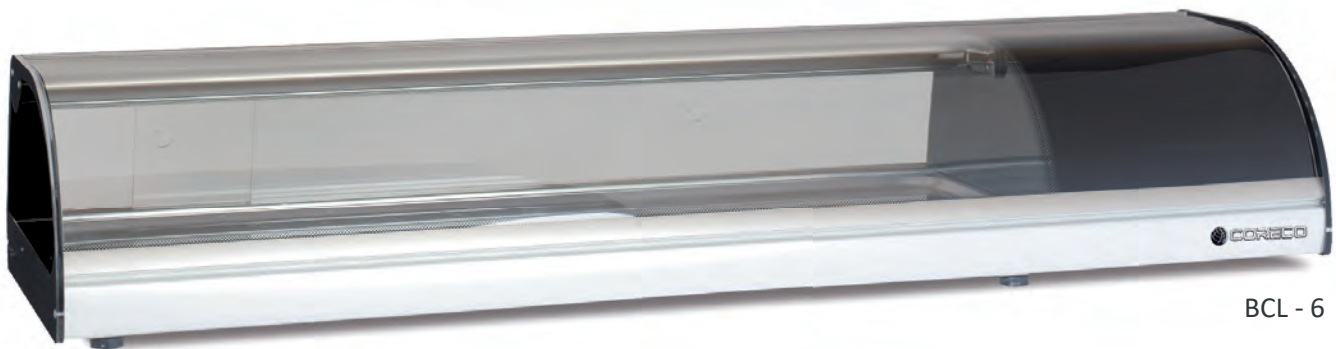

BCL - 6





BPC-4-I	1.509 €	BPL-4-I	1.300 €	BPCA-6-I	1.716 €	BPLA-6-I	1.622 €
BPC-6-I	1.608 €	BPL-6-I	1.488 €	BPCA-8-I	1.950 €	BPLA-8-I	1.782 €
BPC-8-I	1.798 €	BPL-8-I	1.635 €				

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BPC-4	1050	315	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290
BPC-6	1400	315	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290
BPC-8	1755	315	410		8	190	144	230 V- 50 Hz	R290
BPL-4	1050	315	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290
BPL-6	1400	315	410	300x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290
BPL-8	1755	315	410	300 x 1380		190	144	230 V- 50 Hz	R290
BPCA-6	1400	315	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290
BPCA-8	1755	315	410		8	190	144	230 V- 50 Hz	R290
BPLA-6	1400	315	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290
BPLA-8	1755	315	410	300 x 1380		190	144	230 V- 50 Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas, en el lado de servicio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDs
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BPC- BPCA Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)





BPL- BPLA Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened safety glass
- Transparent sliding doors,
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Adjustable supports
- Interior LEDS lighting
- Fan assisted condenser unit
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient

BPC - BPCA stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)

BPL - BPLA stamped steel (not GN capacity)



Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult






BPL - 8



BPCA - 8





BCCS-4-I	1.583 €
BCCS-6-I	1.756 €
BCCS-8-I	1.924 €

BCS-4-I	1.500 €
BCS-6-I	1.629 €
BCS-8-I	1.770 €

BPCS-4-I	1.857 €
BPCS-6-I	1.984 €
BPCS-8-I	2.204 €

BPS-4-I	1.683 €
BPS-6-I	1.837 €
BPS-8-I	2.057 €

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price


ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BCCS-4	1050	255	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290
BCCS-6	1400	255	410		6	210	146	230 V- 50 Hz	R290
BCCS-8	1755	255	410		8	225	152	230 V- 50 Hz	R290
BCS-4	1050	255	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290
BCS-6	1400	255	410	300 x 1030		210	146	230 V- 50 Hz	R290
BCS-8	1755	255	410	300 x 1380		225	152	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-4	1050	315	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-6	1400	315	410		6	210	146	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-8	1775	315	410		8	225	152	230 V- 50 Hz	R290
BPS-4	1050	315	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290
BPS-6	1400	315	415	300 x 1030		210	146	230 V- 50 Hz	R290
BPS-8	1775	315	415	300 x 1380		225	152	230 V- 50 Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo o plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDs
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo 0° +6° a 32°C de ambiente

BCCS- BPCS Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)

BCS- BPS Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)




We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened safety glass
- Transparent sliding doors
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Adjustable supports
- Interior LEDS lighting
- Fan assisted condenser unit
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature 0° +6°, 32°C ambient


BCCS - BPCS, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)


BCS - BPS stamped steel (not GN capacity)

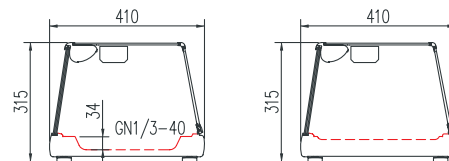


Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz [consultar - consult](#)

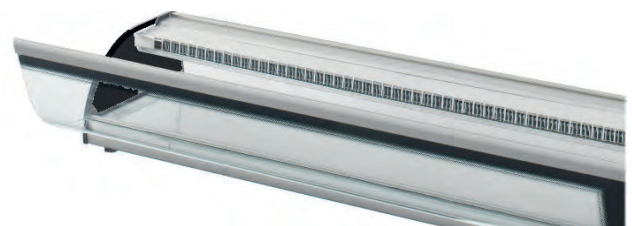

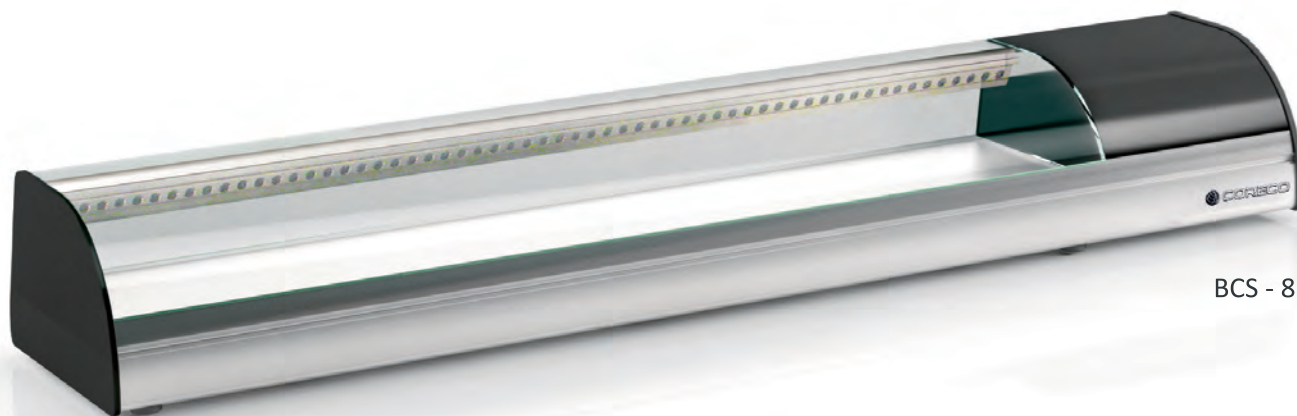

BCS - 8

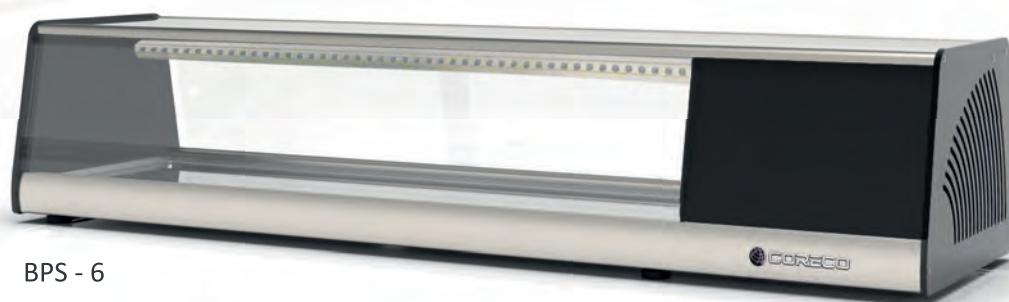

BPS - 6





CVCC-9-13 2.945 €



CVCC-9-15 3.035 €



CVCC-9-20 3.706 €


ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	superficie estantes shelves area (m ²)	TDA (m ²)	puertas doors	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
CVCC-9-13	1315	1085	850	781	417	1.83	0.37	2	230 V- 50 Hz	R290	+2°C+6°C
CVCC-9-15	1515	1085	850	781	418	2.11	0.43	2	230 V- 50 Hz	R290	+2°C+6°C
CVCC-9-20	2015	1085	850	949	485	2.84	0.59	3	230 V- 50 Hz	R290	+2°C+6°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
- Evaporador estático con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo +2° +6° a 25°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior
- Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket
- Rear-door by stamped steel
- Adjustable supports
- Interior LEDS lighting
- Shelves made of plasticized steel wire
- Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.
- Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature +2° +6° , 25°C ambient

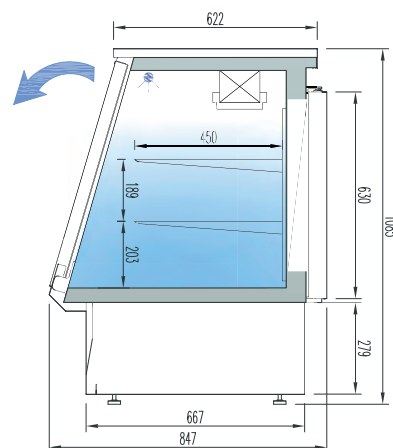

Opciones - Options


set 4 ruedas	4 castors set	240 € x set
puertas de cristal	glass doors	210 € x ud
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult




CVCC-9-20



CVCC-9-15
frontal abierto
front opened

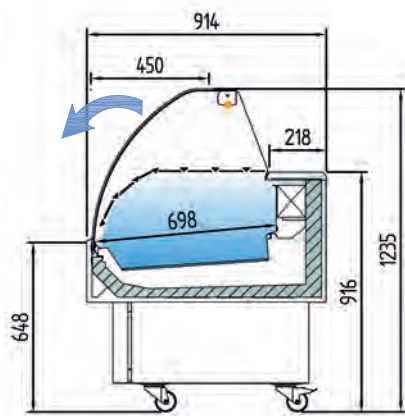

CEEC-100-CC-EF	2.845 €
CEEC-130-CC-EF	3.280 €
CEEC-150-CC-EF	3.610 €

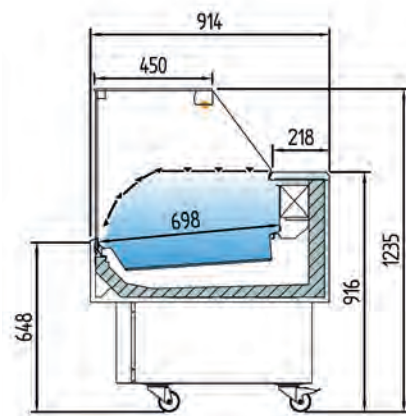

CEEC-100-RR-EF	2.830 €
CEEC-130-RR-EF	3.120 €
CEEC-150-RR-EF	3.274 €

ref.	largo length (mm)	superficie exposición display area (m ²)	exposición display TDA (m ²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CEEC-100-EF-CC / RR	1035	0,55	0,76	565	815	230V- 50Hz	R290
CEEC-130-EF-CC / RR	1285	0,70	0,95	781	991	230V- 50Hz	R290
CEEC-150-EF-CC / RR	1505	0.84	1.13	949	1064	230V- 50Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.



- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Cristal frontal templado y abatible
- Bastidor en acero acabado epoxi, sobre ruedas, 2 de ellas con freno
- Perfilera de aluminio anodizado
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climática 3
- EEC-EF evaporador estático + placa fría
- Cierre plexi de serie
- Iluminación LED superior

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior
- Toughened curved glass hinges forward
- Steel frame with epoxy finish, on wheels, 2 of them with brakes
- Anodized aluminium profiles
- Ventilated condenser unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3
- EEC-EF, static evaporator + cool plate
- Plexi slide doors as standard
- Top LED lighting

Opciones - Options

	Cuerpo interior inox. AISI-316 AISI-316 Inner structure	Plano de exposición inox. AISI-316 AISI-316 Exhibition plan	Encimera inox. AISI-316 AISI-316 worktop	230v 60Hz / 115v 60Hz
CEEC-100	390 €	374 €	84 €	consultar - consult
CEEC-130	448 €	429 €	98 €	consultar - consult
CEEC-150	539 €	516 €	111 €	consultar - consult



cristal abatible / liftable glass



desagües / drains





CEEC-150-CC-EF




CEEC-150-RR-EF


Cubetas GN - GN containers

CUBETAS GASTRONORMA DE ACERO INOXIDABLE


STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	FONDO DEPTH	PRECIO PRICE (€)
6041090031	GN 1/1-20	20 mm	24 €
6041090032	GN 1/1-40	40 mm	27 €
6041090024	GN 1/1-65	65 mm	30 €
6041090014	GN 1/1-100	100 mm	37 €
6041090013	GN 1/1-150	150 mm	62 €
6041090033	GN 1/1-200	200 mm	72 €




6041090034	GN 2/3-20	20 mm	29 €
6041090035	GN 2/3-40	40 mm	30 €
6041090036	GN 2/3-65	65 mm	32 €
6041090037	GN 2/3-100	100 mm	40 €
6041090038	GN 2/3-150	150 mm	52 €
6041090039	GN 2/3-200	200 mm	62 €




6041090040	GN 1/2-20	20 mm	20 €
6041090041	GN 1/2-40	40 mm	20 €
6041090006	GN 1/2-65	65 mm	21 €
6041090022	GN 1/2-100	100 mm	28 €
6041090017	GN 1/2-150	150 mm	40 €
6041090042	GN 1/2-200	200 mm	49 €




6041090043	GN 1/3-20	20 mm	18 €
6041090003	GN 1/3-40	40 mm	19 €
6041090044	GN 1/3-65	65 mm	20 €
6041090007	GN 1/3-100	100 mm	27 €
6041090009	GN 1/3-150	150 mm	35 €
6041090008	GN 1/3-200	200 mm	45 €



6041090045	GN 1/4-20	20 mm	18 €
6041090010	GN 1/4-40	40 mm	20 €
6041090046	GN 1/4-65	65 mm	20 €
6041090018	GN 1/4-100	100 mm	26 €
6041090021	GN 1/4-150	150 mm	32 €
6041090047	GN 1/4-200	200 mm	41 €



6041090023	GN 1/6-65	65 mm	18 €
6041090011	GN 1/6-100	100 mm	19 €
6041090012	GN 1/6-150	150 mm	25 €
6041090048	GN 1/6-200	200 mm	41 €
POLICARBONATO 6041100024	GN 1/6-150	150 mm	25 €



6041090049	GN 1/9-65	65 mm	20 €
6041090002	GN 1/9-100	100 mm	21 €





CORECO

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

14900 Lucena (Córdoba)

+34 957502275

www.coreco.es

info@coreco.es